



MASCHINENKATALOG 2022

DAS GESAMTPROGRAMM
WERKSTATT • BAUSTELLE • HAUS • GARTEN



40V Li-ion
max
XGT NEXT GENERATION TECHNOLOGY

45 JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND





Makita Deutschland, Ratingen

45
JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



Makita feiert 45. Jubiläum und bedankt sich bei allen Kunden für die langjährige Treue!

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Als weltweit führender Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen bietet Makita ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten, auf die sich die Anwender verlassen können.

Mit dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku Sortiments des LXT-Systems sowie dem 40 V max. XGT-System für neue Leistungsdimensionen im Akku-Bereich bietet Makita kompetente Lösungen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Handwerk, Industrie, GaLa-Bau sowie Kommunal- und Rettungstechnik. Makita vereint vielfältiges Branchenwissen und zukunftsweisende Technologie mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität.

Aktuell umfasst das Portfolio ca. 700 Maschinen zzgl. Sets, Varianten und SystemKITs sowie das passende Zubehör. Durch die konsequente Entwicklung im Bereich Akku-Technologie bietet Makita im Jahr 2021 das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment eines Herstellers. Allein mit dem 18 V Li-Ion Akku lassen sich bereits heute über 380 Werkzeuge und Gartengeräte antreiben.

Seit 45 Jahren ist Makita mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland vertreten. Am Standort in Ratingen werden Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Eine moderne Logistik mit großzügigen Lagerflächen sowie ein moderner Verwaltungsbereich zeichnen diesen Standort aus. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparaturen und Servicearbeiten. Zusätzlich zum Schulungszentrum und der Werkstatt in Ratingen bietet ein wachsendes Netz an Makita Service-Centern in Deutschland. Die Makita Service-Center bieten interessierten Kunden das komplette Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments sowie die idealen Räumlichkeiten für Schulungen finden.

Makita Service-Center, Hamburg
Mehr zu unseren Makita Service-Center erfahren Sie auf Seite 182



WISSENSWERTES

Verlängerte Garantie für registrierte Anwender

Der kurze Weg zur längeren Garantie. Registrieren Sie Ihr Elektrowerkzeug und Akku-Werkzeug innerhalb von 4 Wochen nach Kauf in Deutschland unter www.makita.de und profitieren Sie von der verlängerten Drei-Jahres-Garantie.

Ohne Registrierung beträgt die Basis-Garantiezeit 12 Monate bei gewerblichem Einsatz, 24 Monate bei privatem Gebrauch.

Verlängerte Akku-Garantie auf zwei Jahre

Verlängern Sie die Garantie auch auf Ihre Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Registrierung von Akku-Maschinen können Sie für die mitgelieferten Akkus die Garantiezeit auf zwei Jahre ausweiten.



Makita -

Immer auf dem Laufenden

Besuchen Sie unsere Website:


www.makita.de

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:

www.facebook.de/MakitaDeutschland

www.instagram.com/makita_deutschland/

www.youtube.com/c/MakitaDeutschland/

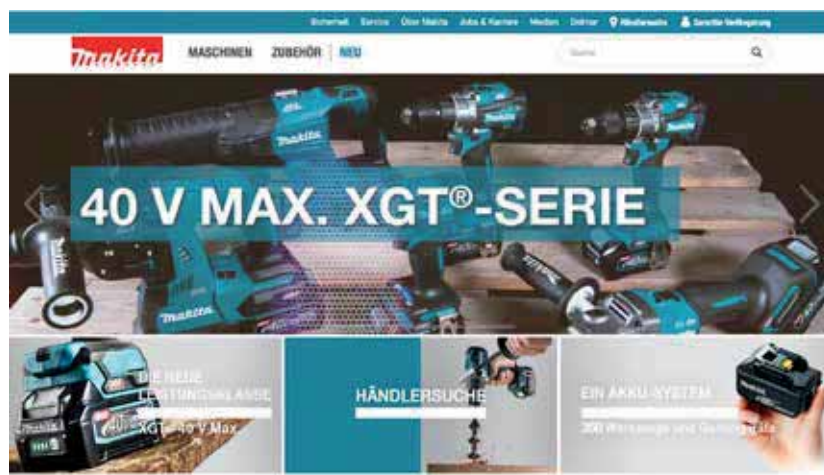

Makita Technologien



Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Anti Vibration Technology

Vibrationen werden bereits in der Maschine neutralisiert. Das schont den Körper bei harten Säge-, Bohr- oder Stemmarbeiten. Eine Technologie für einen längeren Arbeitseinsatz und exaktere Ergebnisse.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Soft No Load

Soft No Load für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels. Im Leerlauf wird die Motordrehzahl herunter geregelt, erst unter Last wird die volle Motorleistung zur Verfügung gestellt.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



Ein verbessertes staub- und spritzwasser-geschütztes Gehäuse nach IP54. Die Maschine ist gegen Spritzwasser von allen Seiten sowie dem Eindringen von Fremdkörpern bis Ø 1,0 mm geschützt.

So erkennen Sie den Lieferumfang:



Akku-Anzahl & Kapazität



Schnellladegerät



Doppelschnellladegerät



XGT-Ladegerät



MAKPAC & Größe



Transportkoffer / Tasche

Die neue XGT-Klasse mit 40 V max. und 2 x 40 V max. ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren.

MEHR POWER

ROBUSTER

DIGITALE KOMMUNIKATION



Akku-Kombihammer 40 V max.
HR007G
Seite 19



Akku-Recipsäge 40 V max.
JR002G
Seite 23



Akku-Handkreissäge 40 V max.
HS009G
Seite 23



Akku-Handkreissäge 40 V max.
HS011G
Seite 23



Akku-Bandsäge 40 V max.
PB002G
Seite 26



Akku-Hobel 40 V max.
KP001G
Seite 26



Akku-Exzenterpolierer 40 V max.
PV001G
Seite 26



Akku-Gebläse 40 V max.
AS001G
Seite 28



Akku-Kühl- und Wärmebox 40 V max.
CW001G
Seite 29



Akku-Wasserkocher 40 V max.
KT001G
Seite 29



LED-Handstrahler 40 V max.
ML006G
Seite 30



Akku-Staubsauger 40 V max.
VC003G
Seite 27

Akku-Staubsauger 40 V max.
VC005G
Seite 27



Akku-Hochtaster 40 V max.
UA004G
Seite 35



Akku-Kettensäge 40 V max.
UC015G UC016G
Seite 34



Akku-Heckenschere 40 V max.
UH014G
Seite 33



Top-Handle-Kettensäge 40 V max.
UC002G
Seite 34



Akku-Kettensäge 40 V max.
UC011G UC012G
Seite 34



Akku-Trennschleifer 2 x 40 V max.
CE001G
Seite 35

Neuheiten 64 V max.

Akku-Rasenmäher 64 V max.
LM001J
Seite 36



Akku-Rasenmäher 64 V max.
LM002J
Seite 36



Neuheiten 12 V max.



Akku-Linienlaser 12 V max.
SK40GD
Seite 111



Akku-Schlagschrauber 3/8" 18 V
DTW302
Seite 45



Akku-Pendelhubstichsäge 18 V
DJV184
Seite 57



Akku-Schwingschleifer 18 V
DB0380
Seite 64



Akku-Wasserkocher 2x18 V
DKT360
Seite 83



Akku-Heißluftgebläse 18 V
DHG181
Seite 70



Akku-Schnellbauschrauber 18 V
DFR551
Seite 68



Akku-Moniereisenschneider 18 V
DSC251
Seite 71



LED-Akku-Handstrahler 18 V
DML816
Seite 86



Akku-Rasenmäher 18 V
DLM330
Seite 96



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM480
Seite 94



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM465
Seite 93



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM481
Seite 94



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM463
Seite 93



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM534
Seite 94



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM536
Seite 95



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM537
Seite 95



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM538
Seite 96



Akku-Rasenmäher 2x18 V
DLM539
Seite 96



Akku-Rasentrimmer 18 V
DUR194
Seite 89

Neuheiten 18 V & 2x18 V

Akku-Staubsauger 2x18 V
DVC157L
Seite 73



Akku-Staubsauger 18 V
DCL281FB
Seite 75



Akku-Staubsauger 18 V
DCL182
Seite 75



Neuheiten 230 V



Winkelschleifer 230 V
GA9070
Seite 135



Winkelschleifer 230 V
GA9071
Seite 135



Einhandfräse 230 V
RT0702C
Seite 149



Oberfräse 230 V
RP1111C
Seite 149



Oberfräse 230 V
RP1802
Seite 149



Oberfräse 230 V
RP2302FC
Seite 149

MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power. Die XGT-Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.

ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt. Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.


DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.



Mehr zu XGT finden Sie auf www.makita.de

MAKITA AKKU-SYSTEME

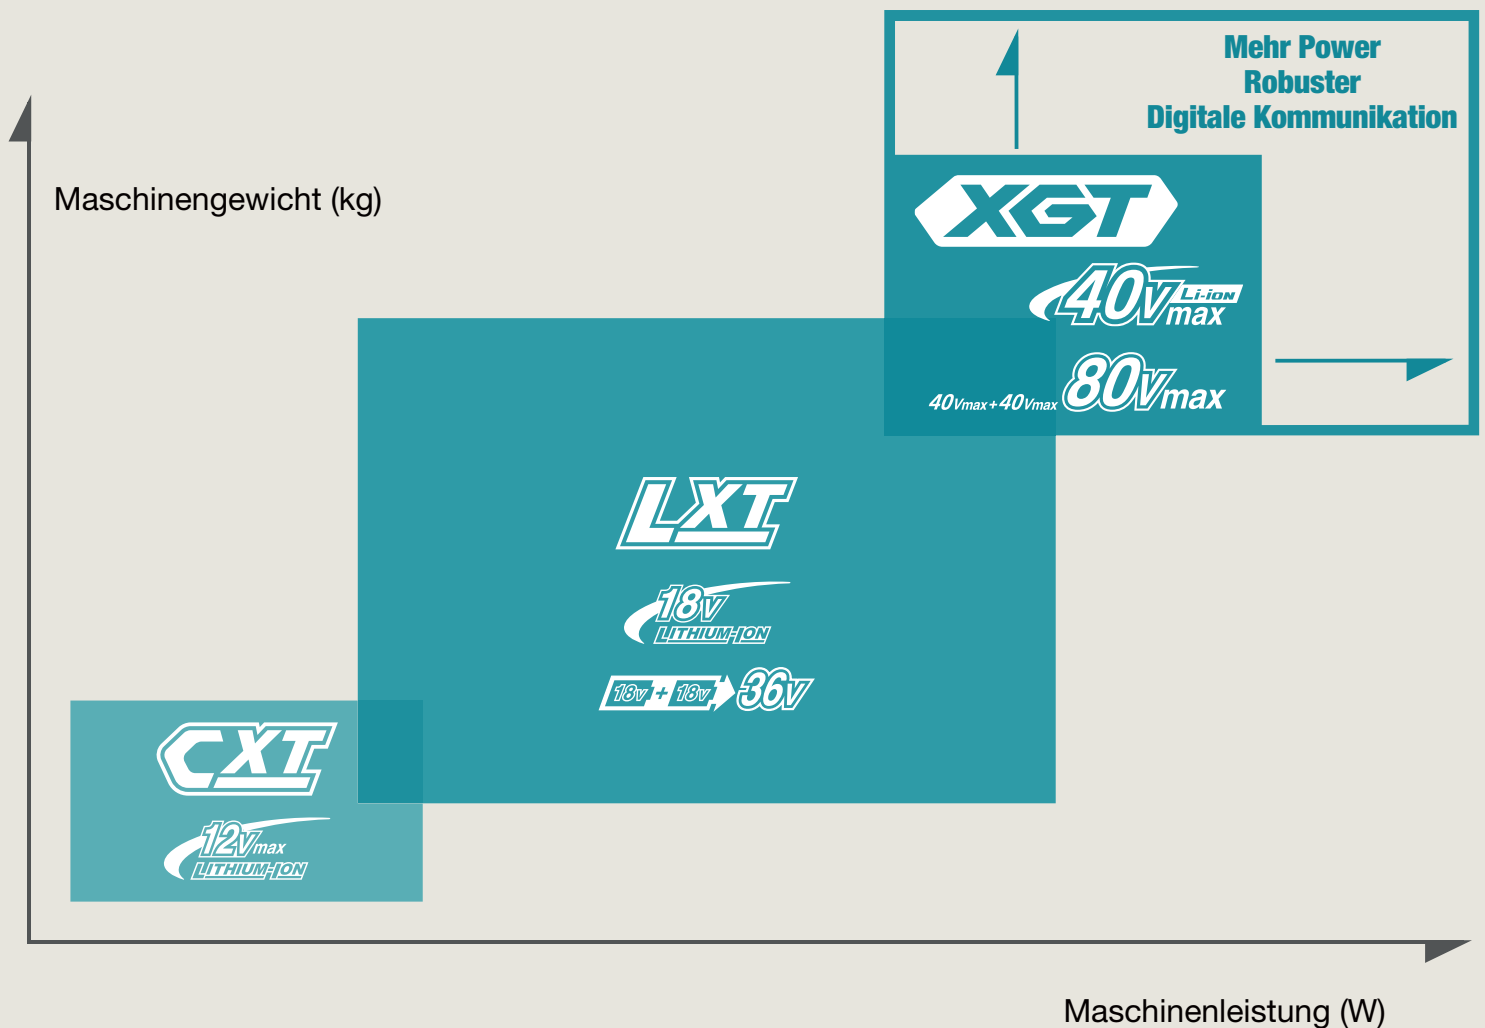

Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



Die neue Leistungsklasse

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstromgetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.



AKKUS, LADEGERÄTE UND LADEZEITEN

Li-Ion Akkus

XGT

NEU

Ladezeiten
DC40RA, DC40RB

NEU Voraussichtlich ab
Sommer 2022 verfügbar

8,0 Ah

BL4080F
(191X65-8)



76 Minuten

5,0 Ah

BL4050F
(191L47-8)



50 Minuten

4,0 Ah

BL4040
(191B26-6)



45 Minuten

2,5 Ah

BL4025
(191B36-3)



28 Minuten

2,0 Ah

BL4020
(191L29-0)



22 Minuten

XGT

Adapter
zum Laden von
LXT-Akkus



ADP10
(191C10-7)

Schnellladegeräte
40 V max.



Schnellladegerät
DC40RA
(191E07-8)



Doppel-Schnellladegerät
DC40RB
(191N09-8)

LXT **18V LITHIUM-ION**

Ladezeiten

| 18 V | DC18RC DC18RD DC18RE | DC18SE DC18SF | DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10 |
|--|---|--|--|
| 6,0 Ah BL1860B (197422-4)  | 55 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus | 130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus | 40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus |
| 5,0 Ah BL1850B (197280-8)  | 45 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus | 130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus | 40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus |
| 4,0 Ah BL1840B (197265-4)  | 36 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus | 90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus | 29 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus |
| 3,0 Ah BL1830B (197599-5)  | 22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus | 60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus | 22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus |
| 2,0 Ah BL1820B (197254-9)  | 24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus | 45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus | 24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus |
| 1,5 Ah BL1815N (196235-0)  | 15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus | 30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus | 15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus |

LXT **CXT**

Schnellladegerät
12 V max. / 18 V



DC18RE für
12V max./18 V
(198720-9)

LXT

Schnell-/Ladegeräte
18 V



Schnellladegerät
DC18RC
(195584-2)



DC18SE für
12V/24V Steckdose
(194621-9)



Doppel-Schnellladegerät
DC18RD
(196933-6)



DC18SF
(196426-3)

CXT

Ladezeiten

| 12 V max. | DC10SB DC18RE | DC10WD |
|--|------------------|-------------|
| 4,0 Ah BL1041B (197406-2)  | 60 Minuten | 130 Minuten |
| 2,0 Ah BL1021B (197396-9)  | 30 Minuten | 70 Minuten |
| 1,5 Ah BL1016 (197393-5)  | 22 Minuten | 50 Minuten |

CXT

Schnell-/Ladegeräte
12 V max.



Schnellladegerät
DC10SB
(197363-4)



DC10WD
(197343-0)

RÜCKENTRAGBARE AKKUS

Rückentragbarer Akku
PDC1200A01



Rückentragbare Akku-Bank
PDC01
191A59-5

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

40V^{Li-ion}
max

Mehr Details auf
Seite 31



Power-Source-Kits



CXT

Inhalt / Lieferung im Karton

Art.-Nr.

optional
MAKPAC Gr. /
Art.-Nr.

Tiefziehteil

2 x Akku BL1041B 4,0 Ah
1 x Schnellladegerät DC10SB

191L68-0

1 / 821549-5

838454-9

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

197490-7

1 / 824549-5

838110-1

2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199481-4

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

197570-9

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199482-2

3 / 821551-8

839205-3

3 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

198458-6

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199483-0

3 / 821551-8

839205-3

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

199480-6

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199484-8

3 / 821551-8

839205-3

4 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199485-6

3 / 821551-8

839205-3

LXT

XGT

1 x Schnellladegerät DC40RA,
2 x Akku BL4025

191L76-1

1 / 821549-5

835G74-4

1 x Schnellladegerät DC40RA,
2 x Akku BL4040

191L77-9

1 / 821549-5

835G74-4



LXT

Inhalt / Lieferung im MAK PAC

Art.-Nr.

MAKPAC Gr. /
Art.-Nr.

Tiefziehteil

2 x Akku BL1830B 3,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC
1 x MAK PAC Gr. 1

197952-5

1 / 821549-5

838110-1

2 x Akku BL4050F 5,0 Ah
1 x Ladegerät DC40RB
1 x MAK PAC Gr. 3

191U13-9

3 / 821551-8

835W98-4

4 x Akku BL4050F 5,0 Ah
1 x Ladegerät DC40RB
1 x MAK PAC Gr. 3

191U42-2

3 / 821551-8

835W98-4

XGT

NEU

Inhalt



| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|
| Schrauben | Bohrschrauber | 16 |
| | Schlagschrauber | 16 |
| | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 17 |
| | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 17 |
| | Schlagschrauber 3/4" Aussenvierkant | 17 |
| Bohren | Winkelbohrmaschinen | 18 |
| Hammerbohren und Stemmen | Bohrhämmer | 18 |
| | Kombihämmer | 18 |
| | Stemmhämmer | 19 |
| Metallbearbeitung | Winkelschleifer | 21 |
| | Trennschleifmaschinen | 22 |
| Reciprosägen | Reciprosägen | 23 |
| Sägen (Holz) | Handkreissägen | 23 |
| | Tauchsägen | 24 |
| | Kapp- und Gehrungssägen | 25 |
| | Bandsägen | 26 |
| Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz) | Hobel | 26 |
| Schleifen und Polieren | Exzenterpolierer | 26 |
| Tackern und Nageln | Stauchkopfnagler | 26 |
| Reinigen im Innenbereich | Staubsauger | 27 |
| Druckluft und Vakuum | Gebälse | 28 |
| | Kompressoren | 28 |
| Mobiler Komfort | Lüfter | 28 |
| | Kühl- und Wärmeboxen | 29 |
| | Wasserkocher | 29 |
| Unterhaltung | Baustellenradios | 29 |
| Beleuchtung | Baustrahler | 30 |
| | Lampen | 30 |
| Haus, Hof und Garten | Freischneider | 31 |
| | Multifunktionsantriebe | 32 |
| | Heckenscheren | 33 |
| | Kettensägen | 34 |
| | Top-Handle-Kettensägen | 34 |
| | Erdböhrer | 35 |
| | Hochentaster | 35 |
| | Laubbläser | 35 |
| | Trennschleifer | 35 |

64 V max.



| | | |
|----------------------|---------------|----|
| Haus, Hof und Garten | Rasenmäher | 36 |
| Haus, Hof und Garten | Freischneider | 37 |



| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----|
| Schrauben | Bohrschrauber | 40 |
| | Schlagschrauber | 41 |
| | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 43 |
| | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 44 |
| | Schlagschrauber 3/4" Aussenvierkant | 45 |
| | Schlagschrauber 3/8" Aussenvierkant | 45 |
| | Impulsschrauber | 46 |
| | Quadroschrauber | 46 |
| | Ratschenschrauber | 46 |
| | Winkelschlagschrauber | 46 |
| Bohren | Winkelbohrmaschinen | 47 |
| Hammerbohren und Stemmen | Meißelhämmer | 47 |
| | Bohrhämmer | 48 |
| | Kombihämmer | 48 |
| Metallbearbeitung | Winkelschleifer | 50 |
| | Bandfeilen | 53 |
| | Metallbandsägen | 53 |
| | Metallhandkreissägen | 53 |
| | Trennschleifmaschinen | 53 |
| | Blechscheren | 54 |
| | Geradschleifer | 54 |
| | Blindnietsetzgeräte | 55 |
| | Gewindestangentrenner | 55 |
| | Knabber | 55 |
| | Fettpressen | 58 |
| Reciprosägen | Reciprosägen | 56 |
| Sägen (Holz) | Pendelhubstichsägen | 57 |
| | Tauchsägen | 58 |
| | Handkreissägen | 59 |
| | Kapp- und Gehrungssägen | 61 |
| Fräsen, Hobeln und Stemmen (Holz) | Hobel | 63 |
| | Multifunktionsfräsen | 63 |
| | Nutfräsen | 63 |
| Multifunktionswerkzeuge | Multifunktionswerkzeuge | 63 |
| Schleifen und Polieren | Exzenterpolierer | 64 |
| | Schwingschleifer | 64 |
| | Exzenterpolierer | 65 |
| | Schleifer / Polierer | 65 |
| Tackern und Nageln | Pintacker | 66 |
| | Stauchkopfnagler | 66 |
| | Tacker | 66 |
| Trockenbau | Schnellbauschrauber | 67 |
| | Magazinschrauber | 68 |
| | Trockenbausägen | 68 |
| | Langhalschleifer | 69 |
| | Rotationsschneider | 69 |



| | | |
|--------------------------------|------------------------|-----|
| Betonbau | Betonverdichter | 70 |
| | Bewehrungsverbinder | 70 |
| | Moniereisenschneider | 71 |
| Heißluft anwenden | Heißluftgebläse | 70 |
| Rühren und Mischen | Rührgeräte | 71 |
| Verfugen und Abdichten | Kartuschenpistolen | 71 |
| Beton, Stein, Fliesen und Glas | Diamantwerkzeuge | 72 |
| Reinigen im Innenbereich | Staubsauger | 73 |
| | Rucksackstaubsauger | 74 |
| | Saugroboter | 77 |
| Funktionskleidung | Klimajacken | 79 |
| | Klimawesten | 79 |
| | Heizdecken | 80 |
| | Thermojacken | 80 |
| | Thermowesten | 80 |
| Mobiler Komfort | Lüfter | 81 |
| | Kaffeemaschinen | 83 |
| | Kühl- und Wärmeboxen | 83 |
| | Wasserkocher | 83 |
| Druckluft und Vakuum | Kompressoren | 82 |
| | Vakuumpumpen | 82 |
| Beleuchtung | Baustrahler | 84 |
| | Lampen | 84 |
| Messen | Ortungsgeräte | 84 |
| Haus, Hof und Garten | Freischneider | 88 |
| | Rasentrimmer | 89 |
| | Multifunktionsantriebe | 91 |
| | Rasenmäher | 92 |
| | Grasscheren | 97 |
| | Heckenscheren | 97 |
| | Heckenschneider | 98 |
| | Hochentaster | 98 |
| | Kettensägen | 99 |
| | Laubbläser | 100 |
| | Erdböhrer | 101 |
| | Schubkarren | 101 |
| | Trennschleifer | 101 |
| | Hochdruckreiniger | 102 |
| | Astscheren | 103 |
| | Sprühgeräte | 103 |
| | Schlagbohrschrauber | 104 |



| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Schrauben | Bohrschrauber | 105 |
| | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 105 |
| | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 105 |
| | Ratschenschrauber | 106 |
| | Winkelschlagschrauber | 106 |
| | Winkelbohrmaschinen | 106 |
| Bohren | Bohrhämmer | 106 |
| Hammerbohren und Stemmen | Gewindestangentrenner | 107 |
| Metallbearbeitung | Reciprosägen | 107 |
| Reciprosägen | Handkreissägen | 107 |
| Sägen (Holz) | Pendelhubstichsägen | 107 |
| | Multifunktionswerkzeuge | 108 |
| | Schleifen und Polieren | 108 |
| | Schleifer / Polierer | 108 |
| | Schneiden | 108 |
| | Universalscheren | 108 |
| Tackern und Nageln | Pintacker | 108 |
| | Tacker | 109 |
| Beton, Stein, Fliesen und Glas | Glas und Fliesenschneider | 109 |
| Trockenbau | Trockenbausägen | 109 |
| Verfugen und Abdichten | Kartuschenpistolen | 109 |
| Druckluft und Vakuum | Kompressoren | 110 |
| Mobiler Komfort | Lüfter | 110 |
| Reinigen im Innenbereich | Staubsauger | 110 |
| Messen | Kreuzlinienlaser | 111 |
| | Linienlaser | 111 |
| | Multilinenlaser | 112 |
| | Rotationslaser | 113 |
| Funktionskleidung | Thermowesten | 113 |
| Beleuchtung | Lampen | 114 |
| Haus, Hof und Garten | Grasscheren | 115 |
| | Heckenschneider | 115 |
| | Laubbläser | 115 |
| | Rasentrimmer | 115 |
| | Sprühgeräte | 115 |



| | | |
|--------------------|----------------------|-----|
| Beleuchtung | Lampen | 116 |
| Schrauben | Knickschlagschrauber | 116 |
| | Knickschrauber | 116 |
| Tackern und Nageln | Gasnagler | 117 |
| Unterhaltung | Baustellenradios | 118 |
| | Lautsprecher | 118 |
| Messen | Entfernungsmesser | 119 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 230 V | Schrauben | Schlagschrauber 1/2" Aussenvierkant | 120 |
| | | Schlagschrauber 1/4" Innensechskant | 120 |
| | | Schlagschrauber 1" Aussenvierkant | 121 |
| | | Schlagschrauber 3/4" Aussenvierkant | 121 |
| | Bohren | Bohrmaschinen | 122 |
| | | Winkelbohrmaschinen | 124 |
| | Schlagbohren | Schlagbohrmaschinen | 125 |
| | Hammerbohren und Stemmen | Bohrhämmer | 126 |
| | | Kombihämmer | 126 |
| | | Meißelhämmer | 128 |
| | | Stemmhämmer | 129 |
| | Metallbearbeitung | Winkelschleifer | 131 |
| | | Trennschleifmaschinen | 135 |
| | | Bandfeilen | 136 |
| | | Geradschleifer | 136 |
| | | Blechscheren | 138 |
| | | Schleifböcke | 138 |
| | | Knabber | 139 |
| | | Magnetbohrmaschinen | 139 |
| | | Reciprosägen | 140 |
| | | Pendelhubstichsägen | 141 |
| Sägen (Holz) | Sägen (Holz) | Stichsägen | 141 |
| | | Handkreissägen | 142 |
| | | Tauchsägen | 144 |
| | | Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen | 145 |
| | | Kapp- und Gehrungssägen | 146 |
| | | Bandsägen | 148 |
| | | Tischkreissägen | 148 |
| | | Oberfräsen | 149 |
| | | Hobel | 150 |
| | | Nutfräsen | 150 |
| | | Plattenfräse | 150 |
| | | Dickenhobel | 151 |
| | | Kettenstemmer | 152 |
| | | Multifunktionswerkzeuge | 152 |
| | | Exzenterschleifer | 152 |
| | | Schwingschleifer | 153 |
| Multifunktionswerkzeuge | Schleifen und Polieren | Bandschleifer | 154 |
| | | Bürstenschleifer | 156 |
| | | Schleifer / Polierer | 156 |
| | | Schnellbauschrauber | 157 |
| | | Magazinschrauber | 158 |
| | | Rotationsschneider | 158 |
| | | Diamantwerkzeuge | 159 |
| | | Beton- und Steinschleifer | 160 |
| | | Mauernutfräsen | 160 |
| | | Rührgeräte | 161 |
| Trockenbau | Beton, Stein, Fliesen und Glas | Heißluftgebläse | 162 |
| | | Staubsauger | 163 |
| | | Rasentrimmer | 165 |
| | | Rasenmäher | 166 |
| | | Vertikutierer | 167 |
| | | Heckenscheren | 168 |
| | | Kettensägen | 170 |
| | | Häcksler | 171 |
| | | Laubbläser | 171 |
| | | Tauchpumpen | 172 |
| | | Hochdruckreiniger | 173 |
| | | Freischneider | 174 |
| | | Rasenmäher | 174 |
| | | Heckenscheren | 175 |
| | | Heckenschneider | 176 |
| | | Wasserpumpen | 176 |
| Benzin | Haus, Hof und Garten | Kettensägen | 177 |
| | | Laubbläser | 178 |
| | | Trennschleifer | 178 |



MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION



**Die neue
Leistungsklasse**

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie. Unser XGT-Sortiment finden Sie ab Seite 16



**Das weltweit größte
18 V Li-Ion Akku-System***

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job. Unser LXT-Sortiment finden Sie ab Seite 40



Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen. Unser CXT-Sortiment finden Sie ab Seite 104

Maschinenverzeichnis A-Z

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 1100..... | 150 | DA3010F..... | 124 | DGA513..... | 50 | DLS600..... | 62 | DUB363..... | 100 |
| 1806B..... | 151 | DA3011F..... | 124 | DGA514..... | 51 | DLS713..... | 62 | DUC122..... | 99 |
| 1911B..... | 151 | DA4000LR..... | 124 | DGA515..... | 51 | DLS714..... | 61 | DUC254..... | 99 |
| 2012NB..... | 151 | DA4031..... | 124 | DGA517..... | 51 | DLW140..... | 53 | DUC256..... | 99 |
| 2704N..... | 148 | DBM080..... | 159 | DGA519..... | 51 | DLX2414JX4..... | 41 | DUC353..... | 99 |
| 2712..... | 148 | DBM130..... | 159 | DGA520..... | 51 | DLX2422..... | 43 | DUH502..... | 97 |
| 3706..... | 158 | DBM131..... | 159 | DGA521..... | 52 | DML185..... | 85 | DUH523..... | 97 |
| 4100KB..... | 159 | DBM230..... | 159 | DGA900..... | 50 | DML805..... | 84 | DUH601..... | 97 |
| 4112HS..... | 136 | DBN500..... | 66 | DGA901..... | 50 | DML806..... | 85 | DUH751..... | 97 |
| 4131..... | 135 | DBN600..... | 66 | DGD800..... | 54 | DML808..... | 85 | DUM604..... | 97 |
| 4327..... | 141 | DBO180..... | 64 | DGP180..... | 58 | DML809..... | 84 | DUN461W..... | 98 |
| 4329..... | 141 | DBO380 - NEU | 64 | DHG181 - NEU | 70 | DML811..... | 84 | DUN500W..... | 98 |
| 4350FCT..... | 141 | DBS180..... | 53 | DHK180..... | 47 | DML812..... | 86 | DUN600L..... | 98 |
| 4351FCT..... | 141 | DCB200..... | 80 | DHP451..... | 43 | DML815..... | 86 | DUP361..... | 103 |
| 5017RKB..... | 143 | DCC500..... | 72 | DHP453..... | 42 | DML816 - NEU | 86 | DUP362..... | 103 |
| 5103R..... | 143 | DCE090..... | 101 | DHP482..... | 42 | DMP180..... | 82 | DUR181..... | 90 |
| 5143R..... | 144 | DCF102..... | 81 | DHP484..... | 42 | DMP181..... | 82 | DUR189..... | 90 |
| 5903R..... | 143 | DCF203..... | 81 | DHP485..... | 42 | DMR112..... | 118 | DUR190L..... | 90 |
| 6408..... | 123 | DCF300..... | 81 | DHP486..... | 43 | DMR115..... | 118 | DUR190U..... | 90 |
| 6413..... | 122 | DCF301..... | 81 | DHP487..... | 42 | DMR202..... | 118 | DUR191L..... | 90 |
| 6842..... | 158 | DCG180..... | 71 | DHR171..... | 48 | DMR301 - NEU | 118 | DUR191U..... | 89 |
| 6844..... | 158 | DCJ205..... | 80 | DHR182..... | 49 | DP2010..... | 122 | DUR192L..... | 89 |
| 6904V..... | 120 | DCJ206..... | 80 | DHR182W..... | 49 | DP2011..... | 122 | DUR194 - NEU | 89 |
| 6906..... | 121 | DCL181F..... | 75 | DHR243..... | 49 | DP3003..... | 122 | DUR368A..... | 88 |
| 6952..... | 120 | DCL182 - NEU | 75 | DHR243W..... | 49 | DP4001..... | 123 | DUR368L..... | 88 |
| 6953..... | 120 | DCL184..... | 76 | DHR280..... | 48 | DP4003..... | 123 | DUR369A..... | 88 |
| 9031..... | 136 | DCL280F..... | 75 | DHR281..... | 48 | DP4011..... | 123 | DUR369L..... | 88 |
| 9032..... | 136 | DCL281..... | 75 | DHR283..... | 48 | DP4700..... | 122 | DUS054..... | 103 |
| 9046..... | 154 | DCL281F - NEU | 75 | DHR400..... | 48 | DPB183..... | 53 | DUT130..... | 71 |
| 9237CB..... | 156 | DCL501..... | 76 | DHS630..... | 60 | DPJ180..... | 63 | DUT131..... | 71 |
| 9403..... | 155 | DCM501..... | 83 | DHS660..... | 60 | DPO500..... | 65 | DUX18..... | 91 |
| 9404..... | 155 | DCO180..... | 69 | DHS661..... | 60 | DPO600..... | 65 | DUX60..... | 91 |
| 9558HNR..... | 131 | DCO181..... | 69 | DHS680..... | 60 | DPT353..... | 66 | DVC150L..... | 73 |
| 9558NBR..... | 131 | DCS553..... | 53 | DHS782..... | 59 | DPV300..... | 65 | DVC155L..... | 73 |
| 9558PB..... | 131 | DCU180..... | 101 | DHS783..... | 59 | DRC200..... | 77 | DVC157L - NEU | 73 |
| 9565CR..... | 133 | DCV200..... | 80 | DHS900..... | 59 | DRS780..... | 59 | DVC261..... | 74 |
| 9741..... | 156 | DCV202..... | 80 | DHW080..... | 102 | DRT50..... | 63 | DVC265..... | 74 |
| 9902..... | 155 | DCW180..... | 83 | DJN161..... | 55 | DRV150..... | 55 | DVC350..... | 76 |
| 9903..... | 155 | DDA350..... | 47 | DJR183..... | 56 | DRV250..... | 55 | DVC560..... | 77 |
| 9910..... | 154 | DDA351..... | 47 | DJR186..... | 56 | DS4012..... | 123 | DVC660..... | 74 |
| 9911..... | 155 | DDA450..... | 47 | DJR187..... | 56 | DSC102..... | 55 | DVC665..... | 74 |
| 9920..... | 156 | DDA460..... | 47 | DJR188..... | 56 | DSC121..... | 55 | DVC750L..... | 76 |
| AS001G - NEU | 28 | DDF451..... | 41 | DJR360..... | 56 | DSC163..... | 71 | DVP180..... | 82 |
| BHX2501..... | 178 | DDF482..... | 40 | DJS101..... | 54 | DSC251 - NEU | 71 | DVR450..... | 70 |
| BO3711..... | 153 | DDF484..... | 40 | DJS131..... | 54 | DSD180..... | 68 | DWD181..... | 84 |
| BO4555..... | 153 | DDF485..... | 40 | DJS161..... | 54 | DSL800..... | 69 | DWR180..... | 46 |
| BO4558..... | 153 | DDF486..... | 41 | DJS200..... | 54 | DSP600..... | 58 | EA3201S..... | 177 |
| BO4565..... | 153 | DDF487..... | 40 | DJV181..... | 57 | DSP601..... | 58 | EA3501S..... | 177 |
| BO4566..... | 154 | DDG460..... | 101 | DJV182..... | 57 | DSS501..... | 59 | EA3601F..... | 177 |
| BO4900V..... | 154 | DEBDML801..... | 84 | DJV184 - NEU | 57 | DST221..... | 66 | EA5600F..... | 177 |
| BO4901..... | 154 | DEBDML802..... | 85 | DK0052G..... | 134 | DTD153..... | 43 | EB5300TH..... | 178 |
| BO5031..... | 152 | DF001G..... | 16 | DKP180..... | 63 | DTD157..... | 43 | EH5000W..... | 175 |
| BO5041..... | 152 | DF002G..... | 16 | DKP181..... | 63 | DTD171..... | 44 | EH6000W..... | 175 |
| BO6030..... | 152 | DF012D..... | 116 | DKT360 - NEU | 83 | DTL061..... | 46 | EH7500W..... | 175 |
| BO6050..... | 153 | DF333D..... | 105 | DLM330 - NEU | 96 | DTM51..... | 63 | EK6101..... | 178 |
| CA5000..... | 150 | DF333DS..... | 105 | DLM382..... | 92 | DTM52..... | 64 | EK7301..... | 178 |
| CC301D..... | 109 | DFJ212..... | 79 | DLM432..... | 92 | DTP141..... | 46 | EK8100..... | 178 |
| CE001G - NEU | 35 | DFJ213..... | 79 | DLM460..... | 92 | DTR180..... | 70 | ELM3320..... | 166 |
| CF001G..... | 28 | DFJ214..... | 79 | DLM462..... | 93 | DTS141..... | 46 | ELM4120..... | 166 |
| CF002..... | 28 | DFJ304..... | 79 | DLM463 - NEU | 93 | DTW180..... | 45 | ELM4121..... | 166 |
| CF101D..... | 110 | DFN350..... | 66 | DLM465 - NEU | 93 | DTW181..... | 44 | ELM4620..... | 167 |
| CG100D..... | 109 | DFR550..... | 68 | DLM480 - NEU | 94 | DTW300..... | 44 | ELM4621..... | 167 |
| CL001G..... | 27 | DFR551 - NEU | 68 | DLM481 - NEU | 94 | DTW302 - NEU | 45 | EM4350RH..... | 174 |
| CL107FD..... | 110 | DFR750..... | 68 | DLM532..... | 95 | DTW700..... | 44 | EN4950H..... | 176 |
| CL108FD..... | 110 | DFS250..... | 67 | DLM533..... | 96 | DTW701..... | 45 | EN4951SH..... | 176 |
| CL121D..... | 110 | DFS251..... | 67 | DLM534 - NEU | 94 | DTW1001..... | 45 | EN5950SH..... | 176 |
| CP100D..... | 108 | DFS452..... | 67 | DLM536 - NEU | 95 | DTW1002..... | 45 | EW1060H..... | 176 |
| CV101D..... | 113 | DFS452A..... | 67 | DLM537 - NEU | 95 | DUA301..... | 98 | FN001G..... | 26 |
| CW001G - NEU | 29 | DFV210..... | 79 | DLM538 - NEU | 96 | DUB184..... | 100 | FS2300..... | 157 |
| DA001G..... | 18 | DG001G..... | 35 | DLM539 - NEU | 96 | DUB185..... | 100 | FS2500..... | 157 |
| DA332D..... | 106 | DGA504..... | 50 | DLS111..... | 61 | DUB186..... | 100 | FS2700..... | 157 |
| DA333D..... | 106 | DGA511..... | 50 | DLS211..... | 61 | DUB362..... | 100 | FS4000..... | 157 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| FS4300..... | 158 | HR3012FC..... | 128 | MR003G..... | 29 | UD2500..... | 171 |
| FS6300..... | 158 | HR3210FCT..... | 127 | MR004G..... | 29 | UH004G..... | 33 |
| GA005G..... | 21 | HR3541FC..... | 127 | MR007G..... | 29 | UH005G..... | 33 |
| GA008G..... | 21 | HR4013C..... | 127 | N1923B..... | 150 | UH006G..... | 33 |
| GA013G..... | 21 | HR4510C..... | 127 | N5900B..... | 143 | UH007G..... | 33 |
| GA016G..... | 21 | HR4511C..... | 128 | PB002G - NEU | 26 | UH014G - NEU | 33 |
| GA023G..... | 21 | HR5212C..... | 128 | PC5001C..... | 160 | UH4261..... | 168 |
| GA035G..... | 22 | HS004G..... | 23 | PC5010C..... | 160 | UH4570..... | 168 |
| GA036G..... | 22 | HS009G - NEU | 23 | PF0410..... | 172 | UH4861..... | 168 |
| GA038G..... | 22 | HS011G - NEU | 23 | PF0610..... | 172 | UH5261..... | 168 |
| GA4530R..... | 131 | HS301D..... | 107 | PF1010..... | 172 | UH5570..... | 168 |
| GA5030R..... | 131 | HS0600..... | 143 | PF1110..... | 172 | UH5580..... | 169 |
| GA5040C..... | 132 | HS6101..... | 142 | PJ7000..... | 150 | UH6570..... | 169 |
| GA5040R..... | 132 | HS6601..... | 142 | PLM4620N2..... | 174 | UH6580..... | 169 |
| GA5041C..... | 132 | HS7101..... | 142 | PLM4621N2..... | 174 | UH7580..... | 169 |
| GA5050R..... | 132 | HS7601..... | 142 | PLM5600N2..... | 175 | UM600D..... | 115 |
| GA5080R..... | 133 | HS7611..... | 142 | PO5000C..... | 156 | UN460WD..... | 115 |
| GA6040C..... | 132 | HW102..... | 173 | PT354D..... | 108 | UR002G..... | 31 |
| GA7050R..... | 133 | HW131..... | 173 | PV001G - NEU | 26 | UR003G..... | 31 |
| GA9020R..... | 133 | HW132..... | 173 | PV301..... | 108 | UR006G..... | 31 |
| GA9030R..... | 134 | HW1200..... | 173 | PV7000C..... | 156 | UR007G..... | 32 |
| GA9040R..... | 134 | HW1300..... | 173 | RP0900..... | 149 | UR012G..... | 31 |
| GA9050R..... | 134 | JN1601..... | 139 | RP1111C - NEU | 149 | UR100D..... | 115 |
| GA9061R..... | 134 | JN3201..... | 139 | RP1802 - NEU | 149 | UR101C..... | 37 |
| GA9070 - NEU | 135 | JR001G..... | 23 | RP2302FC - NEU | 149 | UR201C..... | 37 |
| GA9071 - NEU | 135 | JR002G - NEU | 23 | RS001G..... | 24 | UR2300..... | 165 |
| GB602..... | 138 | JR103D..... | 107 | RS002G..... | 24 | UR3000..... | 165 |
| GB801..... | 138 | JR1000FT..... | 140 | RT0702C - NEU | 149 | UR3500..... | 165 |
| GD0600..... | 137 | JR3051T..... | 140 | SA7000C..... | 157 | US053D..... | 115 |
| GD0603..... | 137 | JR3061T..... | 140 | SC103D..... | 107 | UT1200..... | 161 |
| GD0800C..... | 137 | JR3070CT..... | 140 | SD100D..... | 109 | UT1400..... | 161 |
| GD0801C..... | 137 | JS1000..... | 138 | SG150..... | 160 | UT1401..... | 161 |
| GD0810C..... | 137 | JS1601..... | 138 | SG181..... | 160 | UT1600..... | 161 |
| GD0811C..... | 138 | JS1602..... | 139 | SG1251..... | 160 | UV3200..... | 167 |
| GF600..... | 117 | JS3201..... | 139 | SK40GD - NEU | 111 | UV3600..... | 167 |
| GN420C..... | 117 | JV102D..... | 107 | SK105D..... | 111 | UX01G..... | 32 |
| GN900..... | 117 | JV103D..... | 107 | SK105GD..... | 111 | VC003G - NEU | 27 |
| GS6000..... | 136 | JV0600..... | 141 | SK106D..... | 112 | VC005G - NEU | 27 |
| HB350..... | 139 | KC100..... | 152 | SK106GD..... | 112 | VC1310L..... | 163 |
| HG5030..... | 162 | KP001G - NEU | 26 | SK209GD..... | 112 | VC2000L..... | 163 |
| HG6031V..... | 162 | KP0800..... | 150 | SK312GD..... | 112 | VC2012L..... | 163 |
| HG6531C..... | 162 | KP0810..... | 151 | SK700D..... | 111 | VC2512L..... | 163 |
| HK0500..... | 129 | KP0810C..... | 151 | SK700GD..... | 111 | VC3011L..... | 163 |
| HK1820..... | 128 | KT001G - NEU | 29 | SKR200..... | 113 | VC3012L..... | 164 |
| HM001G..... | 19 | LB1200F..... | 148 | SP001G..... | 24 | VC3012M..... | 164 |
| HM002G..... | 19 | LC1230..... | 135 | SP6000..... | 144 | VC3210L..... | 164 |
| HM0871C..... | 129 | LD030P..... | 119 | ST113D..... | 109 | VC4210M..... | 164 |
| HM1111C..... | 129 | LD050P..... | 119 | TD001G..... | 17 | WR100D..... | 106 |
| HM1213C..... | 129 | LD080P..... | 119 | TD022D..... | 116 | | |
| HM1214C..... | 129 | LF1000..... | 145 | TD0101F..... | 120 | | |
| HM1317C..... | 130 | LH1040F..... | 145 | TD110D..... | 105 | | |
| HM1317CB..... | 130 | LH1201FL..... | 145 | TL064D..... | 106 | | |
| HM1512..... | 130 | LM001J - NEU | 36 | TM30D..... | 108 | | |
| HM1812..... | 130 | LM002J - NEU | 36 | TM3010C..... | 152 | | |
| HP001G..... | 16 | LS002G..... | 25 | TW001G..... | 17 | | |
| HP002G..... | 16 | LS003G..... | 25 | TW004G..... | 17 | | |
| HP333D..... | 104 | LS004G..... | 25 | TW007G..... | 17 | | |
| HP333DP..... | 104 | LS0714..... | 146 | TW008G..... | 17 | | |
| HP333DW..... | 104 | LS0815FL..... | 146 | TW141D..... | 105 | | |
| HP1631..... | 125 | LS1018L..... | 146 | TW161D..... | 105 | | |
| HP2051..... | 125 | LS1019L..... | 147 | TW0200..... | 121 | | |
| HP2051F..... | 125 | LS1219L..... | 147 | TW0350..... | 121 | | |
| HP2071..... | 125 | LW1400..... | 135 | TW1000..... | 121 | | |
| HP2071F..... | 125 | ML001G..... | 30 | UA004G - NEU | 35 | | |
| HR003G..... | 18 | ML002G..... | 30 | UB001G..... | 35 | | |
| HR004G..... | 18 | ML003G..... | 30 | UB101D..... | 115 | | |
| HR004GM202..... | 18 | ML006G - NEU | 30 | UB1103..... | 171 | | |
| HR005G..... | 18 | ML102..... | 116 | UC002G - NEU | 34 | | |
| HR006G..... | 19 | ML103..... | 114 | UC011G - NEU | 34 | | |
| HR007G - NEU | 19 | ML104..... | 114 | UC012G - NEU | 34 | | |
| HR140D..... | 106 | ML105..... | 114 | UC015G - NEU | 34 | | |
| HR1841F..... | 126 | ML106..... | 114 | UC016G - NEU | 34 | | |
| HR2470..... | 126 | ML810..... | 85 | UC3041A..... | 170 | | |
| HR2601..... | 126 | ML814..... | 86 | UC3541A..... | 170 | | |
| HR2631FT..... | 126 | MLS100N..... | 147 | UC3551A..... | 170 | | |
| HR2653T..... | 126 | MLT100N..... | 148 | UC4041A..... | 170 | | |
| HR2811FT..... | 127 | MP001G..... | 28 | UC4051A..... | 170 | | |
| HR3011FC..... | 128 | MP100D..... | 110 | UC4551A..... | 171 | | |



Professionelle Reinigung mit Makita

Makita Akku-Staubsauger überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Entdecken Sie unser LXT-Sortiment an zuverlässiger Akku-Saugern ab Seite 73.

40V max

XGT

Mehr Power

Robuster

**Digitale
Kommunikation**



XGT

40V max + 40V max

80V max



Akkus

BL-9000
18 Ah

BL-4000
5.2 Ah



Akku-Werkzeuge für höchste Ansprüche

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

XGT
40V^{Li-ion}max

XGT
40Vmax+40Vmax 80Vmax



Bohrschrauber

DF001G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 0-2.600 min⁻¹

2.5 Ah 2.5 Ah



DF001GD201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DF001GZ



BL
MOTOR

AFT

XPT

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar
- Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 650 / 2600 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 140 / 68 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 41 / 21 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 2,7 - 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 191B36-3 | Akku BL4025 |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 835F93-2 | Tiefziehteil für MAKAPAC |
| 127552-7 | Seitengriff komplett |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| 452947-8 | Bit-Halter ET |
| 763252-1 | Schnellspannbohrfutter |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm |

DF001GD201 DF001GZ

| | |
|---|---|
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |

Bohrschrauber

DF002G Akku-Bohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 0-2.200 min⁻¹

2.0 Ah 2.0 Ah



DF002GA202

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DF002GZ



BL
MOTOR

XPT

- Mit 2-Gang-Getriebe für zwei Drehzahleneinstellungen
- Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch eine kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 164 mm

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 2200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 64 / 30 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,9 - 2,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-----------------------------|
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 191L29-0 | Akku BL4020 |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 835U77-0 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| 199154-9 | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |

DF002GA202 DF002GZ

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |

Schlagbohrschrauber

HP001G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 140 Nm • 20 mm

2.5 Ah 2.5 Ah



HP001GD201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HP001GZ



BL
MOTOR

AFT

XPT

- Kraftvoller und bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren
- Mit einem 2-Gang-Getriebe, einem maximalen Drehmoment von 140 Nm (harter Schraubfall)/68 Nm (weicher Schraubfall) und die Schlagbohrfunktion machen den Akku-Schlagbohrschrauber zum perfekten Partner im professionellen Einsatz

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 650 / 2600 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 140 / 68 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 41 / 21 |
| Schlagzahl | 0 - 9750 / 39 000 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 2,7 - 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 191B36-3 | Akku BL4025 |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 835F93-2 | Tiefziehteil für MAKAPAC |
| 122576-8 | Tiefenanschlag |
| 127551-9 | Seitengriff komplett |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| 452947-8 | Bit-Halter ET |
| 763252-1 | Schnellspannbohrfutter |

HP001GD201 HP001GZ

| | |
|---|---|
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

Schlagbohrschrauber

HP002G Akku-Schlagbohrschrauber

XGT • 40V max. • 64 Nm • 13 mm

2.0 Ah 2.0 Ah



HP002GA202

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HP002GZ



BL
MOTOR

XPT

- Kräftiger und kompakter Schlagbohrschrauber für den harten Baustelleneinsatz
- Zum Bohren, Schrauben und Schlagbohren
- Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- Besonders handlich durch kurze Bauform mit einer Gehäuselänge von nur 174 mm
- Mit abschaltbarem Schlagwerk

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 2200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 64 / 30 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Schlagzahl | 0 - 9000 / 33 000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 2,0 - 2,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|------------------------------|
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 191L29-0 | Akku BL4020 |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 835U77-0 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| 763256-3 | Schnellspannbohrfutter 13 mm |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm |

HP002GA202 HP002GZ

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

TD001G**Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/4" • 220 Nm • 0-3.700 min⁻¹BL
MOTOR

XPT

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskant-Werkzeugaufnahme
- Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar
- Zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage
- Für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar

2.5 Ah 2.5 Ah

**TD001GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

TD001GZ

| | |
|--------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 220 / 170 / 50 / 20 Nm |
| Standardschrauben | M5 - M16 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Schlagzahl | 0 - 4400 / 3600 / 2600 / 1100 min ⁻¹ |
| Sechskantaufnahme | 1/4" (6,35 mm) |
| Holz | 20 - 200 mm |
| Gewicht | 1,7 - 2,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**TD001GD201****TD001GZ**

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----|
| 191B36-3 | Akku BL4025 | 2 - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 - |
| 835F94-0 | Tiefziehteil für MAKAPAC | 1 - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 1 |

TW001G**Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 3/4" • 1.800 Nm • 0-1.800 min⁻¹BL
MOTOR

XPT

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

4.0 Ah 4.0 Ah

**TW001GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

TW001GZ

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 950 / 1150 / 1400 / 1800 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 1800 Nm |
| Lösedrehmoment | 2050 Nm |
| Standardschrauben | M12 - M36 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M27 |
| Schlagzahl | 0 - 1900 / 2200 / 2400 / 2500 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/4 " |
| Gewicht | 3,9 - 4,2 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**TW001GM201****TW001GZ**

| | | |
|----------|--------------------------|-----|
| 191B26-6 | Akku BL4040 | 2 - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 835K85-1 | Tiefziehteil für MAKAPAC | 1 - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346949-3 | Einhängebügel ET | 1 1 |

TW004G**Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 350 Nm • 0-3.200 min⁻¹BL
MOTOR

XPT

- Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst wurde
- Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen
- Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar

2.5 Ah 2.5 Ah

**TW004GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

TW004GZ

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 350 Nm |
| Lösedrehmoment | 630 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M20 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 1,9 - 2,2 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**TW004GD201****TW004GZ**

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----|
| 191B36-3 | Akku BL4025 | 2 - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 - |
| 835R29-3 | Tiefziehteil f. MAKAPAC | 1 - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 1 |

TW007G**Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min⁻¹BL
MOTOR

XPT

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

4.0 Ah 4.0 Ah

**TW007GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

TW007GZ

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 760 Nm |
| Lösedrehmoment | 1100 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M24 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 2,7 - 3,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**TW007GM201****TW007GZ**

| | | |
|----------|------------------------------|-----|
| 191B26-6 | Akku BL4040 | 2 - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 453974-8 | Kofferverschluss für MAKAPAC | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 835K85-1 | Tiefziehteil für MAKAPAC | 1 - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346949-3 | Einhängebügel ET | 1 1 |

TW008G**Akku-Schlagschrauber**XGT • 40V max. • 1/2" • 760 Nm • 0-2.300 min⁻¹BL
MOTOR

XPT

- Der kraftvolle 40 V max. Akku-Schlagschrauber ist mit einem maximalen Anziehmoment von 760 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen geeignet
- Die Auto-Stopp-Funktion stoppt den Akku-Schlagschrauber automatisch, nachdem eine Schraube ausreichend gelöst ist
- Eine Doppel-LED mit Nachglimmfunktion hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

4.0 Ah 4.0 Ah

**TW008GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

TW008GZ

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 760 Nm |
| Lösedrehmoment | 1100 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M24 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 2,7 - 3,3 kg |

DA001G Akku-Winkelbohrmaschine

XGT • 40V max. • 136 Nm • 0-1.500 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DA001GZ



- ✓ Akku-Winkelbohrmaschine für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- ✓ Die Drehzahl ist in zwei Stufen einstellbar und zusätzlich über den feinfühlig-
Elektronikschalter steuerbar
- ✓ Die XGT-Technologie sorgt trotz eines geringeren Gewichts für eine kraftvolle,
extrem hohe Leistung
- ✓ Mit ADT und leuchtstarker Doppel-LED

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1.500 / 0 - 400 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 136 / 55 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 2 - 13 mm |
| Gewicht | 5,3 - 6,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 122A18-8 | Seitengriff kpl. |
| 141C01-8 | Halter f. Bohrfutterschlüssel |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 763251-3 | Bohrfutterschlüssel S13 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel |

DA001GZ

BL MOTOR

XPT

HR003G Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 2,8 J • 28 mm

HR003GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR003GZ



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 28 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,8 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm |
| Gewicht | 3,9 - 4,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 191B26-6 | Akku BL4040 |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 835C84-5 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| 126882-3 | Seitengriff kpl. |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| 331886-4 | Tiefenanschlag |

HR003GM201

HR003GZ

BL MOTOR

XPT

HR004G Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

HR004GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR004GZ



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 28 mm
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 28 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,9 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm |
| Gewicht | 4,0 - 4,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 191B26-6 | Akku BL4040 |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 835C84-5 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| 126882-3 | Seitengriff kpl. |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| 199138-7 | Schnellwechselfutter SDS-PLUS |
| 199139-5 | Schnellwechselfutter |
| 331886-4 | Tiefenanschlag |

HR004GM201

HR004GZ

BL MOTOR

XPT

HR004GM202 Akku-Kombihammer

XGT • 40V max. • SDS-PLUS/Bohrfutter • 2,8 J • 28 mm

HR004GM202



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme
- ✓ Für staubfreies Arbeiten wird die Staubabsaugung DX14 mitgeliefert
- ✓ Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Schnellwechselfutter und Staubabsaugung DX14.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 28 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,9 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm |
| Gewicht | 4,0 - 4,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 126882-3 | Seitengriff kpl. |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 191E60-4 | Staubabsaugung DX14 |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| 199138-7 | Schnellwechselfutter SDS-PLUS |
| 199139-5 | Schnellwechselfutter |
| 331886-4 | Tiefenanschlag |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 835C84-5 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| 191B26-6 | Akku BL4040 |

HR004GM202

BL MOTOR

XPT

HR005G Akku-Bohrhammer

XGT • 40V max. • SDS-MAX • 8,0 J • 40 mm

HR005GM202

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HR005GZ01



- ✓ Leistungsstarker 40 V max. Bohrhammer mit SDS-MAX-Werkzeugaufnahme
- ✓ Mit borstenlosem Motor und Anti-Vibrationssystem AVT sowie Soft No Load Funktion
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung
- ✓ Zum Bohren und Hammerbohren
- ✓ Die Einzelschlagstärke von 8,0 Joule ermöglicht bis zu 40 mm Bohrungen in Beton

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 250 - 500 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 1450 - 2900 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 40 mm |
| Einzelschlagstärke | 8 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 105 mm |
| Motorbremse | ✓ |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 8,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 191B26-6 | Akku BL4040 |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 123138-5 | Seitengriff kpl. |
| 196792-8 | D-Griff kpl. |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| | Tiefenanschlag |
| 821837-0 | Transportkoffer |

HR005GM202

HR005GZ01

BL MOTOR

AFT AVT SOFT NOLOAD

XPT

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|--------------------|-------------|
| <div>HR006G</div> <div>Akku-Kombihammer</div> <div>XGT • 2x40V max. • SDS-MAX • 52 mm • 21,4 J</div> | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>HR006GZ</div> | Kombihammer |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div></div> | | | | | | | |

Übersicht 40V max. Winkelschleifer

| | max. Scheiben-Ø | Leerlaufdrehzahl | Schaltertyp | AWS | BL MOTOR | ADT | AFT | | XLOCK | XPT | Wieder- anlauf- schutz | Regel- bare Drehzahl |
|---------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|---|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| GA005G | 125 mm | 8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| GA008G | 125 mm | 8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| GA013G | 125 mm | 8.500 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| GA016G | 125 mm | 8.500 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| GA023G | 125 mm | 3.000-8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| GA035G | 150 mm | 8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| GA036G | 150 mm | 8.500 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| GA038G | 230 mm | 6.600 min ⁻¹ | Paddleschalter | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |



Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



GA008G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



GA008GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA008GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Die Lieferung erfolgt im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Gewicht | 2,9 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA008GM201 | GA008GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | 1 | - |
| 835E79-0 Tiefziehteil | 1 | - |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 | 1 |
| Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1 | 1 |



BL

AFT

XPT

GA005G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



GA005GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA005GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Gewicht | 3,1 - 3,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA005GM201 | GA005GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | 1 | - |
| 835E79-0 Tiefziehteil | 1 | - |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET | 1 | 1 |
| 224554-5 Flanschnutter ET | 1 | 1 |
| 347480-2 Schutzhaube | 1 | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 | 1 |
| Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1 | 1 |



BL

AFT



XPT

GA016G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



GA016GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA016GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Gewicht | 2,9 - 3,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA016GM201 | GA016GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | 1 | - |
| 835E79-0 Tiefziehteil | 1 | - |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 | 1 |
| Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1 | 1 |



BL

AFT

XPT

GA013G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 125 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



GA013GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA013GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten
- Mit nicht arretierbarem Paddelschalter
- Die AFT-Technologie verhindert Rückschläge der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Mit Motorbremse
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Gewicht | 3,2 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA013GM201 | GA013GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | 1 | - |
| 835E79-0 Tiefziehteil | 1 | - |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET | 1 | 1 |
| 224554-5 Flanschnutter ET | 1 | 1 |
| 347480-2 Schutzhaube | 1 | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 | 1 |
| Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1 | 1 |



BL

AFT



XPT

GA023G Akku-Winkelschleifer

XGT • 40V max. • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

4.0 Ah 4.0 Ah



GA023GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA023GZ

AWS

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für höchste Ansprüche
- Mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm
- Ausgestattet mit AFT zum Schutz des Anwenders, zudem ist die Drehzahl elektronisch regelbar
- Die AWS-Funktion schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Gewicht | 3,2 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | GA023GM201 | GA023GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | 1 | - |
| 835E79-0 Tiefziehteil | 1 | - |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET | 1 | 1 |
| 224554-5 Flanschnutter ET | 1 | 1 |
| 347480-2 Schutzhaube | 1 | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 | 1 |
| Schruppscheibe 125mm 1 Stück | 1 | 1 |



BL

AFT



XPT

GA035G Akku-Winkelschleifer
XGT • 40V max. • 150 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA035GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Mit arretierbarem Schiebeschalter

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 150 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Gewicht | 3,0 - 3,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 158237-4 | Seitengriff 36 kpl. ET |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET |
| 224554-5 | Flanschmutter ET |
| 347776-1 | Schutzhaube 150 mm |
| 782423-1 | Stirnlochschlüssel |
| A-80846 | Schruppscheibe 150mm |

| GA035GZ |
|---------|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

BL

AFT

XPT

XPT

GA036G Akku-Winkelschleifer
XGT • 40V max. • 150 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA036GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Mit Paddelschalter

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 150 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Gewicht | 3,0 - 3,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 158237-4 | Seitengriff 36 kpl. ET |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET |
| 224554-5 | Flanschmutter ET |
| 347776-1 | Schutzhaube 150 mm |
| 782423-1 | Stirnlochschlüssel |
| A-80846 | Schruppscheibe 150mm |

| GA036GZ |
|---------|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

BL

AFT

XPT

XPT

GA038G Akku-Winkelschleifer
XGT • 40V max. • 230 mm**GA038GT201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

GA038GZ

- Leistungstarker 40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrubarbeiten
- Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug
- Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser
- Mit Motorbremse
- Für 230 mm Schleifscheiben

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Gewicht | 4,6 - 5,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA |
| 191L47-8 | Akku BL4050F |
| | Transportkoffer |
| 127714-7 | Schutzhaube 230mm |
| 143486-6 | Seitengriff |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET |
| 224485-8 | Flanschmutter 14-45 ET |
| 782034-2 | Stirnlochschlüssel 35mm |

| GA038GT201 | GA038GZ |
|------------|---------|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

BL

AFT

XPT

XPT

191F81-2 Absaughaube Schleifen
115 - 125 mm

- Mit umlaufender Bürste an der Unterseite für eine effektive Staubabsaugung
- Abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht ein randnahes Schleifen entlang von Wänden sowie in Ecken
- Robustes, stoßfestes Kunststoffgehäuse
- Passend für Schleiftöpfe von 115 bis 125 mm
- Werkzeuglose Montage

191G06-2 Absaughaube
125 mm • 25 mm

- Für Schnitttiefen bis 25 mm
- Aus Aluminium, leicht und robust
- Mit Kunststoff-Sichtfenster für ein präzises Ansetzen
- Werkzeuglose Montage über eine Flügelschraube
- Absaugstutzen um 360° drehbar



JR001G Akku-RecipsägeXGT • 40V max. • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

**JR001GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

JR001GZ

- ✓ Vibrationsarme 40 V max. Akku-Recipsäge für funkenfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem
- ✓ Ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig
- ✓ Der Sägeblattwechsel ist werkzeuglos von außen möglich

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Hubzahl | 0 - 2300 / 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 32 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 4,2 - 4,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR001GM201 | JR001GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191B26-6 Akku BL4040 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 821796-8 Transportkoffer | 1 | - |

BL MOTOR

XPT

JR002G Akku-Bandsäge

40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

4.0 Ah 4.0 Ah

**JR002GM201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

JR002GZ

Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

- ✓ Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor
- ✓ Zum Trennen von Metall und Holz
- ✓ Eine in ihrer Leistungsklasse vergleichsweise kompakte Säge
- ✓ Ein Kontergewichtsmechanismus reduziert deutlich die Vibration unter Last
- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs

| | |
|---------------------------|--------------|
| Hubhöhe | 32 mm |
| Max. Schnittleistung Holz | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 4,6 - 5,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR002GM201 | JR002GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 191B26-6 Akku BL4040 | 2 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821872-8 Transportkoffer | | |
| Recipro-Sägeblatt-Sortiment | 1 | 1 |

BL MOTOR

AVT

XPT

HS004G Akku-HandkreissägeXGT • 40V max. • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

AWS



- ✓ Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- ✓ Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar
- ✓ Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger
- ✓ Inklusive Funkadapter WUT01. ADT regelt die Drehzahl automatisch
- ✓ Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 6 000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 62,5 mm |
| Max. Schnittleistung 48° | 42 / 41 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 44,5 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 56 ° |
| Bohrung | 30 mm |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Einmaulschlüssel | ✓ |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 4,4 - 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | HS004GZ01 |
|--|-----------|
| 164095-8 Parallelanschlag | 1 |
| 196520-1 Absaugstutzen | 1 |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-64191 Sägebl. 190x1,45x30, 24Z EFFICUT | 1 |

BL MOTOR

ADT

(BT)

XPT

HS009G Akku-HandkreissägeXGT • 40V max. • 85 mm • 4.000 min⁻¹

AWS



- ✓ Leistungsstarke 40 V max. Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche
- ✓ Die Maschine verfügt über einen bürstenlosen Motor und eine Motorbremse
- ✓ Mit einem 235-mm-Sägeblatt erreicht sie eine Schnitttiefe von 85 mm und ist zudem ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar
- ✓ Mit AWS-Schnittstelle für den AWS Funk-Adapter WUT01 (nicht im Lieferumfang)

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 85 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 60 ° |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Einmaulschlüssel | ✓ |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 5,1 - 5,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | HS009GT201 | HS009GZ |
|----------------------------------|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 191L47-8 Akku BL4050F | 2 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 162687-7 Transportkoffer | 1 | - |
| 162A32-2 Parallelanschlag | 1 | 1 |
| E-01915 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| | | |
| | | |

BL MOTOR

(BT)

XPT

HS011G Akku-Handkreissäge40V max. • 101 mm • 3.500 min⁻¹

AWS



- ✓ Robuste und durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe von bis zu 101 mm
- ✓ Die Grundplatte besteht aus strapazierfähigem und leichtem Magnesium-Druckguss und passt ohne Adapter auf eine Führungsschiene
- ✓ Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- ✓ Mit abgewinkeltem, drehbarem Absaugstutzen für ein störungsfreies Mitführen des Saugschlauchs

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3500 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 101 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 71 mm |
| Max. Schnittleistung 60° | 51 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 1 / 60 ° |
| Sägeblatt | 270 mm |
| Bohrung | 30 mm |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 5,5 - 6,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | HS009GT201 | HS009GZ |
|--|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 191L47-8 Akku BL4050F | 2 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 162A32-2 Parallelanschlag | 1 | 1 |
| E-12946 Sägebl. 270x2,15x30, 24Z EFFICUT | 1 | 1 |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |

BL MOTOR

(BT)

XPT

RS001G

Akku-Handkreissäge

XGT • 40V max. • 65 mm • 6.400 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

RS001GZ



- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Die Skalawerte sind in Zoll angegeben
- ✓ Lieferung inkl. Sägeblatt

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 6400 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 65 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 45 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 53 ° |
| Einmaulschlüssel | ✓ |
| Gewicht | 5,0 - 5,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 782016-4 | Montageschlüssel 13 |
| E-08682 | Sägebl. 185x1,45x30, 24Z EFFICUT |

| RS001GZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |

BL MOTOR



XPT

RS002G

Akku-Handkreissäge

XGT • 40V max. • 95 mm • 4.000 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

RS002GZ



AWS

- ✓ Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 260 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 95 mm
- ✓ Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- ✓ Das AWS-System startet einen gekoppelten AWS-Staubsauger automatisch
- ✓ Mit Motorbremse
- ✓ Lieferung mit Sägeblatt

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 95 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 70 mm |
| Max. Schnittleistung 56° | 54,5 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 56 ° |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Einmaulschlüssel | ✓ |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 5,7 - 6,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 782016-4 | Montageschlüssel 13 |
| E-07705 | Sägebl. 260x2,15x30, 24Z EFFICUT |

| RS002GZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |

BL MOTOR



XPT

SP001G

Akku-Tauchsäge

XGT • 40V max. • 2.500-4.900 min⁻¹ • 56 mm

Ohne Akkus u. Ladeg.

SP001GZ03



AWS

- ✓ Die Akku-Tauchsäge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Die Tauchsäge ist ohne Adapter auf eine Führungsschiene aufsetzbar und kippt auch bei dem größten Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt zudem in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 4900 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 56 mm |
| Max. Schnittleistung 48° | 38 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 40 mm |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Einmaulschlüssel | ✓ |
| Gewicht | 4,4 - 5,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| B-57336 | Sägebl. 165x1,45x20, 56Z EFFICUT |

| SP001GZ03 | |
|-----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

BL MOTOR



XPT

Führungsschienen

Zwingen für Führungsschienen



| | |
|---------------|----------|
| Länge 1000 mm | 199140-0 |
| Länge 1400 mm | 194368-5 |
| Länge 1900 mm | 194925-9 |
| Länge 3000 mm | 194367-7 |

Zwingen,
passend
für alle
Schienen

Schraubzwingen-Set 2 St.

194385-5

Klemmzwingen-Set 2 St.

199826-6



Die EFFICUT-Sägeblätter von Makita sind speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Durch die besonderen Zahngeometrien, die speziell für den Holzschnitt entwickelt wurden, hinterlassen die Sägeblätter einen sauberen Schnitt ohne Ausreißer. Efficut bietet Ihnen:

- ✓ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- ✓ Schnellere Schnitte
- ✓ Längere Akku-Laufzeit



Für mehr Informationen bitte
den QR-Code scannen

LS002G Akku-Kapp- und Gehrungssäge

XGT • 40V max. • 216 mm • 4.800 min⁻¹

- ✓ Leistungsstarke 40 V max. Akku-Kapp- und Gehrungssäge für schwere Arbeiten
- ✓ Mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- ✓ Inklusive AWS Funk-Adapter zum automatischen Start der Staubabsaugung



| | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | LS002GZ01 |
| Leerlaufdrehzahl | 4 800 min ⁻¹ | |
| Schnittleistung 90° | 70 x 312 mm | |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 70 x 220 mm | |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 50 x 312 mm | |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 30 x 312 mm | |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 ° | |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 ° | |
| AWS Funk-Adapter inklusive | | ✓ |
| Gewicht | 16,4 - 17,0 kg | |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| E-06987 | Sägebl. 216x1,5x30, 45Z EFFICUT | 1 |

LS003G Akku-Kapp- und Gehrungssäge

XGT • 40V max. • 305 mm • 3.600 min⁻¹

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- ✓ Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | LS003GZ01 |
| Leerlaufdrehzahl | 3 600 min ⁻¹ | |
| Schnittleistung 90° | 107 x 363 / 92 x 382 mm | |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 107 x 255 / 92 x 268 mm | |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 71 x 363 / 61 x 382 mm | |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54 x 363 / 44 x 382 mm | |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 ° | |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 ° | |
| AWS-Schnittstelle | | ✓ |
| Gewicht | 30,5 - 31,1 kg | |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | |
| 122852-0 | Staubsaack kpl. | 1 |
| 126617-2 | Schraubzwinge kpl. | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-67309 | Sägebl. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT | 1 |

LS004G Akku-Kapp- und Gehrungssäge

XGT • 40V max. • 260 mm • 3.600 min⁻¹

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Die kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf und ermöglicht wandnahes Arbeiten
- ✓ Mit LED-Schnittlinienanzeige, diese wirft einen schmalen Schlagschatten des Sägeblatts auf das Werkstück



| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | LS004GZ01 |
| Leerlaufdrehzahl | 3 600 min ⁻¹ | |
| Schnittleistung 90° | 91 x 279 / 68 x 310 mm | |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 91 x 197 / 68 x 218 mm | |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 42 x 310 / 58 x 279 mm | |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 43 x 279 / 29 x 305 mm | |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 ° | |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 ° | |
| AWS-Schnittstelle | | ✓ |
| Gewicht | 26,6 - 27,2 kg | |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | |
| 122852-0 | Staubsaack kpl. | 1 |
| 126617-2 | Schraubzwinge kpl. | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-64630 | Sägebl. 260x2,15x30, 45Z EFFICUT | 1 |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

PB002G Akku-Bandsäge
NEU

40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

PB002GZ


 Lieferbar voraussichtlich
 ab Juni 2022

BL

XPT

- Leichte Säge mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, für saubere und präzise Schnitte
- Zum Schneiden von Rohren und faserverstärkten Schläuchen bis 127 mm
- Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar und erreicht bis zu 3,2 m/min
- Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

| | |
|----------------------|--------------|
| Bandgeschwindigkeit | 0 - 3,2 m/s |
| Max. Schnittleistung | 127 x 127 mm |
| Bandsägeblattbreite | 13 mm |
| Gewicht | 6,6 - 7,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------|
| B-30128 | Bandsägeblatt 10 Z / Zoll |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |

| FN001GZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |

KP001G Akku-Hobel
NEU

40V max. • 82 mm • 4 mm

KP001GM201

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

KP001GZ


 KP001GM201
 Lieferbar voraussichtlich
 ab Mai 2022

BL

XPT

- Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse bei einem geräuscharmen Betrieb
- Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS
- Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme durch einen großen Drehknopf
- Die vordere Grundplatte ist feder gelagert, zum Schutz der Klingen und des Werkstücks

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 15 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 4,0 mm |
| Max. Falztiefe | 25 mm |
| Gewicht | 3,7 - 4,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | KP001GM201 | KP001GZ |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 191E07-8 | Schnelladegerät DC40RA | 1 - |
| 191B26-6 | Akku BL4040 | 2 - |
| 412393-7 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr.3 | 1 - |
| D-07945 | Wendemesser HM 82 mm | 1 1 |
| 122785-9 | Parallelschlag kpl. | 1 1 |
| 122695-0 | Messereinstellehre | 1 1 |
| 782209-3 | Steckschlüssel SW9 | 1 1 |
| 342390-8 | Tiefenanschlag ET | 1 1 |



Staubarm arbeiten

Für sauberes und gesundheitsschonendes Arbeiten bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit können Sie den Absaugschlauch an beiden Seiten des Gerätes anbringen.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird dann ein Verschlussdeckel angebracht.

Mit dem optional erhältlichen AWS Funk-Adapter WUT01 (Art. Nr. 198900-7) schalten Sie AWS-fähige Staubsauger ferngesteuert ein und aus.

PV001G Akku-Poliermaschine
NEU

 40V max. • 180 mm • 600-2.200 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

PV001GZ


 Lieferbar voraussichtlich
 ab Mai 2022

BL

XPT

- Leistungsstarke Poliermaschine für Schwämme und Hauben mit 180 mm Durchmesser
- Entwickelt für die Lackaufbereitung und -pflege im KFZ-Bereich
- Einstellbare Drehzahl und Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Last
- Sanftanlauf für ein sanftes Anfahren und weniger Abschleudern von Politur, Wachs oder Paste
- Mit gummiertem Handgriff und großem Einschalter für lange andauernde Arbeiten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 600 - 2200 min ⁻¹ |
| Aufnahme | M14 |
| Durchmesser Schleifteller | 165 mm |
| Klett-Aufnahme | ✓ |
| Gewicht | 3,1 - 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 743053-3 | Schleifteller Klett |
| 192629-7 | Fell-Pad |
| 413F67-9 | Bügelgriff |
| 158237-4 | Seitengriff 36 kpl. |
| 422871-9 | Staubabdeckung |
| 262542-4 | Zentrierrohr 18mm |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 266171-5 | Schraube M8x25 |

| PV001GZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

FN001G Akku-Stauchkopfnagler
NEU

XGT • 40V max. • 18ga • 15-40 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

FN001GZ



- Leistungsstarker Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 bis 40 mm einsetzbar, 18ga
- Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich
- Eine Akkuladung BL4025 reicht für bis zu 5.000 Nägel


| | |
|------------------|----------------------|
| Stiftlänge | 15,20,25,30,35,40 mm |
| Gauge | 18 Ga |
| Magazinkapazität | 100 |
| Gewicht | 2,6 - 3,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängbügel ET |
| 422665-2 | Oberflächenschützer |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |

| FN001GZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

BL

XPT

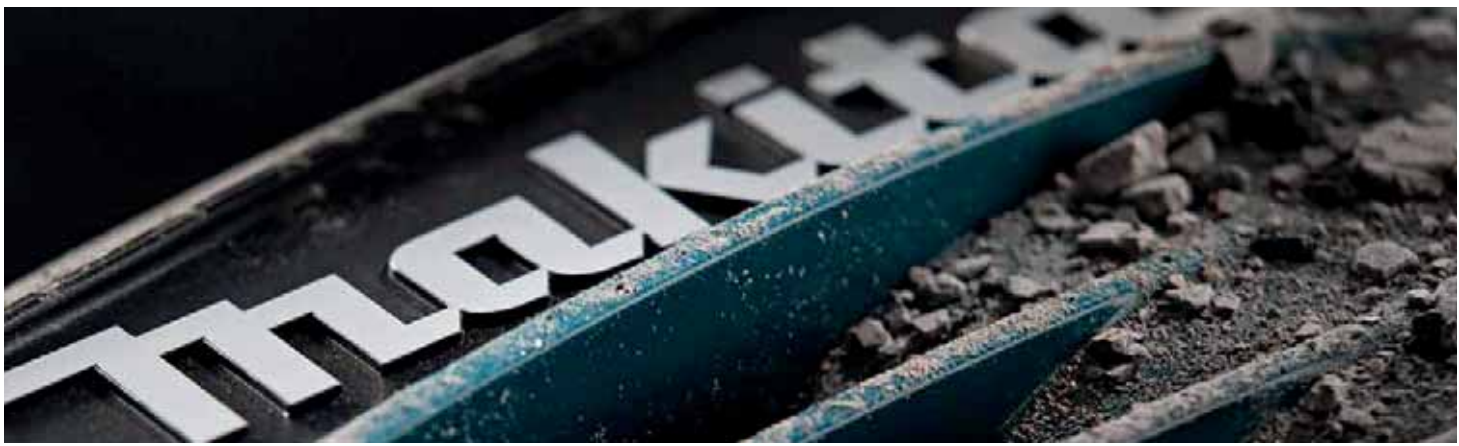

Ein effektives Staubmanagement ist auf Baustellen nicht mehr wegzudenken, es ist zu einem Qualitätsfaktor geworden. Staub wird durch viele Arbeitsprozesse auf Baustellen und in Werkstätten erzeugt. Zu diesen Arbeiten gehören u. a. Bohren, Schneiden, Schleifen, Trennen und Brechen - fast alle Arbeiten, die auf Baustellen durchgeführt werden, erzeugen Staub.

Makita hat es sich zur Aufgabe gemacht, effektive Lösungen und Maschinen zu entwickeln, die Ihre Anforderungen erfüllen und Ihre Produktivität verbessern. Wir stellen uns selbst neuen Herausforderungen, die hohen Standards zu erfüllen, die Sie von der Marke Makita gewohnt sind. Gleichzeitig können mit einem effektiven Staubmanagement gesundheitliche Risiken erheblich minimiert werden.

Makita bietet ein breites Sortiment von Produkten mit integrierter Staubabsaugung sowie kompakte, akkubetriebene Staubabsaugsysteme, mit denen Sie sicher arbeiten können, ohne auf die Freiheit verzichten zu müssen, die kabellose Produkte bieten.

STAUBMANAGEMENT MIT MAKITA

Für mehr Informationen bitte
den QR-Code scannen



| | | | |
|---|--|---|---|
| <div>CL001G</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div>XGT • 40V max. • 210 mbar • 0,73 l</div> | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | CL001GZ02 |
| <div></div> | <div><div><div>✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textilfiltersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub</div><div>✓ Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser</div></div></div> | <div><div><div>Luftvolumen1,2 m³/min</div><div>Max. Unterdruck210 mbar</div><div>Betriebsdauer XGT® / 2,5 Ah80 / 40 / 25 / 17 min</div><div>Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah128 / 64 / 40 / 25 min</div><div>Behältervolumen Staub max.0,73 L</div><div>Gewicht1,7 - 2,3 kg</div></div></div> | <div><div>Mittelliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>127827-4Bodendüse</div><div>198751-8Vorfilter-Set</div><div>199989-8Filterelement HEPA</div><div>413859-0Fugendüse</div><div>459355-4Halter</div><div>459356-2Verlängerungsrohr</div></div></div> <div>CL001GZ02</div> <div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> |
| <div>VC003G</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div>40V max. • 15 l • Nass/Trocken • L</div> | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | VC003GLZ |
| <div></div> | <div><div><div>✓ Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und zur Fremdsaugung bei Maschinen</div><div>✓ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit</div><div>✓ Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“</div><div>✓ Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet</div></div></div> | <div><div><div>Schlauchlänge1,7 m</div><div>Schlauchdurchmesser32 mm</div><div>Luftvolumen3,2 m³/min</div><div>Max. Unterdruck230 mbar</div><div>Laufzeit XGT / 5,0 Ah28 - 220 min</div><div>Behältervolumen Staub max.15 l</div><div>Kapazität Flüssigkeiten12 l</div><div>StaubklasseL</div><div>Gewicht8,4 – 11,5 kg</div></div></div> | <div><div>Mittelliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>199493-7Saugschlauch 32 mm/1,7 m</div><div>140G19-0Teleskoprohr 590-942mm</div><div>140G26-3Schaftrohr gebogen kpl.</div><div>198532-0Bodendüse</div><div>198919-6Fugendüse</div><div>195432-5Entsorgungssack 10 Stk.</div><div>451350-0Stopper</div></div></div> <div>VC003GLZ</div> |
| <div>VC005G</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div>40V max. • 8 l • Trocken • L</div> | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | VC005GLZ |
| <div></div> | <div><div><div>✓ Ein leistungsstarker, kabelloser Staubsauger für Reinigungsarbeiten</div><div>✓ Einstellbare Saugkraft für ein breites Anwendungsgebiet „Kraftvoll“ oder „Leise“</div><div>✓ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Laufzeit</div><div>✓ Der HEPA-Filter fängt besonders feine Partikel effektiv ein</div><div>✓ Für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet</div></div></div> | <div><div><div>Schlauchlänge1,7 m</div><div>Schlauchdurchmesser32 mm</div><div>Luftvolumen2,8 m³/min</div><div>Max. Unterdruck320 mbar</div><div>Laufzeit XGT / 5,0 Ah28 - 220 min</div><div>Behältervolumen Staub max.8 l</div><div>StaubklasseL</div><div>Gewicht7,9 – 11,0 kg</div></div></div> | <div><div>Mittelliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>199493-7Saugschlauch 32 mm/1,7 m</div><div>140G19-0Teleskoprohr 590-942mm</div><div>140G26-3Schaftrohr gebogen kpl.</div><div>198532-0Bodendüse</div><div>198919-6Fugendüse</div><div>195432-5Entsorgungssack 10 Stk.</div><div>451350-0Stopper</div></div></div> <div>VC005GLZ</div> |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

AS001G Akku-Gebläse
XGT • 40V max.

2.0 Ah


AS001GA102

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

AS001GZ

- ✓ Mit einer Vielzahl von Düsen ist das Akku-Gebläse für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- ✓ Angetrieben von einem 40 V max. Akku eignet es sich sowohl für den professionellen als auch für den Heimgebrauch
- ✓ Zum Ab- bzw. Ausblasen von Filtermatten bis hin zum Aufblasen von aufblasbarem Spielzeug – mit optionaler Absaugdüse auch zum schnellen Entleeren
- ✓ Mit Arretierung für Dauerbetrieb und leuchtstarker LED



| | |
|---------------------|----------------|
| Luftgeschwindigkeit | 0 - 200 m/s |
| Luftvolumen | 0 - 1,1 m³/min |
| Gewicht | 1,5 - 2,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | AS001GA102 | AS001GZ |
|----------------------------------|-------------------------|------------|---------|
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 191L29-0 | Akku BL4020 | 1 | - |
| 832074-1 | Transporttasche | 1 | - |
| 191X11-1 | Düse rund | 1 | 1 |
| 191X13-7 | Düse rund | 1 | 1 |
| 191X15-3 | Düse rund | 1 | 1 |
| 191X17-9 | Spitzdüse | 1 | 1 |
| 191X19-5 | Breitstrahldüse | 1 | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | - | 1 |



BL MOTOR

MP001G Akku-Kompressor
XGT • 40V max. • 11,1 bar • 24,0 l/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

MP001GZ

- ✓ Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über eine Dekompressionsfunktion
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- ✓ Inkl. diversen Adaptern



XPT

| | |
|-----------------|--------------|
| Luftfördermenge | 24 L/min |
| Maximaler Druck | 11,1 bar |
| Schlauchlänge | 0,65 m |
| Gewicht | 2,9 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | MP001GZ |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| TE00000333 | Luftmatratzenadapter | 1 |
| TE00000334 | Ventiladapter französisch | 1 |
| TE00000335 | Ballpumpenadapter | 1 |
| TE00000346 | Ventiladapter Blitzventil | 1 |

CF001G Akku-Lüfter
XGT • 40V max./230V • 8,2 m³/min • 3,16 m/s
• 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CF001GZ


- ✓ Kraftvoller 40 V Akku-Ventilator
- ✓ Beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✓ Der Ventilator Durchmesser von 235 mm erzeugt einen kräftigen Luftstrom, der in drei Stufen einstellbar ist
- ✓ Für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- ✓ Inklusive Netzteil

| | |
|---|------------------------|
| Luftgeschwindigkeit | 2,0 / 2,5 / 3,16 m/s |
| Luftvolumen | 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah | 1160 / 880 / 660 min |
| Laufzeit mit Oszillation 40V max / 4,0 Ah | 1055 / 800 / 600 min |
| Durchmesser | 235 mm |
| Gewicht | 2,0 - 3,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | CF001GZ |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| TE00000440 | Steckernetzteil | 1 |

CF002G Akku-Lüfter
XGT • 40V max./230V • 21,0 m³/min • 4,0 m/s
• 3-stufig


Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CF002GZ


- ✓ Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlich Komfort bei heißem Wetter
- ✓ Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- ✓ Automatisches Schwenken um 180° einschaltbar, zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar
- ✓ Inklusive Netzteil


| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Luftgeschwindigkeit | 240 / 170 / 120 m/s |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah | 1020 / 640 / 32 min |
| Durchmesser | 330 mm |
| Gewicht | 4,5 - 5,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | CF002GZ |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| TE00000442 | Steckernetzteil | 1 |

CW001G

Akku-Kühl- und Wärmebox
 40V max. • 18V • 12V/24V KFZ • 230V • -18°
 C bis +60° C

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


CW001G01



- Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 28 Stunden Betriebszeit
- Die Temperatur ist in 14 Stufen einstellbar, ein großes Display zeigt die Soll- und Ist-Temperatur sowie den Akku-Ladestand
- Mit 20 Liter Fassungsvermögen für bspw
- 20 x 500 ml PET-Flaschen
- Mit je zwei Akku-Steckplätzen für 18 V und 40 V max. Akkus
- Inklusive USB-Ladebuchse, z. B. für Smartphones


| | |
|-----------------------------|----------------|
| Temperaturbereich | -18 - +60 ° |
| Wechselspannung | 100 - 240 V |
| Spannung Zigarettenanzünder | 12 / 24 V |
| Gewicht | 13,8 - 16,1 kg |

| | |
|---|-----------------|
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | CW001G01 |
| A-71093 Schultergurt | 1 |
| WL00000122 Steckernetzteil | 1 |
| WL00000002 12/24V Adapter KFZ | 1 |

KT001G

Akku-Wasserkocher
 40V max. • 800 ml

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

KT001GZ




- Akku-Wasserkocher mit einem stabilen, stoßfesten Kunststoffgehäuse
- Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trockenlaufschutz
- Zweiter Akku-Steckplatz für die doppelte Menge an kochendem Wasser
- Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport
- Die Kanne ist doppelwandig isoliert
- Mit Akkuladestandanzeige

| | |
|---|--------------|
| Kapazität Flüssigkeiten | 800 ml |
| Gewicht | 2,8 - 5,9 kg |
| Akku (voll aufgeladen) Menge kochendes Wasser* | |
| BL4020 / 2x BL4020 | 0,5 / 1,1 l |
| BL4025 / 2x BL4025 | 0,6 / 1,2 l |
| BL4040 / 2x BL4040 | 1,1 / 2,2 l |
| BL4050F / 2x BL4050F | 1,5 / 3,0 l |
| BL4080F / 2x BL4080F | 2,4 / 4,9 l |
| *Wenn 23° C kaltes Wasser bei einer Umgebungstemperatur von 23° C gekocht wird. | |

MR003G
Akku-Baustellenradio
 12V max.-40V max.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

MR003GZ



- Robustes Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil
- Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- Mit jeweils fünf Speicherplätzen für DAB+/FM


| | |
|---------------------|-----------------------|
| FM-Band | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code) | 65 |
| Gewicht | 4,6 - 5,4 kg |

| | |
|---|----------------|
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | MR003GZ |
| SE00000265 Steckernetzteil | 1 |

MR004G
Akku-Baustellenradio
 12V max.-40V max.

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

MR004GZ



- Akku-Baustellenradio mit Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP64) und zwei leistungsstarken 89 mm Lautsprechern
- Läuft mit allen Schiebeakkus der Akku-Systeme CXT 12 V max., LXT 18 V und XGT 40 V max. oder dem mitgelieferten Netzteil
- Mit DAB+/FM-Empfang, AUX-in, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output
- Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM


| | |
|---------------------|-----------------------|
| FM-Band | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code) | 65 |
| Bluetooth | ✓ |
| Gewicht | 4,6 - 5,4 kg |

| | |
|---|----------------|
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | MR004GZ |
| SE00000679 Steckernetzteil | 1 |

MR007G
Akku-Baustellenradio
 XGT • 12V max.-40V max. • DAB+ • Bluetooth • USB

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

MR007GZ



- Robustes hochleistungsfähiges Baustellenradio von Makita
- Mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- Läuft mit allen Makita-Li-Ion-Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- Wiedergabe über Bluetooth mittels Smartphone o
- Ä
- DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, letzteres zum Aufladen des Smartphones
- Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound

| | |
|----------------------|-----------------------|
| FM-Band | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code) | 65 |
| Bluetooth | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 2 x 5 + 25 W |
| Gewicht | 5,5 - 6,3 kg |

| | |
|---|----------------|
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | MR007GZ |
| SE00000679 Steckernetzteil | 1 |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

ML003G LED-Baustrahler
 14,4V/18V/40V max. • 1.900 lx • 1.100 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML003G

- Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W sorgen für eine optimale Ausleuchtung
- Mit zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 1.100 Lumen erzeugen
- Der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Lichtstrom | 450 - 1100 Lumen |
| Schutzart (IP Code) | 65 |
| Winkel | 0 - 240 ° |
| Betriebsdauer XGT® / 4,0 Ah | 22 / 10 Std. min |
| Gewicht | 3,7 - 4,7 kg |

ML006G LED-Akku-Arbeitsleuchte
 40V max. • 180/400/800 lx • 100/250/500 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML006GX

Bluetooth® AWS



- Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen.
- Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen.
- Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar.
- Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf.
- Platzsparend zusammenklappbar.

| | |
|--------------------------|----------------|
| Lichtstrom | 500 -100 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entf.) | 800 - 180 lx |
| Gewicht | 1,1 - 1,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

GM00001326 Diffusor

ML006GX

1

BL ADT AFT XLOCK XPT WG

ML001G LED-Akku-Handleuchte
 XGT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML001G

- Ein praktischer Begleiter für jede Art von Einsatz, bei dem Sie mehr Licht zum Sehen benötigen
- Der Lampenkopf ist in 12 Positionen schwenkbar mit Anschlägen von 0° - 170°
- Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah XGT-Akku beträgt bis zu 55 Stunden

| | |
|--------------------------|---------------|
| Lichtstrom | 160 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entf.) | 3000 lx |
| LED-Lampenleistung | 4 x 1,5 W |
| Oszillationswinkel | 0 - 170 ° |
| Dauereinsatz | 55 hrs |
| Gewicht | 0,28 - 1,3 kg |

ML002G LED-Akku-Werkstattleuchte
 XGT • 310-1.900 lx • 130-710 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ML002G

- Ein praktischer Begleiter für Einsätze, bei denen mehr Licht benötigt wird
- Die Akku-Werkstattleuchte kann mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden
- Einsetzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit Lichtstrahl
- Die Laufzeit beträgt mit einem BL4040 bis zu 51 Stunden
- Inklusive USB-Ladebuchse zum Beispiel für Smartphones

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Lichtstrom | 130 - 710 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entf.) | 310 - 1900 lx |
| Oszillationswinkel | 180 - 360 ° |
| Dauereinsatz | 51 hrs |
| Gewicht | 1,2 - 1,5 kg |

XPT

Makita Akku-Leuchten

Das wachsende Sortiment an Makita Akku-LED-Lampen bietet für eine Vielzahl von Anwendungen die perfekte Beleuchtungslösung. Die praktischen Akku-Lampen erhöht die Sichtbarkeit sowie Produktivität und überzeugen dabei durch eine lange Leuchtdauer bei geringem Gewicht.

Weitere Akku-Lampen finden Sie auf Seite 84-86 und 114.

Für mehr Informationen bitte
den QR-Code scannen



UR012G Akku-Freischneider

XGT • 2x40V max. • 255-480 mm • 0-6.800 min⁻¹



- ✓ Akku-Freischneider 2 x 40 V max. mit leistungsstarkem 2.000-Watt-Motor und 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- ✓ Mit WetGuard (WG) für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter sowie ADT (automatische Drehzahlregulierung) und AFT (Stopp des Motors beim Blockieren)
- ✓ Mit asymmetrischem Zweihandgriff
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser

BL ADT AFT

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3500 - 6800 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 255 - 480 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | 8,0 - 9,3 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR012GZ02

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | UR012GZ02 | |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|---|
| 195624-6 | Schultergurt | 1 | * |
| 199868-0 | 2-Zahn-Schlagmesser 305x25,4mm | 1 | |
| 199884-2 | Messerkopf Kunststoff | 1 | |
| 199884-2 | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,7mm | 1 | |
| 782238-6 | Steckschlüssel | 1 | |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | |
| 783217-7 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 | |

UR002G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 230-350 mm • 0-6.500 min⁻¹



- ✓ Vibrationsarme 40V max. Akku-Freischneider mit Zweihandgriff (UR002G) bzw. Rundhandgriff (UR003G)
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht
- ✓ WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- ✓ Diese Maschine erfüllt die Schutzklasse IPX4.

BL ADT AFT

XPT

| | |
|------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 230 - 350 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1.25 LH |
| Gewicht (UR002G) | 4,6 - 5,3 kg |
| Gewicht (UR003G) | 4,5 - 4,8 kg |

Mit Zweihandgriff
Ohne Akkus u. Ladeg. Im
Karton.

UR002GZ01

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | UR002GZ01 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 196129-9 | Hosenträgergurt | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 783013-3 | Montageschlüssel 16 - 17 | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |
| D-66008 | 4-Zahn-Schlagmesser | 1 |

Mit Rundgriff
Ohne Akkus u. Ladeg. Im
Karton.

UR003GZ01

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | UR003GZ01 |
|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 127508-0 | Schultergurt | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 783013-3 | Montageschlüssel 16 - 17 | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |
| D-66008 | 4-Zahn-Schlagmesser | 1 |

UR006G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹



- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

BL ADT AFT

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4600 - 7000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 255 - 430 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | 5,7 - 6,3 kg |

UR006GM101

4.0 Ah




Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR006GZ02

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | UR006GM101 | UR006GZ02 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 191B26-6 | Akku BL4040 | 1 | - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| | Schultergurt | 1 | * |
| 191D90-9 | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm | 1 | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel | 1 | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 | 1 |
| D-66064 | Grasschneideblatt | 1 | 1 |

UR007G Akku-Freischneider

XGT • 40V max. • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

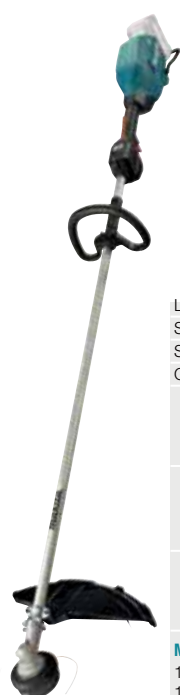

- ✓ Der vibrationsarme 40 V max. Akku-Freischneider verfügt über die WetGuard-Technologie, das entspricht zugleich der IPX4-Schutzklasse, damit kann er auch bei leichtem Regen betrieben werden
- ✓ Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen
- ✓ Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

BL ADT AFT

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4600 - 7000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 255 - 430 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | 5,3 - 5,9 kg |

UR007GM101

4.0 Ah



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR007GZ01

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | UR007GM101 | UR007GZ01 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 191B26-6 | Akku BL4040 | 1 | - |
| 191E07-8 | Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 | - |
| | Schultergurt | 1 | * |
| 191D90-9 | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,4mm | 1 | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel | 1 | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| D-66064 | Grasschneideblatt | 1 | 1 |

UX01G Akku-MultifunktionsantriebXGT • 40V max. • 0-9.700 min⁻¹

- Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort



BL

AFT

XPT



| | |
|------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 9700 / 0 - 8200 / 0 - 5700 min ⁻¹ |
| Gewicht | 4,2 - 12,6 kg |

| | |
|--|-----------------|
| Inklusive Sensenaufsatz EM404MP. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | UX01GZ01 |
|--|-----------------|

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | UX01GZ |
|---------------------------------|---------------|

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | UX01GZ01 | UX01GZ |
|----------|-----------------------|--------|
| 198768-1 | Sensenaufsatz EM404MP | 1 - |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 - |
| 782238-6 | Steckschlüssel | 1 - |
| D-66008 | 4-Zahn-Schlagmesser | 1 - |
| | Schultergurt | 1 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 1 |

Sensenaufsatz EM404MP

| | | |
|--|--------------|--|
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | | |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

| | | |
|----------|--|--|
| 198768-1 | | |
|----------|--|--|

Trimmeraufsatz EM406MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm

| | | |
|----------|--|--|
| 198779-6 | | |
|----------|--|--|

Trimmeraufsatz EM408MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

| | | |
|----------|--|--|
| 191N31-5 | | |
|----------|--|--|

Scherenaufsatz EM407MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

| | | |
|----------|--|--|
| 191M56-3 | | |
|----------|--|--|

Heckenscherenaufsatz EN401MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm

| | | |
|----------|--|--|
| 196256-2 | | |
|----------|--|--|

Heckenscherenaufsatz EN410MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm

| | | |
|----------|--|--|
| 197726-4 | | |
|----------|--|--|

Bodenschneidaufsatz EN420MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm

| | | |
|----------|--|--|
| 197985-0 | | |
|----------|--|--|

Kettensägenaufsatz EY403MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

| | | |
|----------|--|--|
| 191T38-7 | | |
|----------|--|--|

Kultivatoraufsatz KR401MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm

| | | |
|----------|--|--|
| 199181-6 | | |
|----------|--|--|

Kultivatoraufsatz KR400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm

| | | |
|----------|--|--|
| 195707-2 | | |
|----------|--|--|

Kehrwalzenaufsatz SW400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549

| | | |
|----------|--|--|
| 199339-7 | | |
|----------|--|--|

Kehrbürstenaufsatz BR400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Bürstenbreite 60 cm

| | | |
|----------|--|--|
| 199318-5 | | |
|----------|--|--|

Gebläseaufsatz UB401MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Luftvolumen 0-984 m³/h

| | | |
|----------|--|--|
| 191P72-3 | | |
|----------|--|--|

Rasenkantenaufsatz EE400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

| | | |
|----------|--|--|
| 196752-0 | | |
|----------|--|--|

Sensenaufsatz EM400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | EX2650LH | Benzin |
|--|-----------------|---------------|

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm

| | | |
|----------|--|--|
| 195648-2 | | |
|----------|--|--|

Schaftverl. 115cm LE400 MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

| | | |
|----------|--|--|
| 191E24-8 | | |
|----------|--|--|

UH004G Akku-Heckenschere

XGT • 40V max. • 60 cm • 23,5 mm

2.5 Ah

2.5 Ah

**UH004GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UH004GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm |
| Gewicht | 4,3 - 4,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UH004GD201 | UH004GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412911-1 Aufbewahrungsbehälter 60cm | 1 | 1 |

BL
MAKITA**UH005G Akku-Heckenschere**

XGT • 40V max. • 75 cm • 23,5 mm

2.5 Ah

2.5 Ah

**UH005GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UH005GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine optimale Geschwindigkeitskontrolle und Rückwärtslauf zum leichten Lösen bei blockiertem Messer
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm |
| Gewicht | 4,5 - 5,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UH005GD201 | UH005GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412912-9 Aufbewahrungsbehälter 75cm | 1 | 1 |

BL
MAKITA**UH006G Akku-Heckenschere**

XGT • 40V max. • 60 cm • 25 mm

2.5 Ah


2.5 Ah

**UH006GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UH006GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt

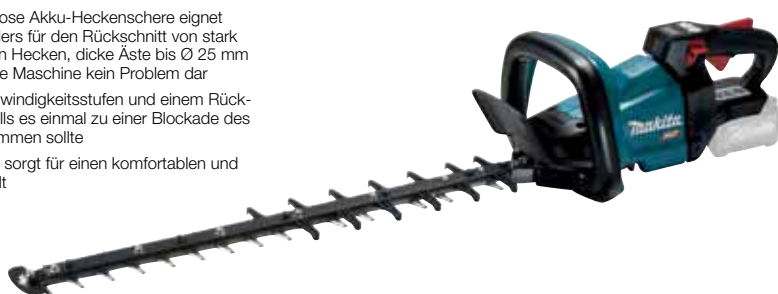

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 25 mm |
| Gewicht | 4,4 - 5,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UH006GD201 | UH006GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412911-1 Aufbewahrungsbehälter 60cm | 1 | 1 |

BL
MAKITA**UH007G Akku-Heckenschere**

XGT • 40V max. • 75 cm • 25 mm

2.5 Ah

2.5 Ah

**UH007GD201**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UH007GZ

- ✓ Die bürstenlose Akku-Heckenschere eignet sich besonders für den Rückschnitt von stark gewucherten Hecken, dicke Äste bis Ø 25 mm stellen für die Maschine kein Problem dar
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und einem Rückwärtslauf, falls es einmal zu einer Blockade des Messers kommen sollte
- ✓ Der Softgrip sorgt für einen komfortablen und sicheren Halt



| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 25 mm |
| Gewicht | 4,6 - 5,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UH007GD201 | UH007GZ |
|-------------------------------------|------------|---------|
| 191B36-3 Akku BL4025 | 2 | - |
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 412912-9 Aufbewahrungsbehälter 75cm | 1 | 1 |

BL
MAKITA**UH014G Akku-Heckenschere**

XGT • 40V max. • 75 cm • 18 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UH014GZ

- ✓ Die Akku-Heckenschere ist ideal zum Schneiden von Zweigen, dünnen Ästen oder dichten Hecken
- ✓ Die besondere Bauform sorgt, zusammen mit dem Soft-Griff, für ein nahezu ermüdungsfreies Arbeiten
- ✓ Das 40 V max. Gerät verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen sowie einen Rückwärtslauf, der das Scherblatt im Falle einer Blockade schnell wieder befreien kann



| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufhubzahl | 2000 / 3600 / 5000 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 18 mm |
| Gewicht | 4,0 - 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UH014GZ |
|----------------------------------|---------|
| 413B99-2 | 1 |

BL
MAKITA

UC011G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

- ✓ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- ✓ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- ✓ Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

UC011GT101
Lieferbar voraussichtlich
ab Juni 2022



BL

WG

5.0 Ah



UC011GT101

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC011GZ

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Schienenlänge | 35 cm |
| Kette | 0,325" 1,1 mm 59 TG |
| Tank Kettenöl | 0,26 l |
| Gewicht | 6,1 - 7,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC012GT101 | UC012GZ |
|---|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 191L47-8 Akku BL4050F | 1 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 191T91-3 Sägekette 35cm 1,1mm 59TG | 1 | 1 |
| 191T87-4 Sternschiene 35cm 1,1mm 0,325" | 1 | 1 |
| 419288-5 Sägekettenschutz | 1 | 1 |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste ET | 1 | 1 |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 ET | 1 | 1 |

UC012G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

- ✓ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- ✓ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- ✓ Verliersichere Muttern für die Schienenbefestigung
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten

UC012GT101
Lieferbar voraussichtlich
ab Juni 2022



BL

WG

5.0 Ah



UC012GT101

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC012GZ

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Schienenlänge | 40 cm |
| Kette | 0,325" 1,1 mm 64 TG |
| Tank Kettenöl | 0,23 l |
| Gewicht | 6,0 - 6,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC012GT101 | UC012GZ |
|---|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 191L47-8 Akku BL4050F | 1 | - |
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 191T92-1 Sägekette 40cm 1,1mm 64TG | 1 | 1 |
| 191T88-2 Sternschiene 40cm 1,1mm 0,325" | 1 | 1 |
| 419242-9 Sägekettenschutz | 1 | 1 |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste (ET) | 1 | 1 |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 (ET) | 1 | 1 |

UC015G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 35 cm

- ✓ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- ✓ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- ✓ Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC015GZ

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Schienenlänge | 35 cm |
| Kette | 0,325" 1,1 mm 59 TG |
| Tank Kettenöl | 0,26 l |
| Gewicht | 6,1 - 7,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC015GZ |
|---|---------|
| 1412393-7 Kontaktschutzkappe | - |
| 191T91-3 Sägekette 35cm 1,1mm 59TG | 1 |
| 191T87-4 Sternschiene 35cm 1,1mm 0,325" | 1 |
| 419288-5 Sägekettenschutz | 1 |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste ET | 1 |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 ET | 1 |

UC016G Akku-Kettensäge

40V max. • 25,5 m/s • 40 cm

- ✓ Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum
- ✓ Professionelle Schnittgarnitur 80TXL erhöht die Akkulaufzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis zu 30%
- ✓ Werkzeuglose Kettenspannung und Wechsel der Schneidgarnitur
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC016GZ

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 25,5 m/s |
| Schienenlänge | 40 cm |
| Kette | 0,325" 1,1 mm 64 TG |
| Tank Kettenöl | 0,23 l |
| Gewicht | 6,0 - 6,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC016GZ |
|---|---------|
| 412393-7 Kontaktschutzkappe | - |
| 191T92-1 Sägekette 40cm 1,1mm 64TG | 1 |
| 191T88-2 Sternschiene 40cm 1,1mm 0,325" | 1 |
| 419242-9 Sägekettenschutz | 1 |
| 347925-0 Metall-Zackenleiste (ET) | 1 |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 (ET) | 1 |

UC002G Akku-Top-Handle-Kettensäge

40V max. • 24,8 m/s • 25 cm

- ✓ Leichte und kompakte Akku-Top-Handle-Kettensäge für die professionelle Baumpflege
- ✓ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schützt den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten
- ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

UC002GZ
Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

UC002GM101
Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022



5.0 Ah



UC002GM101

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UC002GZ

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 24,8 m/s |
| Schienenlänge | 25 cm |
| Kette | 3/8" 1,1 mm 40TG |
| Tank Kettenöl | 0,2 l |
| Gewicht | 3,8 - 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC002GM101 | UC002GZ |
|--|------------|---------|
| 191E07-8 Schnellladegerät DC40RA | 1 | - |
| 191L47-8 Akku BL4050F | 1 | - |
| 199075-5 Sägekette 25cm 1,1mm 3/8" | 1 | 1 |
| 161846-0 Sternschiene 25cm 1,1mm 3/8" | 1 | 1 |
| 458501-6 Sägekettenschutz | 1 | 1 |
| 346809-9 Zackenleiste (ET) | 1 | 1 |
| 782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 (ET) | 1 | 1 |

UA004G Akku-Hochentaster

40V max. • 20,0 m/s • 30 cm

- ✓ Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m
- ✓ Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
- ✓ Mit Haken zum Herunterziehen von Ästen
- ✓ Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung
- ✓ Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten



Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

XPT WG

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UA004GZ

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Kettengeschwindigkeit | 24,8 m/s |
| Schienenlänge | 30 cm |
| Kette | 3/8" 1,1 mm 46 TG |
| Tank Kettenöl | 0,16 l |
| Gewicht | 7,8 - 9,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|-----------|-------------------------------|---|
| 958291646 | Sägekette | 1 |
| 165245-8 | Sternschiene | 1 |
| 419288-5 | Sägekettenschutz | 1 |
| | Feilenhalter mit Feile 4,5mm | 1 |
| | Sägekettenöl 100ml | 1 |
| 782023-7 | Schraubenschlüssel 13-16 (ET) | 1 |
| 783202-0 | 6 Kant-Stiftschlüssel 4mm | 1 |

UB001G Akku-Gebläse

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

- ✓ Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- ✓ Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s
- ✓ Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht



BL MOTOR

4.0 Ah



UB001GM101

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UB001GZ

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 20 000 / 23 000 min⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 53 / 64 m/s |
| Luftvolumen | 0 - 13,5 / 16 m³/min |
| Gewicht | 3,1 - 3,9 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | UB001GM101 | UB001GZ |
|----------|------------------------|---------|
| 191B26-6 | Akku BL4040 | 1 - |
| 191E07-8 | Schnelladegerät DC40RA | 1 - |
| 166094-6 | Schultergurt | 1 1 |
| 183P97-1 | Runddüse gerade | 1 1 |
| 183P98-9 | Flachdüse gebogen | 1 1 |
| 191L96-5 | Verbindungsrohr 85-72 | 1 1 |
| 412758-3 | Runddüse 80 | 1 1 |

CE001G Akku-Trennschleifer

2 x 40V max. • 0-3,2 m/s • 127 mm

- ✓ Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz
- ✓ Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- ✓ AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine



BL MOTOR

AFT

XPT WG

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CE001GZ

| | |
|-------------------|----------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5300 min⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 127 mm |
| Max. Scheiben-Ø | 355 mm |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Scheibenstärke | 2,0-5,0 mm |
| Gewicht | 12,3 - 14,1 kg |
| Max. Schnitttiefe | 127 mm |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| 123121-2 | Schlauchkupplung 1/2" STOP | 1 |
| 782037-6 | Steckschlüssel 13-19 | 1 |

DG001G Akku-Erdbohrer

XGT • 40V max. • 200 mm • 0-1.500 min⁻¹

- ✓ Leichter, einfach zu bedienender Akku-Erdbohrer beispielsweise für Zaunpfosten
- ✓ Der bürstenlose Motor erzielt ein Drehmoment von bis zu 136 Nm
- ✓ Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0-1.500 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0-400 min⁻¹ für schweren Lehm Boden
- ✓ Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer und Doppel-LED



BL MOTOR

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DG001GZ05

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 400 / 0 - 1500 min⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 55 / 136 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 2 - 13 mm |
| Gewicht | 7,2 - 8,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| 191P11-3 | Griff-Set | 1 |
| 327684-2 | Adapter A | 1 |
| 327687-6 | Adapter D | 1 |
| 763251-3 | Bohrfutterschlüssel S13 | 1 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| | 6 Kant-Stiftschlüssel 10mm | 1 |
| 783232-1 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |

Zubehör für DG001G

Erdbohrer mit Stift, Länge 800 mm



ø 100 mm

E-07294

ø 150 mm

E-07303

ø 200 mm

E-07319

Ersatzmesser für Erdbohrer



2 Stück
(flach + spitz)
inkl. Befestigungsschrauben

Für ø 100 mm

E-07630

Für ø 150 mm

E-07646

Für ø 200 mm

E-07652

Verlängerung mit Stift, Länge 540 mm



E-07325

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

Hochentaster

Laubbläser

Trennschleifer

Erdbohrer

64 V max. - Maschinen

NEU



Die neuen Makita 64V max. Akku-Rasenmäher eignen sich für besonders große Flächen.

Rasenflächen bis 1.600 m² können mit den 64 V max. Akku-Rasenmäher mit nur einer Akku-Ladung komfortabel und mühelos gemäht werden. Während des Betriebs ist der Akku im Rasenmäher vor Feuchtigkeit und Staub geschützt. Ein Tragegriff am Akku erleichtert das Einstecken und Herausnehmen aus dem Rasenmäher sowie den Transport des Akkus über längere Wege.

Akkus, Ladegeräte und Ladezeiten



Akku BL6440 191R06-8

| | |
|-------------------|-----------|
| Spannung | 64 V max. |
| Akkukapazität | 4,0 Ah |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Ladezeit (DC64WA) | 120 min |

Ladestandanzeige mit 4 grünen LEDs. Der Tragegriff erleichtert das Handling

191R06-8



Ladegerät DC64WA 191W19-9

Zwei LED zeigen das Erreichen einer Ladung zu 80 % und einer vollständigen Ladung zu 100 % an.

191W19-9

LM001J Akku-Rasenmäher

64V max. • 48 cm • 62 l

- ✓ Akku-Rasenmäher mit drei Schneidemodi: Normal - SoftNoLoad - Geräuschreduziert
- ✓ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- ✓ Klappbarer Führungsholm für ein kompaktes Aufbewahren, kann vertikal gelagert werden
- ✓ Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



BL

SOFT
NOLOAD

XPT

Inkl. Akku BL6440 und Ladegerät DC64WA

LM001JM101

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 3200 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10-fach |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1400 m ² |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb | 62 l |
| Gewicht | 24,4 - 26,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 191R06-8 | Akku BL6440 | 1 |
| 191W19-9 | Ladegerät DC64WA | 1 |
| 191V97-3 | Grasfangkorb 62l | 1 |
| 413946-5 | Sichelmesser 48cm | 1 |
| 327589-6 | Mulchkeil | 1 |
| 782210-8 | Spannknebel 6 | 1 |
| | Steckschlüssel SW17 | 1 |

LM002J Akku-Rasenmäher

64V max. • 53 cm • 70 l

- ✓ Akku-Rasenmäher mit drei Schneidemodi: Normal/SoftNoLoad/ Geräuschreduziert
- ✓ Im SoftNoLoad-Modus wird die Drehzahl automatisch nach Belastung der Maschine reguliert
- ✓ Klappbarer Führungsholm für ein kompaktes Aufbewahren, kann vertikal gelagert werden
- ✓ Die Schnitthöhe ist mit einem Handgriff in zehn Stufen einstellbar



BL

SOFT
NOLOAD

XPT

Inkl. Akku BL6440 und Ladegerät DC64WA

LM002JM101

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2300 - 2800 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10-fach |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1600 m ² |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Grasfangkorb | 70 l |
| Gewicht | 25,7 - 27,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 191R06-8 | Akku BL6440 64V max. 4,0 Ah | 1 |
| 191W19-9 | Ladegerät DC64WA | 1 |
| | Grasfangkorb 70l | 1 |
| 191V96-5 | Sichelmesser 53cm | 1 |
| 413945-7 | Mulchkeil | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |

Connector-Type-Maschinen



**NEU FÜR
PROFIS**

Connector-Type-Maschinen sind für den professionellen täglichen Einsatz konzipiert. Die Akku-Power mit bis zu 33,5 Ah wird bequem auf dem Rücken getragen und ermöglicht nicht nur ein verbessertes Handling der Maschine bei langen Arbeiten, sondern erreicht auch Akku-Laufzeiten, die benzinbetriebene Maschinen übertreffen.

Die neue WetGuard-Technologie ermöglicht darüber hinaus das Arbeiten auch bei schlechtem Wetter.



UR101C Akku-Freischneider

PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube



ADT AFT

XPT

| | |
|-------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹ |
| Gewicht | 5,2 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR101CZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail


| | | |
|----------|-----------------------|---|
| 196129-9 | Hosenträgergurt | 1 |
| 197993-1 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |
| D-66064 | Grasschneideblatt | 1 |

UR101CZ

UR201C Akku-Freischneider

PDC-Connector • 255-430 mm • 0-7.000 min⁻¹

- ✓ Der vibrationsarme Akku-Freischneider wird direkt mit der Akku-Bank PDC01 oder dem Akku PDC1200A01 verbunden und eignet sich ideal für längere Einsätze
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs
- ✓ Die WetGuard-Technologie ermöglicht die Arbeit bei leichtem Regen
- ✓ Mit Kombi-Schutzhaube

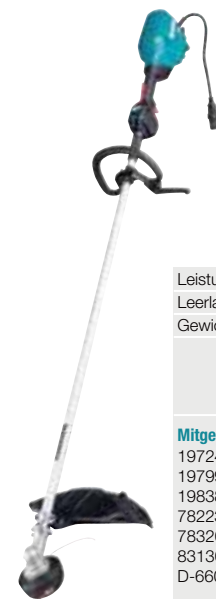

ADT AFT

XPT

| | |
|--------------------|---|
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 4 600 / 5 500 / 7 000 min ⁻¹ |
| Gewicht | 4,7 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR201CZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|-----------------------|---|
| 197243-4 | Tragegurt | 1 |
| 197993-1 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 198383-1 | Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |
| D-66064 | Grasschneideblatt | 1 |

UR201CZ

- ✓ Leistungsstarker und geräuscharmer Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Die 36-V-Stromversorgung findet mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 statt
- ✓ Die Betriebszeit beträgt ca. 150 Minuten, die empfohlene Rasenfläche liegt bei ca. 6.900 m²
- ✓ Die Schnittbreite beträgt 53 cm, der Grasfangkorb inkl. Füllstandsanzeige fasst 70 Liter



BL

XPT

LM001C

Akku-Rasenmäher

PDC-Connector
53 cm • 70 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

LM001CZ

1.

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2300 - 2800 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Laufzeit PDC1200 | 150 min |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✓ |
| Gewicht | 42,1 - 49,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|---------------------------|---|
| 127412-3 | Grasfangkorb | 1 |
| 127516-1 | Mulchkeil | 1 |
| 191D52-7 | Sichelmesser | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |
| 459887-1 | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |

LM001CZ

- ✓ Das Akku-Gebläse wird mit der Akku-Bank PDC01 oder dem rückentragbaren Akku PDC1200 angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden
- ✓ Trotz des geringen Gewichts erreicht der borstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 60 m/s
- ✓ Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 70 m/s erreicht



BL

UB001C

Akku-Gebläse

PDC-Connector • 0-1.056 m³/h • 0-70 m/s

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UB001CZ


| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 24 000 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 70 m/s |
| Blaskraft | 0 - 20,0 N |
| Luftvolumen | 0 - 17,6 m ³ /min |
| Schulterriemen | ✓ |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|-------------|---|
| 191L94-9 | Tragegurt | 1 |
| 412758-3 | Runddüse 80 | 1 |

UB001CZ

Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment.*

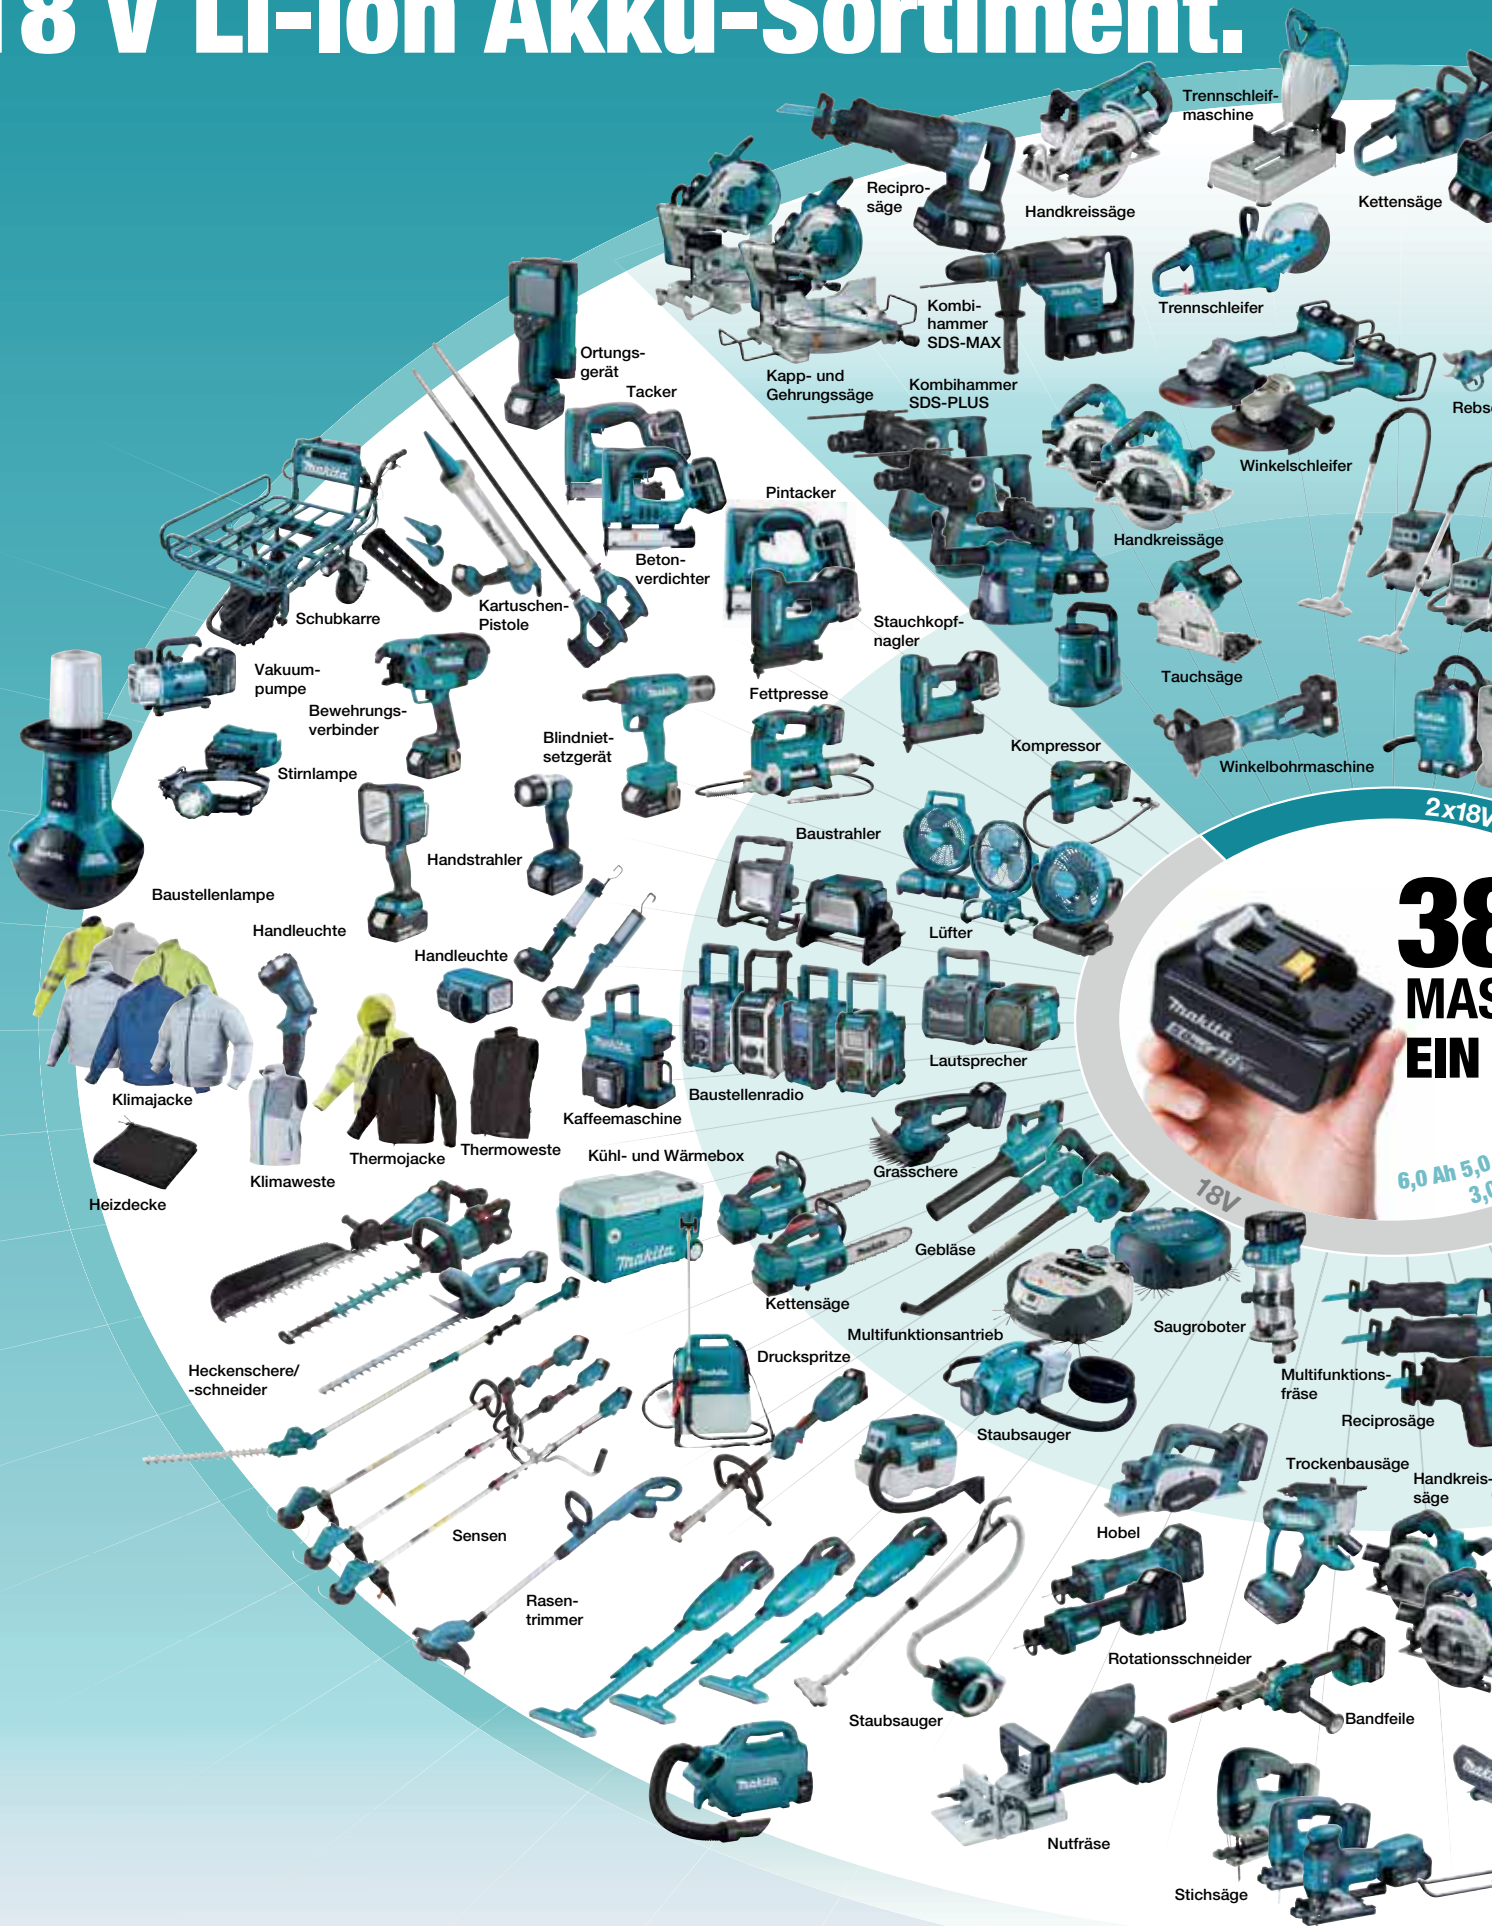


* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: Februar 2022

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V

30+
SCHINEN
AKKU

Ah 4,0 Ah
Ah 2,0 Ah 1,5 Ah

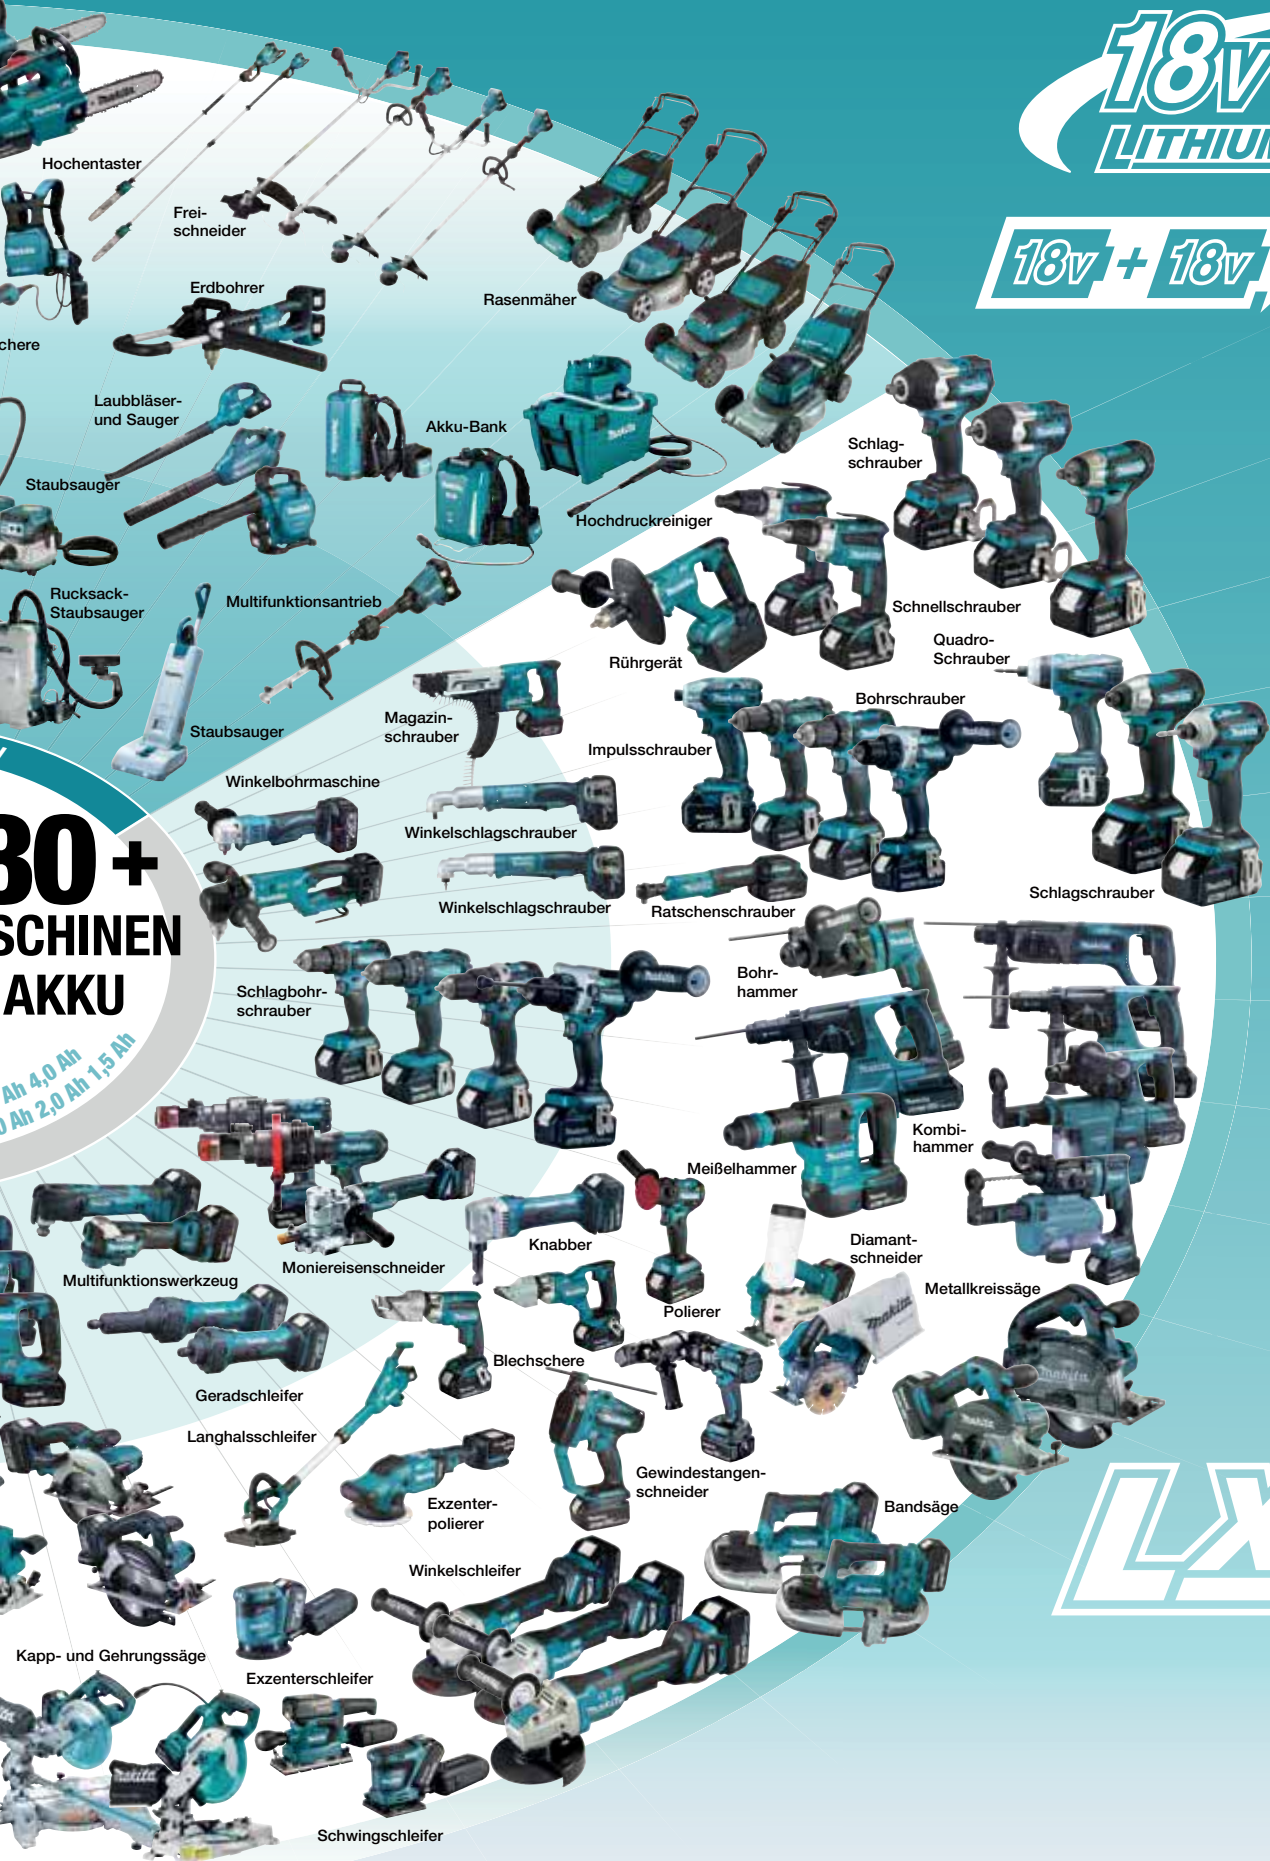

LXT

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

DDF487 Akku-Bohrschrauber

18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

2.0 Ah 2.0 Ah



DDF487RAJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF487Z



- ✓ Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 40 / 25 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 20 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,3 - 1,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DDF487RAJ DDF487Z

| | | |
|----------|-----------------------------|-----|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197254-9 | Akku BL1820B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 - |
| 837670-0 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 - |
| 199154-9 | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346449-3 | Einhängebügel kurz ET | 1 1 |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 1 |

BL MOTOR

XPT

DDF485 Akku-Bohrschrauber

18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah



DDF485RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF485Z



- ✓ Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1900 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 50 / 27 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,4 - 1,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DDF485RTJ DDF485Z

| | | |
|----------|-------------------------|-----|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 - |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 1 |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 1 |

BL MOTOR

XPT

DDF484 Akku-Bohrschrauber

18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah



DDF484RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF484Z



- ✓ Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar
- ✓ Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 2000 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 54 / 30 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,5 - 1,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DDF484RTJ DDF484Z

| | | |
|----------|-----------------------------|-----|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 - |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 - |
| 199154-9 | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 1 |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 1 |

BL MOTOR

XPT

DDF482 Akku-Bohrschrauber

18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

3.0 Ah 3.0 Ah



DDF482RFJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF482Z



- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 1900 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 62 / 36 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,5 - 1,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DDF482RFJ DDF482Z


| | | |
|----------|-----------------------------|-----|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 - |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 - |
| 199154-9 | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 1 |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 1 |

XPT

DDF451

Akku-Bohrschrauber

18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe zum Schrauben und Bohren für den professionellen Einsatz
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED integriert


DDF451RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF451Z

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 2

Makita

| | |
|-------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 300 / 600 / 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 80 / 40 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 16 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | | |
|----------|-----------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 763196-5 | Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - |
| 123254-3 | Seitengriff kpl. | - | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | - | 1 |
| 452947-8 | Bit-Halter ET | 1 | 1 |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm | - | 1 |

DDF486

Akku-Bohrschrauber

18V • 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹



- ✓ Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- ✓ Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion


DDF486RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDF486Z

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 2

Makita

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 550 / 2100 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 130 / 65 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 2,3 - 2,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | | |
|----------|--------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837916-4 | Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - |
| 127702-4 | Seitengriff kpl. | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 | 1 |
| 452947-8 | Bit-Halter ET | 1 | 1 |
| | PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 | 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 2 | 2 |

DLX2414JX4

Akku-Kombo-Kit

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • Ladegerät

- ✓ Ein hochwertiges zweiteiliges bürstenloses 18 V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen
- ✓ Beinhaltet den DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber, den DTD157 Akku-Schlagschrauber, zwei 3,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät DC18RC und ein 38-teiliges Bohrer-Bit-Set (B-54106)
- ✓ Inklusive MAKPAC Größe 3.

DLX2414JX4

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

3.0 Ah

3.0 Ah



Gr. 3

Makita

| | |
|---------|--|
| Gewicht | |
|---------|--|

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | | |
|----------|-------------------------|---|--|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 2 | |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 | |
| B-54106 | Bohrer-Bit-Set | 1 | |

Akku-Schlagbohrschrauber DHP487

Akku-Schlagschrauber DTD157



2 Akkus BL1830B 3,0 Ah



Schnellladegerät DC18RC



Bohrer-Bit-Set



MAKPAC Größe 3



Impact

PREMIER



Schraubeinsätze der Extra-Klasse: Die neue Impact Premier Bit-Serie

Die neue Impact Premier Bit-Serie von Makita ist eine hervorragende Wahl für Profis, die eine widerstandsfähige Lösung zum Schlagschrauben benötigen. Diese Strapazierfähigkeit wird durch einen eigens gefertigten und wärmebehandelten Stahl mit hoher Torsionsbeständigkeit erreicht.



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

41

DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

2.0 Ah 2.0 Ah

**DHP487RAJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHP487Z

- ✓ Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem borstenlosen Motor
- ✓ Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- ✓ Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 40 / 25 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 20 |
| Schlagzahl | 0 - 7500 / 25 500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,4 - 1,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP487RAJ | DHP487Z |
|---------------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197254-9 Akku BL1820B | 2 | - |
| 199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837670-0 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 | - |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET | 1 | 1 |
| 346449-3 Einhängebügel kurz ET | 1 | 1 |
| PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 | 1 |

BL

XPT

DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 42 Nm • 0-1.300 min⁻¹

3.0 Ah 3.0 Ah

**DHP453RFE**

Inkl. Koffer mit umfangreichem Zubehör.

DHP453RFX2

- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einer elektronisch regelbaren Drehzahl
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 42 Nm
- ✓ Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

| | |
|---|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 400 / 1300 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 42 / 27 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 16 |
| Schlagzahl | 0 - 6000 / 19 500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| Kapazität bei Holzschrauben mit 6 x 60 mm | 187 kpl |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,7 - 2,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP453RFE | DHP453RFX2 |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 158777-2 Transportkoffer | 1 | - |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | 1 |
| 196306-3 Schnellspannbohrfutter 13 mm | 1 | 1 |
| 197019-9 Schubladenkoffer Alu | - | 1 |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | - | 1 |
| PH/LS Doppelbit | 1 | 1 |
| D-46202 Bohrer-Set | - | 1 |
| D-65713 Abbrechklingenmesser | - | 1 |
| Massband | - | 1 |
| Handschrauber klein | - | 1 |
| 197599-5 Akku BL1830B | 2 | 2 |
| B-28606 Bit-Set | - | 2 |

DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP485RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHP485Z

- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm
- ✓ Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1900 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 50 / 27 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Schlagzahl | 0 - 7500 / 28 500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,5 - 1,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP485RTJ | DHP485Z |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837916-4 Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET | 1 | 1 |
| 346317-0 Einhängebügel ET | 1 | 1 |
| PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 | 1 |

BL

XPT

DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP484RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHP484Z

- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm
- ✓ Dieser ist in 21 Stufen einstellbar

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 2000 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 54 / 30 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Schlagzahl | 0 - 7500 / 30 000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,6 - 1,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP484RTJ | DHP484Z |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 452947-8 Bit-Halter ET | 1 | - |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837916-4 Tiefziehteil für MAKPAC | 1 | - |
| 199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 | 1 |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET | 1 | 1 |
| 346317-0 Einhängebügel ET | 1 | 1 |
| PH/LS Doppelbit 2-45mm | 1 | 1 |

BL

XPT

DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber 18V18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹

3.0 Ah 3.0 Ah

**DHP482RFX9**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHP482Z

- ✓ Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ✓ Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm
- ✓ Dieses ist in 21 Stufen einstellbar

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 600 / 1900 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 62 / 36 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Schlagzahl | 0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 1,5 - 1,8 kg |


| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHP482RFX9 | DHP482Z |
|--------------------------------------|------------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197019-9 Schubladenkoffer Alu | 1 | - |
| 197599-5 Akku BL1830B | 2 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| PH/LS Doppelbit | 1 | - |
| B-28606 Bit-Set | 2 | - |
| D-46202 Bohrer-Set | 1 | - |
| D-65713 Abbrechklingenmesser | 1 | - |
| Massband | 1 | - |
| Handschrauber klein | 1 | - |
| 199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm | 1 | 1 |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET | - | 1 |
| 346317-0 Einhängebügel ET | - | 1 |
| PH/LS Doppelbit 2-45mm | - | 1 |
| DLX2422 | - | 1 |

XPT

DHP451

Akku-Schlagbohrschrauber


18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 80 Nm
- Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 2

Leerlaufdrehzahl

0 - 300 / 600 / 1700 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

80 / 40 Nm

Drehmomenteinstellungen

16

Schlagzahl

0 - 4500 / 9000 / 25 500 min⁻¹

Bohrleistung in Beton

16 mm

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

2,2 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DHP451RTJ

DHP451Z

195584-2

Schnellladegerät DC18RC

1 -

197280-8

Akku BL1850B

2 -

821550-0

MAKPAC Gr. 2

1 -

122576-8

Tiefenanschlag

1 1

123253-5

Seitengriff kpl.

1 1

346317-0

Einhängebügel **ET**

1 1

452947-8

Bit-Halter **ET**

1 1

763196-5

Schnellspannbohrfutter 13mm

1 1

251314-2

Schraube M4x12 **ET**

1 2


PH/LS Doppelbit 2-45mm

2 2

DHP486

Akku-Schlagbohrschrauber


18V • 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹



- Leistungstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor
- Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm
- Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 2

Leerlaufdrehzahl

0 - 550 / 2100 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

130 / 65 Nm

Drehmomenteinstellungen

21

Schlagzahl

0 - 8250 / 31 500 min⁻¹

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

2,3 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DHP486RTJ

DHP486Z

195584-2

Schnellladegerät DC18RC

1 -

197280-8

Akku BL1850B

2 -

821550-0

MAKPAC Gr. 2

1 -

837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC

1 -

122576-8

Tiefenanschlag

1 1

122C01-7

Seitengriff kpl.

1 1

346317-0

Einhängebügel **ET**

1 1

452947-8

Bit-Halter **ET**

1 1

PH/LS Doppelbit 2-45mm

1 1

251314-2


Schraube M4x12 **ET**

2 2

DLX242Z

Akku-Kombo-Kit


18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • 1 Ladegerät



- Ein hochwertiges zweiteiliges 18 V Kombo-Kit für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen
- Beinhaltet den DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber, den DCL181F Akku-Staubsauger, zwei Akkus BL1830B mit je 3,0 Ah sowie ein Schnellladegerät DC18RC

3.0 Ah

3.0 Ah



Leerlaufdrehzahl

0 - 600 / 1900 min⁻¹

Drehmoment hart/weich

62 / 36 Nm

Drehmomenteinstellungen

21

Schlagzahl

0 - 9000 / 28 500 min⁻¹

Bohrfutterspannweite

1,5 - 13 mm

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLX242Z

195584-2

Schnellladegerät DC18RC

1

DCL181FZ

1

DHP482Z

1

197599-5


Akku BL1830B

2

DTD157

Akku-Schlagschrauber

18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min⁻¹



- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme
- Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits
- Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm
- 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben
- Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht

Leerlaufdrehzahl

0 - 1300 / 3000 min⁻¹

Drehmoment hart

140 Nm

Standardschrauben

M5 - M14

Maschinenschrauben

M4 - M8

Hochfeste Schrauben

M5 - M12

Schlagzahl

0 - 2000 / 4100 min⁻¹

Sechskantaufnahme

1/4"

Gewicht

1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DTD157Z

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 **ET**

1

346317-0


Einhängebügel **ET**

1

DTD153

Akku-Schlagschrauber


18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min⁻¹



- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

5.0 Ah

5.0 Ah



Gr. 2

Leerlaufdrehzahl

0 - 3400 min⁻¹

Drehmoment hart

170 Nm

Standardschrauben

M5 - M16

Maschinenschrauben

M4 - M8

Hochfeste Schrauben

M5 - M14

Schlagzahl

0 - 3600 min⁻¹

Sechskantaufnahme

1/4"

Gewicht

1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DTD153RTJ

DTD153Z

195584-2

Schnellladegerät DC18RC

1 -

197280-8

Akku BL1850B

2 -

450128-8

Kontaktschutzkappe

1 -

821550-0

MAKPAC Gr. 2

1 -

837670-0

Tiefziehteil f. MAKPAC

1 -

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 **ET**

1 1

346317-0

Einhängebügel **ET**

1 1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DTD171 Akku-Schlagschrauber18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DTD171RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTD171Z

- Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4"
- Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung

| | |
|---------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 180 Nm |
| Standardschrauben | M5 - M16 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M14 |
| Schlagzahl | 0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹ |
| Sechskantaufnahme | 1/4" |
| Gewicht | 1,2 - 1,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837670-0 | Tiefziehteil f. MAK PAC |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |

DTD171RTJ DTD171Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

BL
MAKITA

XPT

**DTW181 Akku-Schlagschrauber**18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW181Z

- Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2"
- Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet
- Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1300 / 2400 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 70 / 210 Nm |
| Lösedrehmoment | 330 Nm |
| Standardschrauben | M8 - M16 |
| Hochfeste Schrauben | M6 - M12 |
| Schlagzahl | 0 - 2000 / 3600 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 1,2 - 1,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |

DTW181Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |

BL
MAKITA

XPT

DTW300 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW300Z

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm
- Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 100 / 160 / 210 / 330 Nm |
| Lösedrehmoment | 580 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M20 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 1,5 - 1,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 835L10-8 | Tiefziehteil f. MAK PAC |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |

DTW300RTJ DTW300Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

BL
MAKITA

XPT

DTW700 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW700Z

- Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen
- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 150 / 200 / 320 / 700 Nm |
| Lösedrehmoment | 1000 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M24 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 2,3 - 2,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| | Einhängebügel |

DTW700Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |

BL
MAKITA

XPT

DTW701 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹BL
MAKITA

XPT

- Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen
- 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelerastung
- Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku

5.0 Ah 5.0 Ah

**DTW701RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW701Z

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 150 / 200 / 320 / 700 Nm |
| Lösedrehmoment | 1000 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M24 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 2,3 - 2,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837645-9 | Tiefziehteil für MAKPAC |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| | Einhängebügel |

DTW701RTJ DTW701Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

DTW1002 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min⁻¹BL
MAKITA

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm
- Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

5.0 Ah 5.0 Ah

**DTW1002RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW1002Z

| | |
|------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 300 / 600 / 1000 Nm |
| Lösedrehmoment | 1600 Nm |
| Standardschrauben | M12 - M30 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M24 |
| Schlagzahl | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 3,3 - 3,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837645-9 | Tiefziehteil für MAKPAC |
| 346949-3 | Einhängebügel ET |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |

DTW1002RTJ DTW1002Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| - | 2 |

DTW180 Akku-Schlagschrauber18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹BL
MAKITA

XPT

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/8" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm
- Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1300 / 2400 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 65 / 180 Nm |
| Lösedrehmoment | 310 Nm |
| Standardschrauben | M8 - M16 |
| Hochfeste Schrauben | M6 - M12 |
| Schlagzahl | 0 - 2000 / 3600 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/8 " |
| Gewicht | 1,2 - 1,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |

DTW180Z

| |
|---|
| 1 |
| 1 |

DTW302 Akku-Schlagschrauber18V • 3/8" • 300 Nm • 0-3.200 min⁻¹BL
MAKITA

XPT

- Ein bürstenloser Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 Nm und vier verschiedenen Drehzahleinstellungen
- Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion im Rechts- sowie Linkslauf
- Mit feinfühligem Elektronik und einem Höchstdrehzahlmodus
- Zuschaltbare Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

| | |
|------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 80 / 130 / 180 / 300 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M20 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/8 " |
| Gewicht | 1,4 - 1,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |

DTW302Z

| |
|---|
| 1 |
| 1 |

DTW1001 Akku-Schlagschrauber18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min⁻¹BL
MAKITA

- Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm
- Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

5.0 Ah 5.0 Ah

**DTW1001RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTW1001Z

| | |
|------------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 300 / 600 / 1050 Nm |
| Lösedrehmoment | 1700 Nm |
| Standardschrauben | M12 - M30 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M24 |
| Schlagzahl | 0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/4 " |
| Gewicht | 3,4 - 3,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837645-9 | Tiefziehteil für MAKPAC |
| 346949-3 | Einhängebügel ET |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |

DTW1001RTJ DTW1001Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| - | 1 |
| 2 | 2 |

DWR180 Akku-Ratschenschrauber
18V • 47,5 Nm • 1/4" / 3/8"

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DWR180Z

- ✓ Ein 18 V Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- ✓ Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- ✓ Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

**XPT**

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 800 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 47,5 Nm |
| Außenvierkantaufnahme: | 3/8 / 1/4 " |
| Gewicht | 1,2 - 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 191A50-3 | Steckschlüssel Adapter 1/4 Zoll |
| 191A51-1 | Steckschlüssel Adapter 3/8 Zoll |

| DWR180Z | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |

DTL061 Akku-Winkelschlagschrauber
18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹**DTL061RT1J**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTL061Z

- ✓ Ein kompakter und leichter Winkelschlagschrauber 1/4"
- ✓ Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
- ✓ Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung
- ✓ Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort



5.0 Ah



Gr. 2

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2000 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 60 Nm |
| Standardschrauben | M4 - M12 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M4 - M8 |
| Schlagzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Sechskantaufnahme | 1/4" |
| Gewicht | 1,4 - 2,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DTL061RT1J | DTL061Z |
|----------------------------------|--------------------------|------------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 1 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837644-1 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 | 1 |

DTP141 Akku-Quadroschrauber
18V • 1/4" • 150 Nm • 0-2.700 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTP141Z

- ✓ Ein Akku-Quadroschrauber mit einer elektronischen Drehmomentregelung und vier Funktionen: Schlagschrauber, Schlagbohrer, Zweigang-Bohrer und Schraubendreher

| | |
|--|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1300 / 2200 / 2700 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl Modus Schraubendreher | 0 - 300 / 0 - 1100 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 22 / 13 Nm |
| Drehmoment hart | 150 Nm |
| Standardschrauben | M5 - M14 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M12 |
| Drehmomenteinstellungen | 9 |
| Schlagzahl | 0 - 1200 / 2400 / 3200 min ⁻¹ |
| Schlagzahl, Modus Schlagbohrmaschine | 0 - 8400 / 0 - 32 400 min ⁻¹ |
| Gewicht | 1,5 - 1,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |

| DTP141Z | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |

BL**DTS141 Akku-Impulsschrauber**
18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹**DTS141RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTS141Z

- ✓ Ein äußerst geräuscharmer Impulsschrauber
- ✓ Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel
- ✓ Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems


| | |
|---------------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 40 Nm |
| Standardschrauben | M5 - M8 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M6 |
| Schlagzahl | 0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹ |
| Sechskantaufnahme | 1/4" |
| Schnittlänge | 136 mm |
| Gewicht | 1,3 - 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DTS141RTJ | DTS141Z |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837670-0 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 | 1 |

BL**XPT**

2x18V • 136 Nm • 0-1.400 min⁻¹

DDA460ZK

18V • 0-1.800 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDA350Z

- ✓ Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- ✓ Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme



DDA460ZK

| | | |
|----------|-------------------------|---|
| 126802-7 | Seitengriff kpl. | 1 |
| 763250-5 | Zahnkranzbohrfutter | 1 |
| 763251-3 | Bohrfutterschlüssel S13 | 1 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821737-4 | Transportkoffer | 1 |

18V • 0-1.800 min⁻¹



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DDA351Z

- ✓ Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- ✓ Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- ✓ Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung




DDA351RTJ DDA351Z

| | | | |
|----------|--------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 838040-6 | Tiefziehtiel für MAKAPAC | 1 | - |
| 153489-2 | Seitengriff 36 | 1 | 1 |

18V • 70 Nm • 0-1.400 min⁻¹

DDA450ZK



18V • SDS-PLUS • 3,1 J

DHK180Z

- ✓ Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer



Gewicht

| | |
|---------|--------------|
| Gewicht | 3,3 - 3,6 kg |
|---------|--------------|

DHR171 Akku-Bohrhammer

18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

2.0 Ah 2.0 Ah

**DHR171RAJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHR171Z

- ✓ Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- ✓ Zum Bohren und Hammerbohren geeignet
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 680 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4800 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 17 mm |
| Einzelschlagstärke | 1,2 J |
| Gewicht | 2,1 - 2,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR171RAJ | DHR171Z |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197254-9 | Akku BL1820B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 839387-1 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 - |
| 158057-6 | Seitengriff 36 ET | 1 1 |
| 265583-9 | Schraube M8x120 ET | 1 1 |
| 415486-9 | Tiefenanschlag ET | 1 1 |

BL
MOTOR**DHR280 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,8 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 28 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,8 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm |
| Gewicht | 3,1 - 6,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 126882-3 | Seitengriff kpl. |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 839559-8 | Tiefziehteil f. MAK PAC |

BL
MOTOR**AVT • SOFT**
NOLOAD**XPT****DHR281 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 28 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,9 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm |
| Gewicht | 3,1 - 6,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 126882-3 | Seitengriff kpl. |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| 199138-7 | Schnellwechselfutter SDS-PLUS |
| 199139-5 | Schnellwechselfutter |
| 331886-4 | Tiefenanschlag |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 839559-8 | Tiefziehteil f. MAK PAC |

BL
MOTOR**AVT • SOFT**
NOLOAD**XPT****DHR283 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J



- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Inkl. Staubabsaugung DX09 und AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg.

DHR283ZWJU

Mit Schnellspannfutter. AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg.

DHR283ZJU

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 980 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 5000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 28 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,9 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Gewicht | 3,1 - 6,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR283ZWJU | DHR283ZJU |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 199585-2 | Staubabsaugung DX09 | 1 - |
| 835A32-2 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 - |
| 126882-3 | Seitengriff kpl. | 1 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | - 1 |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett | 1 1 |
| 199138-7 | Schnellwechselfutter SDS-PLUS | 1 1 |
| 199139-5 | Schnellwechselfutter | 1 1 |
| 331886-4 | Tiefenanschlag | 1 1 |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 | 1 1 |
| 839559-8 | Tiefziehteil f. MAK PAC | - 1 |

BL
MOTOR**AFT** **AVT • SOFT**
NOLOAD**XPT****DHR400 Akku-Kombihammer**

2x18V • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

6.0 Ah 6.0 Ah

**DHR400PG2U**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHR400ZKU

- ✓ Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-MAX Aufnahme und einer Ausrastkupplung
- ✓ Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Durch die AWS-Funktion startet die Staubabsaugung automatisch beim Anlaufen
- ✓ Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 250 - 500 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 1450 - 2900 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 40 mm |
| Einzelschlagstärke | 8,0 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 105 mm |
| AWS-Adapter inklusive | ✓ |
| Gewicht | 8,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DHR400PG2U | DHR400ZKU |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 - |
| 197422-4 | Akku BL1860B | 2 - |
| 123138-5 | Seitengriff kpl. | 1 1 |
| 196792-8 | D-Griff kpl. | 1 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | - 1 |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett | 1 1 |
| | Tiefenanschlag | 1 1 |
| 443122-7 | Lappen ET | - 1 |
| 821746-3 | Transportkoffer | 1 1 |

BL
MOTOR**AFT** **AVT** **SOFT**
NOLOAD**XPT**

DGA900 Akku-Winkelschleifer2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA900ZKX2

- ✓ Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 6000 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 66 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 5,2 - 8,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|-------------------------------|---|
| 122847-3 | Schutzhaube 230mm T | 1 |
| 162264-5 | Seitengriff Antivibration | 1 |
| 195354-9 | EZYNUT M14 | 1 |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm | 1 |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET | 1 |
| 821717-0 | Transportkoffer | 1 |

DGA900ZKX2**BL ADT AFT****XPT****DGA901 Akku-Winkelschleifer**2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA901ZKU2**AWS**

- ✓ Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 6000 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 66 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 5,2 - 8,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 122847-3 | Schutzhaube 230mm T | 1 |
| 162264-5 | Seitengriff Antivibration | 1 |
| 195354-9 | EZYNUT M14 | 1 |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET | 1 |
| 224485-8 | Flanschnmutter 14-45 ET | 1 |
| 821717-0 | Transportkoffer | 1 |

DGA901ZKU2**BL ADT AFT****XPT****DGA504 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA504Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,3 - 2,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 123145-8 | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 |
| 158237-4 | Seitengriff 36 kpl. ET | 1 |
| 194514-0 | Seitengriff Antivibration | 1 |
| 224415-9 | Spannflansch ET | 1 |
| 224554-5 | Flanschnmutter ET | 1 |
| 782423-1 | Stirnlochschlüssel | 1 |
| B-46361 | Schruppscheibe 125x6mm INOX | 1 |

DGA504Z**BL ADT AFT****XPT****DGA511 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA511RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA511Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,5 - 2,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | DGA511RTJ | DGA511Z |
|----------|--------------------------------|----------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 839252-4 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 - |
| 123145-8 | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 1 |
| 158237-4 | Seitengriff 36 kpl. ET | 1 1 |
| 224415-9 | Spannflansch ET | 1 1 |
| 224554-5 | Flanschnmutter ET | 1 1 |
| 782423-1 | Stirnlochscheibsel | 1 1 |
| B-46361 | Schruppscheibe 125x6mm INOX | 1 1 |

DGA511RTJ DGA511Z**BL ADT AFT****XPT****DGA513 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA513RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA513Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,4 - 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | DGA513RTJ | DGA513Z |
|----------|--------------------------------|----------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 839252-4 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 - |
| 123145-8 | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 1 |
| 158237-4 | Seitengriff 36 kpl. ET | 1 1 |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET | 1 1 |
| 224554-5 | Flanschnmutter ET | 1 1 |
| 782423-1 | Stirnlochscheibsel | 1 1 |
| B-46361 | Schruppscheibe 125x6mm INOX | 1 1 |

DGA513RTJ DGA513Z**BL ADT AFT****XPT**

DGA514 Akku-Winkelschleifer18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg.

DGA514ZJU1


- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Mit Motorbremse
- ✓ Ausgestattet mit der AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung
- ✓ Inklusive Absaughaube 196845-3.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Innendurchmesser | 22,23 mm |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,4 - 3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA514ZJU1 |
|---|------------|
| 123145-8 Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 |
| 196845-3 Absaughaube 125 mm | 1 |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET | 1 |
| 224554-5 Flanschmutter ET | 1 |
| 410047-0 Schlüsselhalter 5,6 ET | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | 1 |
| 839822-9 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |
| B-46361 Schruppscheibe 125x6mm INOX | 1 |

BL ADT AFT**XPT****DGA515 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA515RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA515Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT und ADT
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- ✓ Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,4 - 3,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA515RTJ | DGA515Z |
|---|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 2 | - |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 839252-4 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 | - |
| 123145-8 Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 | 1 |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 224415-9 Spannfansch ET | 1 | 1 |
| 224554-5 Flanschmutter ET | 1 | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 | 1 |
| B-46361 Schruppscheibe 125x6mm INOX | 1 | 1 |

BL ADT AFT**XPT****DGA517 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA517RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA517Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit Motorbremse
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- ✓ Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA517RTJ | DGA517Z |
|---|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 839252-4 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 | - |
| 123145-8 Schutzhaube 125 mm werkzeuglos | 1 | 1 |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 224447-6 Aufnahmeflansch 42B ET | 1 | 1 |
| 224554-5 Flanschmutter ET | 1 | 1 |
| 782423-1 Stirnlochschlüssel | 1 | 1 |
| B-46361 Schruppscheibe 125x6mm INOX | 1 | 1 |

BL ADT AFT**XPT****DGA519 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • X-LOCK • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA519RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA519Z

- ✓ Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- ✓ Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- ✓ Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- ✓ Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- ✓ Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,7 - 3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA519RTJ | DGA519Z |
|---|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 839252-4 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 | - |
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 | 1 |
| 347618-9 Schutzhaube 125mm ET | 1 | 1 |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | 1 |
| E-00402 Schruppscheibe 125 mm WA36N-BF1 | 1 | 1 |

BL ADT AFT**X-LOCK XPT****DGA520 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA520ZX1

- ✓ Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- ✓ Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- ✓ Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 32 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Motorbremse | ✓ |
| Gewicht | 2,4 - 3,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DGA520ZX1 |
|--|-----------|
| 158237-4 Seitengriff 36 kpl. ET | 1 |
| 347618-9 Schutzhaube 125mm ET | 1 |

BL ADT AFT**X-LOCK XPT**

DGA521 Akku-Winkelschleifer
 18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGA521ZX1



BL ADT AFT

XLock XPT

- Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 32 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Gewicht | 2,4 - 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 158237-4 Seitengriff 36 kpl. **ET**
 347618-9 Schutzhaube 125mm **ET**
DGA521ZX1
 1
 1

Übersicht 18 V und 2 x 18 V Winkelschleifer

| | max. Scheiben-Ø | Leerlaufdrehzahl | Schalterttyp | AWS | BL MOTOR | ADT | AFT | | XLock | XPT | Wieder- anlauf- schutz | Regelbare Drehzahl |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-------------|-----|-----|---|-------|-----|------------------------------|-----------------------|
| 2 x 18 V | | | | | | | | | | | | |
| DGA900 | 230 mm | 6.000 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| DGA901 | 230 mm | 6.000 min ⁻¹ | Paddleschalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 18 V | | | | | | | | | | | | |
| DGA504 | 125 mm | 8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| DGA511 | 125 mm | 3.000-8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DGA513 | 125 mm | 3.000-8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DGA514 | 125 mm | 3.000-8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| DGA515 | 125 mm | 3.000-8.500 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| DGA517 | 125 mm | 3.000-8.500 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| DGA519 | 125 mm | 3.000-8.500 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| DGA520 | 125 mm | 8.500 min ⁻¹ | Paddleschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DGA521 | 125 mm | 8.500 min ⁻¹ | Schiebeschalter | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | |


Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit dem Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.


Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.


Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.


Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.


Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.


Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.


DPB183

Akku-Bandsäge

18V • 0-3,2 m/s • 66 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DPB183Z



- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch und dadurch längerer Akku-Standzeit
- Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar
- Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

13 x 0,5 x 835 mm

Schnittleistung 400 N/mm² 66 x 66 mm

Bandgeschwindigkeit 0 - 3,2 m/s

Gewicht 3,6 - 3,9 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

783202-0 6-kant-Stiftschlüssel

B-40559 BandSägebl. 18Z Zoll BIM

DPB183Z

1

1

DCS553

Akku-Metallhandkreissäge

18V • 150 mm • 4.200 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah



DCS553RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCS553Z

- Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V
- Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl

Leerlaufdrehzahl 4200 min⁻¹

Max. Schnittleistung 90° 57,5 mm

Motorbremse

Gewicht 2,8 - 3,1 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2 Schnellladegerät DC18RC

197280-8 Akku BL1850B

450128-8 Kontaktschutzkappe

821551-8 MAKPAC Gr. 3

839751-6 Tiefziehteil f. MAKPAC

164095-8 Parallelschlag

783203-8 6-kant-Stiftschlüssel

B-47036 Sägebl. für Metall 150x20x32Z

DCS553RTJ

DCS553Z

1 -

2 -

1 -

1 -

1 -

1 1

1 1


DLW140

Akku-Trennschleifmaschine

2x18V • 355 mm • 3.800 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLW140Z



- Eine Akku-Trennsäge für genaues, sicheres und schnelles Schneiden von Metall
- Die beiden 18 V Akkus erreichen eine Leistung von 36 V
- Ein Tragegriff für einfachen Transport und eine gut konzipierte Funkenführung für zusätzliche Sicherheit
- Die einstellbare Schnittleistung des Geräts und die Materialklemme verbessern den Bedienkomfort

Leerlaufdrehzahl 3800 min⁻¹

Schnittleistung 400 N/mm² 102 x 194 mm

Max. Werkstückdurchmesser 127 mm

Gewicht 17,2 - 17,8 kg


DBS180

Akku-Bandfeile

18V • 9 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DBS180Z



- Akku-Bandfeile mit 18 V Antrieb zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen
- Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- Das Schleifband ist mittels Schnellspannverschluss schnell und einfach wechselbar
- Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff
- Lieferung inkl. zwei Schleifbändern 9 mm K80.

Bandgeschwindigkeit 600 - 1700 m/min

Abmessungen Schleifband 9 x 533 mm

Gewicht 1,8 - 2,1 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

122652-8 Absaugadapter

125158-5 Schleifarm 9mm

140W02-3 Seitengriffhalter

198043-5 Seitengriff komplett


DBS180Z

1

1

1

1



Schleifarm

Führungsschuh

Absaugadapter

Zubehör für Bandfeile DBS180

| Bezeichnung | Maße | Art.-Nr | | |
|---------------|-------|----------|--|--|
| Schleifarm | 6 mm | 125157-7 | | |
| | 9 mm | 125158-5 | | |
| | 13 mm | 125159-3 | | |
| Führungsschuh | | 193618-5 | | |
| Absaugadapter | | 122652-8 | | |

DGD800 Akku-Geradschleifer
18V • 26.000 min⁻¹ • 6 mm

- ✓ Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- ✓ Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 26 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 38 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Gewicht | 1,7 - 2 kg |

DGD800RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGD800Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DGD800RTJ DGD800Z**

| | | | |
|----------|-------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837806-1 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| 763668-0 | Spannmutter ET | 1 | 1 |
| 763670-3 | Spannzange 6mm | 1 | 1 |
| 781039-9 | Einmalschlüssel SW13 | 1 | 1 |

DJS101 Akku-Blechscher
18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹

- ✓ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl
- ✓ Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hubzahl | 4300 min ⁻¹ |
| kleinster Schnittradius | 30 mm |
| Schnittleistung 200 N/mm ² | 2,5 mm |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 1,0 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 0,7 mm |
| Gewicht | 1,8 - 2,2 kg |

DJS101RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJS101Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DJS101RTJ DJS101Z**

| | | | |
|----------|-------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837636-0 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |

DJS161 Akku-Blechscher
18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹

- ✓ Eine Akku-Blechscher für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- ✓ Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hubzahl | 4300 min ⁻¹ |
| kleinster Schnittradius | 250 mm |
| Schnittleistung 200 N/mm ² | 2,5 mm |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Gewicht | 1,8 - 2,2 kg |

DJS161RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJS161Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DJS161RTJ DJS161Z**

| | | | |
|----------|-------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 | 1 | - |
| 837636-0 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| 762013-6 | Einstellehre | 1 | 1 |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |

DJS131 Akku-Kurvenschere
18V • 1,3 mm • 3.000 min⁻¹

- ✓ Die Akku-Kurvenschere ist ideal zum Kurvenschneiden und das Schneiden von Wellblechen mit einer Stärke von bis zu 1,3 mm geeignet
- ✓ Für einen erhöhten Schneidkomfort sorgt ein in 12 Stufen um 360° drehbarer Schneidkopf
- ✓ Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Kurvenschere eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 1,3 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 1,0 mm |
| Gewicht | 2,0 - 2,3 kg |

DJS131RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJS131Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DJS131Z**

| | | | |
|----------|---------------------------------------|---|--|
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 | |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 | |

BL
MAKITA

XPT

DJS200 Akku-Blechscher
18V • 2,0 mm • 3.000 min⁻¹

- ✓ Die Akku-Blechscher ist ideal zum Schneiden von Stahl mit einer Stärke von bis zu 2,0 mm geeignet
- ✓ Für einen erhöhten Schneidkomfort verfügt die Blechscher über einen in 12 Stufen um 360° drehbaren Schneidkopf
- ✓ Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Blechscher eine Leerlaufdrehzahl von 3.000 Umdrehungen pro Minute

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 2,0 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 1,6 mm |
| Gewicht | 2,2 - 2,5 kg |

DJS200RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJS200Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DJS200Z**


| | | | |
|----------|---------------------------------------|---|--|
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 | |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 | |

BL
MAKITA

DJN161


Akku-Knabber

18V • 2,5 mm • 1.900 min⁻¹



5.0 Ah

5.0 Ah



DJN161RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJN161Z

✓ Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen

✓ Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar

✓ Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen

✓ Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl


| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hubzahl | 1900 min ⁻¹ |
| kleinster Schnitttradius | 45 mm |
| Schnittleistung 200 N/mm ² | 2,5 mm |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Gewicht | 1,9 - 2,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DJN161RTJ | DJN161Z |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 837678-4 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 - |
| 781028-4 | Einmaulschlüssel SW 32 | 1 1 |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 1 |
| A-15051 | Matrize | 1 1 |
| A-83951 | Kerbstift | 1 1 |

DSC102


Akku-Gewindestangentrenner

18V • M6-M10



5.0 Ah

5.0 Ah



DSC102ZJ

Ohne Akkus u. Ladeg.

DSC102ZJ

✓ Schneller und geräuscharmer Gewindestangentrenner mit einem bürstenlosen Motor

✓ Schneidet Gewindestangen sauber und sicher ohne Funken

✓ Generiert gratfreie Schnitte, die ein direktes Aufschrauben der Mutter erlauben


| | |
|---|--------------|
| Schnittleistung 400 N/mm ² M6 - M10 mm | 1 |
| Schnittleistung 600 N/mm ² M6 - M8 mm | 1 |
| Gewicht | 2,8 - 3,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DSC102ZJ | |
|----------------------------------|------------------------|---|
| 199083-6 | Schneidbacken M10 Satz | 1 |
| 199085-2 | Schneidbacken M8 Satz | 1 |
| 199087-8 | Schneidbacken M6 Satz | 1 |
| 415486-9 | Tiefenanschlag ET | 1 |
| 458380-2 | Schutzkappe ET | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 |
| 839527-1 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |

DSC121


Akku-Gewindestangentrenner

18V • M8-M12 • 8-12 mm



5.0 Ah

5.0 Ah



DSC121ZKX1

Ohne Akkus u. Ladeg.

DSC121ZKX1

✓ Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden

✓ Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar

✓ Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert


| | |
|------------------------|--------|
| Schnittgeschwindigkeit | 3,0 s |
| Gewicht | 6,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DSC121ZKX1 | |
|----------------------------------|-----------------------|---|
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 | 1 |
| SC00000106 | Hydrauliköl | 1 |
| SC09002700 | Schneidbacken M8 | 1 |
| SC09002710 | Schneidbacken M10 | 1 |
| SC09002720 | Schneidbacken M12 | 1 |

DRV150


Akku-Blindnietsetzgerät

18V • 10.000 N



5.0 Ah

5.0 Ah



DRV150Z

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DRV150Z

✓ Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich

✓ Der Gerätehub beträgt 25 mm

✓ Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahes Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert


| | |
|----------------|--------------|
| Max. Setzkraft | 10 kN |
| Hubhöhe | 25 mm |
| | 2,4 - 4,8 mm |
| Gewicht | 1,9 - 2,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DRV150Z | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 162500-9 | Auffangbehälter f. Nietdorn ET | 1 |
| 191C04-2 | Mundstück-Set B 4.0 | 1 |
| 191D57-7 | Schmierfett MoS2 | 1 |
| 199728-6 | Mundstück-Set 3.2 + Austreiber | 1 |
| 199729-4 | Mundstück-Set 2.4 + Austreiber | 1 |
| 199731-7 | Spannbacken-Set ET | 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 |

DRV250


Akku-Blindnietsetzgerät

18V • 20.000 N



5.0 Ah

5.0 Ah



DRV250Z

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DRV250Z

✓ Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Nieten mit der Hand nicht erforderlich

✓ Der Gerätehub beträgt 30 mm

✓ Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahes Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

| | |
|----------------|--------------|
| Max. Setzkraft | 20 kN |
| Hubhöhe | 30 mm |
| | 2,4 - 6,4 mm |
| Gewicht | 2,1 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DRV250Z | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 162500-9 | Auffangbehälter f. Nietdorn ET | 1 |
| 191C03-4 | Mundstück-Set B 4.8 | 1 |
| 191D57-7 | Schmierfett MoS2 | 1 |
| 199725-2 | Mundstück-Set 6.0 | 1 |
| 199730-9 | Spannbacken-Set ET | 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 |
| 346317-0 | Einhängebügel ET | 1 |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

55

DJR360 Akku-Recipsäge2x18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJR360ZK

- ✓ Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- ✓ Zwei 18 V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V
- ✓ Zwei Hubzahlen, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹ bzw. 0 - 3.000 min⁻¹, Dauerbetrieb möglich
- ✓ Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hubzahl | 0 - 2300 / 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 32 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 4,0 - 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 821670-0 | Transportkoffer |
| B-05175 | Reciprobblatt BIM 130/6,4Z |
| P-04880 | Reciprobblatt BIM 150/18Z |

| DJR360ZK | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

BL MOTOR

XPT

DJR183 Akku-Recipsäge18V • 0-3.000 min⁻¹ • 13 mm**DJR183RT1J**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJR183Z

5.0 Ah



- ✓ Die leichte und handliche Recipsäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen
- ✓ Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling
- ✓ Die Hubhöhe beträgt 13 mm
- ✓ Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min⁻¹ einstellbar
- ✓ Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 13 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 50 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 50 mm |
| Gewicht | 1,5 - 1,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837897-2 | Tiefziehteil f. MAK PAC |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| B-20404 | Reciprobblatt BIM 100/18Z |
| B-20432 | Reciprobblatt BIM 100/6Z |

| DJR183RT1J | DJR183Z |
|------------|---------|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

DJR186 Akku-Recipsäge18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm**DJR186RT**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJR186ZK

5.0 Ah



- ✓ Eine leistungsfähige Recipsäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- ✓ Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- ✓ Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹
- ✓ Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 2800 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 32 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 3,5 - 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 821620-5 | Transportkoffer |
| B-05175 | Reciprobblatt BIM 130/6,4Z |
| P-04880 | Reciprobblatt BIM 150/18Z |

| DJR186RT | DJR186ZK |
|----------|----------|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

XPT

DJR187 Akku-Recipsäge18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm**DJR187RT**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJR187ZK

5.0 Ah



- ✓ Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- ✓ Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- ✓ Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min⁻¹ bzw. 0 bis 3.000 min⁻¹
- ✓ Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hubzahl | 0 - 2300 / 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 32 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 3,4 - 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 821620-5 | Transportkoffer |
| B-05175 | Reciprobblatt BIM 130/6,4Z |
| P-04880 | Reciprobblatt BIM 150/18Z |

| DJR187RT | DJR187ZK |
|----------|----------|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

BL MOTOR

XPT

DJR188 Akku-Recipsäge18V • 0-3.000 min⁻¹ • 20 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJR188Z

- ✓ Eine sehr kompakte, leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- ✓ Die Hubhöhe beträgt 20 mm
- ✓ Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 3.000 min⁻¹
- ✓ Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 20 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| B-55572 | Reciprobblatt Rettung |

| DJR188Z | |
|---------|--|
| 1 | |

BL MOTOR

XPT

DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

5.0 Ah



DJV181RT1J

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DJV181Z



BL MOTOR

SOFT NO-LOAD

- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Hubzahl | 800 - 3500 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
| Schnittleistung Stahl | 10 mm |
| Max. Schnittleistung Aluminium | 20 mm |
| Gewicht | 2,3 - 2,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837789-5 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| 126331-0 | Absaugstutzen |
| 415524-7 | Spannreißschutz |
| 417852-6 | Gleitschuh Kunststoff ET |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| A-85628 | StichSägebl. B-10 |
| A-85737 | StichSägebl. B-22 |
| A-85793 | StichSägebl. BR-13 |

DJV181RT1J DJV181Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |

DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 800-3.500 min⁻¹



BL MOTOR

- ✓ Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- ✓ Die Hubzahl kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- ✓ Die Hubhöhe beträgt 26 mm
- ✓ Die Schnittleistung reicht bis 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Hubzahl | 800 - 3500 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
| Schnittleistung Stahl | 10 mm |
| Max. Schnittleistung Aluminium | 20 mm |
| Gewicht | 2,4 - 2,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 126331-0 | Absaugstutzen |
| 415524-7 | Spannreißschutz |
| 417852-6 | Gleitschuh Kunststoff ET |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| A-85628 | StichSägebl. B-10 |
| A-85737 | StichSägebl. B-22 |
| A-85793 | StichSägebl. BR-13 |

DJV182Z

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |

DJV184 Akku-Stichsäge

18V • 0-3,2 m/s • 127 mm



BL MOTOR

SOFT NO-LOAD

XPT

Lieferbar voraussichtlich ab Mai 2022

- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- ✓ Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- ✓ Feinfühler Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad
- ✓ Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- ✓ Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- ✓ Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung und geringen Vibrationen
- ✓ Mit leuchtstarker Doppel-LED

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 23 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
| Schnittleistung Stahl | 10 mm |
| Max. Schnittleistung Aluminium | 20 mm |
| Gewicht | 2,4 - 2,4 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------|
| 413F05-1 | Stichsägeblatt B-50 Holz |
| 458191-5 | Absaugstutzen |
| 783201-2 | Schutzabdeckung |
| 457867-1 | 6 Kant-Stiftschlüssel 3mm |
| | Gleitschuh Kunststoff |

DJV182Z

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

Parallelanschlag inkl. Kreisschneider

193516-3



- ✓ Radius 50 - 175 mm
- ✓ Passend zu DJV181, DJV182, 4350FCT, 4351FCT

Adapter für Führungsschienen

193517-1



- ✓ Passend zu JV102D, JV103D, 4329, 4350FCT, 4351FCT, JV0600, DJV181, DJV182

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall

A-86898



- ✓ je 1x B10, B13, B16, B22, B23

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall

B-44410



- ✓ je 2x B-13, B-16, B-10S, B-22, B-23

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall

B-44426



- ✓ 4 x B-50
- ✓ Je 2x B-51, B-52, B-53



DGP180 Akku-Fettpresse
 18V • 690 bar • 145/290 ml/min

5.0 Ah

**DGP180RT**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DGP180Z

- ✓ Kompakte 18 V Akku-Fettpresse
- ✓ Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar
- ✓ Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen
- ✓ Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln
- ✓ In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert



| | |
|------------------------------|------------------|
| Max. Auspressgeschwindigkeit | 145 / 290 ml/min |
| Maximaler Druck | 690 bar |
| Schlauchlänge | 1,2 m |
| Gewicht | 4,8 - 5,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 821840-1 | Transportkoffer |
| 166094-6 | Schultergurt |
| 191W58-9 | Fettschlauch |
| 191B12-7 | Zylinder A geschlossen |

DGP180RT DGP180Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

Zubehör für DGP180
Winkeladapter
 Art.-Nr. 191A77-3

Adapter-Set
 Art.-Nr. 191W60-2

Zylinder A geschlossen
 450 g (im Lieferumfang DGP180 enthalten)
 Art.-Nr. 191B12-7


Zylinder geeignet für Kartuschen & Gebinde (loses Fett)

Zylinder A offen
 400 g
 Art.-Nr. 191F24-4


Mit Sichtfenster zur Überprüfung der Kartuschenart

Fettschlauch
 1.200 mm (im Lieferumfang DGP180 enthalten)


Art.-Nr. 191W58-9

Schnellspannadapter
 Art.-Nr. 191A76-5

Zylinder C geschlossen
 500 g
 Art.-Nr. 191F23-6


Auch für Schraubkartuschen 500 g geeignet

Kartuschenzylinder C offen
 500 g
 Art.-Nr. 191F27-8

DSP600 Akku-Tauchsäge
 2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm


- ✓ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- ✓ Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- ✓ Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 6300 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 56 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 40 mm |
| Max. Neigung links / rechts | - 1 / 48 ° |
| Gewicht | 4,4 - 5,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|----------------------------------|
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 839290-6 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| B-57336 | Sägebl. 165x1,45x20, 56Z EFFICUT |

DSP600ZJ

BL ADT


DSP601 Akku-Tauchsäge
 2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm


AWS

- ✓ Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- ✓ Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- ✓ Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- ✓ Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- ✓ Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 6300 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 56 mm |
| Max. Schnittleistung 48° | 38 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 40 mm |
| Max. Neigung links / rechts | - 1 / 48 ° |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Gewicht | 4,4 - 5,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|----------------------------------|
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 839290-6 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| B-57336 | Sägebl. 165x1,45x20, 56Z EFFICUT |

DSP601ZJU**Führungsschienen****Zwingen für Führungsschienen**

| | | | | | |
|---------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| Länge 1000 mm | 199140-0 | | | | Schraubzwingen-Set 2 St. |
| Länge 1400 mm | 194368-5 | | | Zwingen, passend für alle Schienen | 194385-5 |
| Länge 1900 mm | 194925-9 | | | | Klemmzwingen-Set 2 St. |
| Länge 3000 mm | 194367-7 | | | | 199826-6 |



Die EFFICUT-Sägeblätter von Makita sind speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Durch die besonderen Zahngeometrien, die speziell für den Holzschnitt entwickelt wurden, hinterlassen die Sägeblätter einen sauberen Schnitt ohne Ausreißer. Efficut bietet Ihnen:

- ✓ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- ✓ Schnellere Schnitte
- ✓ Längere Akku-Laufzeit

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------|--|--|--------------------|
| <div>DHS900</div> <div>Akku-Handkreissäge</div> <div>2x18V • 85 mm • 4.500 min⁻¹</div> | | Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DHS900ZU</div> | AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DHS900Z</div> |
| <div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div></div> | | | | | | | |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DHS630 Akku-Handkreissäge18V • 66 mm • 3.100 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3100 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 66 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 46 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 45 ° |
| Gewicht | 3,0 - 3,4 kg |

DHS630RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHS630Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DHS630RTJ DHS630Z**

| | | | |
|----------|-------------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 | 1 | - |
| 837635-2 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| B-32904 | SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z | 1 | - |
| 164095-8 | Parallelschlag | 1 | 1 |
| 194314-8 | Absaugstutzen | - | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| B-32910 | SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z | - | 1 |

DHS660 Akku-Handkreissäge18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 57 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 41 mm |
| Schnittleistung 50° | 37 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 ° |
| Gewicht | 2,9 - 3,2 kg |

DHS660RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHS660Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DHS660RTJ DHS660Z**

| | | | |
|----------|---------------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 839752-4 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| 164095-8 | Parallelschlag | 1 | 1 |
| 199230-9 | Absaugstutzen | 1 | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| B-62985 | Sägebl. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT | 1 | 1 |

DHS661 Akku-Handkreissäge18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus
- ✓ Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 57 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 41 mm |
| Schnittleistung 50° | 37 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 ° |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Gewicht | 3,2 kg |

DHS661RTJU

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHS661ZU**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DHS661RTJU DHS661ZU**

| | | | |
|----------|---------------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 839752-4 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 | - |
| 164095-8 | Parallelschlag | 1 | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 | 1 |
| 199230-9 | Absaugstutzen | 1 | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| B-62985 | Sägebl. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT | 1 | 1 |

DHS680 Akku-Handkreissäge18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

- ✓ Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- ✓ Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- ✓ Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 57 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 41 mm |
| Schnittleistung 50° | 37 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 0 / 50 ° |
| Gewicht | 3,0 - 3,3 kg |

DHS680RTJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DHS680Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DHS680RTJ DHS680Z**

| | | | |
|----------|-------------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 196953-0 | Führungsschienenadapter D | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 838182-6 | Tiefziehteil f. Makpac | 1 | - |
| 164095-8 | Parallelschlag | 1 | 1 |
| 196961-1 | Absaugstutzen | 1 | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| B-32910 | SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z | 1 | 1 |

AWS
Auto - start Wireless System



Schluss mit lästig

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit. Schleifen, sägen, bohren und hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört - ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita übernimmt das lästige Ein- und Ausschalten des Staubsaugers – bequem und kabellos. Immer dann, wenn das Werkzeug läuft.

AWS Bluetooth

Kurz erklärt - das ist AWS:

Werkzeug einschalten!
Der Staubsauger wird aktiviert.
Werkzeug ausschalten.
Der Staubsauger wird abgeschaltet.
Fertig!



Die Bluetooth-Wortmarke und Logos sind eingetragenen Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer

DLS714 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

2x18V • 190 mm • 5.700 min⁻¹

- ✓ Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 52 x 300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- ✓ Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für einen effektiven Umgang mit der Akku-Energie



BL ADT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLS714NZ
1.
1.

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5700 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 60 x 265 / 52 x 300 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 60 x 185 / 52 x 212 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 45 x 265 / 40 x 300 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 5° |
| Max. Gehrung links / rechts | 47 / 57° |
| Gewicht | 13 - 13,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| 122571-8 | Schraubklemme kpl. | 1 |
| 122852-0 | Staubsaug kpl. | 1 |
| 192621-3 | Auflageverlängerung R / L | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-32708 | MAKBLADE Sägeb. 190x20x24Z | 1 |
| 123101-8 | Auflageverlängerung | 2 |

DLS714NZ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |

DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

2x18V • 260 mm • 4.400 min⁻¹

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- ✓ Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- ✓ Mit AWS zum automatischen Start der Fremdsaugung



BL ADT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLS111ZU
1.
1.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4400 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 58 x 279 / 42 x 310 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 43 x 279 / 29 x 305 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48° |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60° |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Gewicht | 26,6 - 27,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|----------------------------|---|
| 122852-0 | Staubsaug kpl. | 1 |
| 126617-2 | Schraubzwinde kpl. | 1 |
| 126751-8 | Absaugstutzen kpl. ET | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 327095-1 | Auflageverlängerung 200mm | 1 |
| 410602-8 | Verschlussschiene | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-32770 | MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z | 1 |

DLS111ZU

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

2x18V • 305 mm • 4.400 min⁻¹

- ✓ Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- ✓ Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- ✓ Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- ✓ Mit AWS zum automatischen Start der Fremdsaugung



BL ADT

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLS211ZU
1.
1.

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4400 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 71 x 363 / 61 x 382 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54 x 363 / 44 x 382 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48° |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60° |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Gewicht | 31,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 122852-0 | Staubsaug kpl. | 1 |
| 126617-2 | Schraubzwinde kpl. | 1 |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-67309 | Sägebl. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT | 1 |

DLS211ZU

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

18V • 165 mm • 5.000 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLS600Z

1.

- ✓ Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zugschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- ✓ Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- ✓ Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 48 x 98 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 46 x 65 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 46 / 46 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 52 / 52 ° |
| Gewicht | 6,3 - 6,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLS600Z

| | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 122884-7 | Staubsaug | 1 |
| 126695-2 | Schwenkanschlag ET | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-56518 | MAKBLADE+ Sägeb. 165x20x64Z | 1 |
| 122940-3 | Schraubklemme | 2 |

BL ADT

DLS713 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

18V • 190 mm • 2.200 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLS713NZ

- ✓ Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90° | 52 x 300 mm |
| Max. Gehrung links / rechts | 47 / 57 ° |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 40 x 300 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 5 ° |
| Bohrung | 20 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 2200 min ⁻¹ |
| Gewicht | 12,4 - 12,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLS713NZ

| | | |
|----------|-----------------------|---|
| 122571-8 | Schraubklemme kpl. | 1 |
| 122852-0 | Staubsaug kpl. | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 123101-8 | Auflageverlängerung | 2 |

Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen
DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L, LS1219L, MLS100N

WST05



LxBxH, aufgeklappt: 1.170-2.700x500x550-800 mm
LxBxH, gefaltet 1.170x500x400 mm
Gewicht 26,4 kg

DEAWST05

WST06



LxBxH, aufgeklappt 1.150-2.550x500x550-800 mm
Gewicht 15,3 kg

DEBWST06

WST07



LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830x750x860 mm
Gewicht 18,0 kg

DEAWST07

DRT50 Akku-Multifunktionsfräse

18V • 6/8 mm

Inkl. 3 Fräsmodule. Ohne Akkus u. Ladeg.

DRT50ZJX2

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DRT50Z

- ✓ Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk
- ✓ Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden
- ✓ Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülzen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter
- ✓ Große Auswahl an Fräsern vorhanden
- ✓ Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- ✓ Mit Aufsatz zum Kantenfräsen

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 10 000 - 30 000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 0 - 40 mm |
| Schnittleistung | 0 - 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6 / 8 mm |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 1,8 - 2,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DRT50ZJX2 | DRT50Z |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| 122703-7 | Führungsrolle | 1 - |
| 153489-2 | Seitengriff 36 | 1 - |
| 194733-8 | Absaugstutzen | 1 - |
| 195563-0 | Oberfräsenmodul | 1 - |
| 198987-9 | Winkelfräsmodul | 1 - |
| 318684-3 | Führungshalter | 1 - |
| 344364-5 | Kopierhülse 16,0mm | 1 - |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 | 1 - |
| 837247-1 | Tascheneinsatz für MAKPAC | 1 - |
| 122965-7 | Parallelanschlag justierbar | 1 1 |
| 195559-1 | Absaugstutzen | 1 1 |
| 196613-4 | Kantenfräsenmodul | 1 1 |
| 343577-5 | Kopierhülse 10,0mm | 1 1 |
| 781039-9 | Einmaulschlüssel SW13 | 1 1 |
| 781043-8 | Einmaulschlüssel SW22 | 1 1 |
| A-86181 | Spannzange 8mm | 1 1 |
| A-86197 | Spannzange 6mm | 1 1 |

DPJ180 Akku-Nutfräse

18V • 100 mm

5.0 Ah 5.0 Ah

**DPJ180RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DPJ180Z

- ✓ Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten
- ✓ Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen
- ✓ 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 6500 min ⁻¹ |
| Schwenkansschlag verstellbar | 0 - 90 ° |
| Maximale Frästiefe | 20 mm |
| Schnittleistung | 0 - 20 mm |
| Bohrung | 22 mm |
| Schneidbreite | 4 mm |
| Gewicht | 2,8 - 3,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DPJ180RTJ | DPJ180Z |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 837648-3 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 - |
| 123149-0 | Winkelschlag | - 1 |
| 123150-5 | Staubsaug kpl. | 1 1 |
| 224280-6 | Spannflansch ET | 1 1 |
| 224505-8 | Flanschmutter ET | 1 1 |
| 415252-4 | Adapter | - 1 |
| 415579-2 | Vorsteckklammer ET | 1 1 |
| 782401-1 | Stirnlochschlüssel 20mm | 1 1 |
| B-20644 | Nutfräser 100mm | 1 1 |

DKP180 Akku-Hobel

18V • 82 mm

5.0 Ah 5.0 Ah

**DKP180RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DKP180Z

- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Verkleiden von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 14 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 2,0 mm |
| Max. Falztiefe | 9 mm |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 3,2 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DKP180RTJ | DKP180Z |
|----------------------------------|-------------------------|---------|
| 165581-2 | Parallelanschlag | 1 - |
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 837808-7 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 - |
| 123062-2 | Messereinstellehre | 1 1 |
| 195055-9 | Parallelanschlag | - 1 |
| 451329-1 | Absaugstutzen ET | 1 1 |
| 782209-3 | Steckschlüssel SW9 | 1 1 |
| D-07945 | Wendemesser HM 82 mm | 1 1 |

DKP181 Akku-Falzhobel

18V • 82 mm

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DKP181ZU

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DKP181Z

- ✓ Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Geräuscharmer Betrieb
- ✓ Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse
- ✓ Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- ✓ AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 12 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 3,0 mm |
| Max. Falztiefe | 25 mm |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 3,3 - 3,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DKP181ZU | DKP181Z |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 - |
| 191C19-9 | Messereinstellehre | 1 1 |
| 191C23-8 | Parallelanschlag komplett | 1 1 |
| 251878-6 | Flügelschraube M5x20 ET | 1 1 |
| 253807-5 | Scheibe 5 ET | 1 1 |
| 342390-8 | Tiefenanschlag ET | 1 1 |
| 782209-3 | Steckschlüssel SW9 | 1 1 |
| D-07945 | Wendemesser HM 82 mm | 1 1 |

DTM51 Akku-Multifunktionswerkzeug

18V

Inkl. 42 Zubehörteile.

5.0 Ah

**DTM51RT1J3**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTM51Z

- ✓ Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben
- ✓ Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- ✓ Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Leerlauf-Oszillation | 6000 - 20000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel | 2 x 1,6 ° |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm |
| Gewicht | 2,0 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTM51RT1J3 | DTM51Z |
|----------------------------------|----------------------------------|--------|
| B-64995 | Schaber | 1 - |
| B-65028 | Segmentsägeblatt | 1 - |
| B-65040 | Segmentsägeblatt | 1 - |
| B-65115 | Delta-Schleifplatte Klett TMA078 | 1 - |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DTM51RT1J3 | DTM51Z |
|----------------------------------|------------------------------|--------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 - |
| 196271-6 | Adapter A Multifunk.Werkzeug | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 1 - |
| 199627-2 | Staubabsaugungsset | 1 - |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 | 1 - |
| 837671-8 | Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 - |
| B-21624 | Delta-Schleifpapier | 1 - |
| B-22947 | Delta-Schleifpapier | 1 - |
| B-22953 | Delta-Schleifpapier | 1 - |
| B-64799 | Segmentsägeblatt | 1 - |
| B-64814 | Tauchsägeblatt | 1 - |
| B-64836 | Segmentsägeblatt | 1 - |
| B-64858 | Tauchsägeblatt | 1 - |
| B-64870 | Tauchsägeblatt | 1 - |
| B-64917 | Tauchsägeblatt | 1 - |
| B-64923 | Tauchsägeblatt | 1 - |

DTM52 Akku-Multifunktionswerkzeug18V • 10.000-20.000 min⁻¹

Inkl. 44 Zubehörteile.

5.0 Ah

**DTM52T1JX2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DTM52Z

- ✓ Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl Anwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- ✓ Kompatibel mit Starlock-, Starlock-PLUS und Starlock-MAX Werkzeugen
- ✓ Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° auf-gesteckt werden
- ✓ Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| B-66400 | Tauchsägeblatt |
| B-66416 | Tauchsägeblatt |
| B-66472 | Universalfugenschneider |
| 191R02-6 | Staubsaugungsset |
| 821852-4 | Zubehörbox |

DTM52T1JX2 DTM52Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Leerlauf-Oszillation | 10000 - 20000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel | 2 x 1,8 ° |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm |
| Gewicht | 1,7 - 2,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|----------------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| B-21624 | Delta-Schleifpapier |
| B-22947 | Delta-Schleifpapier |
| B-22953 | Delta-Schleifpapier |
| B-64799 | Segmentsägeblatt |
| B-64814 | Tauchsägeblatt |
| B-64836 | Segmentsägeblatt |
| B-64917 | Tauchsägeblatt |
| B-64923 | Tauchsägeblatt |
| B-64939 | Tauchsägeblatt |
| B-64995 | Schaber |
| B-65028 | Segmentsägeblatt |
| B-65040 | Segmentsägeblatt |
| B-65115 | Delta-Schleifplatte Klett TMA078 |

DTM52T1JX2 DTM52Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |

BL

AVT XPT

DB0180 Akku-Exzentrerschleifer

18V • 125 mm

5.0 Ah

5.0 Ah

**DB0180RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DB0180Z

- ✓ Ein handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm
- ✓ Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdsaugung

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Leerlauf-Oszillation | 7000 - 11000 min ⁻¹ |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm |
| Schwingkreis | 2,8 mm |
| Gewicht | 1,4 - 1,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837809-5 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| 135246-0 | Staubbox kpl. |
| 424144-6 | Fitting ET |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 450769-0 | Staubboxdeckel ET |
| 743081-8 | Schleifteller |

DB0180RTJ DB0180Z

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| - | 1 |

DB0380 Akku-Schwingschleifer18V • 93x185 mm • 0-12.000 min⁻¹

NEU

Ohne Akkus u. Ladeg.

**DB0380ZJ**

- ✓ Der Akku-Schwingschleifer hat eine 93 x 185 mm große Grundplatte
- ✓ Das Schleifpapier mit einer Größe von 93 x 228 mm wird mittels Spannverschluss befestigt
- ✓ Mit drei einstellbaren Drehzahlstufen sind exzellente, gleichmäßige Oberflächenbearbeitungen von Holz, Metall oder Kunststoff möglich
- ✓ Damit eignet sich die Maschine für verschiedenste Schleifarbeiten

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Leerlauf-Oszillation | 0 - 12000 min ⁻¹ |
| Schleifplattengröße | 92 x 185 mm |
| Papiergröße | 93 x 228 mm |
| Gewicht | 1,9 - 2,2 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|------------------------|
| 135327-0 | Staubbox kpl. |
| 451271-6 | Lochungsplatte |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 8351P0-7 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| P-36011 | Schleifpapier |

DB0380ZJ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

BL

XPT



| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------|
|  | ✓ Polieren und Schleifen mit einer Maschine | Leerlaufdrehzahl | 0 - 2 800 / 9 500 min ⁻¹ | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DPV300Z |
| | ✓ Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm | Durchmesser Schleifteller | 50 / 80 mm | 140X75-2 | Seitengriff 30 | 1 |
| | ✓ Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klettaufnahme | Gewicht | 1,3 - 1,6 kg | 191N90-9 | Klett-Schwamm | 1 |
| | | | | 191N91-7 | Klett-Schwamm | 1 |
| | | | | 191N92-5 | Polierhaube | 1 |
| | | | | 743124-6 | Schleifteller | 1 |
| | ✓ Die Drehzahl ist über den feinfühliglen Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min ⁻¹ und 0-9.500 min ⁻¹ | | | 743125-4 | Schleifteller Klett | 1 |
| | | | | 743126-2 | Adapter | 1 |

Schleifscheiben

Z: Mit Zirkonium-Beschichtung für grobe Schleifarbeiten mit höherem Abtrag

A: Mit Aluminiumoxid-Beschichtung für feine Schleifarbeiten mit geringem Abtrag.


Viesscheiben


Weich: Zum Schleifen unebener Oberflächen, Mulden etc. bspw. zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren.

Hart: Für ein gleichmäßiges und effizientes Schleifen großer, ebener Flächen bspw. zum Säubern der Karosserie von Rost oder Lackresten



Schleif- und Viesscheiben für DPV300

| Bezeichnung | VPE | Ø (mm) | Artikel-Nr. | | |
|--------------------------|--------|--------|-------------|--|--|
| Schleifscheibe A 60 | 25 St. | 50 | E-07412 | | |
| Schleifscheibe A 80 | 25 St. | 50 | E-07428 | | |
| Schleifscheibe A 120 | 25 St. | 50 | E-07434 | | |
| Schleifscheibe Z 60 | 25 St. | 50 | E-07440 | | |
| Schleifscheibe Z 80 | 25 St. | 50 | E-07456 | | |
| Viesscheibe Hart-Grob | 25 St. | 50 | E-07462 | | |
| Viesscheibe Hart-Medium | 25 St. | 50 | E-07478 | | |
| Viesscheibe Hart-Fein | 25 St. | 50 | E-07484 | | |
| Viesscheibe Weich-Grob | 25 St. | 50 | E-07490 | | |
| Viesscheibe Weich-Medium | 25 St. | 50 | E-07509 | | |
| Viesscheibe Weich-Fein | 25 St. | 50 | E-07515 | | |

|  <ul style="list-style-type: none"> Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar <div>   </div> | <table> <tr> <td>Leerlaufdrehzahl</td><td>0 - 780 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Leerlaufschlagzahl</td><td>0 - 13 600 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Leerlauf-Oszillation</td><td>0 - 6800 min⁻¹</td></tr> <tr> <td>Durchmesser Schleifteller</td><td>125 mm</td></tr> <tr> <td>Schwingkreis</td><td>5,5 mm</td></tr> <tr> <td>Gewicht</td><td>3,1 - 3,6 kg</td></tr> </table> | Leerlaufdrehzahl | 0 - 780 min ⁻¹ | Leerlaufschlagzahl | 0 - 13 600 min ⁻¹ | Leerlauf-Oszillation | 0 - 6800 min ⁻¹ | Durchmesser Schleifteller | 125 mm | Schwingkreis | 5,5 mm | Gewicht | 3,1 - 3,6 kg | <table> <tr> <th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>DP0500Z</th></tr> <tr> <td>198043-5</td><td>Seitengriff komplett</td><td>1</td></tr> <tr> <td>783203-8</td><td>6-kant-Stiftschlüssel</td><td>1</td></tr> </table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DP0500Z | 198043-5 | Seitengriff komplett | 1 | 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
|--|--|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------|--------------|--------|---------|--------------|---|----------------------------------|--|---------|----------|----------------------|---|----------|-----------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 780 min ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 13 600 min ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leerlauf-Oszillation | 0 - 6800 min ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schwingkreis | 5,5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 3,1 - 3,6 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DP0500Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198043-5 | Seitengriff komplett | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



- Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 150 mm
- Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar
- Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar



| | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 780 min ⁻¹ | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DP0600TKX1 | DP0600Z |
| Leerlaufschlagzahl | 0 - 13 600 min ⁻¹ | 193288-0 | Filzpad | 1 | - |
| Leerlauf-Oszillation | 0 - 6800 min ⁻¹ | 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| Durchmesser Schleifteller | 150 mm | 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| Schwingkreis | 5,5 mm | 197894-3 | Klett-Schwamm | 1 | - |
| Gewicht | 3,1 - 3,6 kg | 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| | | 821777-2 | Transportkoffer | 1 | - |
| | | 198043-5 | Seitengriff komplett | 1 | 1 |
| | | 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |



DPT353 Akku-Pintacker
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DPT353Z

- ✓ Eine Stift-Nagelpistole aus dem 18 V Maschinensortiment, die eine genaue Fixierungsarbeit leicht macht
- ✓ Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- ✓ Magazinkapazität bis 120 Nägel

| | |
|------------------|-----------------------|
| Stiftlänge | 15, 18, 25, 30, 35 mm |
| Drahtstärke | 0,6 mm |
| Gauge | 23 Ga |
| Magazinkapazität | 120 |
| Gewicht | 2,0 - 2,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 422372-7 | Oberflächenschützer |

| DPT353Z | |
|---------|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

DFN350 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 15-35 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DFN350Z

- ✓ Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- ✓ Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 - 35 mm einsetzbar, GA18. Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich

| | |
|------------------|--------------|
| Stiftlänge | 15 - 35 mm |
| Drahtstärke | 1,2 mm |
| Gauge | 18 Ga |
| Magazinkapazität | 110 |
| Gewicht | 2,1 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| 422464-2 | Oberflächenschützer |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |

| DFN350Z | |
|---------|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

XPT**DBN500 Akku-Stauchkopfnagler**
18V • 15-50 mm**DBN500RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DBN500Z

5.0 Ah 5.0 Ah



- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm

| | |
|------------------|--------------|
| Stiftlänge | 15 - 50 mm |
| Drahtstärke | 1,2 mm |
| Gauge | 18 Ga |
| Magazinkapazität | 110 |
| Gewicht | 3,2 - 3,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 838023-6 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 424121-8 | Berührungsschutz ET |

| DBN500RTJ DBN500Z | |
|-------------------|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

DBN600 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 25-64 mm**DBN600RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DBN600Z

5.0 Ah 5.0 Ah



- ✓ Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- ✓ Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- ✓ Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- ✓ Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm

| | |
|------------------|--------------|
| Stiftlänge | 25 - 64 mm |
| Drahtstärke | 1,6 mm |
| Gauge | 16 Ga |
| Magazinkapazität | 110 |
| Gewicht | 3,4 - 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 839523-9 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |
| 424443-6 | Oberflächenschützer |

| DBN600RTJ DBN600Z | |
|-------------------|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

DST221 Akku-Tacker
18V • 10 mm • 10-22 mm**DST221RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DST221Z

5.0 Ah 5.0 Ah



- ✓ Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien
- ✓ Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen

| | |
|------------------|--------------|
| Klammernbreite | 10 mm |
| Magazinkapazität | 98 |
| Klammerlänge | 10 - 22 mm |
| Klammernstärke | 0,6 x 1,2 mm |
| Gewicht | 2,1 - 2,4 kg |


| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837640-9 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346317-0 | Einhängebügel ET |

| DST221RTJ DST221Z | |
|-------------------|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

DFS250

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-2.500 min⁻¹



- ✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl

0 - 2500 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS250Z

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 ET

1

346317-0

Einhängebügel ET

1

P-05979

Magnethalter 1/4 Zoll 60mm PH Bit 2x25

1


Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DFS250Z

DFS251

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-2.500 min⁻¹



- ✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl

0 - 2500 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS251Z

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 ET

1

346449-3

Einhängebügel kurz ET

1

784806-1

Steckschlüssel 10mm-65

1


Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DFS251Z

DFS452

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-4.000 min⁻¹



- ✓ Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl

0 - 4000 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS452RTJ

DFS452Z

195584-2

Schnellladegerät DC18RC

1

-

197280-8

Akku BL1850B

2

-

450128-8

Kontaktschutzkappe

1

-

821550-0

MAKPAC Gr. 2

1

-

837805-3

Tiefziehteil f. MAKPAC

1

-

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 ET

1

1

346317-0

Einhängebügel ET

1

1

P-05979

Magnethalter 1/4 Zoll 60mm PH Bit 2x25

1

- 2

Ohne Magazin Aufsatz.

DFS452RTJ


Ohne Magazin Aufsatz. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DFS452Z

DFS452

Akku-Schnellbauschrauber

18V • 0-4.000 min⁻¹



- ✓ Mit einer Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- ✓ Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- ✓ Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl

0 - 4000 min⁻¹

Gewicht

1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DFS452AJX2

191L24-0

Magazinschraubenvorsatz

1

195584-2

Schnellladegerät DC18RC

1

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12 ET

1

346449-3

Einhängebügel kurz ET

1

450128-8

Kontaktschutzkappe

1

821550-0

MAKPAC Gr. 2

1

839737-0

Tiefziehteil f. MAKPAC

1

P-05979

Magnethalter 1/4 Zoll 60mm

1

197254-9

Akku BL1820B

2

PH Bit 2x25

2

Inkl. Magazin Aufsatz.

DFS452AJX2

Zubehör für Makita-Schnellbauschrauber

191L24-0
Magazinschraubenvorsatz
25-65 mm

- ✓ Macht aus Schnellbauschraubern in wenigen Sekunden Magazinschrauber
- ✓ Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm
- ✓ Passt auf alle Makita-Schnellbauschrauber
- ✓ Werkzeuglose Montage
- ✓ Leicht mit nur 400 g



Bis zu 6 x mehr Schrauben setzen, als mit einem herkömmlichen Trockenbauschrauber oder einem Akku-Schrauber.



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DFR551
WEU**Akku-Magazinschrauber**
18V • 25-55 mm • 0-6.000 min⁻¹

5.0 Ah

**DFR551RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DFR551Z

- ✓ Mit bürstenlosem Motor und, dadurch ist bei diesem Modell eine höhere Drehzahl möglich
- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Robuster Kopf aus Aluminium, mit Push-Drive-Technologie
- ✓ Für 25 bis 55 mm Schrauben, mit einstellbarem Tiefenanschlag
- ✓ Geräuschlos abschaltende Kupplung

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 6000 min ⁻¹ |
| Schnellbauschrauben | 3,5 - 4,2 mm |
| Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
| Gewicht | 1,9 - 2,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DFR551RTJ | DFR551Z |
|---|-----------|---------|
| 197280-8 Akku BL1850B | 1 | - |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 835Y86-3 Tiefziehteil | 1 | - |
| 346317-0 PH Bit 2x155 (3 St aus 191V02-0) | 1 | 1 |
| 266622-8 Einhänggebügel | 1 | 1 |
| | 1 | 1 |

BL

XPT

DFR550**Akku-Magazinschrauber**
18V • 25-55 mm • 4.000 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah

**DFR550RTJ**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DFR550Z

- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet

| | |
|---------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4000 min ⁻¹ |
| Schnellbauschrauben | 4,0 mm |
| Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
| Gewicht | 2,1 - 3,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DFR550RTJ | DFR550Z |
|----------------------------------|-----------|---------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 837631-0 Tiefziehteil | 1 | - |
| 195184-8 Schraubvorsatz 5mm-157 | 1 | 1 |
| 281217-6 Einhänggebügel ET | 1 | 1 |
| P-67795 PH Bit 2x157 5mm | 1 | 1 |

DFR750**Akku-Magazinschrauber**
18V • 45-75 mm • 4.000 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah

**DFR750RTE**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DFR750Z

- ✓ Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- ✓ Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- ✓ Der Akku-Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben geeignet

| | |
|------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4000 min ⁻¹ |
| Schraubenlänge | 45 - 75 mm |
| Gewicht | 2,1 - 3,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DFR750RTE | DFR750Z |
|----------------------------------|-----------|---------|
| 141352-1 Transportkoffer | 1 | - |
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 2 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 195183-0 Schraubvorsatz 5mm-177 | 1 | 1 |
| 281217-6 Einhänggebügel ET | 1 | 1 |
| P-67804 PH Bit 2x177 5mm | 1 | 1 |

DSD180**Akku-Trockenbausäge**
18V • 15 mm • 0-6.000 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DSD180Z

- ✓ Ein benutzerfreundliches Gerät zum Schneiden von Öffnungen in Trockenbaustoffen für das Anbringen von Leuchtmitteln oder Klimakanälen
- ✓ Dies ist ein handliches Gerät für Bau- und Renovierungsvorhaben
- ✓ Einstellbare Schnittleistung von 1 bis zu 15 mm
- ✓ Inklusive einer leistungsfähigen Staubabsaugung, insbesondere in Verbindung mit einem Staubsauger

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 6000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 6 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 15 mm |
| Max. Schnittleistung Gipskarton | 30 mm |
| Gewicht | 1,7 - 2,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DSD180Z |
|---|---------|
| 456624-4 Gleitschuh Kunststoff | 1 |
| 456632-5 Sägeblattabdeckung | 1 |
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-49703 Trockenbausägeblatt. Gipskarton | 1 |

B-49703 | B-49703-10**Trockenbausägeblatt Gipskarton**

- ✓ Die Trockenbausägeblätter sind für Ausschnitte in Gipskarton und passen auf die Makita Akku-Trockenbausägen.
- ✓ Die Sägeblätter verfügen über eine Skala, mit dessen Hilfe kann die Eintauchtiefe millimetergenau eingestellt werden

2 St. B-49703
10 St B-49703-10**B-49719 | B-49719-10****Trockenbausägeblatt Holz**

- ✓ Die Trockenbausägeblätter sind für Ausschnitte in Holz und passen auf die Makita Akku-Trockenbausägen.
- ✓ Die Sägeblätter verfügen über eine Skala, mit dessen Hilfe kann die Eintauchtiefe millimetergenau eingestellt werden.

2 St. B-49719
10 St. B-49719-10

DC0180 Akku-Rotationsschneider

18V • 30.000 min⁻¹ • 3,18 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DC0180Z

- Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 30 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 3,18 mm |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Gewicht | 1,5 - 1,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DC0180Z |
|--|---------|
| 193483-2 Schneidebit 3,18mm 1/8 Zoll H/K | 1 |
| 763675-3 Spannmutter ET | 1 |
| 763677-9 Spannzange 1/8 Zoll | 1 |
| 733240-2 Schneidebit 1/8 Zoll | 2 |

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |



DC0181 Akku-Rotationsschneider

18V • 32.000 min⁻¹ • 3,18 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DC0181Z



- Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen
- Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 32 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 3,18 mm |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Gewicht | 1,4 - 1,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DC0181Z |
|----------------------------------|---------|
| 193449-2 Absaugstutzen | 1 |
| 763258-9 Spannmutter ET | 1 |
| 763677-9 Spannzange 1/8 Zoll | 1 |
| 781037-3 Einmaulschlüssel SW17 | 1 |
| Schneidebit 3,18 mm 1/8 Zoll | 2 |

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |



BL MOTOR

XPT

DSL800 Akku-Langhalschleifer

18V • 225 mm • 1.000-1.800 min⁻¹

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DSL800ZX

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DSL800ZU



- Dank des Makita Auto-start Wireless Systems (AWS) kommuniziert der Akku-Langhalschleifer per Blue-tooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger und startet ihn automatisch beim Anlaufen der Maschine
- Für besonders randnahes Arbeiten lässt sich die vordere Staubschutzbürste abnehmen
- Der stufenlos teleskopierbare Schaft (1.100 bis 1.520 mm) ermöglicht eine bequeme Arbeitshaltung



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 1000 - 1800 min ⁻¹ |
| Durchmesser Schleifscheibe | 225 mm |
| Durchmesser Schleifteller | 210 mm |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Gewicht | 4,5 - 5,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DSL800ZX | DSL800ZU |
|----------------------------------|----------|----------|
| 199773-1 AWS Funk-Adapter WUT02U | 1 | - |
| 195638-5 Transporttasche | 1 | 1 |
| 198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01 | 1 | 1 |
| 199940-8 Schleifteller 210 mm | 1 | 1 |
| 783217-7 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| 835B53-0 Tiefziehteil | 1 | 1 |
| B-68404 Schleifpapier | 1 | 1 |

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |



Zubehör für DSL800

| Abb. | Bezeichnung | Spezifik. Länge / Ø / Körnung | | | |
|------|--------------------------|-------------------------------|----------|--|--|
| 1 | Griffverlängerungs-Set | 2.100 mm | 199937-7 | | |
| | Schleifteller superweich | 210 mm | 199939-3 | | |
| 2 | Schleifteller weich | 210 mm | 199940-8 | | |
| | Schleifteller hart | 220 mm | 199938-5 | | |
| | Schleifpapier 225 mm | K320 | B-68426 | | |
| | Schleifpapier 225 mm | K220 | E-02381 | | |
| | Schleifpapier 225 mm | K180 | B-68410 | | |
| 3 | Schleifpapier 225 mm | K150 | E-02375 | | |
| | Schleifpapier 225 mm | K120 | B-68404 | | |
| | Schleifpapier 225 mm | K80 | B-68395 | | |
| | Schleifpapier 225 mm | K40 | B-68389 | | |

Schleifpapier jeweils 25 Blatt pro Packung



DHG181
NEU
Akku-Heißluftgebläse
18V • 120-200 l/min • 550° C

- ✓ Kompaktes Akku-Gebläse für viele Anwendungsgebiete
- ✓ Stufenlos einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite, auch komplett ausschaltbar
- ✓ Zweistufige Luftfördermenge
- ✓ Schneller und einfacher Wechsel der Düsen durch ein Schnellwechselsystem
- ✓ Auf Dauerbetrieb arretierbar
- ✓ Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion



| | |
|-------------------|-----------------|
| Luftfördermenge | 120 / 200 l/min |
| Temperaturbereich | bis zu 550° |
| Gewicht | 0,56 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------|
| PR00000404 | Transportkoffer |
| PR00000028 | Glasschutzdüse |
| PR00000029 | Breitschlitzdüse |
| PR00000030 | Reflektordüse |
| PR00000031 | Reduzierhülse 20mm |

DHG181ZK

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

Optionales Zubehör für Heißluftgebläse

| Abb. | Bezeichnung | Art.-Nr. |
|------|-----------------------------|------------|
| 0 | Glasschutzdüse | PR00000028 |
| 1 | Breitschlitzdüse | PR00000029 |
| 2 | Reflektordüse | PR00000030 |
| 3 | Reduzierhülse | PR00000031 |
| 4 | Schweißdüse | PR00000032 |
| 5 | Schweißdüse | PR00000034 |
| 6 | Reflektor-Lötdüse | PR00000033 |
| 7 | Andruckrolle | PR00000035 |
| 8 | Schweißschuh | PR00000039 |
| 9 | Spachtel | PR00000040 |
| 10 | Farbschaber-Set | PR00000041 |
| 11 | Farbschaber | PR00000042 |
| 12 | Kunststoffschweißdraht ABS | PR00000036 |
| 13 | Kunststoffschweißdraht HDPE | PR00000037 |
| 14 | Kunststoffschweißdraht PP | PR00000038 |
| 15 | Transportkoffer | PR00000123 |

DVR450
Akku-Betonverdichter
18V • 1.200 mm • 13.000 min⁻¹

DVR450RTE

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVR450Z



- ✓ 18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- ✓ Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute
- ✓ Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- ✓ Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Länge Verdichtervorsatz | 1200 mm |
| Durchmesser Verdichtervorsatz | 25 mm |
| Schwingkreis | 1 mm |
| Gewicht | 3,3 - 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC |
| 197280-8 | Akku BL1850B |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe |
| 821766-7 | Transportkoffer |
| 126206-3 | Verdichtervorsatz ET |

| DVR450RTE | DVR450Z |
|-----------|---------|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |

DTR180
Akku-Bewehrungsverbinder
18V

Ohne Akkus u. Ladeg.

DTR180ZJ



1.



- ✓ Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- ✓ Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen
- ✓ Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden
- ✓ Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- ✓ Kann bis zu 4 Bewehrungsstäbe je 13 mm verbinden

| | |
|------------------|--------------|
| Drahtdurchmesser | 0,8 mm |
| Gewicht | 2,3 - 2,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 162755-6 | Nylonbürste |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346449-3 | Einhängebügel kurz ET |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 835W33-2 | Tiefziehteil f. MAKPAC |

DTR180ZJ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

Zubehör für DTR180



| Bild | Bezeichnung | Spezifikation | Art.-Nr. |
|------|-----------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Bindendraht blank | 0,8 mm x 100 m | 199137-9 |
| 2 | Bindendraht verzinkt | 0,8 mm x 100 m | 191A57-9 |
| 3 | Bindendraht kunststoffbeschichtet | 0,8 mm x 100 m | 191J59-9 |
| 4 | Griffverlängerungsset | | 191M27-0 |

- ✓ Geeignet für horizontale und vertikale Anwendungen
- ✓ Die gepolsterte Unterarmführung kann in der Länge und vom Winkel ideal auf den Anwender eingestellt werden
- ✓ Für eine ergonomische Haltung: Eine starke Vorneigung des Oberkörpers wird vermieden, dadurch wird der Rücken geschont und die körperliche Belastung reduziert. Richtig eingestellt werden die Finger- und Handgelenke geschont und der Ellenbogen entlastet.

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|
| <div>DCG180</div> <div>Akku-Kartuschenpistole</div> <div>18V • 300/600 ml</div> | | <div><div>1.5 Ah</div><div>1.5 Ah</div><div></div><div></div></div> | | <div>DCG180RYEX</div> <div>Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.</div> | | <div>DCG180ZX</div> |
| <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">✓ Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittelmengen und Patronen✓ Mit fünf Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge✓ Ideale Unterstützung beim Abdichten und Leimen</div> | | <div><div>Vorschub-Geschwindigkeit</div><div>0 - 28 mm/s</div></div> <div><div>Schnittleistung</div><div>214 mm</div></div> <div><div>Schubkraft</div><div>5000 N</div></div> <div><div>Innendurchmesser</div><div>51 mm</div></div> <div><div>Schnittlänge</div><div>538 mm</div></div> <div><div>Gewicht</div><div>2,1 - 2,3 kg</div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>195584-2</div><div>Schnellladergerät DC18RC</div></div><div><div>196235-0</div><div>Akku BL1815N</div></div><div><div>450128-8</div><div>Kontaktschutzkappe</div></div><div><div>821568-1</div><div>Transportkoffer</div></div><div><div>196351-8</div><div>Kartuschenhalter kpl.</div></div><div><div>196352-6</div><div>Beutelhalter kpl.</div></div><div><div>454226-0</div><div>Düse</div></div></div> | | <div><div>DCG180RYEX</div><div>DCG180ZX</div></div> <div><div>1</div><div>-</div></div> <div><div>2</div><div>-</div></div> <div><div>1</div><div>-</div></div> <div><div>1</div><div>-</div></div> <div><div>1</div><div>1</div></div> <div><div>1</div><div>1</div></div> <div><div>3</div><div>1</div></div> |
| <div><div>DSC163</div><div>Akku-Moniereisenschneider</div><div>18V • 3-16 mm</div></div> | | | | <div>Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.</div> | | <div></div> <div>DSC163ZK</div> <div>2.</div> <div>2.</div> |
| <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">✓ Ideal zum Kürzen von Moniereisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden✓ Die Schneidbacken sind beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, zudem ist der Schneidkopf um 360 ° drehbar✓ Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich</div> | | <div><div>Schnittgeschwindigkeit</div><div>2,8 s</div></div> <div><div>Schnittleistung 400 N/mm²</div><div>16 mm</div></div> <div><div>Schnittleistung 600 N/mm²</div><div>16 mm</div></div> <div><div>Gewicht</div><div>6,8 - 6,9 kg</div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>783204-6</div><div>6-kant-Stiftschlüssel</div></div><div><div>SC00000103</div><div>6-kant-Stiftschlüssel</div></div><div><div>SC00000104</div><div>6-kant-Stiftschlüssel</div></div><div><div>SC00000106</div><div>Hydrauliköl</div></div><div><div>SC00000107</div><div>Maulschlüssel SW 17-14</div></div><div><div>SC09002470</div><div>Schneidbacken</div></div><div><div>SC09009190</div><div>Transportkoffer</div></div></div> | | <div><div>DSC163ZK</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> |
| <div><div>DSC251</div><div>Akku-Moniereisenschneider</div><div>18V • 10-25 mm • 2.200 min⁻¹</div></div> | | | | <div>Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.</div> | | <div></div> <div>DSC251ZK</div> <div>1.</div> <div>1.</div> |
| <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">✓ Zum Schneiden von Moniereisenstangen und Bewehrungsstäben bis max. Ø 25 mm✓ Randnahes Kantenschneiden (3,5 mm)✓ Mit robustem Anschlag zum einfachen führen der Maschine✓ Mit Anschluss für einen Staubsack✓ Seitengriff für zusätzlichen Komfort✓ Mit automatischer Drehzahlregulierung durch die ADT-Technologie✓ NEU: Sägeblatt mit separatem Aufnahmeflansch</div> | | <div><div>Leerlaufdrehzahl</div><div>2200 min⁻¹</div></div> <div><div>Schnittleistung 600 N/mm²</div><div>25 mm</div></div> <div><div>Gewicht</div><div>3,9 - 4,0 kg</div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>153489-2</div><div>Seitengriff 36</div></div><div><div>SC09003260</div><div>Stiftschlüssel M5</div></div><div><div>SC09009190</div><div>HM-Sägebl. 110x34 mm 24 Z</div></div><div><div>SC09009190</div><div>Transportkoffer</div></div></div> | | <div><div>DSC251ZK</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> |
| <div><div>DUT130</div><div>Akku-Rührgerät</div><div>18V • 165 mm • M12/M14</div></div> | | | | <div>Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.</div> | | <div>DUT130Z</div> |
| <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">✓ Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten✓ Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine✓ Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser</div> | | <div><div>Leerlaufdrehzahl</div><div>0 - 350 / 0 - 1300 min⁻¹</div></div> <div><div>Spindelgewinde</div><div>1/2" / M14</div></div> <div><div>Max. Rührkorbdurchmesser</div><div>165 mm</div></div> <div><div>Gewicht</div><div>2,5 - 2,8 kg</div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>140G50-6</div><div>Seitengriff komplett</div></div><div><div>168884-3</div><div>Schaft für Rührscheibe</div></div><div><div>265220-5</div><div>Sechskantschraube M8x18</div></div><div><div>326649-1</div><div>Adapter</div></div><div><div>458814-5</div><div>Spritzschutz</div></div><div><div>781006-4</div><div>Einmaulschlüssel SW 13</div></div><div><div>781043-8</div><div>Einmaulschlüssel SW22</div></div><div><div>831253-8</div><div>Transporttasche</div></div><div><div>A-43692</div><div>Rührscheibe</div></div><div><div>781010-3</div><div>Einmaulschlüssel SW19</div></div></div> | | <div><div>DUT130Z</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>2</div></div> |
| <div><div>DUT131</div><div>Akku-Rührgerät</div><div>18V • 165 mm • 1,5-13 mm</div></div> | | | | <div>Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.</div> | | <div>DUT131Z</div> |
| <div></div> <div><ul style="list-style-type: none">✓ Das Makita Akku-Rührgerät DUT131Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten✓ Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine✓ Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser</div> | | <div><div>Leerlaufdrehzahl</div><div>0 - 350 / 0 - 1300 min⁻¹</div></div> <div><div>Bohrfutterspannweite</div><div>1,5 - 13 mm</div></div> <div><div>Gewicht</div><div>2,7 - 3,0 kg</div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div><div>140G50-6</div><div>Seitengriff komplett</div></div><div><div>458814-5</div><div>Spritzschutz</div></div><div><div>763448-4</div><div>Bohrfutterschlüssel</div></div><div><div>831253-8</div><div>Transporttasche</div></div></div> | | <div><div>DUT131Z</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> <div><div>1</div></div> |

DCC500 Akku-Diamantschneider
18V • 40 mm • 8.800 min⁻¹

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCC500Z



BL ADT



XPT

AWS

- ✓ Eine 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm
- ✓ Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung über den mitgelieferten Staubsack oder über einen Staubsauger, AWS-Schnittstelle verfügbar
- ✓ Mit optionalem Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar
- ✓ Kann für Nassschnitte um ein Druck-Fall-Wasserset erweitert werden

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 8 800 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 45° | 27 mm |
| Bohrung | 20 mm |
| AWS-Schnittstelle | ✓ |
| Gewicht | 2,5 - 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-----------------------|
| 126738-0 | Staubsack komplett |
| 783217-7 | 6-kant-Stiftschlüssel |

DCC500Z

| |
|---|
| 1 |
| 1 |

Zubehör für DCC500



1

191X01-4
Druck- und Fallwasserset

- ✓ Wasserversorgung durch mitgelieferten Vorratsbehälter oder über eine vorhandene Wasserleitung
- ✓ Der Wasserzufluss findet in der Schutzhaube statt und mindert ein übermäßiges Spritzen
- ✓ Einstellbare Durchflussmenge
- ✓ Schnelle Montage mit nur einer Schraube


2



3



4



| Bild | Bezeichnung | Länge | Art.-Nr. | | |
|------|--------------------------|-------|----------|--|--|
| 1 | Druck- und Fallwasserset | | 191X01-4 | | |
| 2 | Führungsschienenadapter | | 198673-2 | | |
| 3 | Führungsschiene | 1,0 m | 199140-0 | | |
| 4 | Führungsschiene | 1,4 m | 194368-5 | | |



Professionelle Reinigung mit Makita

Das wachsende Sortiment an Makita Akku-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Bereich Staubmanagement als auch im Einsatz zur professionellen Reinigung.

Die Akku-Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehör sorgt für eine perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 77-78.



DVC150L Akku-Staubsauger 2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L • Hybrid

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC150LZ



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Der Staubsauger verfügt über einen großflächigen An- und Ausschalter und ist für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Schlauchlänge | 2,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 28 / 38 mm |
| Luftvolumen | 2,1 / 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck | 90 / 240 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 65 min |
| Behältervolumen Staub max. | 15 L |
| Kapazität Flüssigkeiten | 12 L |
| Reinigungs-Kit | 1 |
| Staubklasse | L |
| Abscheidegrad | 99,75 % |
| Gewicht | 8,9 - 9,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DVC150LZ |
|---|----------|
| 122512-4 Bodendüse | 1 |
| 140248-3 Textfilter | 1 |
| 192562-3 Handrohr gebogen | 1 |
| 192563-1 Saugrohr gerade | 1 |
| 195432-5 Entsorgungssack | 1 |
| 195434-1 Saugschlauch 38mm 2,5m antist. | 1 |
| 195552-5 Feuchtfiler | 1 |
| 410306-2 Fugendüse | 1 |
| 455732-8 Zubehörfbox ET | 1 |
| 661914-4 Anschlussleitung 230V 5,5m ET | 1 |

DVC155L Akku-Staubsauger 2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC155LZX2



- Ein sehr leiser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Der Staubsauger verfügt über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter
- Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm sind kein Problem für den DVC155L
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge | 1,7 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Luftvolumen | 2,1 m³/min |
| Max. Unterdruck | 110 mbar |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 min |
| Behältervolumen Staub max. | 15 L |
| Kapazität Flüssigkeiten | 12 L |
| Reinigungs-Kit | 1 |
| Staubklasse | L |
| Abscheidegrad | 99,99 % |
| Gewicht | 7,2 - 8,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DVC155LZX2 |
|-----------------------------------|------------|
| 127607-8 Zubehörfbox | 1 |
| 140248-3 Textfilter | 1 |
| 140G19-0 Alu-Teleskoprohr | 1 |
| 140G26-3 Schaftrrohr gebogen kpl. | 1 |
| 191G86-8 Bodendüse | 1 |
| 195432-5 Entsorgungssack | 1 |
| 198919-6 Fugendüse | 1 |
| 199493-7 Saugschlauch 32 mm | 1 |
| 451350-0 Stopper ET | 1 |

DVC157L Akku-Staubsauger 2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC157LZX3



- Ein geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Staubsauger mit
- Auto-Start Wireless System (AWS). Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden und das Staubsaugen startet automatisch.
- Der Staubsauger verfügt zudem über einen HEPA-Filter, einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter.
- Staubklasse L nach Euronorm.
- Inklusive Aufsätze und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge | 2,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 38 mm |
| Luftvolumen | 2,4 m³/min |
| Max. Unterdruck | 110 mbar |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 100 min |
| Behältervolumen Staub max. | 15 L |
| Staubklasse | L |
| Abscheidegrad | 99,99 % |
| Gewicht | 8,0 - 8,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DVC157LZX3 |
|---|------------|
| 122512-4 Bodendüse | 1 |
| 140248-3 Textfilter | 1 |
| 192562-3 Handrohr gebogen | 1 |
| 192563-1 Saugrohr gerade | 1 |
| 195432-5 Entsorgungssack | 1 |
| 195433-3 Saugschlauch 28mm 3,5m antist. | 1 |
| 195434-1 Saugschlauch 38mm 2,5m antist. | 1 |
| 195542-2 Adapter 38 mm | 1 |
| 195546-0 Adapter 24 mm | 1 |
| 195547-8 Adapter 22 mm | 1 |
| 195551-7 Bodendüse Nass/Trocken | 1 |
| 195552-5 Feuchtfiler | 1 |
| 195553-3 Vorfilter | 1 |
| 197166-6 Filterelement HEPA | 1 |
| 410306-2 Fugendüse | 1 |
| 417765-1 WKZ-Muffe 22 | 1 |
| 423398-2 Feuchtfiler | 1 |
| 424379-9 WKZ-Muffe 24 | 1 |
| 451241-5 Verlängerungsrohr | 1 |
| 455732-8 Zubehörfbox ET | 1 |

DVC265 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC265ZXU

AWS

- Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit gepolsterten Gurten zur mobilen Staubabsaugung für Maschinen
- Ausgestattet mit HEPA-Filter, mit zweistufiger Saugkräfteeinstellung und LED-Arbeitslicht
- Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

| | |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge | 1,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 28 mm |
| Luftvolumen | 2 m³/min |
| Max. Unterdruck | 110 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 33 / 60 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 / 75 min |
| Behältervolumen max. | 2 L |
| AWS Funk-Adapter inklusive | ✓ |
| Waschbarer PET-Filter | 1 |
| Abscheidegrad | 99,75 % |
| Gewicht | 3,9 - 4,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|------------------------|
| 127725-2 | Filterelement HEPA |
| 162469-7 | Schultergurt ET |
| 166116-2 | Schlauchklemme |
| 195545-2 | Adapter 38 mm |
| 195546-0 | Adapter 24 mm |
| 195547-8 | Adapter 22 mm |
| 197903-8 | Filtersack-Set |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 |
| 417765-1 | WKZ-Muffe 22 |
| 417766-9 | WKZ-Muffe 38 |
| 424379-9 | WKZ-Muffe 24 |
| A-34235 | Saugschlauch 28 mm |

DVC265ZXU

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

BL

DVC261 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC261ZX15

- Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen
- Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangsaug, dreistufiger Saugkräfteeinstellung und separatem LED-Arbeitslicht

| | |
|------------------------|-------------------|
| Schlauchlänge | 1 m |
| Schlauchdurchmesser | 28 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 - 8500 min⁻¹ |
| Luftvolumen | 2,0 m³/min |
| Max. Unterdruck | 110 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 33 / 60 / 110 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 / 75 / 140 min |
| Behältervolumen max. | 2 L |
| Waschbarer PET-Filter | 1 |
| Reinigungs-Kit | 1 |
| Gewicht | 3,8 - 4,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|------------------------|
| 127082-8 | Bodendüse |
| 127093-3 | Schaffrohr gebogen |
| 127725-2 | Filterelement HEPA |
| 140G19-0 | Alu-Teleskoprohr |
| 143787-2 | Saugschlauch |
| 162469-7 | Schultergurt ET |
| 166116-2 | Schlauchklemme |
| 197901-2 | Runddüse-Gummi |
| 197903-8 | Filtersack-Set |
| 198992-6 | Fugendüse |
| 199039-9 | Polsterdüse |

DVC261ZX15

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

BL

DVC660 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC660Z

- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition
- Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

| | |
|------------------------|-------------------|
| Schlauchlänge | 1 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Luftvolumen | 2,2 m³/min |
| Max. Unterdruck | 110 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 33 / 60 / 110 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 / 75 / 140 min |
| Behältervolumen max. | 6 L |
| Waschbarer PET-Filter | 1 |
| Reinigungs-Kit | 1 |
| Abscheidegrad | 99,75 % |
| Gewicht | 6,1 - 6,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------------------|
| 127082-8 | Bodendüse |
| 140G19-0 | Alu-Teleskoprohr |
| 140G26-3 | Schaffrohr gebogen kpl. |
| 162700-1 | Schultergurt ET |
| 166116-2 | Schlauchklemme |
| 191D12-9 | Filterelement HEPA |
| 197901-2 | Runddüse-Gummi |
| 199453-9 | Saugschlauch 32 mm 1,0 m |

DVC660Z

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

BL

DVC665 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC665ZU

AWS

- Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

| | |
|------------------------|--------------|
| Schlauchlänge | 1,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 28 mm |
| Luftvolumen | 1,8 m³/min |
| Max. Unterdruck | 110 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 33 / 60 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 / 75 min |
| Behältervolumen max. | 6 L |
| Waschbarer PET-Filter | 1 |
| Abscheidegrad | 99,75 % |
| Gewicht | 6,1 - 6,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail








| | |
|----------|------------------------|
| 152992-0 | Saugschlauch |
| 166116-2 | Schlauchklemme |
| 191D12-9 | Filterelement HEPA |
| 198900-7 | AWS Funk-Adapter WUT01 |
| 417765-1 | WKZ-Muffe 22 |
| 424379-9 | WKZ-Muffe 24 |

DVC665ZU

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

BL



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| <div>DCL181F</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div>18V • 53 mbar • 0,65 l</div> | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DCL181FZW</div> | | | |
|  | <div><div><div></div></div><div>Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppentritten oder in der Werkstatt</div><div><div></div></div>In der Sonderfarbe weiß</div> | <div><div><div>Luftvolumen</div><div>Max. Unterdruck</div><div>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</div><div>Behältervolumen Staub max.</div><div>Gewicht</div></div><div><div>1,4 m³/min</div><div>53 mbar</div><div>33 min</div><div>0,65 L</div><div>1,2 - 1,4 kg</div></div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div>123486-2 Bodendüse</div><div>198753-4 Filtersack permanent</div><div>416041-0 Fugendüse</div><div>451242-3 Halter</div><div>451424-7 Verlängerungsrohr</div></div> | | <div><div>DCL181FZW</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | | | |
| | | | | | | | | | |
| <div>DCL182</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div> 18V • 54 mbar • 0,5 l</div> | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DCL182ZB</div> | | | |
|  | <div><div><div></div></div><div>Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und zwei Leistungsstufen ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppentritten oder in der Werkstatt</div><div><div></div></div>In der Sonderfarbe schwarz</div> | <div><div><div>Luftvolumen</div><div>Max. Unterdruck</div><div>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</div><div>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</div><div>Behältervolumen Staub max.</div><div>Gewicht</div></div><div><div>1,4 m³/min</div><div>54 mbar</div><div>33 min</div><div>39 min</div><div>0,50 L</div><div>1,3 kg</div></div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div>123486-2 Bodendüse</div><div>Bodendüse</div><div>194566-1 Papierfilter</div><div>451243-1 Fugendüse</div><div>451244-9 Verlängerungsrohr</div><div>451245-7 Halter</div><div>Halter</div><div>Fugendüse</div><div>Verlängerungsrohr</div></div> | | <div><div>DCL182ZB</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | | | |
| | | | | | | | | | |
| <div>DCL281F</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div>18V • 82 mbar • 0,75 l</div> | | <div><div><div>3.0 Ah</div></div><div></div></div> | | <div>DCL281FRF</div> | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DCL281FZ</div> | |
|  | <div><div><div></div></div><div>Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textil-filtersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern</div><div><div></div></div>Die Saugkraft ist in drei Stufen einstellbar</div> | <div><div><div>Luftvolumen</div><div>Max. Unterdruck</div><div>Laufzeit 18 V / 3,0 Ah</div><div>Behältervolumen Staub max.</div><div>Gewicht</div></div><div><div>1,5 m³/min</div><div>82 mbar</div><div>15 / 20 / 50 min</div><div>0,75 L</div><div>1,2 - 1,6 kg</div></div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div>195584-2 Schnellladegerät DC18RC</div><div>197599-5 Akku BL1830B</div><div>123488-8 Bodendüse</div><div>199966-0 Filtersack permanent</div><div>451243-1 Fugendüse</div><div>459355-4 Halter</div><div>459356-2 Verlängerungsrohr</div></div> | | <div><div>DCL281FRF</div><div>DCL281FZ</div><div>1</div><div>-</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | | | |
| | | | | | | | | | |
| <div>DCL280F</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div>18V • 64 mbar • 0,75 l</div> | | | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DCL280FZ</div> | |
|  | <div><div><div></div></div><div>Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textil-filtersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern</div></div> | <div><div><div>Luftvolumen</div><div>Max. Unterdruck</div><div>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</div><div>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</div><div>Behältervolumen Staub max.</div><div>Gewicht</div></div><div><div>1,4 m³/min</div><div>64 mbar</div><div>33 min</div><div>39 min</div><div>0,75 L</div><div>1,2 - 1,6 kg</div></div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div>123488-8 Bodendüse</div><div>199966-0 Filtersack permanent</div><div>451243-1 Fugendüse</div><div>459355-4 Halter</div><div>459356-2 Verlängerungsrohr</div></div> | | <div><div>DCL280FZ</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | | | |
| | | | | | | | | | |
| <div>DCL281FB</div> <div>Akku-Staubsauger</div> <div> 18V • 82 mbar • 0,75 l</div> | | | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DCL281FZB</div> | |
|  | <div><div><div></div></div><div>Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und beutellosem 2-Stufen-Textil-filtersystem ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern</div><div><div></div></div>Die Saugkraft ist in drei Stufen einstellbar</div> | <div><div><div>Luftvolumen</div><div>Max. Unterdruck</div><div>Laufzeit 18 V / 3,0 Ah</div><div>Behältervolumen Staub max.</div><div>Gewicht</div></div><div><div>1,5 m³/min</div><div>82 mbar</div><div>15 / 20 / 50 min</div><div>0,75 L</div><div>1,2 - 1,6 kg</div></div></div> | | <div><div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div><div>199966-0 Bodendüse</div><div>Filtersack permanent</div><div>Fugendüse</div><div>Verlängerungsrohr</div><div>Halter</div></div> | | <div><div>DCL281FZB</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | | | |
| | | | | | | | | | |

DCL501 Akku-Staubsauger

18V • 100 mbar • 0,25 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCL501Z

- Ein kompakter Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und starker Saugleistung
- Dieser Staubsauger mit 18 V und bürstenlosem Motor ist für eine ideale Arbeitshaltung mit einem Teleskop-saugrohr ausgestattet

| | |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge | 1,1 m |
| Luftvolumen | 1,2 m³/min |
| Max. Unterdruck | 100 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 29 / 64 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 35 / 77 min |
| Behältervolumen Staub max. | 0,25 L |
| Schulterriemen | ✓ |
| Reinigungs-Kit | 1 |
| Abscheidegrad | 99,97 % |
| Gewicht | 3,1 - 3,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 166124-3 | Tragegurt |
| SH00000031 | Staubbehälter ET |
| SH00000032 | Reinigungsbürste |
| SH00000034 | Handgriff mit Schlauch |
| SH00000042 | Fugendüse |
| SH00000058 | Bodendüse |
| SH00000060 | Teleskoprohr |

DCL501Z

1
1
1
1
1
1
1

DVC350 Akku-Staubsauger

18V • 60 mbar • 3 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC350Z

- Ein 18 V Akku-Staubsauger ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport
- Zwei Saugstufen und ein großer 3 l Staub sack
- Nicht geeignet für Betonstaub

| | |
|----------------------------|--------------|
| Schlauchlänge | 2,5 m |
| Luftvolumen | 1,4 m³/min |
| Max. Unterdruck | 60 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 21 / 43 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 26 / 50 min |
| Behältervolumen Staub max. | 3 L |
| Schulterriemen | ✓ |
| Gewicht | 2,2 - 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 122918-6 | Staubsack kpl. |
| 132025-7 | Absaugdüse |
| 140456-6 | Saugschlauch 28mm 2,5m |
| 166094-6 | Schultergurt |
| 417765-1 | WKZ-Muffe 22 |
| 417766-9 | WKZ-Muffe 38 |

DVC350Z

1
1
1
1
1
1

DCL184 Akku-Staubsauger

18V • 54 mbar • 0,5 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCL184Z

- Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar
- Sehr leiser Betrieb
- Mit Schultergurt zum leichten Transport
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,5 l
- Die Lieferung erfolgt ohne Ladegerät, ohne Akku

| | |
|----------------------------|------------------|
| Luftvolumen | 1,4 m³/min |
| Max. Unterdruck | 54 mbar |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah | 20 / 30 / 80 min |
| Behältervolumen Staub max. | 0,5 L |
| Gewicht | 1,8 - 2,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------|
| 140H94-2 | Bürstendüse 360° |
| 140H95-0 | Polsterdüse |
| 140J64-3 | Gebläsedüse |
| 162544-9 | Schultergurt |
| 194566-1 | Papierfilter |
| 422437-5 | Gummi-Fugendüse |
| 459056-4 | Vliesdüse |

DCL184Z

1
1
1
1
1
1
1

DVC750L Akku-Staubsauger

18V • 7,5 l • nass/trocken • L

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DVC750LZX3

- Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine
- Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Nass- sowie Trockenbetrieb
- Mit 7,5 Liter Tank (Trockenbetrieb)

| | |
|----------------------------|------------------|
| Schlauchlänge | 0,5 - 2 m |
| Schlauchdurchmesser | 28 mm |
| Luftvolumen | 1,3 / 1,6 m³/min |
| Max. Unterdruck | 67 mbar |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 30 / 60 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 35 / 70 min |
| Behältervolumen Staub max. | 7,5 L |
| Waschbarer PET-Filter | 1 |
| Staubklasse | L |
| Abscheidegrad | 99,75 % |
| Gewicht | 4,3 - 4,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------|
| 140G04-3 | Saugschlauch |
| 162518-0 | Filterelement HEPA |
| 191M39-3 | Nassfilter |
| 199486-4 | Schultergurt |
| 458891-7 | Breitschlitzdüse |
| 458919-1 | Fugendüse |

DVC750LZX3

1
1
1
1
1
1

**Zyklon-Abscheidervorsatz
191D75-5 | 191D73-9**

- Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- Gewicht nur 350 g
- Einfach auf das Saugrohr stecken
- Leicht zu entleeren
- 191D75-5 Passend für: alle DCL Akku-Sauger ausser DCL280 und DCL281
- 191D73-9 Passend für: DCL280 und DCL281

38,00

**Wandhalter
458571-5**

- Für alle DCL- und CL-Handstaubsauger

DRC200 Akku-Saugroboter

18V • 2,5 l • 500 m²



- Ein Akku-Saugroboter, ideal für die Reinigung von Flächen zwischen 300 und 500 m²
- Timerfunktion, Arbeitsbereich kann definiert werden
- Sensoren schützen das Gerät vor dem Hinfallen
- Abnehmbarer und waschbarer 2,5-Liter-Staubbehälter und waschbarer Filter
- Inklusive Fernbedienung

| | |
|----------------------------|--------------|
| Laufzeit 18V / 5.0 Ah x2 | 200 min |
| Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2 | 230 min |
| Behältervolumen Staub max. | 2,5 L |
| Gewicht | 7,3 - 7,8 kg |




| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| SH00000065 | Seitenbürsten-Set |
| SH00000213 | Filterelement |
| SH00000219 | Fernbedienung |
| SH00000231 | Sensor Markierungsband |
| SH00000313 | Hauptbürste |

DRC200Z

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

Der Staubsammelbehälter mit 2,5 Liter Fassungsvermögen lässt sich zur Reinigung leicht herausnehmen. Ausgestattet mit einem Filterelement.

Kleine Schmutzpartikel gelangen durch die Vakuumanlage in den oberen Teil des Behälters. Große Schmutzpartikel werden im unteren Teil des Behälters gesammelt.





Mit 2 x Akku BL1860B schafft der DRC200 eine Fläche von mehr als 3 Tennisfeldern (ca. 600 m²).



Einstellbares Saugmuster

Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit wenigen Hindernissen, wie Lagerräumen oder Fluren.



Zufallsmodus

Eignet sich zur Reinigung von Flächen mit vielen Hindernissen, wie Büroräumen oder Fitnessstudios.

DVC560 Akku-Bodenstaubsauger

2x18V • 5 l • Trocken



- Ein praktischer Bodenstaubsauger mit 2x18 V-Akku-Antrieb
- Eine Bürste mit zuschaltbarer Rotationsbewegung ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- Ein Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten ist ebenfalls integriert
- Die Saugleistung ist in 3 Stufen wählbar
- Der Korpus ist von 90° bis 0° in vier Stufen neigbar

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Luftvolumen | 1,9 m ³ /min |
| Max. Unterdruck | 120 mbar |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 30 / 60 / 120 min |
| Behältervolumen max. | 5 L |
| Gewicht | 8,3 - 9,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 127522-6 | Rohr kpl. ET |
| 191D65-8 | Fugendüse |
| 191D67-4 | Universal-Bürstendüse Rund |
| 191D69-0 | Hauptbürste ET |
| 191E39-5 | Filterelement HEPA |

DVC560Z

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

Passendes Zubehör für den Akku-Bodenstaubsauger

DVC560Z

Saugschlauch 28 mm

Fugendüse 28 mm

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Länge: 330 mm

Bürstendüse drehbar

- 191D67-4
- 198552-4



Fugenbürste

- 198537-0



Polsterdüse 28 mm

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten

- 140H95-0



Vliesdüse 28 mm

- Z. B. für Fußmatten
- 459056-4



Fugendüse 28 mm

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1



Länge: 160 mm

Fugendüse 28 mm

- 199439-3



Länge: 415 mm

Bürstendüse 360°

- 140H94-2



für Jalousien, Lüftungsschlitze etc.



Staubfangsack

- 10 Stück
- 191T96-3



HEPA Filterelement

- 191E39-5



Hauptbürste

- 191D69-0



Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

Model
DVC150L
DVC157L
DVC155L



Model
VC3210L
VC1310L



Model
DVC261
DVC265
DVC660
DVC665



DVC350

Reinigungs-Set

- Saugschlauch 38 mm-2,5 m
- Saugrohr gebogen
- Saugrohr gerade
- Bodendüse
- Fugendüse

195439-1

Saugschlauch 32 mm mit vorderer Aufnahme

1,7 m 199493-7



Saugschlauch 28 mm

1,5 m 152992-0
3,5 m 195433-3



Saugschlauch 38 mm

2,5 m 195434-1



Saugrohr gebogen

192562-3

Saugrohr gerade

192563-1

Schaftrohr mit Aufstecksicherung ohne Aufnahme

140G26-3



Schaftrohr mit Aufstecksicherung mit Aufnahme

127093-3



Schaftrohr ohne Aufnahme

458184-2



Schaftrohr mit Aufnahme

126756-8



Adapter 22 mm

195547-8



Zyklonabscheider-Vorsatz mit Aufstecksicherung

191D73-9



Zyklonabscheider-Vorsatz

191D75-5



Saugrohr Alu

Länge: 465 mm
199844-4

Saugrohrverlängerung Alu

Länge 465 mm
199843-6

für Düsen mit 32 mm Aufnahme

für Düsen mit 32 mm Aufnahme

Fugendüse

192236-6

38 mm Aufnahmen

Bodendüse

Bodendüse flach
199455-5

Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse
198184-7

Universalbodendüse

Nass/trocken
195551-7

Bodendüse trocken

195549-4

Bodendüse nass

nur für Nasssauger
195550-9

Polsterdüse

191657-9

Fugendüse

410306-2

28 mm Aufnahmen

Bodendüse

flach, schwenkbar
127082-8

Umschaltbodendüse

schwenkbar
191G86-8

Umschaltbodendüse

Boden- und Teppichdüse
198532-0

Bodendüse

schwenkbar
123485-4
123486-2
123488-8

Teppichbodendüse

schwenkbar
198150-4
198529-9

Polsterdüse

für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.
199038-1
199041-2
199039-9

Polsterdüse mit seitlichen Bürsten

Für z. B. Fußmatten, Polstermöbel etc.
140H95-0

Vliesdüse

Für z. B. Fußmatten
459056-4

Bürstendüse

191M30-1

Fugendüse

416041-0
451240-7
451243-1

Fugendüse

198919-6
198990-0
198992-6

Fugendüse

199439-3

Bürstendüse drehbar

198552-4
191D67-4

Fugenbürste

198537-0

Bürstendüse 360°

140H94-2

Fugendüse Gummi

*422437-5

Runddüse Gummi

*197901-2

*Düsen können nicht direkt an Schaftrohren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben

Model
VC3012M
VC4210M



Model
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Saugschlauch 32 mm

4 m
P-84084

Saugschlauch 32 mm

3,5 m
P-81739

Handrohr gebogen

P-70346

Saugrohr-Set

ø35x350 mm 3 Stk.
W107418350

Saugrohr-Set

ø35x520 mm 2 Stk.
P-72942

Bodendüse

D36x300
Nass/trocken
P-81789

Bodendüse

Nass
W14295











Fugendüse





ø35x200
nutzbar mit P-81745
W29541

Reinigungs-Set

Bürsten-Set Büro
P-70502



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| DFV210 Akku-Klimaweste 12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | |
|   | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akku-Klimaweste zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku ✓ Die zwei flachen Lüfter mit BL-Motor sorgen für mehr Komfort, zudem ist die Akku-Klimaweste mit drei Taschen ausgestattet ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B. | | Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h Gewicht 0,38 kg | |
| DFJ212 Akku-Klimajacke 12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | |
|   | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus ✓ In einem auffälligen Gelb gestaltet | | Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h Gewicht 0,43 kg | |
| DFJ213 Akku-Klimajacke 12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | |
|   | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus ✓ Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B. | | Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h Gewicht 0,54 kg | |
| DFJ214 Akku-Klimajacke 12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | |
|   | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus ✓ In Warnfarbe Gelb und ausgestattet mit Reflektoren | | Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h Gewicht 0,54 kg | |
| DFJ304 Akku-Klimajacke 12V max./14,4V/18V • M, L, XL, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | |
|   | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max./14,4 V/18 V Akku ✓ Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus ✓ Ausgestattet mit fünf Taschen | | Luftvolumen 1,3 / 1,5 / 1,9 / 2,1 m³/min Gewicht 0,46 kg | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------------|---|---------|---|---------------------------------|--|
| Thermowesten | DCV200 Akku-Thermoweste 14,4V/18V • S, M, XL, 2XL, 3XL, | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | | | | | | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none">✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind✓ Zwei Heizzonen an Schultern und Rücken mit drei verschiedenen Heizstufen✓ Die Laufzeit mit einem 18 V, 5,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8/16/28 Stunden | <table><tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>8 / 16 / 28 h</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>9 / 19 / 32 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,8 - 1,2 kg</td></tr></table> | Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 8 / 16 / 28 h | Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 9 / 19 / 32 h | Gewicht | 0,8 - 1,2 kg | | | | | |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 8 / 16 / 28 h | | | | | | | | | | | | | |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 9 / 19 / 32 h | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 0,8 - 1,2 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Thermowesten | DCV202 Akku-Thermoweste 14,4V/18V • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | | | | | | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none">✓ Akku-Thermoweste für raue Bedingungen✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind✓ Vier Heizzonen im Brust- und Rückenbereich✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 10/20/35 Stunden | <table><tr><td>Laufzeit 18 V / 5,0 Ah</td><td>8 / 16 / 28 h</td></tr><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>10 / 20 / 35 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,5 kg</td></tr></table> | Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 8 / 16 / 28 h | Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 10 / 20 / 35 h | Gewicht | 0,5 kg | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V | | | DCV202ZM DCV202ZS 1 1 | |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 8 / 16 / 28 h | | | | | | | | | | | | | |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 10 / 20 / 35 h | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 0,5 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Thermojacken | DCJ205 Akku-Thermojacke 14,4V/18V • S, M, L, XL, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | | | | | | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none">✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken✓ Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5/14/35 Stunden | <table><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>8,5 / 14 / 35 h</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,1 - 1,2 kg</td></tr></table> | Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 8,5 / 14 / 35 h | Gewicht | 1,1 - 1,2 kg | | | | | | | |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 8,5 / 14 / 35 h | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 1,1 - 1,2 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Thermojacken | DCJ206 Akku-Thermojacke 14,4V/18V • S, M, XL, L, 2XL, 3XL | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | | | | | | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none">✓ Akku-Thermojacke für raue Bedingungen✓ Kompatibel mit 14,4 V/18 V Akku✓ Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind, die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit✓ Fünf Heizzonen an Brust und Rücken | <table><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>8,5 / 14 / 35 h</td></tr><tr><td>Normen</td><td>EN ISO 20471 , Class 3</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>1,1 - 1,2 kg</td></tr></table> | Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 8,5 / 14 / 35 h | Normen | EN ISO 20471 , Class 3 | Gewicht | 1,1 - 1,2 kg | | | | | |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 8,5 / 14 / 35 h | | | | | | | | | | | | | |
| Normen | EN ISO 20471 , Class 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 1,1 - 1,2 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Heizdecken | DCB200 Akku-Heizdecke 18V • 3 Heizstufen • 1.400x700 mm | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | | | | | | | |
| |  | <ul style="list-style-type: none">✓ Eine Akku-Heizdecke welche mit passendem Adapter mit 12 V max., 14,4 V und 18 V Akkus läuft✓ Die Akku-Heizdecke ist in 3 Stufen einstellbar und kann auf der höchsten Stufe bis zu 10 Stunden lang genutzt werden✓ Durch Druckknöpfe kann die Heizdecke flexibel angewendet werden und ist mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung des Akkus ausgestattet | <table><tr><td>Laufzeit 18 V / 6,0 Ah</td><td>10 / 20 / 35 h</td></tr><tr><td>Länge</td><td>700 mm</td></tr><tr><td>Breite</td><td>1400 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,58 kg</td></tr></table> | Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 10 / 20 / 35 h | Länge | 700 mm | Breite | 1400 mm | Gewicht | 0,58 kg | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail YL00000004 Akku-Adapter 14,4V-18V | | |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 10 / 20 / 35 h | | | | | | | | | | | | | |
| Länge | 700 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Breite | 1400 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 0,58 kg | | | | | | | | | | | | | |

DCF102 Akku-Lüfter

18V • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF102Z



- Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen und geringem Platzbedarf
- Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- 45°-Drehbewegung nach links und rechts

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Max. Neigung links / rechts | 45 ° |
| Luftgeschwindigkeit | 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s |
| Luftvolumen | 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 480 / 585 / 1060 min |
| Durchmesser | 180 mm |
| Gewicht | 1,3 - 2,0 kg |

DCF203 Akku-Lüfter

18V/230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF203Z



- Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen und geringem Platzbedarf
- Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- 45°-Drehbewegung nach links und rechts
- Inklusive Netzteil

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Max. Neigung links / rechts | 45 ° |
| Luftvolumen | 5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 360 / 580 / 960 min |
| Durchmesser | 235 mm |
| Gewicht | 1,9 - 2,6 kg |

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail
TE00000440 Steckernetzteil

DCF203Z
1

DCF300 Akku-Lüfter

18V/230V • 3,7 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF300Z



- Robuster Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen
- Steht stabil auf einem Metallrahmen
- Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- Automatisches Schwenken des Ventilators um 90° einschaltbar, zusätzlich um 45° nach oben und unten neigbar
- Inklusive Netzteil

| | |
|------------------------|---------------------|
| Luftgeschwindigkeit | 3,71 m/s |
| Luftvolumen | 19 / 15 / 11 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 100 / 160 / 340 min |
| Durchmesser | 330 mm |
| Normen | IEC 60879:1986 |
| Gewicht | 4,3 - 4,7 kg |

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail
TE00000442 Steckernetzteil

DCF300Z
1

DCF301 Akku-Lüfter

18V/230V • 21 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DCF301Z




- Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß, beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter
- Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- Der Akku-Lüfter lässt sich manuell um 180° drehen und schwenkt automatisch um jeweils 45° nach links und 45° nach rechts
- Inklusive Netzteil


| | |
|------------------------|---------------------|
| Luftgeschwindigkeit | 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s |
| Luftvolumen | 21 / 15 / 10 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 120 / 190 / 400 min |
| Durchmesser | 330 mm |
| Gewicht | 4,1 - 4,5 kg |

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail
TE00000442 Steckernetzteil

DCF301Z
1



| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------|--|---------------------------|---|
| DMP180 Akku-Kompressor 18V • 8,3 bar • 12 l/min | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | DMP180Z | | |
|  | ✓ 18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks | Luftfördermenge | 12 L/min | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | DMP180Z | |
| | ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar | Maximaler Druck | 8,3 bar | TE00000333 | Luftmatratzenadapter | 1 |
| | ✓ Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle | Schlauchlänge | 0,65 m | TE00000334 | Ventiladapter französisch | 1 |
| | ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang | Gewicht | 1,5 - 1,7 kg | TE00000335 | Ballpumpenadapter | 1 |
| | ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds | | | TE00000346 | Ventiladapter Blitzventil | 1 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--------------|--|---------------------------|---|
| DMP181 Akku-Kompressor 18V • 11,1 bar • 22,0 l/min | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | DMP181Z | | |
|  | ✓ 18 V Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert | Luftfördermenge | 22 L/min | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | DMP181Z | |
| | ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen | Maximaler Druck | 11,1 bar | TE00000333 | Luftmatratzenadapter | 1 |
| | ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang | Schlauchlänge | 0,65 m | TE00000594 | Ventiladapter französisch | 1 |
| | ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds | Gewicht | 2,5 - 2,8 kg | TE00000592 | Ballpumpenadapter | 1 |
| | ✓ Inkl. diversen Ventiladaptern | | | TE00000346 | Ventiladapter Blitzventil | 1 |

XPT



| | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------|--|--------------------|
| <div>DVP180</div> <div>Akku-Vakuumpumpe 18 V</div> <div>18V • 50 l/min</div> | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | <div>DVP180Z</div> | |
| <div>✓ Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlage</div> <div>✓ Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar</div> <div>✓ Ihre Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt bis zu 50 Minuten</div> | Pumpleistung max. | | 50 L/min | <div>Mittelgeliefertes Zubehör im Detail</div> | <div>DVP180Z</div> |
| | Maximales Vakuum | | 20 Pa | AS00VP050M Hydrauliköl | 1 |
| | Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | | 50 min | AS00XP808M Manometer | 1 |
| | Gewindegröße | | 5/16" / 1/4" | AS0Y06110K Adapter | 1 |
| | Öltank | | 115 ml | | |
| | Ölflasche | | ✓ | | |
| | Gewicht | | 3,2- 3,5 kg | | |



DCW180

Akku-Kühl- und Wärmebox

18V • 12V/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

- ✓ Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 17 Stunden Betriebszeit
- ✓ Kühlt wahlweise auf -18/-10/0/5/10° C und heizt auf 55 oder 60° C
- ✓ 20 Liter Fassungsvermögen, z.B. 20 x 500 ml PET-Flaschen
- ✓ Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- ✓ Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones
- ✓ Auch als **XGT-Modell CW001G** erhältlich.



230-V-Betrieb

Akku-Betrieb



12- und 24-V-KFZ-Betrieb



| | |
|-----------------------------|----------------|
| Temperaturbereich | -18 - +60 ° |
| Wechselspannung | 100 - 240 V |
| Spannung Zigarettenanzünder | 12 / 24 V |
| Gewicht | 13,3 - 14,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------|
| A-71093 | Schultergurt |
| WL00000002 | 12/24V Adapter KFZ |
| WL00000122 | Steckernetzteil |

| DCW180Z |
|---------|
| 1 |
| 1 |
| 1 |

Ideal für Camping und Outdoor



DCM501

Akku-Kaffeemaschine

12V max./18V



- ✓ Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort
- ✓ Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt
- ✓ Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads
- ✓ Stromversorgung schaltet automatisch ab
- ✓ Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah | 2,6 dl |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 6,4 dl |
| Kapazität Flüssigkeiten | 0,24 L |
| Gewicht | 1,9 - 2,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| KF00000020 | Thermobecher ZollMakita Zoll |

| DCM501Z |
|---------|
| 1 |

DKT360

Akku-Wasserkocher

2x18V • 800 ml



- ✓ Akku-Wasserkocher mit einem stabilen, stoßfesten Kunststoffgehäuse
- ✓ Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trocknungschutz
- ✓ Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport
- ✓ Die Kanne ist doppelwandig isoliert
- ✓ Mit Akkuladestandanzeige

| | |
|-------------------------|--------------|
| Kapazität Flüssigkeiten | 0,8 L |
| Gewicht | 2,7 - 3,4 kg |

| Akku (voll aufgeladen) | Menge an kochendem Wasser* |
|------------------------|----------------------------|
| 2 x BL1815N | 0,3 l |
| 2 x BL1820B | 0,5 l |
| 2 x BL1830B | 1,0 l |
| 2 x BL1840B | 1,1 l |
| 2 x BL1850B | 1,4 l |
| 2 x BL1860B | 1,7 l |

*Wenn 23° C kaltes Wasser bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C gekocht wird.



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DWD181 Akku-Ortungsgerät
LXT • 18V • +/- 5 mm • 180 mm



- ✓ 18 V Akku-Ortungsgerät zum präzisen Untersuchen von Mauerwerk, um Metalleinschlüsse, Rohre oder Holz aufzufinden
- ✓ Das Ortungsgerät zeigt Metall-einschlüsse bis 180 mm und Holzeinschlüsse bis 25 mm auf dem übersichtlichen 4,1" Display
- ✓ Es können bis zu drei Ergebnisse angezeigt werden

XPT

| | |
|---------------------|--------------|
| Genauigkeit | + / - 5 mm |
| Temperaturbereich | -10 - +40 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Gewicht | 1,3 - 1,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
821550-0 MAKPAC Gr. 2
RN32741155 Tiefziehteil für MAKPAC



DWD181ZJ
1.
1.

DWD181ZJ
1
1

DML805 LED-Baustrahler
LXT/230V • 1.150 lx • 750 lm



- ✓ Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,5 W sorgen für reichlich Arbeitslicht
- ✓ Mit den zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 750 Lumen erzeugen
- ✓ Der Leuchtkörper ist nach oben und unten neigbar und lässt sich optional auf einem Stativ befestigen
- ✓ Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah LXT-Akku beträgt ca. 8 bzw. 16 Stunden

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom | 750 / 450 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1150 / 750 lx |
| LED-Lampenleistung | 20 x 0,5 W |
| Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah | 3,5 / 7 h |
| Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah | 6,5 / 13 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 8,5 / 17 h |
| Stromversorgung | 18V / 230V |
| Gewicht | 2,3 - 2,7 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML805

DML809 LED-Baustrahler
14,4V/18V/230V • 3.800 lx • 10.000 lm



- ✓ Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 2.000 über 4.000 bis zu 10.000 Lumen
- ✓ Die Lichtabdeckung beträgt 10 m nach vorne und jeweils 10 m zu beiden Seiten
- ✓ Mit zwei Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Leuchtdauer
- ✓ Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- ✓ Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom | 10 000 / 4000 / 2000 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 3800 / 1500 / 800 lx |
| LED-Lampenleistung | 96 x 1,05 W |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 8,5 / 4,5 / 1,7 h |
| Gewicht | 5,7 - 7,0 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML809

DML811 LED-Baustrahler
14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm



- ✓ Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen
- ✓ Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden
- ✓ Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben
- ✓ Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom | 3000 / 1500 / 750 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1800 / 800 / 350 lx |
| LED-Lampenleistung | 30 x 1,05 W |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 13 / 7,5 / 3 h |
| Gewicht | 4,1 - 4,8 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML811

DEBDML801 LED-Akku-Arbeitsleuchte
LXT • 400 lx • 240 lm



- ✓ Die Lampe verfügt über zwei Helligkeitsstufen
- ✓ Mit einem um 360° drehbaren Metallhaken und einem Riemen lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- ✓ Der Leuchtkopf kann dank der vielen Einstellungen präzise eingestellt werden

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Lichtstrom | 240 / 120 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 400 / 200 lx |
| LED-Lampenleistung | 12 x 0,51 W |
| Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah | 6 / 14 h |
| Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah | 12 / 30 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 17 / 40 h |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 20 / 48 h |
| Gewicht | 0,61 - 0,98 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
GM00001288 Schultergurt mit Haken

DEBDML801
1

DEBDML802

Akku-Handleuchte

LXT • 4.000 lx • 180 lm



- Die leicht zu transportierende LED-Handleuchte verfügt über eine LED, die 180 lm erreicht
- Mittels dem 12-fach verstellbaren Leuchtkopf kann der Lichtkegel zielgenau ausgerichtet werden
- Über den Haken, kann die Lampe einfach aufgehängt werden
- Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 Stunden

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Lichtstrom | 180 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 4000 lx |
| LED-Lampenleistung | 3,2 W |
| Betriebsdauer 18 V / 2,0 Ah | 10 h |
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah | 20 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 23 h |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 27 h |
| Gewicht | 0,64 - 1,0 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


DEBDML802

Lampen

DML806

LED-Akku-Werkstattleuchte

LXT • 2.100 lx • 620 lm



- Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo man es braucht
- Die Lampe ist als Flächenleuchte und als Taschenlampe mit gebündeltem Licht nutzbar

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom | 620 / 310 / 90 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 2100 / 310 / 280 lx |
| LED-Lampenleistung | 20 x 0,5 W |
| Betriebsdauer 18 V / 2,0 Ah | 6 / 8,5 / 23 h |
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah | 8,5 / 16 / 46 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 11 / 21 / 59 h |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 13 / 25 / 71 h |
| Gewicht | 0,69 - 1,1 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBDML806

Lampen

DML186

LED-Akku-Handleuchte

LXT • 500 lx



- Die DML186 LED-Akku-Handleuchte lässt sich einfach auf einen LXT-Akku mit 14,4 V oder 18 V aufschieben

| | |
|-------------------------------|--------|
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 500 lx |
|-------------------------------|--------|

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBDML186

Lampen

DML808

LED-Akku-Handstrahler

LXT • 4.500 lx • 190 lm



- Leicht zu transportieren.
- Ausgestattet mit einer einzelnen LED-Birne, die ein extrem helles Licht erzeugt.
- Die Zoomfunktion passt den Beleuchtungsbereich an. D
- ie Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 26 Stunden.

| | |
|-------------------------------|---------|
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 4500 lx |
|-------------------------------|---------|

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBDML808

Lampen

ML810

LED-Flächenbeleuchtung

14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm



- Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar
- Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden
- Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben
- Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Lichtstrom | 5500 / 3000 / 1500 Lumen |
| LED-Lampenleistung | 0,2 W |
| Gewicht | 13,9 - 15,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Anschlussleitung ET

DEADML810

1

*

Lampen

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

ML814 LED-Akku-Baustrahler

14,4V/18V • 1.250 lx • 3.000 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML814

- Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können
- Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes
- Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- Eingeklappt nur 1,0 m hoch

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Lichtstrom | 3000 / 1700 / 900 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1250 / 750 / 400 lx |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 10 / 5,5 / 3 h |
| Schutzart (IP Code) | 55 |
| Gewicht | 7,2 - 7,9 kg |

DML815 LED-Akku-Handleuchte

LXT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEADML815

- Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom | 160 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 3000 lx |
| LED-Lampenleistung | 0,5 W |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 54 h |
| Gewicht | 0,56 - 0,93 kg |

DML812 LED-Akku-Handstrahler

LXT • 71.000 lx • 1.250 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBDML812

- Der Akku-Handstrahler verfügt über vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)
- Mit dem Flutlicht erreicht der Handstrahler eine Leuchtweite von 640 m
- Die Leuchtdauer beträgt mit eine 18 V/6,0 Ah Akku bis zu 10 Stunden

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom | 600 / 1000 / 1250 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 520 / 51 000 / 71 000 lx |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 10 / 7,5 / 6 h |
| Gewicht | 1,2 - 1,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 GM00002239 Schultergurt

DEBDML812
 1
XPT**DML816 LED-Akku-Handstrahler**

LXT • 800 lx • 500 lm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DML816X

- Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen.
- Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen.
- Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar.
- Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf.
- Platzsparend zusammenklappbar.

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lichtstrom | 500 / 250 / 100 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 800 / 400 / 180 lx |
| Gewicht | 0,7 - 1,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 GM00001326 Diffusor

DML816X
 1
XPT**Lampenstativ**

GM00002283



- Auf das Lampenstativ können ein oder zwei DEADML805 LED-Baustrahler montiert werden
- Damit ist eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches gesichert
- Die Baustrahler lassen sich um 360° nach rechts und links drehen sowie nach oben und unten neigen
- Die Höhe des Lampenstativs ist zwischen 922 mm und 1.750 mm einstellbar

Lampenstativ

GM00002073



- Lampenstativ mit einer von 1.300 bis 2.000 mm verstellbaren Höhe und 1.200 mm Breite
- Bestückbar mit zwei Baustrahlern, z. B. DEADML809, DEADML811 oder ML003G
- Abmessungen eingeklappt nur 1.175 x 150 mm

Schraubklemme

GM00001396



- Schraubklemme für DML805
- Kann an Stativen und Gerüsten angebracht werden

LXT



**Das große Garten-
programm mit
2 x 18 V und 18 V-Antrieb**

18V + 18V → 36V

**18V
LITHIUM-ION**

DUR369L Akku-Freischneider
2x18V • 1.000 W • 43 cm

- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Rundgriff
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>AFT</i> | <i>XPT</i> |
|------------------|------------|------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | | | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | | 255 / 305 / 430 mm |
| Spindelgewinde | | | M10 x 1,25 LH |
| Bohrung | | | 25,4 mm |
| Gewicht | | | 5,7 - 6,3 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUR369LZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUR369LZ |
|----------------------------------|----------|
| 125520-4 Schultergurt | 1 |
| 127508-0 Schultergurt | 1 |
| 197993-1 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 Steckschlüssel | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 Zubehörtasche | 1 |
| D-66064 Grasschneideblatt | 1 |

DUR369A Akku-Freischneider
2x18V • 1.000 W • 43 cm

- ✓ Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahl-einstellung
- ✓ Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- ✓ Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- ✓ Mit Zweihandgriff mit asymmetrischer Form
- ✓ Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>AFT</i> | <i>XPT</i> |
|------------------|------------|------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | | | 0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | | 255 / 305 / 430 mm |
| Spindelgewinde | | | M10 x 1,25 LH |
| Bohrung | | | 25,4 mm |
| Gewicht | | | 5,9 - 6,5 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUR369AZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUR369AZ |
|----------------------------------|----------|
| 196129-9 Hosenträgergurt | 1 |
| 197993-1 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 782238-6 Steckschlüssel | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 Zubehörtasche | 1 |
| D-66064 Grasschneideblatt | 1 |

DUR368L Akku-Freischneider
2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min⁻¹

- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>AFT</i> | <i>XPT</i> |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | | 3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | | 230 / 255 / 350 mm |
| Spindelgewinde | | | M10 x 1,25 LH |
| Bohrung | | | 25,4 mm |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | | | 31 / 52 / 90 min |
| Fadenstärke | | | 2,0 - 2,4 mm |
| Gewicht | | | 3,9 - 4,5 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUR368LZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUR368LZ |
|--|----------|
| 125516-5 Schultergurt einfach | 1 |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 455815-4 Schutzhaube Messer ET | 1 |
| 455926-5 Schutzhaube Fadenkopf ET | 1 |
| 783013-3 Montageschlüssel 16 - 17 | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783217-7 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 Zubehörtasche | 1 |
| D-66008 4-Zahn-Schlagmesser | 1 |

DUR368A Akku-Freischneider
2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min⁻¹

- ✓ Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff
- ✓ Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- ✓ Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>AFT</i> | <i>XPT</i> |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | | 3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | | 255 / 350 / 255 mm |
| Spindelgewinde | | | M10 x 1,25 LH |
| Bohrung | | | 25,4 mm |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | | | 31 / 52 / 90 min |
| Fadenstärke | | | 2,0 - 2,4 mm |
| Gewicht | | | 4,1 - 4,7 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUR368AZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUR368AZ |
|--|----------|
| 125516-5 Schultergurt einfach | 1 |
| 198383-1 Messerkopf Kunststoff | 1 |
| 198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 455815-4 Schutzhaube Messer ET | 1 |
| 455926-5 Schutzhaube Fadenkopf ET | 1 |
| 783013-3 Montageschlüssel 16 - 17 | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783217-7 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 Zubehörtasche | 1 |
| D-66008 4-Zahn-Schlagmesser | 1 |

DUR194 Akku-Sense



18V • 4.500/6.000 min⁻¹ • 280 mm



- ✓ Leichte und handliche Akku-Sense für Ausputzarbeiten rund um Beeteinfassungen, Zäune und anderen Objekte
- ✓ Mit zweistufiger Drehzahleinstellung und starrem Rundhandgriff
- ✓ Kombischutzhäube: Für Metallmesser, Fadenkopf und Kunststoff-Messerkopf geeignet, zur Montage eines Metallmessers ist das Zubehör-Set (Bestellnr. 191W97-9) notwendig

Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2022

XPT

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4 500 / 6 000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 280 mm |
| Fadenstärke | 2,0 mm |
| Gewicht | 2,6 - 2,9 kg |

5.0 Ah



DUR194RFX2

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUR194ZX3

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUR194RFX2 | DUR194ZX3 |
|------------------------------------|------------|-----------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197599-5 Akku BL1830B | 1 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | 1 |
| 1911D89-4 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm | 1 | 1 |
| 127508-0 Schultergurt | 1 | 1 |
| 783013-3 Montageschlüssel 16-17 | 1 | 1 |
| 783202-0 6 Kant-Stiftschlüssel 4mm | 1 | 1 |
| 831304-7 Zubehörtasche MAKITA | 1 | |



DUR192L Akku-Rasentrimmer

18V • 0-4.500/0-6.000 min⁻¹ • 300 mm



- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln

BL

XPT

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4500 / 6000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 300 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | 2,7 - 3,0 kg |

5.0 Ah



DUR192LRT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUR192LZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUR192LRT | DUR192LZ |
|----------------------------------|-----------|----------|
| 195584-2 Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197280-8 Akku BL1850B | 1 | - |
| 450128-8 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 127508-0 Schultergurt | 1 | 1 |
| 198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |

DUR191U Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

BL

ADT AFT

XPT


| | |
|------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3500 - 6000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 230 / 255 / 300 mm |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | 3,4 - 3,7 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUR191UZ3

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DUR191UZ3 |
|----------------------------------|-----------|
| 125520-4 Schultergurt | 1 |
| 198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 Zubehörtasche | 1 |

DUR191L Akku-Rasentrimmer
18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm

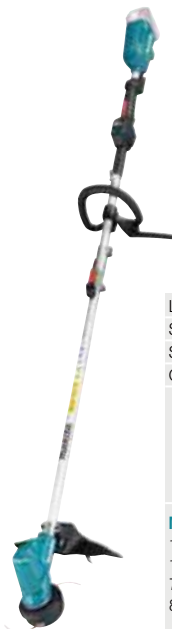

- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>AFT</i> | <i>XPT</i> |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | | 3500 - 6000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | | 230 / 255 / 300 mm |
| Spindelgewinde | | | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | | | 3,2 - 3,5 kg |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | DUR191LZX3 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUR191LZX3 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

DUR190U Akku-Rasentrimmer
18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm




- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>AFT</i> | <i>XPT</i> |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | | 3500 - 6000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | | 230 / 255 / 300 mm |
| Spindelgewinde | | | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | | | 3,1 - 3,4 kg |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | DUR190UZX3 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUR190UZX3 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 125520-4 | Schultergurt | 1 |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

DUR190L Akku-Rasentrimmer
18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm

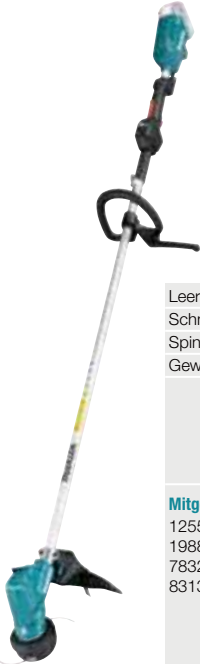

- ✓ 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- ✓ Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- ✓ Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>AFT</i> | <i>XPT</i> |
|---------------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | | 3500 - 6000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | | 230 / 255 / 300 mm |
| Spindelgewinde | | | M10 x 1,25 LH |
| Gewicht | | | 2,9 - 3,2 kg |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | | DUR190LZX3 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUR190LZX3 |
|----------------------------------|-----------------------|------------|
| 125520-4 | Schultergurt | 1 |
| 198893-8 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

DUR189 Akku-Rasentrimmer
18V • 4.000-6.000 min⁻¹ • 300 mm



- ✓ Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- ✓ Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung
- ✓ Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- ✓ Eine automatische Drehzahlregulierung sorgt für optimale Geschwindigkeit je nach Belastung

| <i>BL</i> | <i>ADT</i> | <i>XPT</i> |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | 4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | | 255 / 300 mm |
| Spindelgewinde | | M8 x 1,25 RH |
| Gewicht | | 3,0 - 3,3 kg |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | DUR189RF |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUR189RF |
|----------------------------------|--------------------------|----------|
| 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 |
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 1 |
| 198971-4 | 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm | 1 |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783217-7 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

DUR181 Akku-Rasentrimmer
18V • 7.800 min⁻¹ • 260 mm




- ✓ Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch
- ✓ Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße
- ✓ Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkanten-trimmer

| | |
|------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 7 800 min ⁻¹ |
| Schnittkreis | 260 mm |
| Fadenstärke | 1,65 mm |
| Gewicht | 2,8 - 3,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUR181RF | DUR181Z |
|----------------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 1 | - |
| 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 | 1 |
| 195858-1 | 1-Fadenkopf Tap&Go | 1 | 1 |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | 1 |
| E-02733 | Mähfaden rund 1,6 mm | 1 | 1 |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUR181RF | DUR181Z |
|----------------------------------|-------------------------|----------|---------|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 1 | - |
| 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 | 1 |
| 195858-1 | 1-Fadenkopf Tap&Go | 1 | 1 |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | 1 |
| E-02733 | Mähfaden rund 1,6 mm | 1 | 1 |

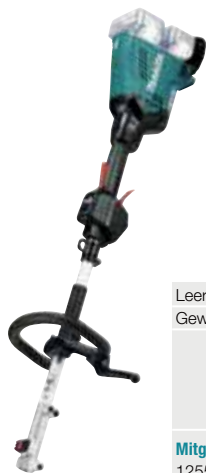DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb2x18V • 0-9.700 min⁻¹

- ✓ Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehöerteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

| BL <small>brushless</small> | AFT | XPT |
|---------------------------------------|------------|--|
| Leerlaufdrehzahl | | 0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹ |
| Gewicht | | 4,1 - 8,7 kg |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | |

DUX60Z

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUX60Z |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb18V • 0-9.700 min⁻¹

- ✓ Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehöerteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- ✓ Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort
- ✓ Inklusive Sensenaufsatz EM408MP

| BL <small>brushless</small> | AFT | XPT |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | | 0 - 6800 / 9 700 min ⁻¹ |
| Gewicht | | 2,8 - 10,3 kg |
| Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | |

DUX18ZX1

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUX18ZX1 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| 127508-0 | Schultergurt | 1 |
| 191D89-4 | 2-Fadenkopf Tap&Go | 1 |
| 191N31-5 | Sensenaufsatz EM408MP | 1 |
| 457772-2 | Bügelgriff ET | 1 |
| 782238-6 | Steckschlüssel | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

Sensenaufsatz EM404MP

| | | |
|--|--------------|--|
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | | |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

198768-1

Trimmeraufsatz EM406MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm

198779-6

Trimmeraufsatz EM408MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

191N31-5

Scherenaufsatz EM407MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

191M56-3

Heckenscherenaufsatz EN401MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar,
max. Aststärke 21,5 mm

196256-2

Heckenscherenaufsatz EN410MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 49 cm, starr,
max. Aststärke 22 mm

197726-4

Bodenschneidaufsatz EN420MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schnittlänge 25 cm, schwenkbar,
max. Aststärke 22 mm

197985-0

Kettensägenaufsatz EY403MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG

191T38-7

Kultivatoraufsatz KR401MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Kultivierungsbreite 22 cm,
Schnitttiefe 22 cm

199181-6

Kultivatoraufsatz KR400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Kultivierungsbreite 16 cm,
Schnitttiefe 22 cm

195707-2

Kehrwalzenaufsatz SW400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Besentrommelbreite 59 cm,
Ersatzbürste XNR0000549

199339-7

Kehrbürstenaufsatz BR400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Bürstenbreite 60 cm

199318-5

Gebläseaufsatz UB401MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Luftvolumen 0-984 m³/h

191P72-3

Rasenkantenaufsatz EE400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Messer 20,3 cm,
Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7

196752-0

Sensenaufsatz EM400MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und
Messer Schnittr. Ø 230 mm

195648-2

Schaftverl. 115cm LE400 MP

| | | |
|--|-----------------|---------------|
| | DUX18 | |
| | DUX60 | |
| | UX01G | |
| | EX2650LH | Benzin |

Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz

191E24-8

DLM382 Akku-Rasenmäher
2x18V • 38 cm • 40 l

4.0 Ah 4.0 Ah



DLM382PM2

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM382Z

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb



XPT

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3700 min-1 |
| Schnittbreite | 38 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 560 m² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 35 min |
| Grasfangkorb | 40 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 860 x 450 x 475 mm |
| Gewicht | 16,2 - 16,9 kg |

DLM382PM2 DLM382Z

| | | |
|----------|--------------------------------|-----|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 - |
| 197265-4 | Akku BL1840B | 2 - |
| 127392-3 | Grasfangkorb | 1 1 |
| 191D41-2 | Sichelmesser | 1 1 |
| 782016-4 | Montageschlüssel 13 | 1 1 |

DLM432 Akku-Rasenmäher
2x18V • 43 cm • 50 l

5.0 Ah 5.0 Ah



DLM432PT2

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM432Z

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack



XPT

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3600 min-1 |
| Schnittbreite | 43 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 575 m² |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 30 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 36 min |
| Grasfangkorb | 50 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 865 x 460 x 475 mm |
| Gewicht | 16,8 - 17,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM432PT2 DLM432Z

| | | |
|----------|--------------------------------|-----|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 127386-8 | Grasfangkorb | 1 1 |
| 191D43-8 | Sichelmesser | 1 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 1 |

DLM460 Akku-Rasenmäher
2x18V • 46 cm • 60 l

5.0 Ah 5.0 Ah



DLM460PT2

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM460Z

- ✓ Ein geräuscharmer bürstenloser 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck, der leicht zu bedienen ist
- ✓ Dieser benutzerfreundliche Rasenmäher ist auch für große Gärten geeignet
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld



XPT

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. | |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 3300 min-1 |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m² |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 18 min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 21 min |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 1125 x 532 x 713 mm |
| Gewicht | 25,3 - 27,6 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM460PT2 DLM460Z

| | | |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 127061-6 | Grasfangkorb | 1 1 |
| 199367-2 | Sichelmesser | 1 1 |
| 671660001 | Mulchkeil | 1 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 1 |

DLM462
Akku-Rasenmäher
2x18V • 46 cm • 60 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite




DLM462Z

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2500 - 3300 min-1 |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 900 / 1 400 m² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 min |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✓ |
| Gewicht | 35,3 - 39,0 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail
DLM462Z

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 127433-5 | Grasfangkorb | 1 |
| 127515-3 | Mulchkeil | 1 |
| 191D51-9 | Sichelmesser | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |


XPT

DLM463
Akku-Rasenmäher
2x18V • 46 cm • 60 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



DLM463PT2


Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

1.

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2 500 / 3 300 min-1 |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 21 min |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 1.004 x 532 x 533 mm |
| Gewicht | 25,3 - 27,6 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail
DLM463PT2
DLM463Z

| | | | |
|-----------|--------------------------------|---|---|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 122B61-3 | Grasfangkorb | 1 | 1 |
| 199367-2 | Sichelmesser | 1 | 1 |
| 671660001 | Mulchkeil | 1 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 | 1 |


XPT

DLM465
Akku-Rasenmäher
2x18V • 46 cm • 60 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld



DLM465PT4


Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

1.
1.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2 500 / 3 300 min-1 |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✓ |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 900 / 1 400 m² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 51 / 40 min |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Gewicht | 35,3 - 39,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
DLM465PT4
DLM465Z

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|---|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 4 | - |
| 127433-5 | Grasfangkorb | 1 | 1 |
| 191W86-4 | Sichelmesser | 1 | 1 |
| 127515-3 | Mulchkeil | 1 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 | 1 |


XPT

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DLM480 Akku-Rasenmäher
NEU 2x18V • 48 cm • 62 l

5.0 Ah 5.0 Ah

**DLM480PT2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM480Z

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

BL
MOTOR

XPT

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3 100 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 28 min |
| Grasfangkorb | 62 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 580 x 530 x 870 mm |
| Gewicht | 24,5 - 26,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLM460PT2 DLM460Z**

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|---|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladegerät DC18RD | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 127433-5 | Grasfangkorb | 1 | 1 |
| 191W86-4 | Sichelmesser | 1 | 1 |
| 127515-3 | Mulchkeil | 1 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 | 1 |

DLM481 Akku-Rasenmäher
NEU 2x18V • 48 cm • 62 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM481Z

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf

BL
MOTOR

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3 100 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 48 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✓ |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 / 650 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 28 / 23 min |
| Grasfangkorb | 62 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 580 x 530 x 870 mm |
| Gewicht | 27,1 - 29,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLM481Z**

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 162A28-3 | Grasfangkorb | 1 |
| 191V97-3 | Sichelmesser | 1 |
| 413946-5 | Mulchkeil | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |

DLM534 Akku-Rasenmäher
NEU 2x18V • 53 cm • 70 l

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM534Z

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahl-deck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf

**Lieferbar voraussichtlich
ab Juni 2022**
BL
MOTOR

XPT

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2 300 - 2 800 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2 300 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 54 min |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Gewicht | 35,5 - 39,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLM481Z**

| | | |
|----------|---------------------------|---|
| 122B20-7 | Grasfangkorb | 1 |
| 191W87-2 | Sichelmesser | 1 |
| 127516-1 | Mulchkeil | 1 |
| 459887-1 | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |



- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf

***BL***

XPT

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2 300 / 2 800 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 10 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✔ |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2 300 / 1 700 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 54 / 40 min |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Gewicht | 39,0 - 42,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DLM536PT2 | DLM536Z |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|
| 196933-6 | Doppel-Schnelladegerät DC18RD | 1 | - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 | - |
| 122B20-7 | Grasfangkorb | | 1 1 |
| 191W87-2 | Sichelmesser | 1 | 1 |
| 127516-1 | Mulchkeil | | 1 1 |
| 459887-1 | Schutzhaube Seitenauswurf | | 1 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | | 1 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | | 1 1 |
| 327589-6 | Spannkegel 6 | | 1 1 |

Akku-Rasenmäher

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem rost-freiem Aluminiumdeck für große Rasenflächen
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen

**BL**
BOOKS

XPT

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | DLM537Z |
| | | 1. |
| | | 1. |
| Leerlaufdrehzahl | 2 300 / 2 800 min ⁻¹ | |
| Schnittbreite | 53 cm | |
| Schnitthöhenverstellung | 10 | |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm | |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h | |
| Radantrieb | | ✓ |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2 300 / 1 700 m ² | |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 54 / 40 min | |
| Grasfangkorb | 70 L | |
| Gewicht | 42,8 - 46,7 kg | |

- | | | |
|----------|---------------------|---|
| 122B20-7 | Grasfangkorb | 1 |
| 191W87-2 | Sichelmesser | 1 |
| 127550-1 | Mulchkeil | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |
| 327589-6 | Spannnkebel 6 | 1 |

Akku-Rasenmäher

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahl-deck und Radantrieb
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füll-standsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite

**SOFT
NO LOAD**

XPT

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | DLM532Z |
| | | 1. |
| Leerlaufdrehzahl | 2300 - 2800 min ⁻¹ | |
| Schnittbreite | 53 cm | |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2300 m ² | |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 min | |
| Grasfangkorb | 70 L | |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h | |
| Radantrieb | | ✔ |
| Gewicht | 39,0 - 42,8 kg | |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DLM532Z |
|----------------------------------|---------------------------|---------|
| 127412-3 | Grasfangkorb | 1 |
| 127516-1 | Mulchkeil | 1 |
| 191D52-7 | Sichelmesser | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |
| 459887-1 | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |

DLM533 Akku-Rasenmäher
 2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit rostfreiem Aludeck und Radantrieb
- ✓ Mit leichter Bedienbarkeit
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für mittelgroße bis große Rasenflächen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 53 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite



BL

SOFT

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM533Z1.
1.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2300 - 2800 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 2300 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 40 min |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✓ |
| Gewicht | 42,8 - 46,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DLM533Z |
|----------------------------------|---------------------|---------|
| 127412-3 | Grasfangkorb | 1 |
| 127550-1 | Mulchkeil | 1 |
| 191D52-7 | Sichelmesser | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 782212-4 | Steckschlüssel SW13 | 1 |

DLM538 Akku-Rasenmäher
 2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



BL

XPT

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM538Z

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3 000 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 8 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 25 min |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 610 x 580 x 925 mm |
| Gewicht | 25,6 - 28,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DLM538Z |
|----------------------------------|------------------------------|---------|
| 162B25-5 | Nyloneinsatz f. Fangkorb 70l | 1 |
| 191V96-5 | Sichelmesser | 1 |
| 413945-7 | Mulchkeil | 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 |

DLM539 Akku-Rasenmäher
 2x18V • 53 cm • 70 l

- ✓ Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- ✓ Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- ✓ Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- ✓ Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- ✓ Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- ✓ 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



XPT

5.0 Ah 5.0 Ah

**DLM539PT2**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM539Z

1.

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3 000 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 53 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 8 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 100 mm |
| Antriebsgeschwindigkeit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Radantrieb | ✓ |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 / 700 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 25 / 22 min |
| Grasfangkorb | 70 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 610 x 580 x 925 mm |
| Gewicht | 28,0 - 30,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DLM539PT2 | DLM539Z |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 196933-6 | Doppel-Schnelladegerät DC18RD | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 162B25-5 | Nyloneinsatz f. Fangkorb 70l | 1 1 |
| 191V96-5 | Sichelmesser | 1 1 |
| 413945-7 | Mulchkeil | 1 1 |
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 | 1 1 |
| 327589-6 | Spannknebel 6 | 1 1 |

DLM330 Akku-Rasenmäher
 18V • 33 cm • 30 l

- ✓ Geräuscharmer und leichter 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck für kleine Rasenflächen
- ✓ Der Rasenmäher ist benutzerfreundlich und ideal für kleinere Rasenflächen
- ✓ Mit Füllstandsanzeige am 30 l Grasfangsack
- ✓ Besonders niedriger Geräuschpegel, ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- ✓ Kompaktes Staumaß durch eine platzsparende vertikale Lagerung



XPT

4.0 Ah

**DLM330RM**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DLM330Z

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 4 300 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 33 cm |
| Schnitthöhenverstellung | 8 |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 20 - 75 mm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 400 m ² |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 21 min |
| Grasfangkorb | 30 L |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 520 x 375 x 775 mm |
| Gewicht | 11,6 - 12,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DLM330RM | DLM330Z |
|----------------------------------|------------------------|---------|
| 195584-2 | Schnelladegerät DC18RC | 1 - |
| 197265-4 | Akku BL1840B | 1 - |
| GB00000151 | Grasfangkorb | 1 1 |
| GB00000042 | Sichelmesser | 1 1 |
| GB00000067 | Mulchkeil | 1 1 |
| GB00000134 | Montageschlüssel 13 | 1 1 |

DUH751 Akku-Heckenschere
18V • 75 cm • 23,5 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUH751Z

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende

BL
MOTOR

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Hubzahl | 2000 - 4400 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm |
| Schnittlänge | 750 mm |
| Gewicht | 3,8 - 4,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUH751Z**

458415-9 Aufbewahrungsbehälter

1

DUH601 Akku-Heckenschere
18V • 60 cm • 23,5 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUH601Z

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende

BL
MOTOR

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Hubzahl | 2000 - 4400 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm |
| Schnittlänge | 600 mm |
| Gewicht | 3,8 - 4,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUH601Z**

458414-1 Aufbewahrungsbehälter

1

DUH502 Akku-Heckenschere
18V • 50 cm • 21,5 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUH502Z

- ✓ Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- ✓ Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- ✓ Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende

BL
MOTOR

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Hubzahl | 2000 - 4400 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 21,5 mm |
| Schnittlänge | 500 mm |
| Gewicht | 3,8 - 4,2 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUH502Z**

459120-1 Aufbewahrungsbehälter

1


DUH523 Akku-Heckenschere
18V • 52 cm • 15 mm**DUH523RF**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUH523Z

- ✓ Eine 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten
- ✓ Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff
- ✓ Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen

3.0 Ah

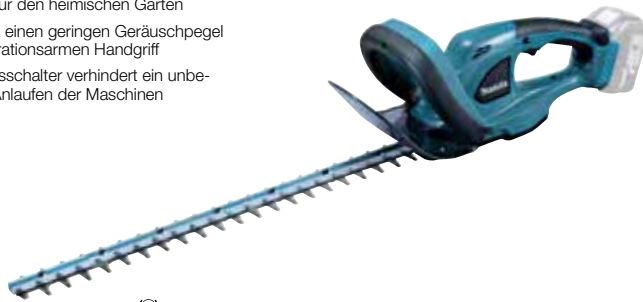

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hubzahl | 2700 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 15 mm |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah | 75 min |
| Schnittlänge | 520 mm |
| Gewicht | 3,0 - 3,4 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUH523RF DUH523Z**

| | | | |
|----------|----------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 1 | - |
| 195769-0 | Scherblatt kpl. 52cm | 1 | 1 |
| 452685-2 | Aufbewahrungsbehälter 52cm | 1 | 1 |

DUM604 Akku-Gras-/Strauchschere
18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm**DUM604RFX**

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUM604ZX

- ✓ Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras
- ✓ Inklusive Gras- und Strauchscherblatt
- ✓ Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich

3.0 Ah



| | |
|--------------------|------------------------|
| Hubzahl | 2500 min ⁻¹ |
| Max. Messerabstand | 10 mm |
| Schnittkreis | 160 mm |
| Gewicht | 1,4 - 1,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUM604RFX DUM604ZX**

| | | | |
|----------|------------------------------|---|---|
| 195584-2 | Schnellladegerät DC18RC | 1 | - |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 1 | - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 195267-4 | Grasscherblatt 16cm | 1 | 1 |
| 195274-7 | Aufbewahrungsbehälter-Set | 1 | 1 |
| 198401-5 | Schnittgutsammler 20cm | 1 | 1 |
| 198408-1 | Scherblatt kpl. 20 cm | 1 | 1 |
| 452055-5 | Scherblattschutz Messerseite | 1 | 1 |
| 457426-1 | Schnittgutsammler 16 cm | 1 | 1 |

DUN461W Akku-Heckenschneider

18V • 46 cm • 18 mm

- ✓ Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 18 V Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹. Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- ✓ Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- ✓ Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,3 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

XPT

| | |
|------------------------|------------------------|
| Hubzahl | 3600 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 18 mm |
| Laufzeit 18 V / 3,0 Ah | 60 min |
| Schnittlänge | 460 mm |
| Gewicht | 3,0 - 3,3 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUN461WZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

413720-1 Aufbewahrungsbehälter

DUN461WZ

1

DUN500W Akku-Heckenschneider

18V • 50 cm • schwenkbar

- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe

BL
XPT

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Hubzahl | 2000 - 4400 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 60 min |
| Schnittlänge | 500 mm |
| Gewicht | 3,9 - 4,3 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUN500WZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

125516-5 Schultergurt einfach
458413-3 Aufbewahrungsbehälter

DUN500WZ

1

DUN600L Akku-Heckenschneider

18V • 60 cm

- ✓ 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- ✓ Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- ✓ Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- ✓ Mit bürstenlosem Motor
- ✓ Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert

BL
XPT

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hubzahl | 2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 23,5 mm |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 180 / 80 / 50 min |
| Schnittlänge | 600 mm |
| Gewicht | 3,7 - 4,3 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUN600LZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

457772-2 Bügelgriff **ET**
458414-1 Aufbewahrungsbehälter
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel

DUN600LZ

1
1
1

DUA301 Akku-Hochentaster

2x18V • 30 cm

- ✓ Mit dem leistungsstarken Akku-Hochentaster lassen sich Bäume und Sträucher in großer Höhe problemlos vom Boden aus beschneiden
- ✓ Der Teleskopschaft kann um bis zu 1,3 m passgenau auf die gewünschte Arbeitshöhe herausgezogen werden, die Maschine kommt somit auf eine Länge von 3,8 m
- ✓ Das Öl lässt sich dank einer großen Tanköffnung leicht einfüllen

BL
AFT
XPT

| | |
|-----------------------|--------------|
| Kettengeschwindigkeit | 0 - 20 m/s |
| Schienenlänge | 300 (12") mm |
| Sägekette | 3/8" / 1,1mm |
| Gewicht | 7,8 - 8,5 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUA301Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

165245-8 Sägechiene 30cm 1,1mm 3/8 Zoll
419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 **ET**
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel
958291646 Sägekette 30cm 1,1mm 3/8 Zoll

DUA301Z


1
1
1
1
1

DUC256

Akku-Kettensäge

2x18V • 20 m/s • 25 cm

- ✓ Eine leistungsfähige 2 x 18 V Top Handle Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ihr geringes Gewicht und ihre Bauform machen sie leicht bedienbar
- ✓ Ideal für die professionelle Baumpflege
- ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



BL

XPT

| | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Kettengeschwindigkeit | 20 m/s | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUC256Z |
| Schienenlänge | 250 (10") mm | 161846-0 | Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8 Zoll | 1 |
| Gewicht | 4,6 - 5,1 kg | 199075-5 | Sägekette 25cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |
| | | 458501-6 | Sägekettenschutz 28x9cm | 1 |
| | | 782023-7 | Schraubenschlüssel 13-16 ET | 1 |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


DUC256Z

DUC353

Akku-Kettensäge

2x18V • 20 m/s • 35 cm

- ✓ Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- ✓ Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme
- ✓ Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung



BL

XPT

| | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| Kettengeschwindigkeit | 20 m/s | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUC353Z |
| Schienenlänge | 350 (14") mm | 165246-6 | Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |
| Gewicht | 4,6 - 5,5 kg | 196741-5 | Sägekette 35 cm | 1 |
| | | 419288-5 | Sägekettenschutz 36x10cm | 1 |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


DUC353Z

DUC122

Akku-Kettensäge

18V • 5 m/s • 11,5 cm

- ✓ Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 5 m/s für den professionellen Anwender
- ✓ Ihr geringes Gewicht und der obenliegende Griff machen sie leicht bedienbar
- ✓ Geeignet zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern
- ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



BL

XPT

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Kettengeschwindigkeit | 5,0 m/s | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUC122Z |
| Schienenlänge | 115 (4-1/2") mm | 158476-6 | Sägeschiene 11,5cm 1,3mm 1/4 Zoll | 1 |
| Gewicht | 2,0 - 2,6 kg | 416311-7 | Sägekettenschutz | 1 |
| | | D-67359 | Rundfeile 4,0 mm | 1 |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


DUC122Z

DUC254

Akku-Kettensäge

18V • 24 m/s • 25 cm

- ✓ Eine leistungsfähige Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s
- ✓ Ihr geringes Gewicht und ihr Design machen sie leicht bedienbar
- ✓ Ideal zur Baumpflege
- ✓ Ausgestattet mit einer 25 cm Sägeschiene
- ✓ Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung



BL

XPT

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/s | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | DUC254CZ | DUC254Z |
| Schienenlänge | 250 (10") mm | 168407-7 | Sägeschiene Carving 25cm | 1 | - |
| Gewicht | 2,8 - 3,2 kg | 512466660 | Sägekette Carving 25cm 1/4 Zoll | 1 | - |
| | | 161846-0 | Sägeschiene 25 cm 1,1 mm 3/8 Zoll | - | 1 |
| | | 199075-5 | Sägekette 25cm 1,1mm 3/8 Zoll | - | 1 |
| | | 452093-7 | Sägekettenschutz 28x9cm | 1 | 1 |
| | | 782023-7 | Schraubenschlüssel 13-16 ET | 1 | 1 |
| | | 831304-7 | Zubehörtasche | 1 | 1 |

Mit 25 cm Carving-Schiene. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUC254CZ

Mit 25 cm Schiene. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUC254Z



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DUB362 Akku-Gebläse

2x18V • 54 m/s • 13,4 m³/min

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUB362Z

- ✓ Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten
- ✓ Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und zwei 18 V Akkus, die eine Spannung von 36 V erreichen
- ✓ Die Blasrohrlänge kann bis zu 100 mm in der Länge angepasst werden, Drehzahlregelung mittels Schalter

BL
MOTOR

XPT

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 11 400 - 21 500 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 54 m/s |
| Blaskraft | 3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N |
| Luftvolumen | 13,4 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 13,5 - 89 min |
| Schulterriemen | ✓ |
| Gewicht | 3,5 - 4,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 166094-6 | Schultergurt |
| 183P98-9 | Flachdüse gebogen |
| 183R02-0 | Gebläserohr |
| 456957-7 | Blasrohr Endstück rund |

| DUB362Z | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

DUB363 Akku-Laubbläser und -sauger

2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min

DUB363PT2V

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUB363ZV

- ✓ Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann
- ✓ Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen
- ✓ Lieferung inklusive Absaugset

BL
MOTOR

XPT

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 7850 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 65 m/s |
| Blaskraft | 0 - 7,0 / 14,4 N |
| Luftvolumen | 13,4 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 9 - 77 min |
| Gewicht | 4,5 - 6,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUB363PT2V DUB363ZV**

| | | |
|----------|---------------------------------|-----|
| 196933-6 | Doppel-Schnellladergerät DC18RD | 1 - |
| 197280-8 | Akku BL1850B | 2 - |
| 450128-8 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 183R01-2 | Runddüse 72 | 1 1 |
| 183R06-2 | Blasrohr 90-72 Makita ET | 1 1 |
| | Absaug-Set | 1 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 1 |

DUB184 Akku-Gebläse

18V • 780 m³/h • 52,1 m/s

DUB184RF

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUB184Z

- ✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- ✓ Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen
- ✓ Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z
- ✓ Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h

BL
MOTOR

XPT

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 18 000 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 52,1 m/s |
| Blaskraft | 10,9 N |
| Luftvolumen | 0 - 13,0 m³/min |
| Schulterriemen | ✓ |
| Gewicht | 2,5 - 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUB184RF DUB184Z**

| | | |
|----------|--------------------------|-----|
| 195584-2 | Schnellladergerät DC18RC | 1 - |
| 197599-5 | Akku BL1830B | 1 - |
| 166094-6 | Schultergurt | 1 1 |
| 183P96-3 | Gebläsestutzen ET | 1 1 |
| 183P97-1 | Runddüse gerade | 1 1 |
| 183P98-9 | Flachdüse gebogen | 1 1 |
| 191B21-6 | Rohradapter 80-72 | 1 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 1 |

DUB185 Akku-Gebläse

18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUB185Z

- ✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- ✓ Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- ✓ Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt
- ✓ Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h
- ✓ Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar



| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 18 000 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 98 m/s |
| Blaskraft | 3,1 N |
| Luftvolumen | 3,2 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 130 / 50 / 21 min |
| Gewicht | 1,6 - 2,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUB185Z**

| | | |
|----------|-------------|---|
| 123245-4 | Gebläsedüse | 1 |
|----------|-------------|---|

DUB186 Akku-Gebläse

18V • 192 m³/h • 68 m/s

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUB186Z

- ✓ Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- ✓ Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- ✓ Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt
- ✓ Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h




| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 18 000 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 68 / 98 m/s |
| Blaskraft | 2,5 / 3,1 N |
| Luftvolumen | 3,2 m³/min |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 130 / 50 / 21 min |
| Gewicht | 1,6 - 2,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DUB186Z**

| | | |
|----------|-------------|---|
| 191G09-6 | Gebläsedüse | 1 |
|----------|-------------|---|

DCE090 Akku-Trennschleifer
2x18V • 230 mm • 6.600 min⁻¹

- ✓ Kraftvoller Akku-Trennschleifer für Schnitte in Beton bis 88 mm
- ✓ Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- ✓ Der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- ✓ AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



BL MOTOR

AFT

ECO

XPT

Leerlaufdrehzahl 6600 min⁻¹
Max. Schnitttiefe 88 mm
Anti-Restart-Funktion ✓
Motorbremse ✓
Gewicht 5,6 - 6,3 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 782023-7 | Schraubenschlüssel 13-16 ET | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| E-03006 | Trennscheibe 230 mm INOX | 1 |

DCE090ZX1

DCU180 Akku-Schubkarre
18V • 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h


- ✓ Die 18 V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- ✓ Sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung
- ✓ Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden



BL MOTOR

XPT


Max. Traglast 130 kg
Geschwindigkeit vorwärts 0-3,5 / 0-1,5 km/h
Geschwindigkeit rückwärts 0 - 1 km/h
Max. Steigwinkel 12 °
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 120 min
Gewicht 44,5 - 44,8 kg



DCU180Z


1.

199009-8 Rohrramen




- ✓ Die Seitenwände können einfach entfernt werden, um größere Gegenstände zu transportieren
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 12,5 kg

199008-0 Transportwanne



- ✓ Mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern ist diese Transportwanne sehr nützlich für den Transport von größeren und geschütteten Lasten
- ✓ Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- ✓ Gewicht 7,1 kg


191A01-6 Stützrad-Set



- ✓ Mit Hilfe der Stützräder beladen Sie die Akku-Schubkarre in aller Ruhe, ohne Angst zu haben, dass diese umfällt
- ✓ Die Räder sind leicht in drei verschiedene Positionen (20/45/100 mm) verstellbar, sodass die Fahrt mühelos fortgesetzt werden kann
- ✓ Einfache und leichte Montage

DDG460 Akku-Erdbohrer
2x18V • 200 mm • 0-1.400 min⁻¹

- ✓ Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc
- ✓ Der bürstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm
- ✓ Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung
- ✓ 0-1.400 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min⁻¹ für schweren Lehmboden
- ✓ Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer



BL MOTOR

XPT




Leerlaufdrehzahl 0 - 350 / 0 - 1400 min⁻¹
Drehmoment hart/weich 48 / 136 Nm
Bohrfutterspannweite 2 - 13 mm
Gewicht 7,3 - 8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|--------------------------------|---|
| 191P11-3 | Griff-Set | 1 |
| 327684-2 | Adapter A | 1 |
| 327687-6 | Adapter D | 1 |
| 763251-3 | Bohrfutterschlüssel S13 | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| | 6 Kant-Stiftschlüssel 10mm | 1 |
| 922453-2 | Innen-6 Kant-Schraube M8x30 ET | 1 |

DDG460ZX7

Zubehör für DDG460

| Erdbohrer mit Stift, Länge 800 mm | | | | Ersatzmesser für Erdbohrer | | | | Verlängerung mit Stift, Länge 540 mm | | | | |
|---|----------|--|--|---|--------------|--|--|---|---------|--|--|--|
|  | ø 100 mm | | |  | Für ø 100 mm | | |  | | | | |
| | E-07294 | | | | E-07630 | | | | | | | |
| | ø 150 mm | | | | Für ø 150 mm | | | | | | | |
| | E-07303 | | | | E-07646 | | | | | | | |
| | ø 200 mm | | | 2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben | Für ø 200 mm | | | | | | | |
| | E-07319 | | | | E-07652 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E-07325 | | | |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

101



- ✓ Akku-Hochdruckreiniger mit 2x18 V Antrieb
- ✓ Ideal für unterwegs
- ✓ Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar
- ✓ Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit
- ✓ Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar
- ✓ Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch



BL


| | |
|--------------------------|--------------|
| Max. Fördermenge | 380 l/hr |
| Zulauftemperatur | 40 ° |
| Maximaler Druck | 80 bar |
| Betriebsdruck | 30 - 55 bar |
| Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2 | 15 / 34 min |
| Hochdruckschlauch, Länge | 5 m |
| Gewicht | 7,1 - 7,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail


| | | |
|----------|-----------------------------------|---|
| 126766-5 | Hochdruckschlauch | 1 |
| 127104-4 | Wasser- und Transportbox | 1 |
| 197822-8 | Lanze variabel | 1 |
| 197824-4 | Dreckfräse | 1 |
| 197842-2 | Pistole | 1 |
| 197873-1 | Saugschlauchsatz | 1 |
| 197879-9 | Reinigungsstift | 1 |
| 197881-2 | Verbindungsstück mit Wasserfilter | 1 |
| 197883-8 | Außen-Innen-Anschlusssset | 1 |

DHW080ZK


Zubehör für DHW080

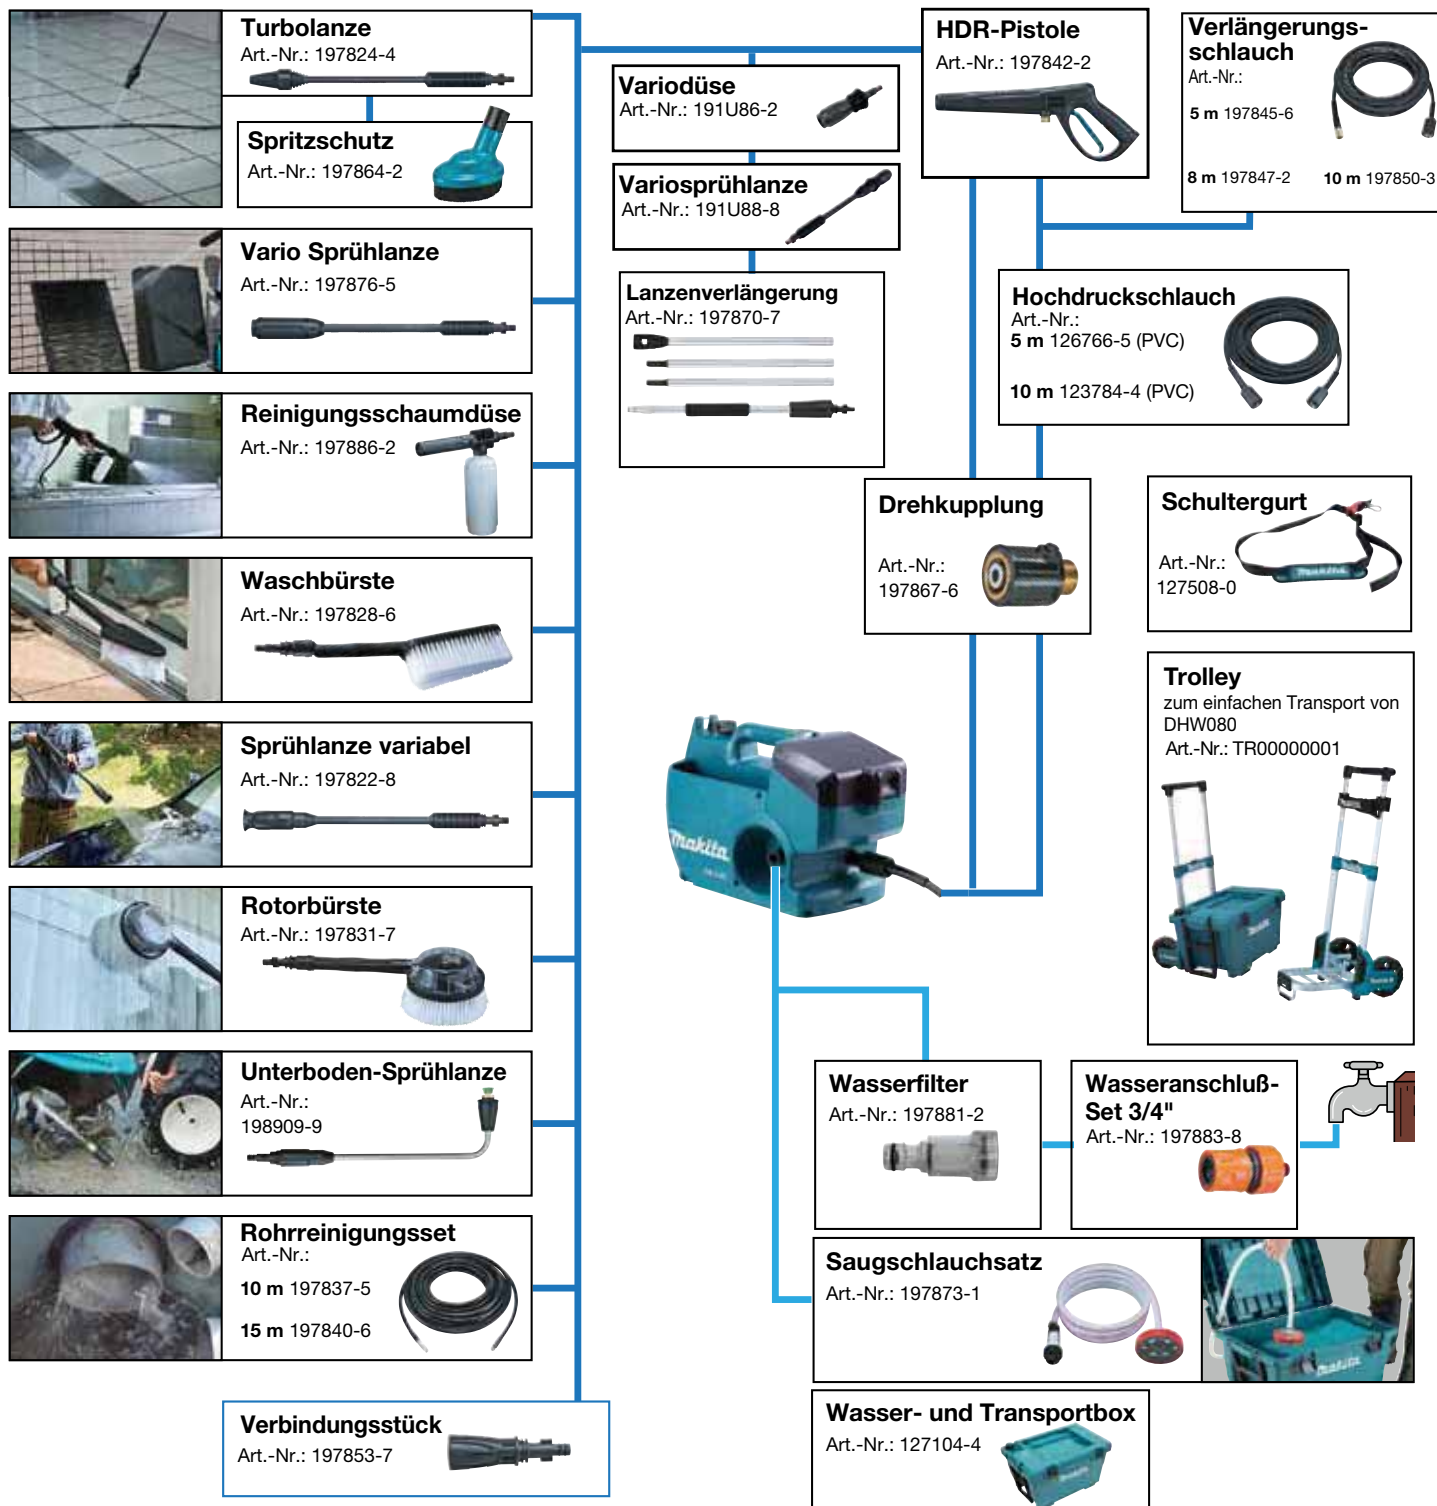

DUP361 Akku-Astschere
2x18V • 33 mm



- ✓ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✓ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw im Wein- und Obstbau
- ✓ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden



Max. Messerabstand33 mm
Schnittstärke185 N
Schnittgeschwindigkeit0,3 s
Gewicht0,8 kg


Mitgeliefertes Zubehör im Detail
154511-8 Kabelhalter für Gürtel
161377-9 Rucksacksystem Rebschere
161379-5 Colttasche
166062-9 Armband
Öl 30ml
197367-6 Untermesser
197588-0 Obermesser + Sicherungsscheibe
450128-8 Kontaktschutzkappe
661445-3 Verbindungskabel
782212-4 Steckschlüssel SW13
783021-4 Sechskantschlüssel 1,5mm
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel
783214-3 Sechskantschlüssel 2
794530-8 Diamantfeile 4,0 mm
831284-7 Transporttasche Rebschere

DUP361Z
1.
1.


Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUP361Z
1.
1.

DUP362 Akku-Astschere
2x18V • 33 mm



- ✓ Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- ✓ Geeignet für Präzisionsarbeit bspw im Wein- und Obstbau
- ✓ Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden



Max. Messerabstand33 mm
Schnittstärke250 N
Schnittgeschwindigkeit0,4 s
Gewicht0,77 - 0,82 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
154511-8 Kabelhalter für Gürtel
161377-9 Rucksacksystem Rebschere
161379-5 Colttasche
166062-9 Armband
Öl 30ml
199168-8 Obermesser dicke Äste
661445-3 Verbindungskabel
782212-4 Steckschlüssel SW13
783021-4 Sechskantschlüssel 1,5mm
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel
783214-3 Sechskantschlüssel 2
794530-8 Diamantfeile 4,0 mm
831284-7 Transporttasche Rebschere

DUP362Z
1.
1.


Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUP362Z
1.
1.

DUS054 Akku-Druckspritze
18V • 5,0 l • 3,0 bar



- ✓ Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse
- ✓ Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- ✓ Eine Düse ist absperierbar
- ✓ Auf Dauerbetrieb einstellbar
- ✓ Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen
- ✓ Mit großer Tanköffnung



Maximaler Druck3 bar
Schlauchlänge1,7 m
Gewicht3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
PR00000128 Trageriemen

DUS054Z
1

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DUS054Z
1



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

HP333D Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Inkl. 74 Zubehörteile im Koffer.

HP333DSAX1

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

HP333DZ



- ✓ Leichter 12 V max. Akku-Schlagbohrschrauber
- ✓ Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- ✓ Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht
- ✓ **HP333DSAX1:** 74-teiliges Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers:



| | |
|-------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 30 / 14 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 20 |
| Schlagzahl | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 8 mm |
| Bohrfutterspannweite | 0,8 - 10 mm |
| Gewicht | 1,1 - 1,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-----------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB |
| 197396-9 | Akku BL1021B |
| 456128-6 | Kontaktschutzkappe |
| | Transportkoffer |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346909-5 | Einhängebügel ET |
| 763238-5 | Schnellspannbohrfutter 10mm |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 |

HP333DSAX1 HP333DZ

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

HP333DP Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Leichter 12 V max. Akku-Schlagbohrschrauber Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- ✓ Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht
- ✓ In der Sonderfarbe rosa

| | |
|-------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 30 / 14 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 20 |
| Schlagzahl | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 8 mm |
| Bohrfutterspannweite | 0,8 - 10 mm |
| Gewicht | 1,1 - 1,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB |
| 197396-9 | Akku BL1021B |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346909-5 | Einhängebügel ET |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 |
| 821661-1 | Transportkoffer |

HP333DSAP

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

HP333DW Akku-Schlagbohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Leichter 12 V max. Akku-Schlagbohrschrauber Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Maximales Drehmoment: 30/14 Nm
- ✓ Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z. B. für Boote oder Camping
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht
- ✓ In der Sonderfarbe weiß

| | |
|-------------------------|---|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 30 / 14 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 20 |
| Schlagzahl | 0 - 6750 / 0 - 25 500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 8 mm |
| Bohrfutterspannweite | 0,8 - 10 mm |
| Gewicht | 1,1 - 1,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB |
| 197396-9 | Akku BL1021B |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET |
| 346909-5 | Einhängebügel ET |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 |
| 821661-1 | Transportkoffer |

HP333DSAW


| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |



DF333D

Akku-Bohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Kompakter Schrauber für Montage und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- ✓ Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- ✓ Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 30 / 14 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 20 |
| Bohrfutterspannweite | 0,8 - 10 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

DF333DSAE

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


DF333DZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DF333DSAE | DF333DZ |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB | 1 - |
| 197396-9 | Akku BL1021B | 2 - |
| 456128-6 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 763238-5 | Schnellspannbohrfutter 10mm | 1 - |
| 821661-1 | Transportkoffer | 1 - |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346909-5 | Einhängebügel ET | 1 1 |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 | 1 1 |

DF333D

Akku-Bohrschrauber

12V max. • 30 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- ✓ Kompakter Bohrerschrauber für Montage und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch
- ✓ Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar
- ✓ Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit
- ✓ Inklusive Taschenlampe ML106.

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 450 / 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 30 / 14 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 20 |
| Bohrfutterspannweite | 0,8 - 10 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

DF333DSAL1

Inkl. LED-Akku-Handstrahler ML106.


DF333DSAL1

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | DF333DSAL1 | |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB | 1 |
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 |
| 346909-5 | Einhängebügel ET | 1 |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 | 1 |
| 197396-9 | Akku BL1021B | 2 |

TD110D

Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/4" • 110 Nm • 0-2.600 min⁻¹



- ✓ Kompakte und handliche Bauform für optimale Geräteführung
- ✓ Hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 110 Nm
- ✓ Mit LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung
- ✓ Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Ladezeit 1,5 Ah | 22 min |
| Ladezeit 2,0 Ah | 30 min |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2600 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 110 Nm |
| Standardschrauben | M5 - M12 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M10 |
| Schlagzahl | 0 - 3500 min ⁻¹ |
| Gewicht | 1,0 - 1,2 kg |

TD110DSMJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


TD110DZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | TD110DSMJ | TD110DZ |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB | 1 - |
| 197406-2 | Akku BL1041B | 2 - |
| 456128-6 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 | 1 - |
| 838312-9 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346909-5 | Einhängebügel ET | 1 1 |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 | 1 1 |

TW161D

Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/2" • 165 Nm • 0-2.400 min⁻¹



- ✓ Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform
- ✓ In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar
- ✓ Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 165 Nm Anzugsmoment
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2400 / 0 - 1300 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 165 Nm |
| Standardschrauben | M8 - M16 |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M10 |
| Schlagzahl | 0 - 3600 / 0 - 2000 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 1,1 - 1,2 kg |

TW161DZ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.


TW161DZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | TW161DZ | |
|----------------------------------|--------------------------|---|
| 251314-2 | Schraube M4x12 ET | 1 |
| 346909-5 | Einhängebügel ET | 1 |

TW141D

Akku-Schlagschrauber

12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min⁻¹



- ✓ Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform
- ✓ In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar
- ✓ Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2600 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 145 Nm |
| Standardschrauben | M8 - M16 |
| Hochfeste Schrauben | M6 - M12 |
| Schlagzahl | 0 - 3200 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2 " |
| Gewicht | 1,1 - 1,2 kg |

TW141DSMJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

TW141DZ

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | TW141DSMJ | TW141DZ |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB | 1 - |
| 197406-2 | Akku BL1041B | 2 - |
| 456128-6 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 | 1 - |
| 838312-9 | Tiefziehteil f. MAK PAC | 1 - |
| 266622-8 | Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 1 |
| 346909-5 | Einhängebügel ET | 1 1 |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|
| <div>WR100D</div> <div>Akku-Ratschenschrauber</div> <div>12V max. • 47,5 Nm • 1/4"/3/8"</div> | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | WR100DZ | |
| | <ul style="list-style-type: none">Ein 12 V max. Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" AufnahmeHat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werdenEinfach einstellbarer Rechts- / LinkslaufEine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht | <div>Leerlaufdrehzahl</div> <div>0 - 800 min⁻¹</div> <div>Drehmoment hart/weich</div> <div>47,5 / - Nm</div> <div>Standardschrauben</div> <div>M5 - M12</div> <div>Hochfeste Schrauben</div> <div>M5 - M10</div> <div>Schlagzahl</div> <div>0 - 3000 min⁻¹</div> <div>Außenvierkantaufnahme:</div> <div>3/8" / 1/4 "</div> <div>Gewicht</div> <div>1,0 - 1,2 kg</div> | | <div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div> <div>191A50-3</div> <div>Steckschlüssel Adapter 1/4 Zoll</div> <div>191A51-1</div> <div>Steckschlüssel Adapter 3/8 Zoll</div> | | <div>WR100DZ</div> <div>1</div> <div>1</div> | |
| | | <div>XPT</div> | | | | | |
| <div>TL064D</div> <div>Akku-Winkelschlagschrauber</div> <div>12V max. • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹</div> | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | TL064DZ | |
| | <ul style="list-style-type: none">Für kraftvolles Verschrauben in engsten WinkelnMit einem maximalem Drehmoment vom 60 Nm für die meisten Befestigungen geeignetDie Drehzahl lässt sich elektronisch regeln, die Maschine ist mit einer Motorbremse ausgestattetDer lange Paddelschalter ist in jeder Position gut erreichbarDie Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät | <div>Leerlaufdrehzahl</div> <div>0 - 2000 min⁻¹</div> <div>Drehmoment hart</div> <div>60 Nm</div> <div>Standardschrauben</div> <div>M4 - M12</div> <div>Maschinenschrauben</div> <div>M4 - M8</div> <div>Hochfeste Schrauben</div> <div>M4 - M8</div> <div>Schlagzahl</div> <div>0 - 3000 min⁻¹</div> <div>Eckmaß</div> <div>53 mm</div> <div>Gewicht</div> <div>1,2 - 1,6 kg</div> | | <div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div> <div>266622-8</div> <div>Flachrundkopfschraube M4x12 ET</div> <div>346909-5</div> <div>Einhängebügel ET</div> | | <div>TL064DZ</div> <div>1</div> <div>1</div> | |
| | | | | | | | |
| <div>DA332D</div> <div>Akku-Winkelbohrmaschine</div> <div>12V max. • 0-1.100 min⁻¹</div> | | <div>DA332DSYJ</div> <div><div><div>1.5 Ah</div><div>1.5 Ah</div></div><div></div><div><div>Gr.1</div><div>Makita</div></div></div> | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | DA332DZ | |
| | <ul style="list-style-type: none">Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 63 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf vorderkante und BohrfuttermitteEin ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED | <div>Leerlaufdrehzahl</div> <div>0 - 1100 min⁻¹</div> <div>Bohrfutterspannweite</div> <div>1,5 - 10 mm</div> <div>Eckmaß</div> <div>63 mm</div> <div>Gewicht</div> <div>1,2 - 1,3 kg</div> | | <div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div> <div>197363-4</div> <div>Schnellladegerät DC10SB</div> <div>197393-5</div> <div>Akku BL1016</div> <div>456128-6</div> <div>Kontaktschutzkappe</div> <div>821549-5</div> <div>MAKPAC Gr. 1</div> <div>839304-1</div> <div>Tiefziehteil f. MAKPAC</div> <div>346909-5</div> <div>Einhängebügel ET</div> <div>763450-7</div> <div>Bohrfutterschlüssel S10</div> <div>784244-7</div> <div>PH Bit 2x50</div> <div>251314-2</div> <div>Schraube M4x12 ET</div> | | <div>DA332DSYJ</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> | <div>DA332DZ</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>-</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>2</div> |
| | | | | | | | |
| <div>DA333D</div> <div>Akku-Winkelbohrmaschine</div> <div>12V max. • 0-1.100 min⁻¹</div> | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | DA333DZ | |
| | <ul style="list-style-type: none">Akku-Winkelbohrmaschine mit einem Eckmaß von 84 mm und einem Abstand von 23,5 mm zwischen Getriebekopf vorderkante und BohrfuttermitteEin ideales Gerät für beengte Räume, mit leuchtstarker LED | <div>Leerlaufdrehzahl</div> <div>0 - 1100 min⁻¹</div> <div>Bohrfutterspannweite</div> <div>1,5 - 10 mm</div> <div>Eckmaß</div> <div>84 mm</div> <div>Gewicht</div> <div>1,2 - 1,4 kg</div> | | <div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div> <div>251314-2</div> <div>Schraube M4x12 ET</div> <div>346909-5</div> <div>Einhängebügel ET</div> <div>784244-7</div> <div>PH Bit 2x50</div> | | <div>DA333DZ</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> | |
| | | | | | | | |
| <div>HR140D</div> <div>Akku-Bohrhammer</div> <div>12V max. • SDS-PLUS • 14 mm • 1,0 J</div> | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | HR140DZ | |
| | <ul style="list-style-type: none">Kleiner und leichter Bohrhammer passend für SDS-PLUS-WerkzeugeMit AntivibrationsgriffGeeignet zum Bohren und HammerbohrenDrehzahlbereich: 0-850 min⁻¹Einzelschlagstärke: 1,0 J, max. Bohrleistung: 14 mm in Beton | <div>Leerlaufdrehzahl</div> <div>0 - 850 min⁻¹</div> <div>Schlagzahl</div> <div>0 - 4900 min⁻¹</div> <div>Bohrleistung in Beton</div> <div>14 mm</div> <div>Einzelschlagstärke</div> <div>1,0 J</div> <div>Gewicht</div> <div>1,9 - 2,6 kg</div> | | <div>Mitgeliefertes Zubehör im Detail</div> <div>158057-6</div> <div>Seitengriff 36 ET</div> <div>265583-9</div> <div>Schraube M8x120 ET</div> <div>415486-9</div> <div>Tiefenanschlag ET</div> | | <div>HR140DZ</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>1</div> | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| SC103D Akku-Gewindestangentrenner 12V max. • M10 | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | SC103DZ |
|  | <ul style="list-style-type: none">✓ Akku-Gewindestangentrenner mit 12 V max. Antrieb mit bürstenlosem Motor ermöglicht das grat- und funkenfreie Trennen von Gewindestangen bis M10 ohne Nacharbeiten | Schnittleistung 400 N/mm²M6 - M10 mm Schnittleistung 600 N/mm² M6 - M8 mm Gewicht 2,7 - 2,8 kg | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 199083-6 Schneidbacken M10 Satz 199085-2 Schneidbacken M8 Satz 199087-8 Schneidbacken M6 Satz 458380-2 Schutzkappe ET 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | | SC103DZ 1 1 1 1 1 |
| | | | | | | |
| JR103D Akku-Reciprosäge 12V max. • 0-3.300 min ⁻¹ • 13 mm | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | JR103DZ |
|  | <ul style="list-style-type: none">✓ Leichte und kleine Reciprosäge in gerader Bauform ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen✓ Zwei separate Schalter ermöglichen verschiedene Arbeitshaltungen✓ Hublänge: 13 mm, die Hubzahl kann zwischen 0 und 3.300 min⁻¹ mittels Schalter geregelt werden✓ Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel | Hubzahl 0 - 3 300 min ⁻¹ Hubhöhe 13 mm Max. Schnittleistung Holz 90° 50 mm Max. Schnittleistung Rohr 50 mm Gewicht 1,3 - 1,5 kg | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel B-20404 Reciproblatt BIM 100/18Z B-20432 Reciproblatt BIM 100/6Z | | JR103DZ 1 1 1 |
| | | | | | | |
| JV102D Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. • 90 mm • 800-3.000 min ⁻¹ | | JV102DSMJ    | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | JV102DZ |
|  | <ul style="list-style-type: none">✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden✓ Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl | Hubzahl 800 - 3 000 min ⁻¹ Hubhöhe 23 mm Max. Neigung links / rechts 45 ° Max. Schnittleistung Holz 90° 90 mm Schnittleistung Stahl 10 mm Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm Gewicht 1,8 - 1,9 kg | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 197363-4 Schnellladegerät DC10SB 197406-2 Akku BL1041B 456128-6 Kontaktschutzkappe 821549-5 MAKPAC Gr. 1 839186-1 Tiefziehteil f. MAKPAC 457801-1 Absaugstutzen 457867-1 Gleitschuh Kunststoff 458191-5 Schutzabdeckung 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel A-85628 Stichsägeblatt B-10 | | JV102DSMJ JV102DZ 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| | | | | | | |
| JV103D Akku-Pendelhubstichsäge 12V max. • 90 mm • 800-3.000 min ⁻¹ | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | JV103DZ |
|  | <ul style="list-style-type: none">✓ Leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ mittels Einstellrad geregelt werden✓ Die Hubhöhe von 23 mm erlaubt eine Schnittleistung von 90 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl | Hubzahl 800 - 3000 min ⁻¹ Hubhöhe 23 mm Max. Neigung links / rechts 45 ° Max. Schnittleistung Holz 90° 90 mm Schnittleistung Stahl 10 mm Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm Gewicht 1,9 - 2,0 kg | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 457801-1 Absaugstutzen 457867-1 Gleitschuh Kunststoff 458191-5 Schutzabdeckung 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel A-85628 Stichsägeblatt B-10 | | JV103DZ 1 1 1 1 1 |
| | | | | | | |
| HS301D Akku-Handkreissäge 12V max. • 25,5 mm • 1.500 min ⁻¹ | | | | Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton. | | HS301DZ |
|  | <ul style="list-style-type: none">✓ Kleine und leichte Handkreissäge für kleine Arbeiten✓ Die Drehzahl beträgt 1.500 min⁻¹✓ Der Sägeblattdurchmesser von 85 mm erlaubt eine max. Schnittleistung von 25,5 mm✓ Eine Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber | Leerlaufdrehzahl 1500 min ⁻¹ Max. Schnittleistung 90° 25,5 mm Max. Schnittleistung 45° 16,5 mm Bohrung 15 mm Gewicht 1,6 - 1,7 kg | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 452237-9 Absaugstutzen 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel SPECIALIZED Sägeblatt 85x15x20Z | | HS301DZ 1 1 1 * |
| | | | | | | |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

Schleifscheiben

Z: Mit Zirkonium-Beschichtung für grobe Schleifarbeiten mit höherem Abtrag



Vliessscheiben

Weich: Zum Schleifen unebener Oberflächen, Mulden etc. bspw. zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren.



A: Mit Aluminiumoxid-Beschichtung für feine Schleifarbeiten mit geringem Abtrag.

A teal and black Makita cordless nail gun, shown from a side profile. The brand name 'Makita' is visible in white script on the teal upper body. The tool has a black handle and trigger, and a clear plastic magazine at the bottom for holding nails.

ST113D Akku-Tacker
12V max. • 7-10 mm • 150 Stück



- Leistungsfähiger Tacker zum schnellen und einfachen Einschlagen von Klammern
- Geeignet für die Montage von Polsterungen, Dachpaneelen, Dämmstoffen, Unterlagen und anderen Baumaterialien
- Einzel- oder Serienauslösung
- Variable Einschlagtiefe über leichtgängige Rändelschraube einstellbar

XPT

4.0 Ah 4.0 Ah



ST113DSMJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

ST113DZ

| | |
|------------------------|--------------|
| Klammernbreite | 10 mm |
| Klammerdimension (LxB) | 10 / 7-10 mm |
| Gauge | 0.5 x 0.7 Ga |
| Magazinkapazität | 150 |
| Gewicht | 1,3 - 1,5 kg |

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | ST113DSMJ | ST113DZ |
|---|-----------|---------|
| 197363-4 Schnellladegerät DC10SB | 1 | - |
| 197406-2 Akku BL1041B | 2 | - |
| 266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET | 1 | - |
| 456128-6 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | - |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | 1 | - |
| 839019-0 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 | - |
| 839166-7 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 | - |
| 251314-2 Schraube M4x12 ET | - | 1 |
| 346909-5 Einhängebügel ET | 1 | 1 |

SD100D Akku-Trockenbausäge
12V max. • 0-6.000 min⁻¹ • 15 mm



- Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte
- Sehr handlich und leicht für optimale Flexibilität im Einsatz
- Leicht einstellbare Schnitttiefe von bis zu 15 mm
- Mit Anschluss für Staubabsaugung

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Hubzahl | 0 - 6000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 6 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 15 mm |
| Max. Schnittleistung Gipskarton | 30 mm |
| Gewicht | 1,4 - 1,6 kg |

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | SD100DZ |
|--|---------|
| 123559-1 Absauggehäuse kpl. ET | 1 |
| 456624-4 Gleitschuh Kunststoff | 1 |
| 456632-5 Sägeblattabdeckung | 1 |
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-49703 Trockenbausägeblatt Gipskarton | 1 |

CG100D Akku-Kartuschenpistole
12V max. • 310/600 ml



- Kartuschenpistole für 310 ml Kartuschen und 600 ml Schlauchbeutel
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- Dieses leichte und kompakte Gerät ist eine ideale Wahl für das Abdichten und Kleben

1.5 Ah 1.5 Ah



CG100DSYEX

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CG100DZXK



| | |
|--------------------------|--------------|
| Vorschub-Geschwindigkeit | 0-28 mm/s |
| Schnittleistung | 214 mm |
| Schubkraft | 5000 N |
| Gewicht | 1,9 - 2,6 kg |

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | CG100DSYEX | CG100DZXK |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| 196352-6 Beutelhälter kpl. | 1 | - |
| 197363-4 Schnellladegerät DC10SB | 1 | - |
| 197393-5 Akku BL1016 | 2 | - |
| 456128-6 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 123221-8 Kolben C ET | 1 | 1 |
| 142071-2 Kolben A ET | 1 | 1 |
| 142072-0 Kolben B ET | 1 | 1 |
| 196351-8 Kartuschenhalter kpl. | 1 | 1 |
| 821710-4 Transportkoffer | 1 | 1 |
| 454226-0 Düse | 3 | 3 |

CC301D Akku-Glas- und Fliesenschneider
12V max. • 85 mm • 1.600 min⁻¹ • 0,5 l



- Kompakter und leichter Akku-Glas- und Fliesenschneider mit einer Drehzahl von 1.600 min⁻¹ für staubfreies Schneiden von Fliesen, Glas und anderen Hartstoffen
- Ausgestattet mit einem 0,5 Liter Wassertank und 85 mm Diamantscheibe, mit einer Schnitttiefe von 25,5 mm

4.0 Ah 4.0 Ah



CC301DSMJ

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CC301DZ

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 1600 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 25,5 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 16,5 mm |
| Bohrung | 15 mm |
| Kapazität Flüssigkeiten | 0,5 L |
| Gewicht | 1,8 - 1,9 kg |

| Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | CC301DSMJ | CC301DZ |
|-------------------------------------|-----------|---------|
| 197363-4 Schnellladegerät DC10SB | 1 | - |
| 197406-2 Akku BL1041B | 2 | - |
| 456128-6 Kontaktschutzkappe | 1 | - |
| 821551-8 MAKPAC Gr. 3 | 1 | - |
| 838568-4 Tiefziehteil f. Makpac | 1 | - |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 | 1 |
| B-21098 Diamantscheibe Glas | 1 | 1 |

CL108FD Akku-Staubsauger

12V max. • 44 mbar • 0,6 l • 1,2 m³/min



- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten

2.0 Ah



CL108FDSA

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CL108FDZW

| | |
|---|--------------|
| Luftvolumen | 1,2 m³/min |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah13 / 15 / 33 min | |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah20 / 24 / 50 min | |
| Behältervolumen Staub max. | 0,6 L |
| Bodendüse | 1 |
| Gewicht | 1,0 - 1,2 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB |
| 197396-9 | Akku BL1021B |
| 456128-6 | Kontaktschutzkappe |
| 123486-2 | Bodendüse |
| 443060-3 | Feinfilter ET |
| 451208-3 | Grobfilter ET |
| 451240-7 | Fugendüse |
| 451241-5 | Verlängerungsrohr |
| 451242-3 | Halter |

CL108FDSA CL108FDZW

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

CL121D Akku-Staubsauger

12V max. • 46 mbar • 0,55 l



- ✓ Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar
- ✓ Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 Liter oder Textil 0,55 Liter

2.0 Ah



CL121DSA

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CL121DZX

| | |
|---|--------------|
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah10 / 12 / 25 min | |
| Behältervolumen Staub max. | 0,5 L |
| Behältervolumen max. | 0,33 L |
| Bodendüse | 1 |
| Gewicht | 1,7 - 1,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB |
| 197396-9 | Akku BL1021B |
| 456128-6 | Kontaktschutzkappe |
| 140H92-6 | Saugschlauch |
| 140H94-2 | Bürstendüse 360° |
| 140H95-0 | Polsterdüse |
| 140J64-3 | Gebläsedüse |
| 162544-9 | Schultergurt |
| 194566-1 | Papierfilter |
| 422437-5 | Gummi-Fugendüse |
| 459056-4 | Vliesdüse |
| 832188-6 | Transporttasche |

CL121DSA CL121DZX

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |

CL107FD Akku-Staubsauger

12V max. • 50 mbar • 0,5 l • 1,4 m³/min



- ✓ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen
- ✓ Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 40 Minuten

| | |
|----------------------------|--------------|
| Luftvolumen | 1,4 m³/min |
| Max. Unterdruck | 50 mbar |
| Behältervolumen Staub max. | 0,5 L |
| Behältervolumen max. | 0,33 L |
| Gewicht | 1,1 - 1,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------|
| 123488-8 | Bodendüse |
| 194566-1 | Papierfilter |
| 451243-1 | Fugendüse |
| 451244-9 | Verlängerungsrohr |
| 451245-7 | Halter |

CL107FDZ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

MP100D Akku-Kompressor

12V max. • 8,3 bar • 10,0 l/min



- ✓ 12 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- ✓ Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar
- ✓ Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle
- ✓ Der Schlauch ist 0,65 m lang
- ✓ Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

| | |
|-----------------|--------------|
| Luftfördermenge | 10 L/min |
| Maximaler Druck | 8,3 bar |
| Schlauchlänge | 0,65 m |
| Gewicht | 1,2 - 1,3 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|------------|---------------------------|
| TE00000333 | Luftmatratzenadapter |
| TE00000594 | Ventiladapter französisch |
| TE00000592 | Ballpumpenadapter |
| TE00000346 | Ventiladapter Blitzventil |

MP100DZ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

CF101D Akku-Lüfter

12V max. • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig



- ✓ Kompakter tragbarer Akku-Lüfter mit drei Luftstromeinstellungen und geringem Platzbedarf
- ✓ Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- ✓ 45 Grad Pendelbewegung nach links und rechts

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Max. Neigung links / rechts | 45 ° |
| Luftgeschwindigkeit | 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s |
| Luftvolumen | 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min |
| Laufzeit langsam | 630 min |
| Laufzeit mittel | 380 min |
| Laufzeit schnell | 275 min |
| Durchmesser | 180 mm |
| Gewicht | 1,3 - 1,7 kg |

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

CF101DZ

SK700D Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier roten vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserslinien projiziert werden können
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 22 h

XPT

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Messbereich | 25 (70) m |
| Genauigkeit | ± 2 mm / 10 m |
| Laserklasse | 2: 635 nm |
| Temperaturbereich | -10 - 50 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Nivelliergenauigkeit | ± 4 ° |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 11 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 22 h |
| Innengewinde für Stative | 1/4" / 5/8" |
| Gewicht | 0,99 - 1,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| LE00785638 | Markierungsplatte magnetisch |
| | Transporttasche |
| | L-Adapter |



SK700D

| SK700D | |
|--------|---|
| 1 | * |
| 1 | * |
| 1 | * |

SK700GD Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit vier grünen vertikalen und vier horizontalen Linien, womit drei 360°-Laserslinien projiziert werden können.
- ✓ Der Kreuzlinienlaser garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 2 mm auf 10 m Entfernung.
- ✓ Drei Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell.
- ✓ Die Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 14 h.

XPT

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Messbereich | 35 (70) m |
| Genauigkeit | ± 2 mm / 10 m |
| Laserklasse | 2: 515 nm |
| Temperaturbereich | -10 - 50 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Nivelliergenauigkeit | ± 4 ° |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 7 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 14 h |
| Innengewinde für Stative | 1/4" / 5/8" |
| Gewicht | 0,99 - 1,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| LE00823195 | Markierungsplatte magnetisch |
| | Transporttasche |
| | L-Adapter |



SK700GD

| SK700GD | |
|---------|---|
| 1 | * |
| 1 | * |
| 1 | * |

SK40GD Akku-Multilinienlaser

12V max. • 10 m



- ✓ Selbstnivellierender Multilinienlaser mit vier vertikalen und einer horizontalen Linie, die in vier Modi zu- und abgeschaltet werden
- ✓ Der Multilinienlaser mit gut sichtbaren grünen Laserslinien garantiert eine hohe Genauigkeit von ± 1 mm auf 10 m Entfernung
- ✓ Der ausgetüftelte Dreifuß verspricht einen festen Stand, über zwei Stell-schrauben ist dieser feinjustierbar
- ✓ Zwei Helligkeitsstufen wählbar

XPT

| | |
|----------------------|-------------------|
| Genauigkeit | ± 1 mm / 10 m |
| Nivelliergenauigkeit | ± 4 ° |
| Temperaturbereich | -10 - 40 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Laserklasse | 2: 515 nm |
| Gewicht | |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------|
| TK02100200 | Lasersichtbrille |
| TKK233F000 | Transporttasche |



SK40GDZ

1.

| SK40GDZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |

SK105D Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 25 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 40 Stunden

XPT

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Messbereich | 25 (80) m |
| Genauigkeit | ± 3 mm / 10 m |
| Nivelliergenauigkeit | ± 4 ° |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 20 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 40 h |
| Temperaturbereich | -10 - 50 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Innengewinde für Stative | 1/4" / 5/8" |
| Laserklasse | 2: 635 nm |
| Gewicht | 0,67 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 832173-9 | Transporttasche |
| LE00785638 | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00870131 | L-Adapter bei Wandmontage |



SK105DZ

| SK105DZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

SK105GD Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 35 m



- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akkuladung beträgt etwa 20 Stunden

XPT

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Messbereich | 35 (80) m |
| Genauigkeit | ± 3 mm / 10 m |
| Nivelliergenauigkeit | ± 4 ° |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 10 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 20 h |
| Temperaturbereich | -10 - 50 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Innengewinde für Stative | 1/4" / 5/8" |
| Laserklasse | 2: 525 nm |
| Gewicht | 0,67 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 832173-9 | Transporttasche |
| LE00823195 | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00870131 | L-Adapter bei Wandmontage |



SK105GDZ

| SK105GDZ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

SK106D Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 25 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK106DZ

- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit roten vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 25 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 40 Stunden

XPT

| | |
|---------------------------|-------------|
| Messbereich | 25 (80) m |
| Genauigkeit | ±3mm / 10m |
| Nivelliergenauigkeit | ±4 ° |
| Spindelgewinde | 1/4" / 5/8" |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 20 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 40 h |
| Temperaturbereich | -10 - 50 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Innengewinde für Stative | 1/4" / 5/8" |
| Laserklasse | 2: 635nm |
| Gewicht | 0,69 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 832173-9 | Transporttasche |
| LE00785638 | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00870134 | L-Adapter PRO bei Wandmontage |

| SK106DZ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

SK106GD Akku-Kreuzlinienlaser

12V max. • 35 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK106GDZ

- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Punkt lasert auf, ab, links, rechts
- ✓ Sichtweite 35 Meter
- ✓ 2 Helligkeitsstufen
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 20 Stunden

XPT

| | |
|---------------------------|------------|
| Messbereich | 35 (80) m |
| Genauigkeit | ±3mm / 10m |
| Nivelliergenauigkeit | ±4 ° |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 10 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 20 h |
| Temperaturbereich | -10 - 50 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Laserklasse | 2: 525nm |
| Gewicht | 0,69 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 832173-9 | Transporttasche |
| LE00823195 | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00870134 | L-Adapter PRO bei Wandmontage |

| SK106GDZ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

SK209GD Akku-Multilinielaser

12V max. • 10 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK209GDZ

- ✓ Selbstnivellierender Multilinielaser mit zwei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 40 Stunden

XPT

| | |
|---------------------------|--------------|
| Genauigkeit | ±1mm / 10m |
| Nivelliergenauigkeit | ±2 ° |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 20 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 40 h |
| Temperaturbereich | -10 - 40 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Innengewinde für Stative | 5/8" |
| Laserklasse | 2: 515nm |
| Gewicht | 1,5 - 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------|
| TK00SB0001 | Schultergurt |
| TK02100200 | Lasersichtbrille |
| TKAK400MUN | Transportkoffer Alu |

| SK209GDZ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

SK312GD Akku-Multilinielaser

12V max. • 10 m

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

SK312GDZ

- ✓ Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit drei grünen vertikalen und horizontalen Linien, die getrennt oder zusammen verwendet werden können
- ✓ Sichtweite 10 Meter
- ✓ 3 Helligkeitsstufen wählbar: Eco / Normal / Hell
- ✓ Der Laser ist staub- und spritzwassergeschützt mit IP54-Schutzklasse, seine Laufzeit mit einer 4,0 Ah-Akku-ladung beträgt etwa 28 Stunden

XPT

| | |
|---------------------------|--------------|
| Genauigkeit | ±1mm / 10m |
| Nivelliergenauigkeit | ±2 ° |
| Spindelgewinde | 5/8" |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 14 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 28 h |
| Temperaturbereich | -10 - 40 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Innengewinde für Stative | 5/8" |
| Laserklasse | 2: 515nm |
| Gewicht | 1,5 - 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------|
| TK00SB0001 | Schultergurt |
| TK02100200 | Lasersichtbrille |
| TKAK400MUN | Transportkoffer Alu |

| SK312GDZ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

CP00000001 Batterie-Adapter ADP09

Für Akku-Multi Linienlaser

- ✓ Der Batterie-Adapter ADP09 ist kompatibel mit den Akku-Multi Linienlasern SK700GD, SK700D, SK209GD und SK312GD
- ✓ Für 8 AA-Batterien á 1,5 V (Zink-Kohle, Alkaline oder Ni-MH)





- Ein handlicher Rotationslaser für horizontale und vertikale Vermessung
- Geeignet für präzise Messung von Erhebungen, Neigungen und Höhen oder Überprüfung der exakten Fluchtlinien von Fliesen oder Wänden

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Messbereich | Ø 200 m |
| Genauigkeit | ± 1 mm / 10m |
| Laserklasse | II (<1mW) |
| Temperaturbereich | -10 - 40 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| | 2 x 1,5V (D) |
| Rotationsgeschwindigkeit des Lasers | 0, 300, 450, 600 min ⁻¹ |
| Nivelliergenauigkeit | ±6 ° |
| Innengewinde für Stative | 5/8" |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| LE00775106 | Markierungsplatte magnetisch |
| LE00784968 | Plattenhalter magnetisch |
| LE00791661 | Wandhalter |
| LE00796587 | Empfänger LR150 |
| LE00796588 | Fernbedienung RC30 |
| LE00834534 | Lasersichtbrille |


| SKR200Z | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

Übersicht Laserlinien und einstellbare Modi


Die Abbildungen zeigen grüne Laserlinien. Gleiche Einstellungen gelten auch für die Modelle mit roten Laserlinien.

Nivellierung entriegelt


SK700GD
SK700D




Nivellierung verriegelt




SK40GD




SK312GD




SK209GD





SK106GD
SK106D



SK105GD
SK105D



Grüne Laserlinien sind auch in einer hellen Umgebung besonders gut erkennbar.



Zubehör für Linienlaser



Laser-Empfänger LDG-3
Für SK209G/D, SK312GD/D

TK0LDG301F



Laser-Empfänger LDX-1
Für SK105GD/D, SK106GD/D
Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

LE00855702



Laser-Empfänger LDG-5
Für SK40GD

TK0LDG501G



Wand- und Deckenadapter für universelle Anwendungen mit Höhenverstellfunktion
Für SK700GD/D

LE00870137



USB-Adapter für DECADP05
Für SK105GD/D, SK106GD/D

199178-5



Transporttasche 330x175x125
Für SK105GD/D, SK106GD/D

832173-9

CV101D Akku-Thermoweste 12V max. • S, M, L, XL, 2XL, 3XL



- Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- Mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. Akku
- Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen
- Heizelemente an Schultern und Rücken
- Die Laufzeit beträgt je nach Heizstufe bis zu 14 Stunden
- Inklusive 12 V max. Akku-Adapter mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah | 14 / 7,5 / 4 |
| Gewicht | 0,7 kg |

ML103 LED-Akku-Taschenlampe

12V max • 240 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEAML103

- ✓ Besonders leicht und kompakt
- ✓ Das ergonomische Design ermöglicht den Griff von oben oder von der Seite
- ✓ 1,5 W weiße Einzel-LED (diffus) für helle und großflächige Ausleuchtung

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom | 100 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 240 lx |
| LED-Lampenleistung | 1,5 W |
| Betriebszeit CXT / 1,5 Ah | 11 h |
| Betriebszeit CXT / 2,0 Ah | 14 h |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 28 h |
| Gewicht | 0,27 - 0,43 kg |

ML104 LED-Akku-Werkstattleuchte

12V max • 340 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBML104

- ✓ Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- ✓ Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc
- ✓ Drei Betriebsmodi

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom | 710 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 340 lx |
| LED-Lampenleistung | 0,5 W |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 17 h |
| Gewicht | 0,61 - 0,78 kg |

XPT**ML105 LED-Akku-Handleuchte**

12V max • 5.500 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEAML105

- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom | 190 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 5500 lx |
| LED-Lampenleistung | 4,9 W |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 14 h |
| Gewicht | 0,53 - 0,70 kg |

ML106 LED-Akku-Handstrahler

12V max. • 4.500 lx

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DEBML106

- ✓ Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- ✓ 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium und verstellbarer Lichtkegel
- ✓ LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Lichtstrom | 190 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 4500 lx |
| LED-Lampenleistung | 4,9 W |
| Betriebszeit CXT / 4,0 Ah | 12 h |
| Gewicht | 0,40 - 0,78 kg |

12 V max. Akku-Lampen

Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht - das zeichnet die Akku-Lampen im 12 V max.-Bereich aus.

Für sicheres und bequemes Arbeiten auch in beengten Bereichen.

Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



UR100D

Akku-Rasentrimmer
12V max. • 10.000 min⁻¹ • 26 cm

4.0 Ah

4.0 Ah

UR100DSME

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UR100DZ

- Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Nacharbeiten und Ausputzen
- Der Schnittkreis beträgt 26 cm bei Verwendung mit Fadenkopf und 23 cm bei Verwendung mit Kunststoffmesser
- Stufenlos, teleskopisch verstellbarer Schaft zur individuellen Einstellung auf die Körpergröße
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt

| | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UR100DSME | UR100DZ |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|
| Leerlaufdrehzahl | 10 000 min ⁻¹ | 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB | 1 - |
| Schnittkreis | 230 - 260 mm | 197406-2 | Akku BL1041B | 2 - |
| Spindelgewinde | M8 x 1,25 RH | 456128-6 | Kontaktschutzkappe | 1 - |
| Fadenstärke | 1,65 mm | 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 1 |
| Gewicht | 1,9 - 2,1 kg | 198854-8 | 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65 mm | 1 1 |
| | | 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 1 |
| | | 831304-7 | Zubehörtasche | 1 1 |
| | | E-01731 | Mähfaden Four-Leaf | 1 1 |

UM600D

Akku-Gras-/Strauchschere
12V max. • 2.500 min⁻¹

4.0 Ah

4.0 Ah

UM600DSMEX

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UM600DZX

- Leichte und handliche Akku-Gras-/Strauchschere
- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere
- Rostfreies Scherblatt, beidseitig geschliffen

| | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UM600DSMEX | UM600DZX |
|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|
| Leerlaufdrehzahl | 2500 min ⁻¹ | 197363-4 | Schnellladegerät DC10SB | 1 - |
| Hubzahl | 1250 min ⁻¹ | 197406-2 | Akku BL1041B | 2 - |
| Schnittkreis | 160 mm | 195267-4 | Grasscherblatt 16cm | 1 1 |
| Gewicht | 1,3 - 1,5 kg | 198401-5 | Schnittgutsammler 20cm | 1 1 |
| | | 198408-1 | Scherblatt kpl. 20 cm | 1 1 |
| | | 452055-5 | Scherblattschutz Messerseite | 1 1 |
| | | 457426-1 | Schnittgutsammler 16 cm | 1 1 |

UN460WD

Akku-Heckenschneider
12V max. • 46 cm • 18 mm

4.0 Ah

4.0 Ah

UN460WDSME

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UN460WDZ

- Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 12 V max. Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹
- Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,0 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

| | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UN460WDZ |
|---------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Hubzahl | 1800 min ⁻¹ | 413720-1 | Aufbewahrungsbehälter |
| Gewicht | 2,8 - 3,0 kg | | 1 |

UB101D

Akku-Gebläse
12V max. • 156 m³/h • 56 m/s

4.0 Ah

4.0 Ah

UB101DSME

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

UB101DZ

- Ein kompaktes 12 V max. Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- Es wird ein Luftstrom von 56 m/s erzeugt
- Das Luftvolumen beträgt 156 m³/h
- Mit optionalem Zubehör auch zum Sauger umrüstbar

| | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UB101DZ |
|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 15 800 min ⁻¹ | 191G09-6 | Gebläsedüse |
| Luftgeschwindigkeit | 56 m/s | | 1 |
| Luftvolumen | 2,6 m³/min | | |
| Gewicht | 1,4 - 1,9 kg | | |

US053D

Akku-Druckspritze
12V max. • 5 l • 3,0 bar

4.0 Ah

4.0 Ah

US053DSME

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

US053DZ

- Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopf Düse
- Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- Eine Düse ist absperbar
- Auf Dauerbetrieb einstellbar
- Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen
- Mit großer Tanköffnung

| | | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | US053DZ |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| Maximaler Druck | 3 bar | PR00000128 | Trageriemen |
| Schlauchlänge | 1,7 m | | 1 |
| Gewicht | 2,9 - 3,0 kg | | |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

DF012D Akku-Knickschrauber
 7,2V • 0-650 min⁻¹ • 5,6 Nm


DF012DSE

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DF012DZ


- ✓ Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber
- ✓ Ein kompakter Bohrschrauber mit einer 21-fachen Drehmomenteinstellung
- ✓ Stoppt, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist
- ✓ Das Gerät hat ein 2-Gang-Getriebe und eine 1/4" Sechskantaufnahme

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | 5,6 / 3,6 Nm |
| Drehmomenteinstellungen | 21 |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 224 x 43 x 141 mm |

Gewicht

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah |
| 824842-6 | Transportkoffer |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 |

DF012DSE DF012DZ

| | |
|---|---|
| 1 | - |
| 2 | - |
| 1 | - |
| 1 | 1 |

TD022D Akku-Knickschlagschrauber
 7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0-2.450 min⁻¹

TD022DSE


- ✓ Ein kompakter 7,2 V Knickschlagschrauber
- ✓ Ein ideales Gerät für beengte, schwierige Orte, ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- ✓ Drehmoment 25 Nm

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2450 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 25 Nm |
| Standardschrauben | M3 - M8 |
| Maschinenschrauben | M3 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M3 - M6 |
| Schlagzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Maße gefaltet (LxBxH) | 227 x 42 x 142 mm |
| Gewicht | 0,56 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------|
| 168435-2 | Schrauber-Holster |
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA |
| 784244-7 | PH Bit 2x50 |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah |

TD022DSE

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |

ML102 Akku-Laterne
 7,2V/10,8V • 100 Lumen

DEAML102


- ✓ Akku-Laterne mit 360°-Ausleuchtung
- ✓ Auch nutzbar als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Lichtstrom | 100 Lumen |
| Betriebszeit bei 7,2 V / 12 V max. | 300 / 540 min |
| Gewicht | 0,32 - 0,38 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|------------------|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA |
|----------|------------------|

DEAML102

| |
|---|
| 1 |
|---|





Gasnagler

Gasnagler

Gasnagler

Gasnagler

Gasnagler

117

GF600 Akku-Gas-Stauchkopfnagler 7,2V • 15-64 mm

GF600SE



- ✓ Ein 7,2 V Akku-Gas-Stauchkopfnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

| | |
|----------------------|--------------|
| Serienauslösung | ✓ |
| Stiftlänge | 15 - 64 mm |
| Drahtstärke | 1,6 - 1,6 mm |
| Magazinkapazität | 100 |
| Klebegebundene Nägel | ✓ |
| Tiefeneinstellung | ✓ |
| Schutzbrille | ✓ |
| Gewicht | 2,2 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 824990-1 | Transportkoffer |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah |

GF600SE

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |

GN420C Akku-Gasnagler 7,2V • 15-40 mm

GN420CLSE



- ✓ 7,2 V Akku-Gasnagler
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Nagelleistung 40 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

| | |
|-------------------|--------------|
| Serienauslösung | ✓ |
| Stiftlänge | 15 - 40 mm |
| Drahtstärke | 2,6 - 3,1 mm |
| Magazinkapazität | 20 |
| Winkel der Nägel | 90 ° |
| Tiefeneinstellung | ✓ |
| Schutzbrille | ✓ |
| Gewicht | 3,6 - 3,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA |
| 783230-5 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah |

GN420CLSE

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 2 |

GN900 Akku-Gasnagler 7,2V • 50-90 mm

GN900SE



- ✓ Eine 7,2 V Gas-Streifennagelpistole
- ✓ Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden
- ✓ Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm
- ✓ Gaskartusche nicht inbegriffen

| | |
|-------------------|--------------|
| Serienauslösung | ✓ |
| Stiftlänge | 50 - 90 mm |
| Drahtstärke | 2,9 - 3,3 mm |
| Magazinkapazität | 44 |
| Winkel der Nägel | 34 ° |
| Tiefeneinstellung | ✓ |
| Schutzbrille | ✓ |
| Gewicht | 3,4 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------|
| 194588-1 | Ladegerät DC10WA |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 198000-3 | Akku-BL0715 Li 7,2V 1,5Ah |

GN900SE

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 2 |



ZUBEHÖR FÜR GASNAGLER

Betonnägel, Gaspatronen und weiteres Zubehör für Gasnagler finden Sie auf makita.de



Baustellenradios und Lautsprecher

Radios der XGT-Serie finden Sie auf Seite 29

Baustellenradios

Baustellenradios

Baustellenradios

Lautsprecher

DMR301 Akku-Baustellenradio 12V max. - 18V • 230 V • Mit Ladefunktion

- ✓ Baustellenradio für den Empfang von DAB/ DAB+ und FM sowie Bluetooth®-Funktion
- ✓ Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V
- ✓ Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 80 Minuten
- ✓ Schutzklasse IP64 für Spritzwasser



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR301

| | |
|---------------------|-----------------------|
| FM-Band | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Schutzart (IP Code) | 64 |
| Bluetooth | ✓ |
| Gewicht | 4,4 kg |

DMR115 Akku-Baustellenradio 12V max.-18V

- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP65-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 12 V max., 14,4 V, 18 V Li-Ion Schiebeakkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Via Bluetooth einfach eine Verbindung mit einem Smartphone aufbauen und Musik abspielen
- ✓ DAB+ Empfang, AUX-Anschluss und USB-Anschluss, zum Aufladen des Smartphones
- ✓ Mit Subwoofer auf der Gehäuseunterseite sowie Mittel- und Hochtonlautsprecher an den Seiten für satten und klaren Sound



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR115

| | |
|------------------------|---------------------|
| FM-Band | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB | 174,9 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,9 - 239,2 MHz |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 16 h |
| Schutzart (IP Code) | 65 |
| Bluetooth | ✓ |
| Gewicht | 4,8 - 5,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
SE00000679 Steckernetzteil

DMR115
1

DMR112 Akku-Baustellenradio 7,2V-18V

In der Sonderfarbe weiß. Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR112W

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR112

- ✓ Robustes hochleistungsfähiges Bluetooth-Radio mit IP64-Gehäuseschutzklassifizierung
- ✓ Läuft mit 7,2 V bis 18 V Li-Ion Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Wahlweise kann via Bluetooth oder AUX-Anschluss ein Smartphone angeschlossen werden
- ✓ Radio kann über FM oder DAB+ empfangen werden
- ✓ Ein USB-Anschluss dient zum Laden eines Smartphones



| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| FM-Band | 87,5 - 108 MHz |
| Frequenzband DAB | 174,928 - 239,200 MHz |
| Frequenzband DAB+ | 174,928 - 239,200 MHz |
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah | 20 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 26 h |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah | 31 h |
| Stromversorgung | DC12V 1200mA (SE00000101) |
| Schutzart (IP Code) | 64 |
| Bluetooth | ✓ |
| Gewicht | 4,3 - 4,9 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
SE00000101 Steckernetzteil

DMR112W DMR112
1 1

DMR202 Bluetooth-Lautsprecher 12V max.-18V

- ✓ Robuster Bluetooth-Lautsprecher mit Display und IP64-Schutzklasse
- ✓ Energieversorgung über CXT-, LXT-Akkus oder dem mitgelieferten Netzteil
- ✓ Geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones
- ✓ Bluetooth, AUX- und USB-Anschluss
- ✓ Letzteres auch zum Aufladen eines Smartphones



Ohne Akkus u. Ladeg. Im Karton.

DMR202

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Betriebsdauer 18 V / 4,0 Ah | 20 h |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah | 26 h |
| Stromversorgung | DC12V 1500mA (SE00000501) |
| Schutzart (IP Code) | 64 |
| Bluetooth | ✓ |
| Gewicht | 2,7 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
SE00000501 Steckernetzteil

DMR202
1

Entfernungsmesser



LD030P Entfernungsmesser 30 m

- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 30 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessungen und Flächenberechnungen
- ✓ 2-zeiliges Display
- ✓ Inklusive Batterien



LD030P

| | |
|---------------------|------------|
| Messbereich | 0,2 - 30 m |
| Genauigkeit | ±2,0 mm |
| Laserklasse | II (<1mW) |
| Temperaturbereich | 0 - 40 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Gewicht | 0,10 kg |

LD050P Entfernungsmesser 50 m

- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 50 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang und 2-/3 Punkte Pythagoras
- ✓ Mit fünf Speicherplätzen
- ✓ 2-zeiliges Display



LD050P



| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Messbereich | 0,05 - 50 m |
| Genauigkeit | ±2,0 mm |
| Anzahl Speicher für gemessene Werte | 5 |
| Laserklasse | II (<1mW) |
| Temperaturbereich | 0 - 40 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Gewicht | 0,10 kg |

LD080P Entfernungsmesser 80 m

- ✓ Ein kleiner Entfernungsmesser für präzise Messungen bis zu 80 m auf Knopfdruck
- ✓ Eine handliche Bauform im Taschenformat für Distanzmessung, Fläche, Volumen, Umfang, 2-/3 Punkte Pythagoras, Teilhöhe, Absteckung und Timer
- ✓ Mit zwanzig Speicherplätzen und Gewinde für eine Nutzung mit Stativ
- ✓ 3-zeiliges Display



LD080P



| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Messbereich | 0-80 m |
| Genauigkeit | ±1,5 |
| Anzahl Speicher für gemessene Werte | 20 |
| Temperaturbereich | -10 --> 50 ° |
| Schutzart (IP Code) | IP54 |
| Gewicht | 0,14 kg |



Makita Entfernungsmesser

Praktische Helfer bei Aufmaß und Abrechnung:
Die Makita-Entfernungsmesser.
Leicht zu bedienen und
kompakt in den Abmessungen.

230 V

Netzstrombetriebene Elektrowerkzeuge



TD0101F Schlagschrauber

230 W • 1/4" • 100 Nm

TD0101FJ



- ✓ Kompakter und leichter 230 W Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein hohes Anzugsdrehmoment von bis zu 100 Nm bietet
- ✓ Eine leuchtstarke LED sorgt für optimale Beleuchtung

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 230 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3600 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 100 Nm |
| Standardschrauben | M5 - M14 |
| Maschinenschrauben | M4 - M8 |
| Hochfeste Schrauben | M5 - M10 |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" mm |
| Gewicht | 1,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------|
| 784244-7 | PH Bit 2x50 |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |

TD0101FJ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |

6952 Schlagschrauber

270 W • 1/4" • 120 Nm • 0-3.000 min⁻¹

6952J



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlag-schrauber mit 1/4" Innensechskantaufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 120 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 270 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 120 Nm |
| Standardschrauben | M6 - M14 |
| Hochfeste Schrauben | M6 - M10 |
| Sechskantaufnahme | 1/4" |
| Gewicht | 1,4 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------|
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
|----------|--------------|

6952J

| |
|---|
| 1 |
|---|

6904V Schlagschrauber

360 W • 1/4" • 196 Nm

6904VJ



- ✓ Schlagschrauber mit 1/4"-Innensechskantaufnahme mit einem 360 W Motor und max. Drehmoment von 196 Nm
- ✓ Kompaktbauweise, zudem leicht und gut ausbalanciert
- ✓ Zwei verschiedene Anziehdrehmomente einstellbar

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 360 W |
| Drehmoment hart | 196 Nm |
| Standardschrauben | M10 - M16 |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M12 |
| Selbstbohrschrauben | 6 mm |
| Schlagzahl | 0 - 2500 / 3000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 1/4" mm |
| Gewicht | 1,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|--------------|
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
|----------|--------------|

6904VJ

| |
|---|
| 1 |
|---|

6953 Schlagschrauber

280 W • 1/2" • 150 Nm • 0-3.000 min⁻¹

6953J



- ✓ Ein kompakter und leichter Schlag-schrauber mit 1/2" Außenvierkant-aufnahme
- ✓ Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 150 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 280 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3000 / 0 - 1300 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 150 Nm |
| Hochfeste Schrauben | M8 - M12 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" mm |
| Gewicht | 1,5 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------|
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
| 837869-7 | Tiefzieherteil f. MAK-PAC |

6953J

| |
|---|
| 1 |
| 1 |

TW0200 Schlagschrauber
380 W • 1/2" • 200



- ✓ Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 3.800 W Motor und einem max. Drehmoment von 200 Nm
- ✓ Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Rechts-/Links-Lauf

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 380 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 200 Nm |
| Hochfeste Schrauben | M10 - M16 |
| Schlagzahl | 0 - 2200 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1/2" |
| Gewicht | 2,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 134841-3 | Steckschlüssel 1/2 Zoll SW24-43,5 |
| 268057-9 | Sicherungsstift 4 |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |

Gr. 2
Makita

TW0200.1

TW0200J

TW0350 Schlagschrauber
400 W • 1/2" • 350 Nm



- ✓ Ein leistungsfähiger Schlagschrauber 1/2" mit einem 400 W Motor und einem max. Drehmoment von 350 Nm
- ✓ Ein benutzerfreundliches Gerät für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern
- ✓ Rechts-/ links- auf

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2000 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 350 Nm |
| Standardschrauben | M12 - M22 |
| Schlagzahl | 2000 min ⁻¹ |
| Außenwierkantaufnahme: | 1/2" |
| Gewicht | 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 134841-3 | Steckschlüssel 1/2 Zoll SW24-43,5 |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837870-2 | Tiefziehteil f. MAKPAK |

Gr. 2

TW0350.1

TW0350J

6906 Schlagschrauber
850 W • 3/4" • 588 Nm



- ✔ Ein starker Schlagschrauber mit 3/4" Aufnahme
- ✔ Der 850 W Motor erzielt ein max. Drehmoment von 588 Nm
- ✔ Ideal für Anwendungen, die ein sehr hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- ✔ Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf sowie Seitengriff für zusätzlichen Komfort

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 850 W |
| Leerlaufdrehzahl | 1700 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 588 Nm |
| Hochfeste Schrauben | M16 - M22 |
| Schlagzahl | 1600 min ⁻¹ |
| Außenwiewerktaufnahme: | 3/4 " 20 |
| Gewicht | 5,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|---------------------------------|
| 134871-4 | Steckschlüssel 3/4 Zoll SW32-56 |
| 213506-1 | O-Ring 36 |
| 256282-4 | Sicherungsstift 4 |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |

Gr. 2

6906.1

6906.1

TW1000 Schlagschrauber
1.200 W • 1" • 1.000 Nm



- ✓ Ein äußerst kraftvoller Schlagschrauber 1" mit einem 1.200 W Motor und einem max. Drehmoment von 1.000 Nm
- ✓ Ideal für Anwendungen, die einen hohen Anzugsdrehmoment erfordern
- ✓ Ein Wippschalter für schnelles Umschalten von Rechts-/Linkslauf
- ✓ Ein Seitengriff sorgt für zusätzlichen Halt

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart | 1000 Nm |
| Standardschrauben | M24 - M30 |
| Hochfeste Schrauben | M22 - M24 |
| Schlagzahl | 1500 min ⁻¹ |
| Außenvierkantaufnahme: | 1 " |
| Gewicht | 8,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------------|
| 134872-2 | Steckschlüssel 1 Zoll SW41-80 |
| 256284-0 | Sicherungsstift 5 |
| 824737-3 | Transportkoffer |

TW1000

TW1000

1

1

1



Bohrmaschinen

Bohrmaschinen

Bohrmaschinen

Bohrmaschinen

Bohrmaschinen

Bohrmaschinen

Bohrmaschinen


| | | | | |
|--|--|--|------------------|---------|
| <div>DP2010 Bohrmaschine</div> <div>370 W • 0-4.200 min⁻¹</div> | | | <div>Gr. 1</div> | DP2010J |
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> | | | | |

</

DP4001

Bohrmaschine

750 W • 51 Nm • 0-900 min⁻¹



Gr. 1

Makita

DP4001J

✓

Kompakte 750 W Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0 und 900 min⁻¹

✓

Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet

✓

Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme750 W

Leerlaufdrehzahl0 - 950 min⁻¹

Drehmoment hart/weich- / 52 Nm

Bohrfutterspannweite1,5 - 13 mm

Gewicht2,4 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

192956-2 Schnellspannbohrfutter 13mm

821549-5 MAKPAC Gr. 1

DP4001J

1


1

Bohrmaschinen

DP4003

Bohrmaschine

750 W • 73 Nm • 0-600 min⁻¹



Gr. 1

Makita

DP4003J

✓

Kompakte 750 W Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl

✓

Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 600 min⁻¹ und ist ideal zum Bohren großer Durchmesser, z. B. im Blockhausbau

✓

Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme750 W

Leerlaufdrehzahl0 - 700 min⁻¹

Drehmoment hart/weich- / 73 Nm

Bohrfutterspannweite1,5 - 13 mm

Gewicht2,5 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

192956-2 Schnellspannbohrfutter 13mm

821549-5 MAKPAC Gr. 1

DP4003J

1


1

Bohrmaschinen

DP4011

Bohrmaschine

720 W • 31 Nm • 0-2.900 min⁻¹



Gr. 1

Makita

DP4011J

✓

Kompakte 720 W Bohrmaschine mit zwei Drehzeleinstellungen 0-1.200/2.900 min⁻¹

✓

Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet

✓

Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 1,5 bis 13 mm

Leistungsaufnahme720 W

Leerlaufdrehzahl0 - 1200 / 0 - 2900 min⁻¹

Drehmoment hart/weich- / 31 Nm

Bohrfutterspannweite1,5 - 13 mm

Halsdurchmesser43 mm

Gewicht2,3 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

324219-0 Tiefenanschlag

821549-5 MAKPAC Gr. 1

838039-1 Tiefziehteil f. MAKPAC

DP4011J

1

1


1

Bohrmaschinen

DS4012

Bohrmaschine

750 W • 600 min⁻¹



Gr. 3

Makita

DS4012J

✓

Eine robuste Bohrmaschine mit niedriger Drehzahl zum Einsatz als Rührgerät

✓

Mit Kreuzgriff und drehbarem Spaten-griff zum Schutz des Bedieners

✓

Geeignet für große Bohrdurchmesser und zum Mischen

✓

Mit Zahnkranzbohrfutter mit einer Spannweite von 2 bis 13 mm

Leistungsaufnahme750 W

Leerlaufdrehzahl0 - 600 min⁻¹

Bohrfutterspannweite2 - 13 mm

Gewicht2,8 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

152492-0 Seitengriff 36

193822-6 Zahnkranzbohrfutter 13mm

763430-3 Bohrputterschlüssel S13

821551-8 MAKPAC Gr. 3

DS4012J

1

1

1


1

Bohrmaschinen

6408

Bohrmaschine

530 W • 0-2.500 min⁻¹



Gr. 1

Makita

6408

✓

Ein kompakter 530 W Bohrer mit variabler Drehzahlregelung zwischen 0-2.500 min⁻¹

✓

Das Gerät ist für allgemeine Bohranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet

✓

Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Bohrputterspannweite von 1,5 bis 10 mm

Leistungsaufnahme530 W

Leerlaufdrehzahl0 - 2500 min⁻¹

Bohrputterspannweite1,5 - 10 mm

Gewicht1,50 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail

763154-1 Schnellspannbohrfutter 10mm

6408

1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

123

DA3011F Winkelbohrmaschine

450 W • 0-2.400 min⁻¹

DA3011FJ



- ✓ Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 93 mm
- ✓ Ideal für beengte Räume
- ✓ Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich und die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 450 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2400 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm |
| Eckmaß | 93 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail
821549-5 MAKPAC Gr. 1

DA3011FJ
1

DA3010F Winkelbohrmaschine

450 W • 0-2.400 min⁻¹

DA3010FJ



- ✓ Handliche Winkelbohrmaschine mit schlankem Gehäuse und niedriger Bauhöhe von nur 79 mm
- ✓ Ideal für beengte Räume
- ✓ Eine leuchtstarke LED beleuchtet den Arbeitsbereich
- ✓ Die schmale Bauweise erhöht den Bedienkomfort

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 450 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2400 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 10 mm |
| Eckmaß | 66 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail
153489-2 Seitengriff 36
411780-7 Halter f. Bohrfutterschlüssel
763174-5 Zahnkranzbohrfutter 10mm
763415-9 Bohrfutterschlüssel S10
821549-5 MAKPAC Gr. 1

DA3010FJ
1
1
1
1
1

DA4000LR Winkelbohrmaschine

710 W • 0-900 min⁻¹

DA4000LR



- ✓ Winkelbohrmaschine mit verbessertem Getriebe und einer Bauhöhe von nur 83 mm
- ✓ Durch 360° drehbaren Winkelkopf immer die richtige Arbeitshaltung auch bei schweren Bohraufgaben
- ✓ Ohne Winkelgetriebe auch als Bohrmaschine einsetzbar
- ✓ Für intensive industrielle Nutzung

| | |
|-----------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 710 W |
| Drehmoment hart/weich | - / 123 Nm |
| Bohrfutterspannweite | 2 - 13 mm |
| Gewicht | 4,0 kg |

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail
152892-4 Stabseitengriff kpl.
193318-7 Zahnkranzbohrfutter S-13
824646-6 Transportkoffer

DA4000LR
1
1
1

DA4031 Winkelbohrmaschine

1.050 W • 1.200 min⁻¹

DA4031



- ✓ Winkelbohrmaschine mit einer Bauhöhe von 148 mm und zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten wie das Bohren großer Durchmesser in Holz

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Leerlaufdrehzahl | 300 / 1200 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | - / 125 Nm |
| Bohrfutterschlüssel | 13 mm |
| Eckmaß | 148 mm |
| Gewicht | 6,30 kg |

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail
193318-7 Zahnkranzbohrfutter S-13
273654-8 Seitengriff 27
824647-4 Transportkoffer
A-86228 Bohrfutterschlüssel

DA4031
1
1
1
1


HOLZBOHRER

Schlangenbohrer, Forstnerbohrer, Flachbohrer und Schalungsbohrer in vielen Durchmessern und Längen finden Sie auf


makita.de


Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

HP1631

Schlagbohrmaschine

710 W • 16 mm

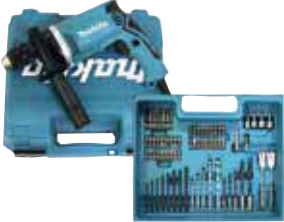

- ✓ Schlagbohrmaschine mit 710 W und zuschaltbarem Schlagwerk für Bohrungen bis 16 mm in Mauerwerk und Ziegel
- ✓ Das Schnellspannbohrfutter erleichtert den Werkzeugwechsel, der drehbare Seitengriff ermöglicht präzise Führung und sicheren Halt
- ✓ Mit 74-teiligem Zubehör-Sortiment im Kofferdeckel

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 710 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3200 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 48 000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 16 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Halsdurchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |


HP1631KX3



HP2051

Schlagbohrmaschine

720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



- ✓ Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 720 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Halsdurchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|----------------|
| 324219-0 | Tiefenanschlag |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |

HP2051J

| |
|---|
| 1 |
| 1 |


HP2051J



HP2051F

Schlagbohrmaschine

720 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



- ✓ Leistungsfähige 720 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter
- ✓ Inklusive LED

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 720 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-----------------------------|
| 194254-0 | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 324219-0 | Tiefenanschlag |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
| 838039-1 | Tiefziehteil f. MAK PAC |

HP2051FJ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |


HP2051FJ



HP2071

Schlagbohrmaschine

1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



- ✓ Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-------------------------|
| 324219-0 | Tiefenanschlag |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
| 838039-1 | Tiefziehteil f. MAK PAC |

HP2071J

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |


HP2071J



HP2071F

Schlagbohrmaschine

1.010 W • 20 mm • 0-2.900 min⁻¹



- ✓ Leistungsfähige 1.010 W Schlagbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 20 mm
- ✓ Mit robustem Aluminiumgehäuse und Sicherheitskupplung zum sofortigen Stopp des Motors, falls der Bohrer blockiert
- ✓ 13 mm Vollmetall-Bohrfutter
- ✓ Inklusive LED

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 / 0 - 2900 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 24 000 / 58 000 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 20 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Halsdurchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |


Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|-----------------------------|
| 194254-0 | Schnellspannbohrfutter 13mm |
| 324219-0 | Tiefenanschlag |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
| 838039-1 | Tiefziehteil f. MAK PAC |

HP2071FJ

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

HP2071FJ



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

HR1841F Bohrhammer
470 W • SDS-PLUS • 18 mm • 1,4 J**AVT**

- Ein kleiner und leichter Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Meißel
- Geeignet zum Bohren und Schlagbohren, ausgestattet mit einem Arbeitslicht
- Motorleistung 470 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 2.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 1,4 J, optimaler Bohrbereich: 5-8 mm in Beton
- Max. Bohrleistung: 18 mm in Beton

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 470 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2100 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4800 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 18 mm |
| Einzelschlagstärke | 1,4 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 65 mm |
| Tiefenanschlag | ✓ |
| Gewicht | 2,0 - 2,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----|
| 158057-6 Seitengriff 36 | ET |
| 194581-5 Seitengriffhalter | |
| 198362-9 Staubschutzset | |
| 415486-9 Tiefenanschlag | ET |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | |
| 839214-2 Tiefziehteil f. MAKPAC | |

**HR1841FJ**

| HR1841FJ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HR2470 Kombihammer
780 W • SDS-PLUS • 24 mm • 2,4 J

- Ein kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 780 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung: 24 mm in Beton

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 780 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 24 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,4 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 54 mm |
| Gewicht | |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----|
| 158057-6 Seitengriff 36 | ET |
| 324219-0 Tiefenanschlag | |
| 824799-1 Transportkoffer | |

**HR2470**

| HR2470 | |
|--------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HR2601 Bohrhammer
800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

- Ein kompakter und leistungsfähiger Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen
- Geeignet zum Bohren und Hammerbohren
- Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar
- Einzelschlagstärke 2,4 J, optimaler Bohrbereich 8-18 mm in Beton
- Max. Bohrleistung 24 mm in Beton

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4600 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 26 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,4 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 68 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--|
| 122878-2 Seitengriff kpl. | |
| 331886-4 Tiefenanschlag | |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2 | |

**HR2601J**

| HR2601J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HR2653T Kombihammer SDS-PLUS
800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,2 J**AVT**

- Ein robuster Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge mit Anti-Vibrations-Technologie AVT und Staubabsaugung
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 800 W, Drehzahl zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter einstellbar
- Einzelschlagstärke: 2,2 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung von 26 mm

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1200 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4600 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 26 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,4 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 68 mm |
| Tiefenanschlag | ✓ |
| Gewicht | 4,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|--|--|
| 194079-2 Schnellwechselfutter | |
| 194080-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS | |
| 199586-0 Staubbox inkl. HEPA Filter | |
| 324219-0 Tiefenanschlag | |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | |
| 839975-4 Tiefziehteil f. MAKPAC | |

**HR2653TJ**

| HR2653TJ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HR2631FT Kombihammer
800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J**AVT**

- Ein leistungsfähiger Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 1.200 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- Einzelschlagstärke: 2,4 J, optimaler Bohrbereich: 8-18 mm in Beton, max. Bohrleistung 26 mm

Inkl. Schnellspannbohrfutter und SDS-PLUS-Bohrer-Set.

**HR2631FT13**

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1 200 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4 600 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 26 mm |
| Einzelschlagstärke | 2,4 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 68 mm |
| Gewicht | 3,1 - 3,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|--|--|
| 123226-8 Transportkoffer Alu | |
| 122878-2 Seitengriff kpl. | |
| 194079-2 Schnellwechselfutter | |
| 194080-7 Schnellwechselfutter SDS-PLUS | |
| 331886-4 Tiefenanschlag | |
| 821550-0 MAKPAC Gr. 2 | |
| 837914-8 Tiefziehteil HR2611FTJ | |

**HR2631FTJ**

| HR2631FT13 | HR2631FTJ |
|------------|-----------|
| 1 | - |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| - | 1 |
| - | 1 |

HR4511C

Kombihammer
1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J



HR4511C



AVT

- ✓ Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit einem Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- ✓ Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung im Handgriff
- ✓ Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J
- ✓ Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1350 W |
| Leerlaufdrehzahl | 130 - 280 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 1250 - 2750 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 45 mm |
| Einzelschlagstärke | 9,4 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 125 mm |
| Gewicht | 9,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------|
| 134890-0 | D-Griff kpl. |
| 196188-3 | Transportkoffer |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| 837545-3 | Tiefziehteil |

| HR4511C | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HR5212C

Kombihammer
1.510 W • SDS-MAX • 52 mm • 20 J



HR5212C



AVT SOFT NO LOAD

- ✓ Leistungsfähiger 1.510 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge
- ✓ Bohrleistung im Mauerwerk: 52 mm, Einzelschlagstärke 20 J
- ✓ Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1510 W |
| Leerlaufdrehzahl | 150 - 310 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 1100 - 2250 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 52 mm |
| Einzelschlagstärke | 20,0 J |
| Bohrleistung Bohrkronen | 160 mm |
| Gewicht | 12,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 135283-4 | D-Griff kpl. |
| 135629-4 | Seitengriff kpl. ET |
| 196553-6 | Transportkoffer |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| | Tiefenanschlag |

| HR5212C | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HR3011FC

Kombihammer
1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm • 3,9 J



HR3011FCJ



AVT

- ✓ Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- ✓ Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Motorleistung 1.050 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 450 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- ✓ Einzelschlagstärke: 3,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 30 mm in Beton

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 840 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 30 mm |
| Einzelschlagstärke | 3,9 J |
| Tiefenanschlag | ✓ |
| Gewicht | 3,5 - 3,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 126882-3 | Seitengriff kpl. |
| 331886-4 | Tiefenanschlag |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 835B25-5 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |

| HR3011FCJ | |
|-----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HR3012FC

Kombihammer
1.050 W • SDS-PLUS I Bohrfutter
30 mm • 3,9 J



HR3012FCJ



- ✓ Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge
- ✓ Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ✓ Die Motorleistung erreicht 1.050 Watt
- ✓ Die Drehzahl kann zwischen 0 und 840 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die maximale Bohrleistung liegt bei 32 mm in Beton
- ✓ Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen
- ✓ Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 840 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 0 - 4500 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 30 mm |
| Einzelschlagstärke | 3,9 J |
| Gewicht | 4,5 - 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 126882-3 | Seitengriff kpl. |
| 191F46-4 | Schnellwechselfutter |
| 191F47-2 | Schnellwechselfutter SDS-PLUS |
| 331886-4 | Tiefenanschlag |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 835B25-5 | Tiefziehteil f. MAKAPAC |

| HR3012FCJ | |
|-----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HK1820

Leicht-Meißelhammer
550 W • SDS-PLUS • 3,1 J



HK1820



- ✓ Ein Stemmhammer für leichtes Meißeln und andere leichte Arbeiten
- ✓ Kompatibel mit SDS-PLUS Meißel
- ✓ Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 3,1 J
- ✓ 12-fache Meißelverstellung
- ✓ Schlagzahl einstellbar zwischen 0 und 3.500 min⁻¹




| | |
|----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Schlagzahl | 0 - 3200 min ⁻¹ |
| Einzelschlagstärke | 3,1 J |
| Passend für SDS-PLUS | ✓ |
| Gewicht | 3,4 kg |



| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------|
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett |
| 824789-4 | Transportkoffer |
| P-25068 | Spitzmeißel |
| P-25074 | Flachmeißel |


| HK1820 | |
|--------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| <div>HM0871C</div> <div>Stemmhammer</div> <div>1.100 W • SDS-MAX • 8,1 J</div> | | | | <div>Makita</div> <div>HM0871C</div> | |
| <div></div> <div><div><div>✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer</div><div>✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen</div><div>✓ Die Motorleistung von 1.100 W und Einzelschlagstärke von 8,1 J sorgen für effizienten Materialabtrag</div><div>✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min⁻¹</div><div>✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration</div></div></div> <div><div>AVT</div><div>SOFT</div><div>NOLOAD</div></div> | | <div><div>Leistungsaufnahme1100 W</div><div>Schlagzahl1100 - 2650 min⁻¹</div><div>Einzelschlagstärke8,1 J</div><div>Gewicht5,6 - 5,8 kg</div></div> | | <div><div>Mitteliefertes Zubehör im Detail</div><div>134909-5D-Griff komplett</div><div>198993-4Bohrer-/Meißelfett</div><div>824904-0Transportkoffer</div></div> <div><div>HM0871C</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | |
| <div>HK0500</div> <div>Oberflächenanierer</div> <div>550 W • SDS-PLUS • 1,8 J</div> | | | | <div>Makita</div> <div>HK0500</div> | |
| <div></div> <div><div><div>✓ Ein Stemmhammer für leichte Meißelarbeiten</div><div>✓ Kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen</div><div>✓ Motorleistung 550 W, Einzelschlagstärke 1,8 J</div><div>✓ 12-fache Meißelverstellung</div><div>✓ Schlagzahl einstellbar zwischen 2.000 und 3.500 min⁻¹</div></div></div> | | <div><div>Leistungsaufnahme550 W</div><div>Schlagzahl2000 - 3500 min⁻¹</div><div>Einzelschlagstärke1,8 J</div><div>Passend für SDS-PLUS✓</div><div>Gewicht3,2 kg</div></div> | | <div><div>Mitteliefertes Zubehör im Detail</div><div>824523-2Transportkoffer</div><div>A-30483Breitmeißel</div></div> <div><div>HK0500</div><div>1</div><div>1</div></div> | |
| <div>HM1111C</div> <div>Stemmhammer</div> <div>1.300 W • SDS-MAX • 11,2 J</div> | | | | <div>Makita</div> <div>HM1111C</div> | |
| <div></div> <div><div><div>✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen</div><div>✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen</div><div>✓ Die Motorleistung von 1.300 W und Einzelschlagstärke von 11,2 J sorgen für effizienten Materialabtrag</div><div>✓ Einstellbare Schlagzahl: 1.100 bis 2.650 min⁻¹</div><div>✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration</div></div></div> <div><div>AVT</div><div>SOFT</div><div>NOLOAD</div></div> | | <div><div>Leistungsaufnahme1300 W</div><div>Schlagzahl1100 - 2650 min⁻¹</div><div>Einzelschlagstärke11,2 J</div><div>Gewicht7,8 - 8,0 kg</div></div> | | <div><div>Mitteliefertes Zubehör im Detail</div><div>134890-0D-Griff kpl.</div><div>140561-9Transportkoffer</div><div>198993-4Bohrer-/Meißelfett</div></div> <div><div>HM1111C</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | |
| <div>HM1213C</div> <div>Stemmhammer</div> <div>1.510 W • SDS-MAX • 18,6 J</div> | | | | <div>Makita</div> <div>HM1213C</div> | |
| <div></div> <div><div><div>✓ Ein leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen</div><div>✓ Kompatibel mit SDS-MAX Einsteckwerkzeugen</div><div>✓ Die Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 18,6 J sorgen für effizienten Materialabtrag</div><div>✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min⁻¹</div><div>✓ Anti-Vibrations-Technologie AVT für geringe Vibration</div></div></div> <div><div>AVT</div><div>SOFT</div><div>NOLOAD</div></div> | | <div><div>Leistungsaufnahme1510 W</div><div>Schlagzahl950 - 1900 min⁻¹</div><div>Einzelschlagstärke18,6 J</div><div>Gewicht10,8 kg</div></div> | | <div><div>Mitteliefertes Zubehör im Detail</div><div>135269-8Bügelgriff komplett</div><div>198993-4Bohrer-/Meißelfett</div><div>824908-2Transportkoffer</div></div> <div><div>HM1213C</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | |
| <div>HM1214C</div> <div>Stemmhammer</div> <div>1510 W • SDS-MAX • 19,9 J</div> | | | | <div>Makita</div> <div>HM1214C</div> | |
| <div></div> <div><div><div>✓ Ein besonders leistungsfähiger Stemmhammer für äußerst intensive Anwendungen</div><div>✓ Kompatibel mit SDS-MAX Meißel</div><div>✓ Motorleistung von 1.510 W und Einzelschlagstärke von 19,9 J sorgen für effizienten Materialabtrag</div><div>✓ Einstellbare Schlagzahl: 950 bis 1.900 min⁻¹</div></div></div> <div><div>AVT</div><div>SOFT</div><div>NOLOAD</div></div> | | <div><div>Leistungsaufnahme1510 W</div><div>Schlagzahl950 - 1900 min⁻¹</div><div>Einzelschlagstärke19,9 J</div><div>Gewicht12,3 kg</div></div> | | <div><div>Mitteliefertes Zubehör im Detail</div><div>135283-4D-Griff kpl.</div><div>198993-4Bohrer-/Meißelfett</div><div>824882-4Transportkoffer</div><div>P-16237Spitzmeißel</div></div> <div><div>HM1214C</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div><div>1</div></div> | |




| | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------------------|---|---------|---------|
| HM1317C Stemmhammer 1.510 W • 30-mm-Sechskant • 25,0 J | | | |  | | HM1317C |
|   | ✔ 1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 25,0 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min ⁻¹ | Leistungsaufnahme | 1510 W | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | HM1317C | |
| | ✔ Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern | Schlagzahl | 730 - 1450 min ⁻¹ | 198993-4 Bohrer-/Meißelfett | 1 | |
| | ✔ Schneller Meißelwechsel | Einzelschlagstärke | 25,0 J | 824897-1 Transportkoffer | 1 | |
| | | Sechskantaufnahme | 30 mm | P-05549 Spitzmeißel | 1 | |
| | | Gewicht | 17,0 kg | | | |

| HM1317CB Stemmhammer | | HM1317CB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|------------|------------------------------|--------------------|--------|-------------------|---------|---------|---------|---|----------------------------------|--|----------|--------------------|----------|-----------------|---------|-------------|
| 1.510 W • 28-mm-Sechskant • 26,5 J | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | <ul style="list-style-type: none">✓ 1.510 W Motor, Einzelschlagstärke 26,5 J bei einer Schlagzahl von 730 bis 1.450 min⁻¹✓ Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät zum Aufreißen von Asphalt, Fundamenten oder Betonpfeilern✓ Schneller Meißelwechsel | <table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1510 W</td></tr><tr><td>Schlagzahl</td><td>730 - 1450 min⁻¹</td></tr><tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>26,5 J</td></tr><tr><td>Sechskantaufnahme</td><td>28,6 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>19,0 kg</td></tr></table> | Leistungsaufnahme | 1510 W | Schlagzahl | 730 - 1450 min ⁻¹ | Einzelschlagstärke | 26,5 J | Sechskantaufnahme | 28,6 mm | Gewicht | 19,0 kg | <table><tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th></tr><tr><td>198993-4</td><td>Bohrer-/Meißelfett</td></tr><tr><td>824897-1</td><td>Transportkoffer</td></tr><tr><td>P-05692</td><td>Spitzmeißel</td></tr></table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett | 824897-1 | Transportkoffer | P-05692 | Spitzmeißel |
| | Leistungsaufnahme | 1510 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schlagzahl | 730 - 1450 min ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzelschlagstärke | 26,5 J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sechskantaufnahme | 28,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 19,0 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198993-4 | Bohrer-/Meißelfett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 824897-1 | Transportkoffer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-05692 | Spitzmeißel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><th colspan="2">HM1317CB</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td></tr></table> | HM1317CB | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| HM1317CB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HM1512 Stemmhammer 1.850 W • 28-mm-Sechskant • 48,5 J | | HM1512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|--------|------------|------------------------|--------------------|------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|---|----------------------------------|--|--------|----------|-----------------|---|--|---------------------------|---|--|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none">✔ Leistungsfähiger Stemmhammer für intensive Anwendungen✔ Kompatibel mit Einsteckwerkzeugen mit 28,6 mm-Sechskantschaft✔ Die Motorleistung von 1.850 W und eine Einzelschlagstärke von 48,5 J sorgen für effizienten Materialabtrag✔ Die Schlagzahl beträgt 1.300 min⁻¹✔ Anti-Vibrations-Technologie AVT und Soft No Load für geringe Vibration | <table><tr><td>Leistungsaufnahme</td><td>1850 W</td></tr><tr><td>Schlagzahl</td><td>1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Einzelschlagstärke</td><td>48 J</td></tr><tr><td>Sechskantaufnahme</td><td>28,6 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>20,4 kg</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | Leistungsaufnahme | 1850 W | Schlagzahl | 1300 min ⁻¹ | Einzelschlagstärke | 48 J | Sechskantaufnahme | 28,6 mm | Gewicht | 20,4 kg | | | <table><tr><th colspan="2">Mitgeliefertes Zubehör im Detail</th><th>HM1512</th></tr><tr><td>821836-2</td><td>Transportkoffer</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Spitzmeißel SDS-MAX 410mm</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>*</td></tr></table> | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | HM1512 | 821836-2 | Transportkoffer | 1 | | Spitzmeißel SDS-MAX 410mm | 1 | | | * |
| | Leistungsaufnahme | 1850 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Schlagzahl | 1300 min ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzelschlagstärke | 48 J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sechskantaufnahme | 28,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gewicht | 20,4 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | HM1512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 821836-2 | Transportkoffer | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spitzmeißel SDS-MAX 410mm | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| HM1812 Stemmhammer | | | | HM1812 | |
|---|---|--------------------|-----------------------|----------------------------------|--------|
| 2.000 W • 28-mm-Sechskant • 72,8 J | | | | | |
|  | ✔ 2.000 W Motor, hohe Einzelschlagstärke von 72,8 J | Leistungsaufnahme | 2000 W | Mitgeliefertes Zubehör im Detail | HM1812 |
| | ✔ Das hohe Leistungsniveau macht den Stemmhammer zu einem idealen Gerät für große Abbrucharbeiten | Schlagzahl | 870 min ⁻¹ | 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| | ✔ Die Schlagzahl beträgt 870 min ⁻¹ , AVT-Technologie minimiert Vibration | Einzelschlagstärke | 72,8 J | B-10372 Spitzmeißel | 1 |
| | ✔ Schneller Meißelwechsel | Sechskantaufnahme | 28,6 mm | | |
| | | Gewicht | 31,3 kg | | |
| | | | | | |
| | | | | | |




| GA5030R Winkelschleifer 720 W • 125 mm • 11.000 min ⁻¹ | | Inkl. Schrupp- und Diamantscheibe und Mütze. | GA5030RSP1 | GA5030R |
|--|--|---|---|---|
|  | | |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft | | Leistungsaufnahme 720 W Leerlaufdrehzahl 11 000 min ⁻¹ max. Schnittleistung 35 mm Spindelgewinde M14 Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm Wiederanlaufschutz ✓ Gewicht 1,91 - 3,06 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 122911-0 Schutzhaube 125mm Trennen 782423-1 Stirnlochschlüssel 823294-8 Transportkoffer Alu D-61139 Diamantscheibe DIAMAK 125 mm 123099-9 Schutzhaube 125mm 153489-2 Seitengriff 36 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm 224415-9 Spannflansch ET 224554-5 Flanschnutter ET B-46268 Schrupscheibe Stahl | GA5030RSP1 122911-0 1 - 782423-1 1 - 823294-8 1 - D-61139 1 - 123099-9 - 1 153489-2 1 1 197610-3 - 1 224415-9 1 1 224554-5 1 1 B-46268 1 1 |

| GA4530R Winkelschleifer 720 W • 115 mm • 11.000 min ⁻¹ | | | GA4530R |
|---|--|--|--|
|  | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Schleifer mit Wiederanlaufschutz, um einen unbeabsichtigten Wiederanlauf der Maschine zu verhindern Schlankes Motorgehäuse mit kleinem Umfang von 179 mm für einen besseren Griff Hochwertiger Motor mit exzellenter Hitzebeständigkeit | | Leistungsaufnahme 720 W Leerlaufdrehzahl 11.000 min ⁻¹ Max. Schnitttiefe 30 mm Spindelgewinde M14 x 2 Max. Schleifscheiben-Ø 115 mm Bohrung 22,23 mm Gewicht 1,88 - 2,22 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 123098-1 Schutzhaube 115mm 153489-2 Seitengriff 36 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm 224415-9 Spannflansch ET 224554-5 Flanschnutter ET B-46252 Schrupscheibe Stahl |

| 9558NBR Winkelschleifer 840 W • 125 mm • 11.000 min ⁻¹ | | | 9558NBRZ |
|---|--|---|--|
|  | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz Mit Spindelarretierung | | Leistungsaufnahme 840 W Leerlaufdrehzahl 11 000 min ⁻¹ Spindelgewinde M14 Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm Wiederanlaufschutz ✓ Gewicht 3,2 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 123099-9 Schutzhaube 125mm 153489-2 Seitengriff 36 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm 224415-9 Spannflansch ET 224554-5 Flanschnutter ET DK0052G |

| 9558HNR Winkelschleifer 840 W • 125 mm • 11.000 min ⁻¹ | | | 9558HNRG |
|--|--|--|---|
|  | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz Mit Spindelarretierung | | Leistungsaufnahme 840 W Leerlaufdrehzahl 11 000 min ⁻¹ Max. Schnitttiefe 33 mm Spindelgewinde M14 Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm Wiederanlaufschutz ✓ Gewicht 1,7 - 3,2 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 123099-9 Schutzhaube 125mm 153489-2 Seitengriff 36 224415-9 Spannflansch ET 224554-5 Flanschnutter ET 782423-1 Stirnlochschlüssel B-46268 Schrupscheibe Stahl |

| 9558PB Winkelschleifer 840 W • 125 mm • 11.000 min ⁻¹ | | | 9558PBGY |
|---|--|--|--|
|  | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ein kleiner Winkelschleifer mit Paddelschalter für anspruchsvolle Anwendungen Das Gerät weist ein gesintertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz Mit Spindelarretierung | | Leistungsaufnahme 840 W Leerlaufdrehzahl 11 000 min ⁻¹ Max. Schnitttiefe 33 mm Spindelgewinde M14 Max. Schleifscheiben-Ø 125 mm Bohrung 22,23 mm Gewicht 1,8 - 3,0 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 153489-2 Seitengriff 36 197610-3 Stirnlochschlüssel 35mm 224554-5 Flanschnutter ET |

GA5040R Winkelschleifer
1.100 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

GA5040RZ1



- Ein kleiner 1.100 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen
- Integrierte SJS2-Schwingungstechnik
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung und Wiederanlaufschutz

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11 000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,5 - 3,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 123145-8 | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos |
| 153489-2 | Seitengriff 36 |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 224415-9 | Spannflansch ET |
| 224554-5 | Flanschnutter ET |

| GA5040RZ1 | |
|-----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA5050R Winkelschleifer
1.300 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

GA5050R



- Kraftvoller Winkelschleifer mit 1.300 Watt Motor
- Für Schleifscheiben mit 125 mm Durchmesser
- Die Schutzhaube lässt sich werkzeuglos verstellen
- Der große Paddelschalter an der Gehäuseunterseite ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt, auch bei längeren Arbeiten
- Mit verbesserter Spindelarretierung mit großem feinfühligem Druckknopf

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11 000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Anti-Restart-Funktion | ✓ |
| Gewicht | 2,5 - 2,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 158237-4 | Seitengriff 36 kpl. ET |
| 224490-5 | Spannflansch ET |
| 224554-5 | Flanschnutter ET |
| 347480-2 | Schutzhaube |
| 782423-1 | Stirnlochschlüssel |

| GA5050R | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA5040C Winkelschleifer
1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹

GA5040CZ1



- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 – 11 000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Tärinäarvo: teräksen harjaus | 5,5 m/s² |
| Gewicht | 2,5 - 3,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 123145-8 | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos |
| 153489-2 | Seitengriff 36 |
| 192227-7 | Superflansch |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 224554-5 | Flanschnutter ET |

| GA5040CZ1 | |
|-----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA6040C Winkelschleifer
1.400 W • 150 mm • 4.000-9.000 min⁻¹

GA6040CF01



- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 - 9000 min ⁻¹ |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 150 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 123146-6 | Schutzhaube 150mm |
| 162258-0 | Seitengriff Antivibration |
| 192227-7 | Superflansch |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 224554-5 | Flanschnutter ET |
| A-80846 | Schruppscheibe 150mm |

| GA6040CF01 | |
|------------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA5041C Winkelschleifer
1.400 W • 125 mm • 2.800-11.000 min⁻¹

GA5041C01



- Ein kleiner, aber starker 1.400 W Winkelschleifer für Scheiben mit 125 mm Durchmesser und anspruchsvolle professionelle Nutzung
- Konstantelektronik, exzellente SJS2-Schwingungstechnik und AVT-Antivibrationsseitengriff
- Einstellbare Drehzahl und werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 – 11 000 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 29 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 2,7 - 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 123145-8 | Schutzhaube 125 mm werkzeuglos |
| 162258-0 | Seitengriff Antivibration |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 224554-5 | Flanschnutter ET |

| GA5041C01 | |
|-----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

DK0052G Winkelschleifer-Set

DK0052G



- Winkelschleiferset aus Winkelschleifern für kleine sowie umfassendere Anwendungen
- Der GA9020R hat ein robustes Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Der 9558NB mit schlanker Bauart und geringem Gewicht eignet sich für leichtere Anwendungen

| | |
|------------------------|--------------|
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 / 230 mm |
| Gewicht | |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122891-0 | Schutzhaube 230 mm |
| 123099-9 | Schutzhaube 125mm |
| 152539-0 | Seitengriff ET |
| 153489-2 | Seitengriff 36 |
| 192227-7 | Superflansch |
| 224415-9 | Spannflansch ET |
| 224554-5 | Flanschmutter ET |
| 824984-6 | Transportkoffer |
| 9558NBRZ | |
| GA9020RF | |

| DK0052G | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA9030R Winkelschleifer
2.400 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9030RF01



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- Ein kraftvoller 2.400 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 68 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Gewicht | 6,36 - 8,65 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 122891-0 | Schutzhaube 230 mm |
| 162264-5 | Seitengriff Antivibration |
| 192227-7 | Superflansch |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 224554-5 | Flanschmutter ET |

| GA9030RF01 | |
|------------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA9040R Winkelschleifer
2.600 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9040RF01



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für intensive professionelle Nutzung
- Ein kraftvoller 2.600 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- Mit AVT-Antivibrationsseitengriff

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 68 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Gewicht | 6.69 - 8.98 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 122891-0 | Schutzhaube 230 mm |
| 162264-5 | Seitengriff Antivibration |
| 192227-7 | Superflansch |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 224554-5 | Flanschmutter ET |

| GA9040RF01 | |
|------------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA9050R Winkelschleifer
2.000 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9050R



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen
- Ein kraftvoller 2.000 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 74 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 4,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122891-0 | Schutzhaube 230 mm |
| 152539-0 | Seitengriff ET |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 224415-9 | Spannflansch ET |
| 224554-5 | Flanschmutter ET |

| GA9050R | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA9061R Winkelschleifer
2.200 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9061RF



- Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz
- Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 67 mm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122891-0 | Schutzhaube 230 mm |
| 143486-6 | Seitengriff |
| 192227-7 | Superflansch |
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |

| GA9061RF | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GA9070
Winkelschleifer2.800 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9070X1

**AFT**

- ✓ Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser
- ✓ Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- ✓ Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Gewicht | 6,3 - 8,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 122891-0 | Schutzhaube 230 mm |
| 162264-5 | Seitengriff Antivibration |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET |
| 224485-8 | Flanschnutter 14-45 ET |
| 782034-2 | Stirnlochschlüssel 35mm |

GA9070X1

1
1
1
1
1**GA9071**
Winkelschleifer2.800 W • 230 mm • 6.600 min⁻¹

GA9071X1

**AFT**

- ✓ Ein kraftvoller 2.800 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser
- ✓ Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern
- ✓ Mit Wiederanlaufschutz für eine intensive, professionelle Nutzung und AVT-Antivibrationsseitengriff für mehr Komfort und Kontrolle

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6600 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 230 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Antivibrations-Seitengriff AVT | ✓ |
| Gewicht | 6,4 - 8,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 122891-0 | Schutzhaube 230 mm |
| 162264-5 | Seitengriff Antivibration |
| 224447-6 | Aufnahmeflansch 42B ET |
| 224485-8 | Flanschnutter 14-45 ET |
| 782034-2 | Stirnlochschlüssel 35mm |

GA9071X1

1
1
1
1
1**4131****Metallschneider**1.100 W • 185 mm • 3.500 min⁻¹

4131J



- ✓ Ein 1.100 W Metallschneider mit einer Schnitttiefe von max. 63 mm
- ✓ Ein funkenfreier Metallschneider für grat- und verbrennungsfreies Schneiden
- ✓ Effizientes Einsammeln von Metallspänen in einem integrierten Behälter
- ✓ Schnittkapazität Weichstahl: max. 6 mm

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3500 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 63 mm |
| Bohrung | 30 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 185 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| B-33417 | SPECIALIZED Sägeb. 185x30x36Z |

4131J

1
1
1**LC1230****Kaltkreissäge**1.750 W • 305 mm • 1.300 min⁻¹

LC1230N



- ✓ Kaltkreissäge mit kraftvollem 1.750 W Motor und einer Schnitttiefe von max. 115 mm
- ✓ Für schnelles und fast funkenfreies Schneiden von Metall
- ✓ Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°
- ✓ Mit Schnellspannvorrichtung

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 1300 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 150 x 75 / 100 x 100 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 85 x 85 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 115 mm |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 305 mm |
| Gewicht | 19,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 |
| B-33439 | SPECIALIZED Sägeb. 305x1 Zollx60Z |

LC1230N

1
1**LW1400****Trennschleifmaschine**2.200 W • 355 mm • 3.800 min⁻¹

LW1400



- ✓ Eine 2.200 W Trennschleifmaschine für präzises Schneiden von Metall
- ✓ Mit Tragegriff für einfachen Transport und guter Funkenflugführung
- ✓ Mit Schnellspannvorrichtung und einstellbarer Schnittleistung
- ✓ Schneidet bis zu 194 mm mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm
- ✓ Werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung Rohr | 127 mm |
| Schnittleistung | 102 x 194 mm |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 355 mm |
| Gewicht | 17,00 kg |

4112HS Winkelschneider
 2.400 W • 5.000 min⁻¹ • 100 mm


4112HS



- ✓ Eine benutzerfreundliche, sichere Steinsäge
- ✓ Eine 305 mm Diamantscheibe ermöglicht eine maximale Schnitttiefe von 100 mm
- ✓ Soft-Start Funktion für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Nur für den Trockenschnitt geeignet

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 100 mm |
| Bohrung | 20 mm |
| Gewicht | 10,40 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------|
| 782210-8 | Steckschlüssel SW17 |
| 824697-9 | Transportkoffer |

| 4112HS |
|--------|
| 1 |
| 1 |

9032 Bandfeile
 500 W • 300-1.700 m/min • 9 mm

9032



- ✓ Ein leichter und benutzerfreundlicher Bandschleifer mit einem 500 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 1.700 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 9 mm

| | |
|-------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme | 500 W |
| Bandgeschwindigkeit | 300 - 1700 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 9 x 533 mm |
| Länge des Schleifarms | 110 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------|
| 122652-8 | Absaugadapter |
| 125158-5 | Schleifarm 9mm |

| 9032 |
|------|
| 1 |
| 1 |

Zubehör für Bandfeile 9032

| Bezeichnung | Maße | Art.-Nr | | |
|---------------|-------|----------|--|--|
| Schleifarm | 6 mm | 125157-7 | | |
| | 9 mm | 125158-5 | | |
| | 13 mm | 125159-3 | | |
| Führungsschuh | | 193618-5 | | |
| Absaugadapter | | 122652-8 | | |



Schleifarm

Führungsschuh

Absaugadapter

9031 Bandfeile
 550 W • 200-1.000 m/min • 30 mm

9031



- ✓ Ein leichter und kraftvoller Bandschleifer mit einem 550 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 200 und 1.000 m/min eingestellt werden
- ✓ Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- ✓ Für staubarmes Arbeiten Fremdsaugung anschließbar
- ✓ Schleifbandbreite 30 mm

| | |
|-------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Bandgeschwindigkeit | 200 - 1000 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 30 x 533 mm |
| Schleifband | ✓ |
| Gewicht | 2,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------|
| 153489-2 | Seitengriff 36 |

| 9031 |
|------|
| 1 |

GS6000 Geradschleifer
 750 W • 150 mm • 5.600 min⁻¹

GS6000



- ✓ Ein kraftvoller 750 W Geradschleifer für Schleifscheiben bis 150 mm Durchmesser für industrielle Nutzung
- ✓ Konstruiert für langes Schleifen bei geringer Ermüdung
- ✓ Robuste Konstruktion

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5600 min ⁻¹ |
| Bohrung | 20 mm |
| Durchmesser der Schleifscheibe | 150 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 782423-1 | Stirnlochschlüssel |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel |

| GS6000 |
|--------|
| 1 |
| 1 |

GD0603 Geradschleifer
 240 W • 28.000 min⁻¹ • 6 mm

GD0603

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 28.000 min⁻¹



| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 240 W |
| Leerlaufdrehzahl | 28 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 19 mm |
| Gewicht | 0,98 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 763620-8 | Spannzange 6mm |
| 781003-0 | Einmaulschlüssel SW 10 |

| GD0603 | |
|--------|--|
| 1 | |
| 2 je | |

GD0600 Geradschleifer
 400 W • 25.000 min⁻¹ • 6 mm

GD0600

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse und Paddelschalter
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens
- ✓ Erreicht eine hohe Drehzahl: 25.000 min⁻¹



| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 25 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 38 mm |
| Halsdurchmesser | 35/43 mm |
| Gewicht | 1,7 - 1,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 763620-8 | Spannzange 6mm |
| 781039-9 | Einmaulschlüssel SW13 |

| GD0600 | |
|--------|--|
| 1 | |
| 1 | |

GD0800C Geradschleifer
 750 W • 7.000-28.000 min⁻¹ • max. 8 mm

GD0800C

- ✓ Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Drehzahl kann zwischen 7.000 und 28.000 min⁻¹ eingestellt werden



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 7000 - 28 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 25 mm |
| Halsdurchmesser | 35/43 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 192985-5 | Seitengriff |
| 193012-1 | Spannzange 6mm kpl. |
| 781006-4 | Einmaulschlüssel SW 13 |
| 781206-6 | Einmaulschlüssel SW 19 |

| GD0800C | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GD0801C Geradschleifer
 750 W • 7.000-29.000 min⁻¹ • max. 6 mm

GD0801C

- ✓ Ein schlanker, leichter Geradschleifer mit einer 6-mm-Spannhülse
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Seitengriff und Sicherheitsschalter für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Drehzahl kann zwischen 7.000 und 29.000 min⁻¹ eingestellt werden



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 7000 - 29 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm |
| Max. Schleifstiftdurchmesser | 25 mm |
| Halsdurchmesser | 35/43 mm |
| Gewicht | 1,97 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 192985-5 | Seitengriff |
| 193012-1 | Spannzange 6mm kpl. |
| 781203-2 | Einmaulschlüssel SW 13 |
| 781206-6 | Einmaulschlüssel SW 19 |

| GD0801C | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

GD0810C Geradschleifer
 750 W • 1.800-7.000 min⁻¹ • 6 mm

GD0810C

- ✓ Ein Geradschleifer mit einer 6 mm Spannhülse
- ✓ Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen
- ✓ Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht
- ✓ Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden



| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 1800 - 7000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6 mm |
| Halsdurchmesser | 43 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 193012-1 | Spannzange 6mm kpl. |
| 781006-4 | Einmaulschlüssel SW 13 |
| 781206-6 | Einmaulschlüssel SW 19 |

| GD0810C | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

| | | | | |
|----------------|--|---|--|---|
| Geradschleifer | GD0811C Geradschleifer 750 W • 1.800-7.000 min ⁻¹ • 8 mm | | GD0811C | |
| |  <ul style="list-style-type: none"> Ein Geradschleifer mit einer 8 mm Spannhülse Ausgestattet mit Konstantelektronik und SJS-Technik, um den Benutzer vor dem Rückschlag zu schützen Geeignet für kleinmaßstäbiges Schleifen einschließlich des Abgratens, wobei das lange Spindelgehäuse eine flexible Handhabung ermöglicht Drehzahl kann zwischen 1.800 und 7.000 min⁻¹ eingestellt werden | Leistungsaufnahme 750 W Leerlaufdrehzahl 1800 - 7000 min ⁻¹ Abmessung Bürste 50 mm Gewicht 2,0 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 192985-5 Seitengriff 193012-1 Spannzange 6mm kpl. 781203-2 Einmaulschlüssel SW 13 781206-6 Einmaulschlüssel SW 19 | GD0811C 1 1 1 1 |
| Schleifböcke | GB602 Doppelschleifbock 250 W • 150 mm | | GB602 | |
| |  <ul style="list-style-type: none"> Ein leiser 250 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit Schleifscheibendurchmesser 150 mm | Leistungsaufnahme 250 W Leerlaufdrehzahl 2850 min ⁻¹ Bohrung 12,7 mm Schleifstein max. 16 mm Durchmesser der Schleifscheibe 150 mm Gewicht 9,1 - 9,3 kg | | |
| Schleifböcke | GB801 Doppelschleifbock 550 W • 205 mm | | GB801 | |
| |  <ul style="list-style-type: none"> Ein leiser 550 W Doppelschleifbock mit zwei unterschiedlichen Schleifscheiben für Grob- und Feinschliff Automatische Beleuchtung und gut konzipierte Halterungen für zusätzliche Sicherheit Schleifscheibendurchmesser 205 mm | Leistungsaufnahme 550 W Leerlaufdrehzahl 2850 min ⁻¹ Bohrung 15,88 mm Schleifstein max. 19 mm Durchmesser der Schleifscheibe 205 mm Gewicht 19,6 - 19,9 kg | | |
| Blechscheren | JS1000 Kurvenschere 380 W • 4.500 min ⁻¹ | | JS1000J  | |
| |  <ul style="list-style-type: none"> Eine Metallschere für gerade und kurvige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm Schneidet einen sauberkantigen Streifen aus Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min⁻¹ | Leistungsaufnahme 380 W Hubzahl 4500 min ⁻¹ Kleinster Schnittradius 36 mm Schnittleistung 200 N/mm ² 2,5 mm Schnittleistung 400 N/mm ² 1,0 mm Schnittleistung 600 N/mm ² 0,7 mm Schnittleistung 800 N/mm ² 0,5 mm Gewicht 1,4 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel 792536-0 Messersatz 792537-8 Schneidmesser 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | JS1000J 1 1 1 1 |
| Blechscheren | JS1601 Blechscheren 380 W • 4.500 min ⁻¹ | | JS1601J  | |
| |  <ul style="list-style-type: none"> Eine Metallschere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl Motorleistung 380 W, Hubzahl 4.500 min⁻¹ | Leistungsaufnahme 380 W Hubzahl 4500 min ⁻¹ kleinster Schnittradius 250 mm Kleinster Schnittradius 254 mm Schnittleistung 200 N/mm ² 2,5 mm Schnittleistung 400 N/mm ² 1,6 mm Schnittleistung 600 N/mm ² 1,2 mm Schnittleistung 800 N/mm ² 0,8 mm Gewicht 1,4 kg | Mitgeliefertes Zubehör im Detail 762013-6 Einstellehre 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel 792533-6 Messersatz 792534-4 Schneidmesser 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | JS1601J 1 1 1 1 1 |

JS1602 Bleischere
380 W • 4.000 min⁻¹

JS1602J



- ✓ Eine Bleischere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen aus
- ✓ Schnittleistung 2,5 mm in Aluminium und 1,6 mm in Stahl
- ✓ Motorleistung 380 W und Hubzahl 4.000 min⁻¹

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 380 W |
| Hubzahl | 4000 min ⁻¹ |
| Kleinsten Schnittradius | 30 mm |
| Schnittleistung 200 N/mm ² | 2,5 mm |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Schnittleistung 800 N/mm ² | 0,8 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 191383-0 | Messersatz |
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |

| JS1602J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

JS3201 Bleischere
710 W • 1.600 min⁻¹

JS3201J



- ✓ Eine Bleischere für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Radius von min. 50 mm
- ✓ Für den professionellen Einsatz
- ✓ Schnittleistung 4,0 mm in Aluminium und 3,2 mm in Stahl
- ✓ Motorleistung 710 W, Hubzahl 1.600 min⁻¹

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 710 W |
| Hubzahl | 1600 min ⁻¹ |
| Kleinsten Schnittradius | 50 mm |
| Schnittleistung 200 N/mm ² | 4,0 mm |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 3,2 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 2,5 mm |
| Schnittleistung 800 N/mm ² | 1,5 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 762007-1 | Einstellehre |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 792287-5 | Messersatz |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |

| JS3201J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

JN1601 Knabber
550 W • 2.200 min⁻¹

JN1601J



- ✓ Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht
- ✓ Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen
- ✓ Die Knabbermatrize ist um 360 Grad verstellbar mit 90 Grad Arretierung
- ✓ Eine Schnittleistung von 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- ✓ Motorleistung 550 W, Leerlaufhubzahl 2.200 min⁻¹

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Hubzahl | 2200 min ⁻¹ |
| kleinsten Schnittradius | 45 mm |
| Kleinsten Schnittradius | 50 mm |
| Schnittleistung 200 N/mm ² | 2,5 mm |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 1,2 mm |
| Schnittleistung 800 N/mm ² | 0,8 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 781028-4 | Einmaulschlüssel SW 32 |
| 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
| A-15051 | Matrize |
| A-83951 | Kerbstift |

| JN1601J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

JN3201 Knabber
710 W • 1.300 min⁻¹

JN3201J



- ✓ Ein schlanker Knabber, der sauber-kantige gerade und kurvenförmige Schnitte erreicht
- ✓ Mit Bügelhandgriff
- ✓ Ideal für das Schneiden von z. B. Dachbaustoffen
- ✓ Eine Schnittleistung von 3,5 mm für Aluminium und 3,2 mm für Stahl
- ✓ Motorleistung 710 W, Leerlaufhubzahl 1.300 min⁻¹

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 710 W |
| Hubzahl | 1300 min ⁻¹ |
| kleinsten Schnittradius | 120 mm |
| Schnittleistung 200 N/mm ² | 3,5 mm |
| Schnittleistung 400 N/mm ² | 3,2 mm |
| Schnittleistung 600 N/mm ² | 2,5 mm |
| Schnittleistung 800 N/mm ² | 1,0 mm |
| Schnittkreis | 8 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 792292-2 | Matrize |
| 792728-1 | Kerbstift |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |

| JN3201J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

HB350 Magnet-Kernbohrmaschine
1.050 Watt • 35 mm • 8.000 N • 850 min⁻¹

HB350



- ✓ Die Magnetbohrmaschine ist mit einem integrierten Elektromagneten ausgestattet und eignet sich damit ideal für Über-Kopf-Arbeiten oder Arbeiten an vertikalen Flächen
- ✓ Die Haltekraft beträgt 8.000 N auf magnetischen Materialien
- ✓ Inklusive einem Öltank für die Kühlung und Schmierung
- ✓ Mit großzügigem 3-Speichen-Drehgriff
- ✓ Der Magnet ist separat vom Motor steuerbar

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Leerlaufdrehzahl | 850 min ⁻¹ |
| Max. Setzkraft | 8.000 N |
| Gewicht | 11,5 kg |

JR1000FT Reciprosäge
 340 W • 4.800 min⁻¹ • 14 mm


JR1000FTJ

- ✓ Eine kleine, leichte Reciprosäge mit 340 W Motor
- ✓ Mit Universalaufnahme und werkzeu- losen Sägeblattwechsel
- ✓ Die Reciprosäge bietet dank seiner kompakten Baugröße einen Zugang zu engen Bereichen
- ✓ Hubhöhe 14 mm, Hubzahl 0 bis 4.800 min⁻¹
- ✓ Mit leuchtstarker LED

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 340 W |
| Hubzahl | 4800 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 14 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 55 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR1000FTJ |
|----------------------------------|-----------------------|
| 783201-2 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
| A-40945 | Rundfeile |
| A-40951 | Flachfeile |
| A-40967 | Schleifadapter 153-93 |

 1
1
1
1
1

JR3051T Reciprosäge
 1.200 W • 0-3.000 min⁻¹


JR3051TK

- ✓ Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- ✓ Mit kraftvollem 1.200 Watt Motor
- ✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und einfach ohne Werkzeug
- ✓ Mit elektronisch regelbarer Hubzahl

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Hubzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 30 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR3051TK |
|----------------------------------|----------------------------|
| 821621-3 | Transportkoffer |
| B-05038 | Reciproblatt BIM 152/7-18Z |
| B-05044 | Reciproblatt BIM 152/6-11Z |
| B-05153 | Reciproblatt HCS 203/6-10Z |

 1
1
1
1

JR3061T Reciprosäge
 1.250 W • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

JR3061T

- ✓ Kompakte Reciprosäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte
- ✓ Mit kraftvollem 1.250-Watt-Motor
- ✓ Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und ohne Werkzeug
- ✓ Verstellbarer Führungsschuh für eine gleichmäßigere Sägeblattabnutzung
- ✓ Elektronisch regelbare Hubzahl
- ✓ Ausklappbarer Haken zum Aufhängen bspw
- ✓ an einem Rohr
- ✓ Einfacher Kohlebürstenwechsel

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1250 W |
| Hubzahl | 0 - 3000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 32 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Max. Schnittleistung Rohr | 130 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR3061T |
|----------------------------------|----------------------------|
| 821718-8 | Transportkoffer |
| B-05038 | Reciproblatt BIM 152/7-18Z |
| B-05044 | Reciproblatt BIM 152/6-11Z |
| B-05153 | Reciproblatt HCS 203/6-10Z |

 1
1
1
1

JR3070CT Reciprosäge
 1.510 W • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm


JR3070CT

- ✓ Eine vibrationsarme und leistungsstarke Reciprosäge mit 1.510 W Motor
- ✓ Mit universalaufnahme und werkzeu- losen Sägeblattwechsel
- ✓ Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT) und elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min⁻¹
- ✓ Für eine Hubhöhe von 32 mm
- ✓ Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1 510 W |
| Hubzahl | 0 - 2800 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 32 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 255 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JR3070CT |
|----------------------------------|----------------------------|
| 821621-3 | Transportkoffer |
| B-05038 | Reciproblatt BIM 152/7-18Z |
| B-05044 | Reciproblatt BIM 152/6-11Z |
| B-05153 | Reciproblatt HCS 203/6-10Z |

 1
1
1
1


AVT



4329 Pendelhubstichsäge

450 W • 500-3.100 min⁻¹



- ✓ Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3.100 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Hubhöhe 18 mm
- ✓ Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm
- ✓ Aluminium-Schwenkboden

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 450 W |
| Hubzahl | 500 - 3100 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 18 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 65 mm |
| Schnittleistung Stahl | 6 mm |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 1,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 4329J |
|----------------------------------|-------|
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | 1 |
| A-85628 Stichsägeblatt B-10 | 1 |



4329J

Pendelhubstichsägen

JV0600 Pendelhubstichsäge

650 W • 500-3.100 min⁻¹



- ✓ Eine 650 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelbewegung plus Neutralstellung
- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- ✓ Besonders Vibrationsarm für lange Arbeiten
- ✓ Niedriger Geräuschpegel
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl von 500 bis 3.100 min⁻¹. Hubhöhe 23 mm, hat eine max. Schnittleistung von 90 mm in Holz und 10 mm in Stahl

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 650 W |
| Hubzahl | 500 - 3100 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 23 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 90 mm |
| Schnittleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | JV0600J |
|----------------------------------|---------|
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | 1 |
| 837803-7 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |
| A-85628 Stichsägeblatt B-10 | 1 |



JV0600J

Pendelhubstichsägen

4351FCT Pendelhubstichsäge

720 W • 800-2.800 min⁻¹



- ✓ Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung
- ✓ Werkzeugloser Sägeblattwechsel für professionelle Anwendung
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Die Hubzahl kann zwischen 800 und 2.800 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Hubhöhe 26 mm
- ✓ Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 720 W |
| Hubzahl | 800 - 2800 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
| Schnittleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 4351FCTJ |
|-----------------------------------|----------|
| 417852-6 Gleitschuh Kunststoff ET | 1 |
| 417853-4 Absaugstutzen | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | 1 |
| 837803-7 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |
| A-85628 Stichsägeblatt B-10 | 2 je |
| A-85737 Stichsägeblatt B-22 | 2 je |
| A-85793 Stichsägeblatt BR-13 | 2 je |



4351FCTJ

Pendelhubstichsägen

4350FCT Pendelhubstichsäge

720 W • 800-2.800 min⁻¹



- ✓ Eine leistungsfähige 720 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung
- ✓ Werkzeugloser Messerwechsel für professionelle Anwendung
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Motordrehzahl kann zwischen 800 und 2.800 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Hubhöhe 26 mm
- ✓ Schnittleistung Holz 135 mm, Stahl 10 mm

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 720 W |
| Hubzahl | 800 - 2800 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 26 mm |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 135 mm |
| Schnittleistung Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 4350FCTJ |
|-----------------------------------|----------|
| 417852-6 Gleitschuh Kunststoff ET | 1 |
| 417853-4 Absaugstutzen | 1 |
| 783202-0 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | 1 |
| 837803-7 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |
| A-85628 Stichsägeblatt B-10 | 2 je |
| A-85737 Stichsägeblatt B-22 | 2 je |
| A-85793 Stichsägeblatt BR-13 | 2 je |



4350FCTJ

Pendelhubstichsägen

4327 Stichsäge

450 W • 500-3.100 min⁻¹



- ✓ Eine leistungsfähige und leichte 450 W Stichsäge
- ✓ Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel
- ✓ Motordrehzahl kann je nach Werkstoff zwischen 500 und 3.100 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Mit einer Hubhöhe von 18 mm
- ✓ Die Schnittleistung bei Holz 65 mm, bei Stahl 6 mm

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 450 W |
| Hubzahl | 500 - 3100 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 18 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 45 ° |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 65 mm |
| Schnittleistung Stahl | 6 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 4327J |
|----------------------------------|-------|
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821549-5 MAKPAC Gr. 1 | 1 |
| 837803-7 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |
| A-85628 Stichsägeblatt B-10 | 1 |



4327J

Stichsägen

5143R Handkreissäge2.200 W • 130 mm • 2.700 min⁻¹

5143R



- ✓ Große Handkreissäge mit einem 2.200 W Motor und einer Drehzahl von 2.700 min⁻¹
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 355 mm erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 130 mm
- ✓ Sanftanlauf für zusätzliche Sicherheit
- ✓ Die vollkugelgelagerte Struktur sowie der Motor der Maschine gewährleisten eine lange Lebensdauer

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2200 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2700 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 130 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 90 mm |
| Max. Schnittleistung 56° | 60 mm |
| Max. Schnittleistung 60° | 60 mm |
| Bohrung | 30 mm |
| Gewicht | 12,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | 5143R |
|----------------------------------|-------|
| 152498-8 Parallelanschlag | 1 |
| 415816-4 Absaugstutzen | 1 |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |

SP6000 Tauchsäge1.300 W • 2.200-6.400 min⁻¹ • 56 mm

SP6000J1



- ✓ Eine Tauchkreissäge für präzise Schnitte
- ✓ Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium
- ✓ Der Einsatz einer Führungsschiene wird empfohlen
- ✓ Eine Motorleistung von 1.300 W, Schnittleistung 56 mm
- ✓ Drehzahl kann zwischen 2.200 und 6.400 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Führungsschiene inklusive

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2200 - 6400 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 56 mm |
| Max. Schnittleistung 48° | 38 mm |
| Max. Schnittleistung 45° | 40 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 1 / 48 ° |
| Bohrung | 20 mm |
| Gewicht | 4,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | SP6000J1 |
|---------------------------------------|----------|
| 194368-5 Führungsschiene 1.400 mm | 1 |
| 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 821552-6 MAKPAC Gr. 4 | 1 |
| 838390-9 Tiefziehteil f. MAKPAC | 1 |
| B-56764 SPECIALIZED Sägeb. 165x20x48Z | 1 |

Führungsschienen**Zwingen für Führungsschienen**

| | | | | | |
|---------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| Länge 1000 mm | 199140-0 | | | Zwingen, passend für alle Schienen | Schraubzwingen-Set 2 St. |
| Länge 1400 mm | 194368-5 | | | | 194385-5 |
| Länge 1900 mm | 194925-9 | | | | Klemmzwingen-Set 2 St. |
| Länge 3000 mm | 194367-7 | | | | 199826-6 |

Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen
 DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L, LS1219L, MLS100N

WST05

LxBxH, aufgeklappt: 1.170-2.700x500x550-800 mm
 LxBxH, gefaltet 1.170x500x400 mm
 Gewicht 26,4 kg

DEAWST05

WST06

LxBxH, aufgeklappt 1.150-2.550x500x550-800 mm
 Gewicht 15,3 kg

DEBWST06

WST07

LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830x750x860 mm
 Gewicht 18,0 kg

DEAWST07

LF1000 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge1.650 W • 260 mm • 2.700 min⁻¹

- ✓ Eine Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 68 x 155 / 20 x 180 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 260 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90° | 68 x 155 mm |
| Leistungsaufnahme | 1650 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2700 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 50 x 150 mm |
| Schnittleistung bei 90° | 70 mm |
| Schnittleistung 45° Neigung | 48 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 0 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 45 / 45 ° |
| Seitenausleger | 1 |
| Schiebestock | ✓ |
| Gewicht | 36 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LF1000 |
|------------------------------------|--------|
| 122728-1 Schraubzwinge kpl. | 1 |
| 122729-9 Parallelanschlag kpl. | 1 |
| 122730-4 Winkelanschlag | 1 |
| 122732-0 Staubbox kpl. | 1 |
| 122852-0 Staubsack kpl. | 1 |
| 123104-2 Obere Abdeckung komplett | 1 |
| 416368-8 Winkel | 1 |
| 419043-5 Schiebestock | 1 |
| 762001-3 Einstelldreieck | 1 |
| 783201-2 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783204-6 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-32801 MAKBLADE Sägeb. 260x30x60Z | 1 |

LH1040F Kapp- und Gehrungssäge1.650 W • 260 mm

- ✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs- und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 69 x 130 / 93 x 95 mm
- ✓ Max Sägeblattdurchmesser 260 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90° | 93 x 95 / 69 x 130 mm |
| Leistungsaufnahme | 1650 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4800 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 93 x 67 / 69 x 85 mm |
| Schnittleistung bei 90° | 40 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 53 x 95 / 35 x 130 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 0 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 45 / 45 ° |
| Seitenausleger | 1 |
| Schiebestock | ✓ |
| Gewicht | 14,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LH1040F |
|----------------------------------|---------|
| 122707-9 Parallelanschlag | 1 |
| 192625-5 Schraubzwinge | 1 |
| 418626-8 Sägeblattabdeckung | 1 |
| 762001-3 Einstelldreieck | 1 |
| 782212-4 Steckschlüssel SW13 | 1 |
| HM-Sägeb. 260x30x60Z | 1 |

LH1201FL Kapp- und Gehrungssäge1.650 W • 305 mm

- ✓ Eine kompakte Kapp-, Gehrungs-, und Tischsäge mit einem kraftvollen 1.650 W Motor und hoher Schnittleistung von 62 x 200 / 95 x 155 mm
- ✓ Max Sägeblattdurchmesser 305 mm
- ✓ Einfacher Wechsel zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- ✓ Ihre Vielseitigkeit macht diese Säge zu einer idealen Wahl für Baustellen



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90° | 95 x 155 / 62 x 200 mm |
| Leistungsaufnahme | 1650 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 95 x 110 / 62 x 135 mm |
| Schnittleistung bei 90° | 52 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 64 x 155 / 40 x 200 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 0 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 47 / 52 ° |
| Seitenausleger | 1 |
| Schiebestock | ✓ |
| Gewicht | 20,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LH1201FL |
|------------------------------------|----------|
| 192621-3 Auflageverlängerung R / L | 1 |
| 762001-3 Einstelldreieck | 1 |
| B-32786 MAKBLADE Sägeb. 305x30x40Z | 1 |
| JM23100197 Steckschlüssel 13-3 | 1 |
| JM23100500 Auflageverlängerung | 1 |
| JM23100501 Staubsack | 1 |
| JM23100502 Horizontalschraubzwinge | 1 |
| JM23300008 Parallelanschlag | 1 |
| JM27000086 Schiebestock | 1 |

LS0714 Kapp- und Gehrungszugsäge
 1.010 W • 190 mm • 6.000 min⁻¹

- ✓ Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.010 W starken Motor und hoher Schnittleistung von 52 x 300 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 190 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Ein doppelter Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise



| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90° | 52 x 300 mm |
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Leerlaufdrehzahl | 6000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 52 x 212 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 40 x 300 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 0 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 47 / 57 ° |
| Gewicht | 13,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 122571-8 | Schraubklemme kpl. | 1 |
| 192621-3 | Auflageverlängerung R / L | 1 |
| 194175-6 | Staubbox | 1 |
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| | HM-Sägeblatt 190x20 mm 24 Z | 1 |

LS0714BN
LS0815FL Kapp- und Gehrungssäge
 1.400 W • 216 mm • 5.000 min⁻¹

- ✓ Eine Kapp- und Gehrungszugsäge mit einem 1.400 W Motor und hoher Schnittleistung von 65 x 305 mm
- ✓ Max. Sägeblattdurchmesser 216 mm
- ✓ Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- ✓ Eine integrierte Laserlinie sorgt für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnitlinie



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 65 x 305 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 65 x 215 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 5 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 50 / 60 ° |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 14,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|------------|----------------------------|------|
| 762001-3 | Einstellendreieck | 1 |
| B-32764 | MAKBLADE Sägeb. 216x30x48Z | 1 |
| JM00000038 | Ansschlag | 1 |
| JM23100197 | Steckschlüssel 13-3 | 1 |
| JM23510009 | Schraubklemme | 1 |
| JM23510010 | Staub sack | 1 |
| JM23000127 | Auflageverlängerung | 2 je |

LS0815FLN
LS1018L Kapp- und Gehrungssäge
 1.430 W • 260 mm • 4.300 min⁻¹

- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.430 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 91 x 305 mm / 91 x 215 mm erreicht
- ✓ Der Arbeitstisch ist nach rechts bis 60° und nach links bis 47° drehbar
- ✓ Zudem ist ein Staubsack angeschlossen



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1430 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4300 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 90° | 91x305 mm |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 91 x 215 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 45 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 47 / 60 ° |
| Laserklasse | 2 |
| Gewicht | 20,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| B-32770 | MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z | 1 |
| JM23100197 | Steckschlüssel 13-3 | 1 |
| JM23100500 | Auflageverlängerung | 1 |
| JM23100501 | Staub sack | 1 |
| JM23100502 | Horizontalschraubzwinge | 1 |
| JM27000328 | Einstellendreieck | 1 |

LS1018LN

MLS100N

Kapp- und Gehrungssäge

1.500 W • 255 mm • 4.200 min⁻¹

- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.500 W Motor für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 255 mm wird eine Schnittleistung von 75 x 130 mm / 75 x 90 mm erreicht
- ✓ Die stufenlose Neigungsverstellung kann nach links von 0° bis 45° eingestellt werden
- ✓ Zudem ist ein Anschluss für eine Fremdabsaugung enthalten



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90° | 75 x 130 mm |
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4200 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 75 x 90 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 ° |
| Gewicht | 14,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | MLS100N |
|------------------------------------|---------|
| 122852-0 Staubsack kpl. | 1 |
| 762001-3 Einstelldreieck | 1 |
| B-32471 MAKBLADE Sägeb. 255x30x40Z | 1 |
| JM23000130 Einmaulschlüssel | 1 |
| JM23000131 Schraubzwinge kpl. | 1 |
| JM23000127 Auflageverlängerung | 2 je |

LS1019L

Kapp- und Gehrungssäge

1.510 W • 260 mm • 3.200 min⁻¹

- ✓ Eine genaue Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.510 W Motor für Baustellen und andere Arbeitsstätten
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 260 mm wird eine Schnittleistung von 68 x 310 / 91 x 279 mm erreicht
- ✓ Das Dual-Slide-System verringert den Platzbedarf und macht es möglich, die Maschine an eine Wand zu stellen
- ✓ Zusätzlich verfügt sie über eine exzellente Staubabsaugung



| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Schnittleistung 90° | 91 x 279 / 68 x 310 mm |
| Leistungsaufnahme | 1510 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3200 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 91 x 197 / 68 x 218 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 58 x 279 / 42 x 310 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 43 x 279 / 29 x 305 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 ° |
| Gewicht | 26,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LS1019L |
|------------------------------------|---------|
| 122852-0 Staubsack kpl. | 1 |
| 126617-2 Schraubzwinge kpl. | 1 |
| 762001-3 Einstelldreieck | 1 |
| 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783208-8 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-11019 HM-Sägeblatt | 1 |
| 327095-1 Auflageverlängerung 200mm | 2 je |

LS1219L

Kapp- und Gehrungssäge

1.800 W • 305 mm • 3.200 min⁻¹

- ✓ Eine präzise Kapp- und Gehrungssäge mit einem 1.800 W Motor für den professionellen Einsatz
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 305 mm wird eine Schnittleistung von 92 x 382 / 107 x 363 mm erreicht
- ✓ Mit Dual-Slide-System für verringerten Platzbedarf
- ✓ Ausgestattet mit einer exzellenten Staubabsaugung und einem Laser, der die Schnittlinie anzeigt



| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Schnittleistung 90° | 107 x 363 / 92 x 382 mm |
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3200 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Gehrung | 107 x 255 / 92 x 268 mm |
| Schnittleistung Neigung links 45° | 71 x 363 / 61 x 382 mm |
| Schnittleistung Neigung rechts 45° | 54x363/44x382 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 48 / 48 ° |
| Max. Gehrung links / rechts | 60 / 60 ° |
| Gewicht | 29,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | LS1219L |
|--|---------|
| 122852-0 Staubsack kpl. | 1 |
| 126617-2 Schraubzwinge kpl. | 1 |
| 126792-4 Absaugstutzen kpl. ET | 1 |
| 762001-3 Einstelldreieck | 1 |
| 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783208-8 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| B-67309 Sägebl. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT | 1 |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

MLT100N Tischkreissäge inkl. Untergestell
 1.500 W • 260 mm

MLT100NX1

- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min⁻¹
- ✓ Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90°-Winkel und 63 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der großzügige klappbare Tisch aus Aluminium-Druckguss verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4300 min ⁻¹ |
| Schnittleistung bei 90° | 93 mm |
| Schnittleistung 45° Neigung | 64 mm |
| Seitenausleger | 1 |
| Gewicht | 34,8 - 35,1 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|------------|-----------------------------|
| B-33495 | MAKBLADE+ Sägeb. 260x30x48Z |
| JM27000086 | Schiebestock |
| JM27000090 | Absaugstutzen ET |
| JM27000202 | Parallelanschlag |
| JM27000224 | Winkelanschlag |
| JM27000300 | Untergestell |
| JM27000328 | Einstellendreieck |
| JM27000087 | Einmaulschlüssel |
| JM27000329 | 6-kant-Stiftschlüssel |

MLT100NX1

| |
|------|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 je |
| 2 je |

2704N Tischkreissäge 93 mm
 1.650 W • 260 mm

2704N

- ✓ Eine präzise Tischkreissäge mit einem 1.650 W Motor und einer Drehzahl von 4.800 min⁻¹ für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 93 mm bei einem 90°-Winkel und 64 mm bei einem 45°-Winkel



| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1650 W |
| Leerlaufdrehzahl | 5200 min ⁻¹ |
| Schnittleistung bei 90° | 93 mm |
| Schnittleistung 45° Neigung | 64 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 ° |
| Seitenausleger | 1 |
| Schiebestock | ✓ |
| Tischgröße (LxB) | 753 x 665 mm |
| Gewicht | 35,2 - 37 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|----------|------------------------------|
| 122734-6 | Winkelanschlag komplett |
| 122739-6 | Parallelanschlag |
| 416772-1 | Schiebestock |
| 419093-0 | Absaugadapter |
| 781038-1 | Einmaulschlüssel SW 19 |
| 782024-5 | Einmaulschlüssel SW 19-22 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| B-33679 | SPECIALIZED Sägeb.260x30x24Z |

2704N

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |

2712 Tischkreissäge
 2.000 W • 315 mm

2712

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2950 min ⁻¹ |
| Schnittleistung 45° Neigung | 58 mm |
| Max. Neigung links / rechts | 45 / 0 ° |
| Gewicht | 52,9 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|------------|--------------------------|
| JM27100130 | Schiebestock |
| JM27110005 | Parallel-/Winkelanschlag |

2712

| |
|---|
| 1 |
| 1 |



- ✓ Eine Tischkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 3.400 min⁻¹ für den täglichen Baustelleneinsatz
- ✓ Max. Schnittleistung: 85 mm bei einem 90°-Winkel und 58 mm bei einem 45°-Winkel
- ✓ Der Tisch ist mit einer Tischverlängerung ausgestattet und verfügt über Räder und Handgriffe zum leichten Transport

LB1200F Bandsäge
 900 W • 305 mm

LB1200F

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 400 / 800 min ⁻¹ |
| Schwenkanschlag verstellbar | -2 - 45,5 ° |
| max. Schnittleistung | 305 x 165 mm mm |
| Bandsägeblattbreite | 6 - 16 mm |
| Schutzklasse | I |
| Tisch neigbar | ✓ |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Schiebestock | ✓ |
| Gewicht | 82,00 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

| | |
|------------|------------------------|
| JM21080230 | Parallelanschlag |
| JM21080260 | Winkelanschlag |
| JM21080290 | Schiebestock |
| JM21080291 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| JM21080292 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| JM21080293 | Absaugstutzen A |
| JM21080294 | Bandsägeblatt 6Z Zoll |
| JM21080295 | Bandsägeblatt 13Z Zoll |
| JM21080296 | Bandsägeblatt 16Z Zoll |
| JM23400088 | 6-kant-Stiftschlüssel |

LB1200F

| |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |



- ✓ Eine halbstationäre Bandsäge mit Untergestell
- ✓ Tisch neigbar von -2° bis 45°
- ✓ Max. Schnitthöhe 165 mm, die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen 6,7 und 13,3 m/s eingestellt werden

RT0702C Oberfräse

710 W • 6/8 mm

RT0702CX2J



- ✓ Handliche Oberfräse für das Tischlerhandwerk
- ✓ Mit dieser Oberfräse können Sie verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz einfräsen
- ✓ Mit umfangreichem Lieferumfang: 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Kantenfräsenmodul, Winkelfräsenmodul, Oberfräsenmodul, dazu passende Staubabsaugungsadapter und ein Parallelanschlag
- ✓ Große Auswahl an Fräsern vorhanden
- ✓ Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 710 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10 000 - 30 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 6 / 8 mm |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 1,8 - 2,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 122703-7 | Führungsrolle |
| 122965-7 | Parallelanschlag justierbar |
| 153489-2 | Seitengriff 36 |
| 194733-8 | Absaugstutzen |
| 195559-1 | Absaugstutzen |
| 195563-0 | Oberfräsenmodul |
| 196613-4 | Kantenfräsenmodul |
| 198987-9 | Winkelfräsenmodul |
| 318684-3 | Führungshalter |
| 343577-5 | Kopierhülse 10,0mm |
| 344364-5 | Kopierhülse 16,0mm |
| 781039-9 | Einmaulschlüssel SW13 |
| 781043-8 | Einmaulschlüssel SW22 |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 837247-1 | Tascheinsatz für MAKPAC |
| A-86181 | Spannzange 8mm |
| A-86197 | Spannzange 6mm |

| RT0702CX2J | |
|------------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

RP0900 Oberfräse

900 W • 6/8 mm

RP0900J



- ✓ Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 900 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Auswechselbare Kunststoffsohle für empfindliche Oberflächen
- ✓ Fremdsaugung direkt am Fräser
- ✓ Schnellspannhebel zur Tiefenarretierung

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 900 W |
| Leerlaufdrehzahl | 27 000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung | 0 - 35 mm |
| Werkzeugaufnahme | 6 / 8 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 164834-6 | Parallelanschlag |
| 194733-8 | Absaugstutzen |
| 781006-4 | Einmaulschlüssel SW 13 |
| 781043-8 | Einmaulschlüssel SW22 |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837646-7 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| A-86181 | Spannzange 8mm |
| A-86197 | Spannzange 6mm |

| RP0900J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

RP1111C Oberfräse

1.100 W • 8 mm

RP1111CJFA



- ✓ Eine kompakte Oberfräse mit einem starken 1.100 W Motor für 8 mm Schaftdurchmesser
- ✓ Praktische Tiefenanschlagarretierung per Knopfdruck
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag, Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette
- ✓ Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1100 W |
| Leerlaufdrehzahl | 8000 - 24 000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung | 0 - 57 mm |
| Werkzeugaufnahme | 8 mm |
| Abmessungen Grundplatte | 150 x 110 mm |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 3,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 122609-9 | Absaugrohr |
| 122615-4 | Absaugstutzen |
| 164834-6 | Parallelanschlag |
| 193178-7 | Spannzange 8mm kpl. |
| 193332-3 | Kopierhülse 12,0mm |
| 194579-2 | Adapter f. Führungsschiene |
| 781008-0 | Einmaulschlüssel SW 17 |
| 781213-9 | Einmaulschlüssel SW 8 |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |

| RP1111CJFA | |
|------------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

RP1802 Oberfräse

1.850 W • 12 mm

RP1802XJ



- ✓ Eine Oberfräse mit einem starken 1.850 W Motor für 12 mm Schaftdurchmesser
- ✓ Ein Linearkugellager sorgt für ruckfreies Eintauchen des Fräasers
- ✓ 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- ✓ Fremdsaugung direkt am Fräser
- ✓ Im MAKPAC 4 mit Parallelanschlag (0,1 mm Schritte), Adapter für Führungsschiene und 12-teiliger Fräserkassette
- ✓ Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1850 W |
| Leerlaufdrehzahl | 22.000 min ⁻¹ |
| Hubhöhe | 0 - 70 mm |
| Schnittleistung | 0 - 70 mm |
| Werkzeugaufnahme | 12 mm |
| Abmessungen Grundplatte | 170 x 155 mm |
| Gewicht | 6,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 194579-2 | Adapter f. Führungsschiene |
| 194733-8 | Absaugstutzen |
| 194935-6 | Parallelanschlag |
| 763801-4 | Spannhülse 6mm |
| 781030-7 | Einmaulschlüssel SW 24 |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 837647-5 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| A-86206 | Spannhülse 8mm |
| D-53556 | Fräser-Set 8mm 12Stk. |

| RP1802XJ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

BL ADT AFT **MAKPAC** X-LOCK XPT WG

RP2302FC Oberfräse

2.300 W • 12 mm

RP2302FCXJ



- ✓ Eine kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz
- ✓ Ausgestattet mit einer Tiefeneinstellung mit Mikrosteuerung und einem LED-Arbeitslicht
- ✓ 12 mm und 8 mm Spannhülsen
- ✓ Geeignet zum Gebrauch als stationäre Fräse
- ✓ Inklusive Führung mit Mikrosteuerung
- ✓ Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 - 22 000 min ⁻¹ |
| Schnittleistung | 0 - 70 mm |
| Werkzeugaufnahme | 12 mm |
| Abmessungen Grundplatte | 170 x 155 mm |
| Parallelanschlag | ✓ |
| Gewicht | 6,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 122850-4 | Absaugstutzen |
| 194579-2 | Adapter f. Führungsschiene |
| 194935-6 | Parallelanschlag |
| 763628-2 | Spannzange 12mm |
| 763801-4 | Spannhülse 6mm |
| 781030-7 | Einmaulschlüssel SW 24 |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 837647-5 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| A-86206 | Spannhülse 8mm |
| D-53556 | Fräser-Set 8mm 12Stk. |

| RP2302FCXJ | |
|------------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

BL ADT AFT **MAKPAC** X-LOCK XPT WG

PJ7000 Nutfräse
700 W • 100 mm



PJ7000J



- ✓ Eine Nutfräse für alle handelsüblichen Holzflachdübel, auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- ✓ Die Nutfräse erreicht durch den robusten 700 W Motor eine Frästiefe von bis zu 20 mm
- ✓ Schwenkansschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 700 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11 000 min ⁻¹ |
| Schwenkansschlag verstellbar | 0 - 90 ° |
| Maximale Frästiefe | 20 mm |
| Schnittleistung | 0 - 20 mm |
| Bohrung | 22 mm |
| Schneidbreite | 4 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 123149-0 | Winkelanschlag |
| 123150-5 | Staubsaug kpl. |
| 224280-6 | Spannflansch ET |
| 224505-8 | Flanschmutter ET |
| 410602-8 | Verschluusschiene |
| 415252-4 | Adapter |
| 415579-2 | Vorsteckklammer ET |
| 782401-1 | Stirnlochschlüssel 20mm |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837661-1 | Tiefziehteil f. MAK-PAC |
| B-20644 | Nutfräser 100mm |

| PJ7000J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

CA5000 Plattenfräse
1.300 W • 11 / 36 mm • 2.200-6.400 min⁻¹



CA5000XJ



- ✓ Ein Plattenfräser mit einem 1.300 W Motor entwickelt zum Erstellen von Nuten in Aluminium-Verbundwerkstoffen
- ✓ Für 90° und 135° Nuten, einfache Frästiefeneinstellung

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2200 - 6400 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung 90° | 11 / 36 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 456253-3 | Führungsplatte |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 838390-9 | Tiefziehteil f. MAK-PAC |
| B-48832 | HM-Nutfräser 90° |

| CA5000XJ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

N1923B Falzhobel
600 W • 82 mm



N1923BJ



- ✓ Ein kompakter 600 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 1 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Eine hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme durch Drehknopf
- ✓ Inklusive Parallelanschlag

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Leerlaufdrehzahl | 16 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 3,0 mm |
| Max. Falztiefe | 23 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 123062-2 | Messereinstellehre |
| 165259-7 | Parallelanschlag |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| D-07945 | Wendemesser HM 82 mm |

| N1923BJ | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

KP0800 Falzhobel
620 W • 82 mm



KP0800J



- ✓ Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- ✓ Leerlaufdrehzahl 17.000 min⁻¹
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 620 W |
| Leerlaufdrehzahl | 17 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 2,5 mm |
| Max. Falztiefe | 9 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 123062-2 | Messereinstellehre |
| 193540-6 | Druckplatte 82 mm für Wendemesser |
| 451329-1 | Absaugstutzen ET |
| 782209-3 | Steckschlüssel SW9 |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837659-8 | Tiefziehteil f. MAK-PAC |
| D-07945 | Wendemesser HM 82 mm |

| KP0800J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

1100 Falzhobel
750 W • 82 mm

1100




- ✓ Ein starker 750 W Falzhobel für härteste Beanspruchung
- ✓ Gute Führung durch 390 mm lange Hobelsohle
- ✓ Spanabnahme von 0 bis 3 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 82 mm
- ✓ 32.000 Schnitte pro Minute gewährleisten saubere Schnitte
- ✓ Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 18 000 min ⁻¹ |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Spanabnahme stufenlos | 3 mm |
| Max. Falztiefe | 20 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 123062-2 | Messereinstellehre |
| 161046-2 | Parallelanschlag |
| 181790-5 | Transportkoffer |
| 315879-9 | Absaugstutzen |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| D-07945 | Wendemesser HM 82 mm |
| STEX122312 | Staubsaug |


| 1100 | |
|------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

KP0810
Falzhobel
 850 W • 82 mm




- Ein kompakter 850 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf
- Inklusive Parallelanschlag

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 850 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | KP0810J |
| Leerlaufdrehzahl | 16 000 min ⁻¹ | 122785-9 | Parallelanschlag kpl. |
| Hobelbreite | 82 mm | 123062-2 | Messereinstellehre |
| Spanabnahme stufenlos | 0 - 4,0 mm | 451329-1 | Absaugstutzen ET |
| Max. Falztiefe | 25 mm | 782209-3 | Steckschlüssel SW9 |
| Gewicht | 3,3 kg | 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| | | 837659-8 | Tiefziehteil f. MAK PAC |
| | | D-07945 | Wendemesser HM 82 mm |



KP0810J

KP0810C
Falzhobel
 1.050 W • 82 mm




- Ein kompakter 1.050 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- Leerlaufdrehzahl 12.000 min⁻¹
- 3 verschieden große V-Nuten für leichtes Anfasen
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | KP0810CJ |
| Leerlaufdrehzahl | 12 000 min ⁻¹ | 122785-9 | Parallelanschlag kpl. |
| Hobelbreite | 82 mm | 123062-2 | Messereinstellehre |
| Spanabnahme stufenlos | 4 mm | 451329-1 | Absaugstutzen ET |
| Max. Falztiefe | 25 mm | 782209-3 | Steckschlüssel SW9 |
| Parallelanschlag | ✓ | 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| Gewicht | 3,4 kg | 837659-8 | Tiefziehteil f. MAK PAC |
| | | D-07945 | Wendemesser HM 82 mm |



KP0810CJ

1911B
Breithobel
 840 W • 110 mm




- Ein starker 840 W Breithobel für härteste Beanspruchung
- Mit großer V-Nut für leichtes Anfasen
- Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 110 mm
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Einstellknopf

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Leistungsaufnahme | 900 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | 1911BJ |
| Leerlaufdrehzahl | 16 000 min ⁻¹ | 123055-9 | Messerhalter 110mm |
| Hobelbreite | 110 mm | 123062-2 | Messereinstellehre |
| Spanabnahme stufenlos | 2,0 mm | 165259-7 | Parallelanschlag |
| Gewicht | 4,1 kg | 414468-8 | Absaugstutzen |
| | | 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| | | 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |



1911BJ

1806B
Zimmermannshobel
 1.200 W • 170 mm




- Ein starker 1.200 W Zimmermannshobel für härteste Beanspruchung
- Eine lange Hobelsohle von 529 mm ermöglicht exaktes Arbeiten und eine sichere Führung
- Spanabnahme von 0 bis 2 mm stufenlos einstellbar, Hobelbreite 170 mm
- Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mit einem Einstellknopf

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Leistungsaufnahme | 1200 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | 1806B |
| Leerlaufdrehzahl | 15 000 min ⁻¹ | 122397-8 | Absaugstutzen |
| Hobelbreite | 170 mm | 123006-2 | Messerhalter 155mm |
| Spanabnahme stufenlos | 2 mm | 123053-3 | Parallelanschlag |
| Gewicht | 9,0 kg | 762001-3 | Einstelldreieck |
| | | 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| | | 821134-4 | Transportkoffer |



1806B

2012NB
Dickenhobel
 1.650 W • 304 mm



- Ein leicht tragbarer, kompakter Dickenhobel
- Die Maschine ist mit einer Hobelbreite bis zu 304 mm auch für große Stücke geeignet und ihre automatischen Zuführrollen machen sie leicht bedienbar
- Drehbares HSS-Messer als Standardmesser

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--|-----------------------|
| Leistungsaufnahme | 1650 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | 2012NB |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min ⁻¹ | 122696-8 | Späneabführung |
| Hobelbreite | 304 mm | 416772-1 | Schiebestock |
| Spanabnahme stufenlos | 160 mm | 782203-5 | Steckschlüssel SW9 |
| Spanabnahme 1 | 3,0mm 0-150mm | 783208-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| Spanabnahme 2 | 1,5mm 150-240mm | 824002-0 | Werkzeugbox |
| Spanabnahme 3 | 1,0mm 240-304mm | 762014-4 | Magnethalter |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8,5 m/min | | |
| Tischgröße (LxB) | 304 x 771 mm | | |
| Gewicht | 28,1 kg | | |


2012NB

KC100 Kettenstimmer
 2.000 W • 4.500 min⁻¹ • 100 mm

KC100



- ✓ Elektrischer Kettenstimmer für schnelle und genaue Zapfenlöcher
- ✓ Einfache Frästiefeneinstellung von der Seite
- ✓ Fräsbreiten 30, 40, 50 mm
- ✓ Freier Blick auf das Werkstück und eine große Stützbasis gewährleisten präzise Schnitte bei einem 90 Grad Fräswinkel

| | |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4500 min ⁻¹ |
| Gewicht | 14,00 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 781206-6 | Einmaulschlüssel SW 19 |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| P-22084 | Fräskette 40mm |
| P-22115 | Schiene 40mm |
| P-22143 | Kettenrad 40mm |

| KC100 | |
|-------|---|
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

TM3010C Multifunktionswerkzeug
 320 W

TM3010CX4J



- ✓ Dieses Multifunktionswerkzeug mit werkzeuglosem Zubehörwechsel eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich des Schneidens und Polierens
- ✓ Ausgestattet mit einem Schnellspannwechsel der Aufsätze
- ✓ Mit einem 320 W Motor, die Schwingungsrate kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden
- ✓ Kommt mit 42 Zubehörteilen

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 320 W |
| Leerlauf-Oszillation | 6000 - 20000 min ⁻¹ |
| Oszillationswinkel | 2 x 1,6 ° |
| Schleiffläche (Dreieck) | 93 x 93 x 93 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 196022-7 | Staubabsaugungset |
| 196271-6 | Adapter A Multifunk.Werkzeug |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| B-64799 | Segmentsägeblatt |
| B-64814 | Tauchsägeblatt |
| B-64836 | Segmentsägeblatt |
| B-64858 | Tauchsägeblatt |
| B-64870 | Tauchsägeblatt |
| B-64917 | Tauchsägeblatt |
| B-64923 | Tauchsägeblatt |
| B-64995 | Schaber |
| P-33261 | Delta-Schleifpapier |
| P-33283 | Delta-Schleifpapier |
| P-33308 | Delta-Schleifpapier |

| TM3010CX4J | |
|------------|---|
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

B05031 Exzenterschleifer
 300 W • 125 mm

B05031J



- ✓ Optimal ausbalancierter Exzenterschleifer mit gummierten Handgriffen für sicheren Halt
- ✓ Papiersack zur Staubabsaugung
- ✓ Schleifscheibendurchmesser 123 mm mit Klett
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 300 W |
| Leerlauf-Oszillation | 4000 - 12000 min ⁻¹ |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm |
| Schwingkreis | 2,8 mm |
| Papierstaubsack | ✓ |
| Gewicht | 1,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 135246-0 | Staubbox kpl. |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837874-4 | Tiefziehteil f. MAKPAC |

| B05031J | |
|---------|---|
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

B05041 Exzenterschleifer
 300 W • 125 mm

B05041J



- ✓ Ein Exzenterschleifer mit einem sich um 360 Grad drehbarem Vordergriff für verbesserten Komfort
- ✓ Papiersack zur Staubabsaugung
- ✓ Einstellbare Drehzahl zur werkstoffgerechten Bearbeitung
- ✓ Schleifscheibendurchmesser 125 mm mit Klett
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 300 W |
| Leerlauf-Oszillation | 4000 - 12000 min ⁻¹ |
| Durchmesser Schleifscheibe | 123 mm |
| Durchmesser Schleifteller | 125 mm |
| Schwingkreis | 2,8 mm |
| Papierstaubsack | ✓ |
| Gewicht | 1,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 125779-3 | Seitengriff kpl. |
| 135246-0 | Staubbox kpl. |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837874-4 | Tiefziehteil f. MAKPAC |

| B05041J | |
|---------|---|
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

B06030 Exzenterschleifer
 310 W • 150 mm

B06030JX



- ✓ Ein Exzenterschleifer, der eine hohe Leistung bei geringer Vibration erreicht
- ✓ Einstellbare Drehzahl mit einem Schleifscheibendurchmesser von 150 mm mit Klett
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- ✓ Mit Schleifpapier-Set

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 310 W |
| Leerlauf-Oszillation | 4000 - 10000 min ⁻¹ |
| Durchmesser Schleifscheibe | 150 mm |
| Durchmesser Schleifteller | 150 mm |
| Schwingkreis | 3,0 mm |
| Papierstaubsack | ✓ |
| Schleifpapier | ✓ |
| Gewicht | 2,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 193294-5 | Staubsaughalter inkl. 1 x Staubsaug |
| 196684-1 | Schleifteller Weich 150mm |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837654-8 | Tiefziehteil f. MAKPAC |
| P-37851 | Schleifpapier |
| P-37873 | Schleifpapier |
| P-37895 | Schleifpapier |

| B06030JX | |
|----------|---|
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |
| | 1 |

B06050 Exzenter-/Rotationsschleifer

750 W • 150 mm



B06050J



- ✓ Ein Exzenter- und Rotationsschleifer für ein breites Einsatzspektrum
- ✓ Rotations zuschaltbar
- ✓ Staubabsaugung durch Absaugungslöcher in der Schleifscheibe
- ✓ Schleifscheibendurchmesser 150 mm mit Klett

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Leerlauf-Oszillation | 1600 - 6800 min ⁻¹ |
| Durchmesser Schleifscheibe | 150 mm |
| Durchmesser Schleifteller | 150 mm |
| Schwingkreis | 5,5 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 143326-8 | Absaugstutzen |
| 153489-2 | Seitengriff 36 |
| 197314-7 | Schleifteller weich 150mm |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 838246-6 | Tiefziehteil f. MAKPAC |

| B06050J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

B03711 Schwingschleifer

190 W • 93x228 mm • 4.000-11.000 min⁻¹



B03711J



- ✓ Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- ✓ Kompakte Bauweise und gummierter Griff für einfache Handhabung
- ✓ Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 92 x 185 mm
- ✓ Einstellbare Motordrehzahl: 4.000 bis 11.000 min⁻¹

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 190 W |
| Leerlauf-Oszillation | 8000 - 22 000 min ⁻¹ |
| Schleifplattengröße | 93 x 185 mm |
| Papiergröße | 93 x 228 mm |
| Schwingkreis | 2 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 135327-0 | Staubbox kpl. |
| 451271-6 | Lochungsplatte |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 838028-6 | Tiefziehteil f. MAKPAC |

| B03711J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

B04555 Faust-Schwingschleifer

200 W • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



B04555J



- ✓ Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- ✓ Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- ✓ Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 112 x 102 mm
- ✓ Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- ✓ Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 200 W |
| Leerlauf-Oszillation | 28 000 min ⁻¹ |
| Schleifplattengröße | 112 x 102 mm |
| Papiergröße | 114 x 140 mm |
| Schwingkreis | 1,5 mm |
| Papierstaubsack | ✓ |
| Schleifpapier | ✓ |
| Gewicht | 1,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------|
| 135246-0 | Staubbox kpl. |
| 413094-0 | Lochungsplatte |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 838029-4 | Tiefziehteil |
| P-15883 | Schleifpapier Set |

| B04555J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

B04558 Faust-Schwingschleifer

200 W • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



B04558J



- ✓ Ein geräuscharmer und vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- ✓ Kompakte und gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- ✓ Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 112 x 102 mm
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 14.000 min⁻¹

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 200 W |
| Leerlauf-Oszillation | 14 000 min ⁻¹ |
| Schleifplattengröße | 102 x 112 mm |
| Papiergröße | 114 x 140 mm |
| Schwingkreis | 1,5 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|----------------|
| 135246-0 | Staubbox kpl. |
| 413094-0 | Lochungsplatte |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 838029-4 | Tiefziehteil |

| B04558J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

B04565 Faust-Schwingschleifer

200 W • 114x102 mm • 14.000 min⁻¹



B04565J



- ✓ Ein vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl von Anwendungen
- ✓ Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- ✓ Das Gerät hat einen leistungsfähigen 190 W Motor und eine Schleifteller-größe von 92 x 228 mm
- ✓ Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- ✓ Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 200 W |
| Leerlauf-Oszillation | 28 000 min ⁻¹ |
| Schleifplattengröße | 190 x 112 mm |
| Papiergröße | 114 x 102 mm |
| Schleiffläche (Dreieck) | 96 x 96 x 96 mm |
| Schwingkreis | 1,5 mm |
| Papierstaubsack | ✓ |
| Gewicht | 1,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------|
| 135246-0 | Staubbox kpl. |
| 194746-9 | Staubsack Papier |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 838029-4 | Tiefziehteil |

| B04565J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

B04566 Faust-Schwingschleifer
200 W • 100x164 mm • 14.000 min⁻¹**B04566J**

- Ein geräuscharmer und kompakter vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an Schleifanwendungen
- Konzipiert für das Schleifen von Ecken oder engen Stellen mit verlängertem dreieckigem Sockel
- Das Gerät hat einen leistungsfähigen 200 W Motor und eine Schleifplatten-größe von 100 x 164 mm
- Motordrehzahl: 14.000 min⁻¹

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 200 W |
| Leerlauf-Oszillation | 28 000 min ⁻¹ |
| Schleifplattengröße | 164 x 100 mm |
| Papiergröße | 102 x 166 mm |
| Schwingkreis | 1,5 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------|
| 135327-0 | Staubbox kpl. |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 838029-4 | Tiefziehteil |

| B04566J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

B04900V Schwingschleifer
330 W • 115x232 mm • 4.000-10.000 min⁻¹**B04900VJ**

- Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und einen 115 x 229 mm großen Schleifteller
- Einsatz von Klett- und Normalpapier möglich
- Motordrehzahl kann zwischen 4.000 und 10.000 min⁻¹ eingestellt werden

| | |
|---------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 330 W |
| Schleifplattengröße | 115 x 229 mm |
| Papiergröße | 115 x 232 mm |
| Schwingkreis | 2,6 mm |
| Gewicht | 2,9 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 193294-5 | Staubsaackhalter inkl. 1 x Staubsaack |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837675-0 | Tiefziehteil |

| B04900VJ | |
|----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

B04901 Schwingschleifer
330 W • 115x280 mm • 10.000 min⁻¹**B04901J**

- Ein geräuscharmer und leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Gut konzipierte Bauform für einfache Handhabung
- Das Gerät hat einen starken 330 W Motor und eine Schleifplattengröße von 115 x 280 mm
- Motordrehzahl 10.000 min⁻¹

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 330 W |
| Leerlauf-Oszillation | 22 000 min ⁻¹ |
| Schleifplattengröße | 115 x 229 mm |
| Papiergröße | 115 x 280 mm |
| Schwingkreis | 2,6 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------|
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| 837675-0 | Tiefziehteil |

| B04901J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |

9046 Schwingschleifer
600 W • 115x280 mm • 6.000 min⁻¹**9046J**

- Ein äußerst leistungsfähiger vibrationsarmer Schwingschleifer für eine Vielzahl an professionellen Schleifanwendungen
- Große Orbitalbewegung für effektives Schleifen
- Das Gerät hat einen starken 600 W Motor und eine 115 x 229 mm große Schleifplatte
- Motordrehzahl 6.000 min⁻¹

| | |
|---------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 600 W |
| Schleifplattengröße | 115 x 229 mm |
| Papiergröße | 115 x 280 mm |
| Schwingkreis | 5 mm |
| Papierstaubsack | ✓ |
| Gewicht | 3,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 193294-5 | Staubsaackhalter inkl. 1 x Staubsaack |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |
| P-33015 | Schleifpapier |
| P-33037 | Schleifpapier |
| P-33059 | Schleifpapier |

| 9046J | |
|-------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

9910 Bandschleifer
650 W • 270 m/min • 76 mm**9910J**

- Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor
- Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder
- Die Bandgeschwindigkeit beträgt 270 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

| | |
|-------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 650 W |
| Bandgeschwindigkeit | 270 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 75 x 457 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------|
| 122548-3 | Staubsaack |
| 821550-0 | MAKPAC Gr. 2 |

| 9910J | |
|-------|--|
| 1 | |
| 1 | |

9911 Bandschleifer

650 W • 75-270 m/min • 76 mm



9911J

- ✓ Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem 650 W Motor
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 75 und 270 m/min eingestellt werden
- ✓ Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer, auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden
- ✓ Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder

| | |
|-------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme | 650 W |
| Bandgeschwindigkeit | 75 - 270 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 76 x 457 mm |
| Gewicht | 2,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122548-3 | Staubsack |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837658-0 | Tiefziehteil f. MAK PAC |

9911J

1
1
1**9902 Bandschleifer**

1.010 W • 440 m/min • 76 mm



9902J

- ✓ Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- ✓ Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder, die Bandgeschwindigkeit beträgt 440 m/min. Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

| | |
|-------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Bandgeschwindigkeit | 400 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 76 x 533 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122591-2 | Staubsack |
| 423312-8 | Korkplatte |
| 423315-2 | Graphitplatte |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837653-0 | Tiefziehteil f. MAK PAC |
| P-37194 | Schleifband |

9902J

1
1
1
1
1
1**9903 Bandschleifer**

1.010 W • 210-440 m/min • 76 mm



9903J

- ✓ Ein leicht bedienbarer Bandschleifer mit einem starken 1.010 W Motor
- ✓ Geeignet für 76 mm breite Schleifbänder
- ✓ Die Bandgeschwindigkeit kann zwischen 210 und 440 m/min eingestellt werden
- ✓ Die Oberseitenkonstruktion erlaubt es dem Schleifer auch als Tischwerkzeug eingesetzt zu werden

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Bandgeschwindigkeit | 210 - 440 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 76 x 533 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------|
| 122591-2 | Staubsack |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |

9903J

1
1**9403 Bandschleifer**

1.200 W • 500 m/min • 100 mm



9403J

- ✓ Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.200 W starkem Motor
- ✓ Die Kugellager sind durch Labyrinthabdichtungen besonders effektiv gegen Staub geschützt
- ✓ Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine Bandgeschwindigkeit von 500 m/min. Effiziente Staubabsaugung mit 360° drehbarem Staubsaug

| | |
|-------------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Bandgeschwindigkeit | 500 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 100 x 610 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122562-9 | Staubsack |
| 416497-7 | Absaugstutzen ET |
| 421646-3 | Korkplatte |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| P-36902 | Schleifband |

9403J

1
1
1
1
1**9404 Bandschleifer**

1.010 W • 210-440 m/min • 100 mm



9404J





- ✓ Ein starker Bandschleifer mit hoher Abtragleistung dank eines 1.010 W starkem Motor
- ✓ Automatische Schleifbandzentrierung
- ✓ Kompatibel mit einem 100 mm breiten Band, erreicht die Maschine eine einstellbare Bandgeschwindigkeit von 210 bis 440 m/min. Effiziente Staubabsaugung mittels Staubsaug

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme | 1010 W |
| Bandgeschwindigkeit | 210 - 440 m/min |
| Abmessungen Schleifband | 100 x 610 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122562-9 | Staubsack |
| 193201-8 | Graphitplatte |
| 193202-6 | Korkplatte |
| 821551-8 | MAKPAC Gr. 3 |
| 837653-0 | Tiefziehteil f. MAK PAC |

9404J

1
1
1
1
1

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------|
| SA7000C | | Rotationsschleifer | | 1.600 W • 180 mm | | SA7000C | |
|  | <ul style="list-style-type: none">Ein kraftvoller Rotationsschleifer für Holz-, Stein- und andere OberflächenMit Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter BelastungEin Sanftanlauf sorgt für angenehmes ArbeitenStarker 1.600 W Motor und Scheiben mit 180 mm Durchmesser | Leistungsaufnahme | | 1600 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | | SA7000C |
| | | Leerlaufdrehzahl | | 0 - 4 000 min ⁻¹ | 152539-0 | Seitengriff ET | 1 |
| | | Spindelgewinde | | M14 | 418529-6 | Getriebehaube | 1 |
| | | Durchmesser Schleifscheibe | | 180 mm | | | |
| Gewicht | | 3,60 kg | | | | | |
| | | | | | | | |
| FS2300 | | Schnellbauschrauber | | 570 W • 0-2.500 min ⁻¹ | | FS2300 | |
|  | <ul style="list-style-type: none">Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den TrockenbauEin ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute HandhabungPräzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels SchalterDer Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht | Leistungsaufnahme | | 570 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | | FS2300 |
| | | Leerlaufdrehzahl | | 0 - 2500 min ⁻¹ | P-05979 | Magnethalter 1/4 Zoll 60mm | 1 |
| | | Gewicht | | 1,60 kg | PH Bit 2x25 | | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FS2500 | | Schnellbauschrauber | | 570 W • 0-2.500 min ⁻¹ | | FS2500 | |
|  | <ul style="list-style-type: none">Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den TrockenbauMit einstellbarem Drehmoment in 2 StufenEin ergonomisches Design gewährleistet eine gute HandhabungPräzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels SchalterGroßflächiger Einschalter mit integriertem R/L-Lauf-Schalter | Leistungsaufnahme | | 570 W | Mittelgeliefertes Zubehör im Detail | | FS2500 |
| | | Leerlaufdrehzahl | | 0 - 2500 min ⁻¹ | 784806-1 | Steckschlüssel 10mm-65 | 1 |
| | | Selbstbohrschrauben | | 6 mm | | | |
| | | Gewicht | | 1,5 kg | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FS2700 | | Schnellbauschrauber | | 570 W • 0-2.500 min ⁻¹ | | FS2700 | |
|  | <ul style="list-style-type: none">Schnellbauschrauber zum schnellen Verarbeiten von Schrauben für den TrockenbauMit einstellbarem Drehmoment in 6 StufenEin ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute HandhabungPräzise Tiefeneinstellung für Schrauben und elektronisch regelbare Drehzahl mittels SchalterDer Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht | Leistungsaufnahme | | 570 W | | | |
| | | Leerlaufdrehzahl | | 0 - 2500 min ⁻¹ | | | |
| | | Drehmoment hart/weich | | - / 32 Nm | | | |
| | | Selbstbohrschrauben | | 6 mm | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | </ | | | | | |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

FS4300 Schnellbauschrauber
570 W • 0-4.000 min⁻¹

FS4300



- ✓ Schnellbauschrauber mit präziser Tiefeneinstellung für Trockenbauschrauben
- ✓ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff gewährleisten gute Handhabung
- ✓ Das Gerät ermöglicht ein schnelles und präzises Arbeiten bei Drehzahlen von bis zu 4.000 min⁻¹
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✓ Der Schnellbauschrauber hat ein LED-Arbeitslicht

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 570 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 4000 min ⁻¹ |
| Selbstbohrschrauben | 6 mm |
| Schnellbauschrauben | 5 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---|
| P-05979 | Magnethalter 1/4 Zoll 60mm PH Bit 2x25 |

| FS4300 | |
|--------|--|
| 1 | |
| 1 | |

*

FS6300 Schnellbauschrauber
570 W • 0-6.000 min⁻¹

FS6300



- ✓ Schnellbauschrauber mit einem präzise einstellbarem Tiefenanschlag für ein schnelles und genaues Arbeiten bei einer Drehzahl von 0 bis 6.000 min⁻¹
- ✓ Speziell geeignet für das Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
- ✓ Ein ergonomisches Design und gummierter Handgriff sorgen für gute Handhabung
- ✓ Elektronisch regelbare Drehzahl mittels Schalter
- ✓ Der Schraubendreher hat ein LED-Arbeitslicht

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 570 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 6000 min ⁻¹ |
| Schnellbauschrauben | 4 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---|
| P-05979 | Magnethalter 1/4 Zoll 60mm PH Bit 2x25 |

| FS6300 | |
|--------|--|
| 1 | |
| 2 je | |

*

6842 Magazinschrauber
470 W • 25-55 mm • 4.700 min⁻¹

6842



- ✓ Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben
- ✓ Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- ✓ Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 470 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4 700 min ⁻¹ |
| Bit-Größe | 157 x 5 mm |
| Schnellbauschrauben | 4,0 mm |
| Schraubenlänge | 25 - 55 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 195184-8 | Schraubvorsatz 5mm-157 |
| 824808-6 | Transportkoffer |

| 6842 | |
|------|--|
| 1 | |
| 1 | |

6844 Magazinschrauber
470 W • 45-75 mm • 3.000 min⁻¹

6844



- ✓ Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 3.000 min⁻¹ und einer robusten Aluminium-Zuführung für 45 bis 75 mm Schrauben
- ✓ Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung
- ✓ Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 470 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3 000 min ⁻¹ |
| Bit-Größe | 177 x 5 mm |
| Schnellbauschrauben | 4,0 mm |
| Schraubenlänge | 45 - 75 mm |
| Gewicht | 2,1 - 2,8 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------|
| 195183-0 | Schraubvorsatz 5mm-177 |
| 824808-6 | Transportkoffer |

| 6844 | |
|------|--|
| 1 | |
| 1 | |

3706 Rotationsschneider
550 W • 32.000 min⁻¹

3706J




- ✓ Ein leichter und handlicher Rotationsschneider für das Schneiden von Öffnungen in beispielsweise Trockenbauplatten
- ✓ Mit einem Gehäusedurchmesser von 58 mm, liegt die Maschine gut in der Hand und lässt sich präzise führen
- ✓ Eingangsleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 32.000 min⁻¹
- ✓ Zum schnellen Schneiden von Ausschnitten z. B. für Elektroinstallation

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Leerlaufdrehzahl | 32 000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | 3,18/6,35 mm mm |
| Gewicht | 1,1 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 193448-4 | Kreisschneiderset |
| 821549-5 | MAKPAC Gr. 1 |
| 193483-2 | Schneidebit 3,18mm 1/8 Zoll H/K |
| 733240-2 | Schneidebit 1/8 Zoll |

| 3706J | |
|-------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 2 je | |
| 5 je | |

DBM080
Diamantbohrmaschine
 1.300 W • 0-3.400 min⁻¹ • 80 mm




- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.300 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 3.400 min⁻¹, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 80 mm

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 3400 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 82 mm |
| Spindelgewinde | M18 |
| Gewicht | 3,4 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 P-45135 Transportkoffer

DBM080
 1

DBM130
Diamantbohrmaschine
 1.700 W • 0-1.500/0-3.000 min⁻¹ • 130 mm



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 2.000 min⁻¹, max. Diamant-Trocken-Bohrkrone: 130 mm

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1700 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1500 / - 3000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M18 |
| Gewicht | 5,6 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 P-45141 Transportkoffer

DBM130
 1

DBM131
Diamantbohrmaschine
 1.700 W • 0-1.100/-2.300 min⁻¹ • 130 mm



- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 1.700 W Motor beispielsweise für die Nutzung bei Arbeiten an Elektroinstallationen und Sanitäranlagen
- ✓ Mit Konstantelektronik und elektronisch regelbarer Drehzahl
- ✓ Leerlaufdrehzahl: 0 bis 1.570 min⁻¹, max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 130 mm

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1700 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 1100 / - 2300 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 70 / 132 mm |
| Spindelgewinde | M18 |
| Gewicht | 6,8 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 P-45141 Transportkoffer

DBM131
 1

DBM230
Diamantbohrmaschine Nass
 2.500 W • 390/1.040/1.700 min⁻¹ • 230 mm




- ✓ Diese Diamantbohrmaschine kommt mit einem starken 2.500 W Motor für intensive Bohranwendungen
- ✓ Mit Konstantelektronik
- ✓ Leerlaufdrehzahl in 3 Gängen: 390/1.040/1.700 min⁻¹; max. Diamant-Nass-Bohrkrone: 230 mm
- ✓ Ausschließlich für den Einsatz im Bohrstand P-54190.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 390 / 1040 / 1700 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton | 230 / 100 / 60 mm |
| Spindelgewinde | 1 1/4" |
| Gewicht | 37,50 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 P-45141 Transportkoffer

DBM230

4100KB
Diamantschneider
 1.400 W • 125 mm • 12.200 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter 1.400 W Diamantschneider mit hoher Drehzahl
- ✓ Ideal für staufreies Aufschneiden von Mörtelfugen und Schneiden von Fliesen, Steinen und ähnlichem
- ✓ Maximale Schnitttiefe von 40 mm mit einer Diamantscheibe von 125 mm Ø

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 12 200 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 40 mm |
| Bohrung | 20 mm |
| Timanttilaikka | 125 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail
 126738-0 Staubsack komplett
 781041-2 Einmaulschlüssel SW22
 783203-8 6-kant-Stiftschlüssel

4100KB
 1
 1
 1

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

SG1251 Mauernutfräse
1.400 W • 125 mm • 6-30 mm



SG1251J



- ✓ Eine 1.400 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- ✓ Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- ✓ Max. Schnitttiefe 30 mm, mit einer einstellbaren Breite von 6 bis 30 mm
- ✓ Inklusive Diamantscheiben

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10 000 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 30 mm |
| Schlitzbreite | 6 - 30 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Gewicht | 4,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 197610-3 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 783204-6 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| 821552-6 | MAKPAC Gr. 4 |
| 838111-9 | Tiefziehteil f. Makpac |
| B-12996 | Diamantsch. 125x22,23 COMET |

| SG1251J | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 je | |

SG150 Mauernutfräse
1.800 W • 150 mm • 7-35 mm



SG150



- ✓ Eine 1.800 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- ✓ Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- ✓ Max. Schnittleistung 45 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7 bis 35 mm

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 7800 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 45 mm |
| Schlitzbreite | 7 - 35 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 150 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| B03384 | Gabelschlüssel SW 13/17 |
| B50856 | Transportkoffer |

| SG150 | |
|-------|--|
| 1 | |
| 1 | |

SG181 Mauernutfräse
2.150 W • 180 mm • 7-43 mm



SG181



- ✓ Eine 2.150 W Mauernutfräse mit Konstantelektronik, die präzise Schlitzze in Beton und Ziegel z. B. für Kabel und Rohre schneidet, ohne Staub zu erzeugen
- ✓ Zwei Diamantscheiben gleichzeitig in Betrieb
- ✓ Max. Schnittleistung 60 mm, mit einer einstellbaren Breite von 7-43 mm

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 2150 W |
| Leerlaufdrehzahl | 7200 min ⁻¹ |
| Max. Schnitttiefe | 60 mm |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 185 mm |
| Timanttilaikka | 185 mm |
| Gewicht | 5,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| B03384 | Gabelschlüssel SW 13/17 |
| B50856 | Transportkoffer |

| SG181 | |
|-------|--|
| 1 | |
| 1 | |

PC5001C Betonschleifer
1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹



PC5001C



- ✓ Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton
- ✓ Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine Drehzahl von 10.000 min⁻¹
- ✓ Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube abnehmbar für randnahes Arbeiten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 10 000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Gewicht | 5,10 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 122853-8 | Staubsaug kpl. |
| 140073-2 | Transportkoffer Stahl |
| 782426-5 | Stirnlochschlüssel 35mm |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel |
| B-12289 | Schleiftopf 125mm fein |

| PC5001C | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

PC5010C Betonschleifer
1.400 W • 125 mm • 10.000 min⁻¹



PC5010C



- ✓ Ein Betonschleifer mit einem 125 mm Schleifscheibendurchmesser für effizientes und staubfreies Schleifen von Beton
- ✓ Besonders leicht und kompakt
- ✓ Sein kraftvoller 1.400 W Motor liefert eine elektronisch regelbare Drehzahl von 4.000 bis 9.000 min⁻¹
- ✓ Effektive Staubabsaugung durch geschlossene Schutzhaube, Haube hochklappbar für randnahes Arbeiten

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 4000 - 9000 min ⁻¹ |
| Spindelgewinde | M14 x 2 |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 140B63-7 | Stahlkoffer |
| 224415-9 | Spannflansch ET |
| 224554-5 | Flanschmutter ET |
| 458690-7 | Bügelgriff |
| 782426-5 | Stirnlochschlüssel 35mm |

| PC5010C | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

UT1200 Rührgerät

960 W • 0-590 min⁻¹ • 120 mm

- ✓ Ein leichtes 960 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 40 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 960 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 590 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | - / 14,6 Nm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 120 mm |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Gewicht | 3,2 kg |

UT1200

UT1400 Rührgerät

1.300 W • 0-900 min⁻¹ • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 50 kg
- ✓ Leicht zu tragen und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 900 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | - / 15 Nm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 140 mm |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Gewicht | 5,2 kg |

UT1400

UT1401 Rührgerät

1.300 W • 0-400 / 0-730 min⁻¹ • 140 mm

- ✓ Ein leichtes 1.300 W Rührgerät für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 60 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rühraufsätze mit einem Durchmesser von bis zu 140 mm



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 730 / 0 - 400 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | - / 28,4 Nm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 140 mm |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Gewicht | 5,5 kg |

UT1600 Rührgerät

1.800 W • 0-440 / 0-970 min⁻¹ • 180 mm

- ✓ Besonders leistungsfähiges 1.800 W Rührgerät mit Getriebe für Spachtelmassen und Putz in Chargen von bis zu 90 kg
- ✓ Einfach zu manövrieren und zu bewegen vor Ort
- ✓ Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 180 mm



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 970 / 0 - 440 min ⁻¹ |
| Drehmoment hart/weich | - / 50 Nm |
| Spindelgewinde | M14 |
| Max. Rührkorbdurchmesser | 180 mm |
| Schutzart (IP Code) | IP20 |
| Gewicht | 7,1 kg |

UT1600



Makita Rührgeräte

Leistungsstarke Rührgeräte für jeden Anwendungsfall. Von der Wandfarbe über Spachtelmasse bis hin zu Putzmörtel.

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

HG5030**Heißluftgebläse**

1.600 W • 300-500 l/min • 350/500° C

**HG5030K**

- ✓ Ein standardmäßiges 1.600 W Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat zwei Temperaturstufen und Luftstromstärken

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Luftfördermenge | 300 / 500 L/min |
| Temperaturbereich | 350 - 500 ° |
| Thermischer Sicherheitsschalter | ✓ |
| Gewicht | 0,56 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------|
| PR00000028 | Glasschutzdüse |
| PR00000029 | Breitschlitzdüse |
| PR00000030 | Reflektordüse |
| PR00000031 | Reduzierhülse |
| PR00000123 | Transportkoffer |

HG5030K

1
1
1
1
1

HG6031V**Heißluftgebläse**

1.800 W • 250/550 l/min • 50-600° C

**HG6031VK**

- ✓ Ein Heißluftgebläse für anspruchsvolle Nutzung in einem breiten Einsatzspektrum einschließlich des Entlackens
- ✓ Das Heißluftgebläse hat einen einstellbaren Temperaturbereich zwischen 50 und 600° C sowie zwei Luftstromstufen

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Leistungsaufnahme | 1.800 W |
| Luftfördermenge | 250 / 500 L/min |
| Temperaturbereich | 50 - 600 ° |
| Einstellbare Temperatur | ✓ |
| Thermischer Sicherheitsschalter | ✓ |
| Gewicht | 0,67 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------|
| PR00000028 | Glasschutzdüse |
| PR00000029 | Breitschlitzdüse |
| PR00000030 | Reflektordüse |
| PR00000031 | Reduzierhülse |
| PR00000123 | Transportkoffer |

HG6031VK

1
1
1
1
1

HG6531C**Heißluftgebläse**

2.000 W • 200-550 l/min • 50-650° C

**HG6531CK**

- ✓ Für den anspruchsvollen Benutzer
- ✓ Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen
- ✓ Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650° C einstellbar
- ✓ Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen
- ✓ Inklusive Düsen im Lieferumfang

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Luftfördermenge | 200-550 L/min |
| Temperaturbereich | 50 - 650 ° |
| Einstellbare Temperatur | ✓ |
| Thermische Überwachung | ✓ |
| Thermischer Sicherheitsschalter | ✓ |
| Schutzklasse | II |
| Gewicht | 0.71 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------|
| PR00000028 | Glasschutzdüse |
| PR00000029 | Breitschlitzdüse |
| PR00000030 | Reflektordüse |
| PR00000031 | Reduzierhülse |
| PR00000032 | Schweißdüse |
| PR00000033 | Reflektor-Lötdüse |
| PR00000034 | Schweißdüse |
| PR00000035 | Andruckrolle |
| PR00000123 | Transportkoffer |

HG6531CK

1
1
1
1
1
1
1
1
1

**Optionales Zubehör für Heißluftgebläse**

| Abb. | Bezeichnung | Art.-Nr. | | |
|------|-----------------------------|------------|--|--|
| 0 | Glasschutzdüse | PR00000028 | | |
| 1 | Breitschlitzdüse | PR00000029 | | |
| 2 | Reflektordüse | PR00000030 | | |
| 3 | Reduzierhülse | PR00000031 | | |
| 4 | Schweißdüse | PR00000032 | | |
| 5 | Schweißdüse | PR00000034 | | |
| 6 | Reflektor-Lötdüse | PR00000033 | | |
| 7 | Andruckrolle | PR00000035 | | |
| 8 | Schweißschuh | PR00000039 | | |
| 9 | Spachtel | PR00000040 | | |
| 10 | Farbschaber-Set | PR00000041 | | |
| 11 | Farbschaber | PR00000042 | | |
| 12 | Kunststoffschweißdraht ABS | PR00000036 | | |
| 13 | Kunststoffschweißdraht HDPE | PR00000037 | | |
| 14 | Kunststoffschweißdraht PP | PR00000038 | | |
| 15 | Transportkoffer | PR00000123 | | |



VC1310L Staubsauger
 1.050 W • 220 mbar • 13 l • L

VC1310LX1



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Automatisches Filterreinigungssystem mittels dreifacher Filterstruktur
- Die Maschine hat einen 13 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W |
| Luftfördermenge | 3500 L/min |
| Luftvolumen | 2,0 m³/min |
| Max. Unterdruck | 220 mbar |
| Behältervolumen max. | 13 L |
| Kapazität Flüssigkeiten | 7 L |
| Staubklasse | L |
| Gewicht | 9,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 140253-0 | Vorfilter |
| 192562-3 | Handrohr gebogen |
| 192563-1 | Saugrohr gerade |
| 195432-5 | Entsorgungssack |
| 195433-3 | Saugschlauch 28mm 3,5m antist. |
| 195434-1 | Saugschlauch 38mm 2,5m antist. |
| 195438-3 | Feinstaubfilter |
| 195546-0 | Adapter 24 mm |
| 195547-8 | Adapter 22 mm |
| 195551-7 | Bodendüse Nass/Trocken |
| 195552-5 | Feuchtfiler |
| 410306-2 | Fugendüse |
| 451241-5 | Verlängerungsrohr |
| 451354-2 | Rohrhalter |
| P-72908 | Handrohr gebogen |

| VC1310LX1 | |
|-----------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

VC2000L Staubsauger
 1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

VC2000L



- Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft
- Aufsätze werden durch eine Verriegelung am Saugrohr befestigt

| | |
|--------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Luftvolumen | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Schlauchlänge | 2,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Behältervolumen max. | 20 L |
| Manuelle Filterreinigung | ✓ |
| Waschbarer PET-Filter | 1 |
| Staubklasse | L |
| Abscheidegrad | 99 % |
| Gewicht | 7,50 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| P-70219 | Filterelement |
| P-70297 | Entsorgungssack |
| P-72899 | Filtersack L |
| P-81739 | Saugschlauch statisch |
| P-81789 | Bodendüse |
| W000014295 | Universal-Düse |
| W107409979 | Rohrhalter |
| W107413340 | Handrohr |
| W14295 | Universal-Düse |

| VC2000L | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

VC2012L Staubsauger
 1.000 W • 210 mbar • 20 l • L

VC2012L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 20 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Luftvolumen | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Schlauchlänge | 3,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Behältervolumen max. | 20 L |
| Manuelle Filterreinigung | ✓ |
| Staubklasse | L |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W |
| Behältervolumen Staub max. | 15 L |
| Gewicht | 7,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|------------------------------|
| P-70219 | Filterelement |
| P-72899 | Filtersack L |
| P-81739 | Saugschlauch statisch |
| P-81789 | Bodendüse |
| W000014295 | Universal-Düse |
| W107409979 | Rohrhalter |
| W107409980 | Zubehörbox |
| W107418661 | Werkzeugmuffe 22 Regulierung |
| W107418680 | Adapter |
| W14295 | Universal-Düse |
| W29541 | Fugendüse |

| VC2012L | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

VC2512L Staubsauger
 1.000 W • 210 mbar • 25 l • L

VC2512L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 25 l Kunststofftank

| | |
|----------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Luftvolumen | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Schlauchlänge | 3,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Behältervolumen max. | 25 L |
| Manuelle Filterreinigung | ✓ |
| Staubklasse | L |
| Behältervolumen Staub max. | 21 L |
| Kapazität Flüssigkeiten | 18 L |
| Gewicht | 7,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-----------------------|
| P-70219 | Filterelement |
| P-70297 | Entsorgungssack |
| P-72899 | Filtersack L |
| P-72942 | Saugrohrset gerade |
| P-81739 | Saugschlauch statisch |
| P-81789 | Bodendüse |
| W107409979 | Rohrhalter |
| W14295 | Universal-Düse |
| W29541 | Fugendüse |

| VC2512L | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

VC3011L Staubsauger
 1.000 W • 210 mbar • 30 l • L

VC3011L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Luftvolumen | 3,6 m³/min |
| Max. Unterdruck | 210 mbar |
| Schlauchlänge | 3,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Behältervolumen max. | 30 L |
| Manuelle Filterreinigung | ✓ |
| Staubklasse | L |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W |
| Behältervolumen Staub max. | 26 L |
| Gewicht | 9,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| P-70219 | Filterelement |
| P-70297 | Entsorgungssack |
| P-72899 | Filtersack L |
| P-72942 | Saugrohrset gerade |
| P-81739 | Saugschlauch statisch |
| P-81745 | Werkzeugmuffe mit Regulierung |
| W107409979 | Rohrhalter |
| W107409980 | Zubehörbox |
| W14295 | Universal-Düse |
| W29541 | Fugendüse |
| W302002331 | Bodendüse 36-300mm |

| VC3011L | |
|---------|--|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |

VC3012L Staubsauger
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • L

VC3012L



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Luftvolumen | 3,7 m³/min |
| Max. Unterdruck | 250 mbar |
| Schlauchlänge | 4,0 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Behältervolumen max. | 30 L |
| Manuelle Filterreinigung | ✓ |
| Staubklasse | L |
| Abscheidegrad | 99 % |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2400 W |
| Gewicht | 11,00 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC3012L |
|--------------------------------------|---------|
| P-70219 Filterelement | 1 |
| P-70297 Entsorgungssack | 1 |
| P-70346 Handrohr gebogen INOX | 1 |
| P-70421 WKZ-Muffe 36 38 mm | 1 |
| P-70437 Saugrohrset gerade | 1 |
| P-72936 WKZ-Muffe 32 25-38mm | 1 |
| P-81789 Bodendüse | 1 |
| P-84078 Filtersack L | 1 |
| P-84084 Saugschlauch 32mm 4m antist. | 1 |
| W302004018 Rohrhalter-Rastung | 1 |
| W302004027 Rohrhalter-Haken | 1 |
| W6084 Fugendüse | 1 |

VC3012M Staubsauger
 1.500 W • 250 mbar • 30 l • M

VC3012M



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Der Filter kann im Lauf per Knopfdruck gereinigt werden und die Maschine hat einen 30 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|----------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Luftvolumen | 3,7 m³/min |
| Max. Unterdruck | 250 mbar |
| Schlauchlänge | 4,0 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Behältervolumen max. | 30 L |
| Manuelle Filterreinigung | ✓ |
| Staubklasse | M |
| Abscheidegrad | 99 % |
| Behältervolumen Staub max. | 24 L |
| Gewicht | 11,00 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC3012M |
|--------------------------------------|---------|
| P-70219 Filterelement | 1 |
| P-70297 Entsorgungssack | 1 |
| P-70346 Handrohr gebogen INOX | 1 |
| P-70378 Werkzeugmuffe Quicksystem | 1 |
| P-70437 Saugrohrset gerade | 1 |
| P-81789 Bodendüse | 1 |
| P-84084 Saugschlauch 32mm 4m antist. | 1 |
| W302004018 Rohrhalter-Rastung | 1 |
| W302004027 Rohrhalter-Haken | 1 |
| W6084 Fugendüse | 1 |

VC3210L Staubsauger
 1.050 W • 220 mbar • 32 l • L

VC3210LX1



- Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, Filterklasse L für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 32 l Stahltank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Schlauchlänge | 2,5 / 3,5 m |
| Schlauchdurchmesser | 28 / 38 mm |
| Leistungsaufnahme | 1050 W |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2600 W |
| Luftvolumen | 3,5 m³/min |
| Max. Unterdruck | 220 mbar |
| Behältervolumen max. | 32 L |
| Behältervolumen Staub max. | 32 L |
| Kapazität Flüssigkeiten | 27 L |
| Automatische Filterreinigung | ✓ |
| Gewicht | 14,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC3210LX1 |
|---|-----------|
| 192562-3 Handrohr gebogen | 1 |
| 192563-1 Saugrohr gerade | 1 |
| 195433-3 Saugschlauch 28mm 3,5m antist. | 1 |
| 195434-1 Saugschlauch 38mm 2,5m antist. | 1 |
| 195440-6 Entsorgungssack | 1 |
| 195441-4 Feinstaubfilter | 1 |
| 195545-2 Adapter 38 mm | 1 |
| 195551-7 Bodendüse Nass/Trocken | 1 |
| 195552-5 FeuchtfILTER | 1 |
| 195612-3 Vorfilter | 1 |
| 410306-2 Fugendüse | 1 |
| 451241-5 Verlängerungsrohr | 1 |
| P-72908 Handrohr gebogen | 1 |
| W5067 Schrägrohrdüse | 1 |

VC4210M Staubsauger
 1.200 W • 250 mbar • 42 l • M

VC4210M



- Ein Nass- und Trockensauger mit Filterklasse M für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- Ein automatisches Anlaufen bei kabelgebundenen Elektrogeräten
- Ausgestattet mit einem 3-teiligen selbstreinigenden Filter und einem 42 l Kunststofftank
- Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

| | |
|------------------------------------|------------|
| Leistungsaufnahme | 1200 W |
| Luftvolumen | 4,5 m³/min |
| Max. Unterdruck | 250 mbar |
| Schlauchlänge | 4,0 m |
| Schlauchdurchmesser | 32 mm |
| Behältervolumen max. | 42 L |
| Staubklasse | M |
| Max. Anschlusswert Gerätesteckdose | 2400 W |
| Behältervolumen Staub max. | 34 L |
| Kapazität Flüssigkeiten | 30 L |
| Gewicht | 16,0 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | VC4210M |
|--------------------------------------|---------|
| P-70346 Handrohr gebogen INOX | 1 |
| P-70378 Werkzeugmuffe Quicksystem | 1 |
| P-81789 Bodendüse | 1 |
| P-84084 Saugschlauch 32mm 4m antist. | 1 |
| W107418350 Saugrohrset gerade | 1 |
| W107418351 Filterelement PTFE | 1 |
| W107418353 Vliesfiltersack M | 1 |
| W107418355 Entsorgungssack | 1 |
| W107418357 Trägerplatte für MAKPAC | 1 |

Kompatibel mit dem MAKPAC-System

Der Staubsauger VC4210M ist kompatibel mit den MAKPAC-Systemkoffern. In wenigen Handgriffen einen MAKPAC auf der Maschine fixieren und zusätzlichen Stauraum nutzen.

Das komplette MAKPAC-Sortiment finden Sie auf makita.de



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen



UR2300 Elektro-Rasentrimmer
1.000 W • 7.800 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 1.000 W Motor und langen Aluminiumschaft

| | |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1000 W |
| Schnittkreis | 230 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7800 min ⁻¹ |
| Gewicht | 4,7 kg |

UR2300

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UR2300 |
|----------------------------------|--------|
| D-66008 4-Zahn-Schlagmesser | 1 |
| YA00000543 Schutzhaube Messer | 1 |
| YA00000639 Trageriemen | 1 |

UR3000 Elektro-Rasentrimmer
450 W • 9.000 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 450 W Motor und teleskopierbarem Aluminiumschaft
- ✓ Der Trimmerkopf kann um 180 Grad gedreht werden, um ein einfaches Beschneiden von Rasenkanten zu gewährleisten

| | |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 450 W |
| Schnittkreis | 300 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 9000 min ⁻¹ |
| Gewicht | 2,60 kg |

UR3000

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UR3000 |
|-------------------------------------|--------|
| DA00000001 2-Fadenkopf Tap&Go 1,6mm | 1 |
| DA00000037 Schultergurt | 1 |

UR3500 Elektro-Rasentrimmer
700 W • 7.200 min⁻¹



- ✓ Ein kompakter und leichter Rasentrimmer zum Trimmen von Rasenkanten in Gärten sowie anderen Grünflächen
- ✓ Der Trimmer hat einen leistungsfähigen 700 W Motor und langen Aluminiumschaft

| | |
|-------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme | 700 W |
| Schnittkreis | 350 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 7200 min ⁻¹ |
| Gewicht | 4,30 kg |

UR3500

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UR3500 |
|-------------------------------------|--------|
| DA00000037 Schultergurt | 1 |
| YA00000620 Bügelgriff ET | 1 |
| YA00000639 Trageriemen | 1 |
| YA00000649 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm | 1 |



ELM3320 Elektro-Rasenmäher
1.200 W • 33 cm

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 400 m2 geeignet
- ✓ Er hat einen 1.200 W Motor, eine Schnittbreite von 33 cm und einen handlichen 30 l Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Schnitthöhenverstellung



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3400 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 33 cm |
| Grasfangkorb | 30 L |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 400 m² |
| Sammeln | ✓ |
| Gewicht | 10,2 kg |

| | |
|---|----------------|
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | ELM3320 |
| YA00000745 Sichelmesser | 1 |
| YA00001156 Grasfangkorb | 1 |

ELM4120 Elektro-Rasenmäher
1.600 W • 41 cm

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit einem stabilen und witterungsbeständigen Polypropylen-Gehäuse
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m2 geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und einen Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3400 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 41 cm |
| Grasfangkorb | 45 L |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 600 m² |
| Gewicht | 14,50 kg |

| | |
|---|----------------|
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | ELM4120 |
| YA00000747 Sichelmesser | 1 |
| YA00000915 Grasfangkorb | 1 |

ELM4121 Elektro-Rasenmäher
1.600 W • 41 cm

- ✓ Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck
- ✓ Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis 600 m2 geeignet
- ✓ Er hat einen starken 1.600 W Motor, Schnittbreite 41 cm und ein Grasfangkorb
- ✓ Zentrale Höhenverstellung



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 3400 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 41 cm |
| Grasfangkorb | 50 L |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 600 m² |
| Gewicht | 19,1 kg |

| | |
|---|----------------|
| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | ELM4121 |
| YA00000738 Sichelmesser | 1 |
| YA00000962 Grasfangsack | 1 |
| YA00000978 Mulchkeil | 1 |

ELM4620

Elektro-Rasenmäher

1.800 W • 46 cm

- Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck
- Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 800 m2 geeignet
- Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb
- Zentrale Höhenverstellung



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2950 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 800 m² |
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Gewicht | 29,2 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

ELM4620

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| YA00000741 | Sichelmesser | 1 |
| YA00001039 | Grasfangkorb | 1 |
| YA00001047 | Mulchkeil | 1 |
| YA00001090 | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |

Rasenmäher

ELM4621

Elektro-Rasenmäher

1.800 W • 46 cm • Radantrieb

- Ein leiser, leicht bedienbarer elektrischer Rasenmäher mit langlebigem Stahldeck und Radantrieb 3,6 km/h
- Der Rasenmäher ist ideal für Rasenflächen bis zu 1.000 m2 geeignet
- Er hat einen starken 1.800 W Motor, Schnittbreite 46 cm und einen Grasfangkorb
- Zentrale Höhenverstellung



| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Leerlaufdrehzahl | 2950 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1000 m² |
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Antriebsgeschwindigkeit | 3,6 km/h |
| Gewicht | 32,20 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

ELM4621

| | | |
|------------|---------------------------|---|
| YA00000741 | Sichelmesser | 1 |
| YA00001039 | Grasfangkorb | 1 |
| YA00001047 | Mulchkeil | 1 |
| YA00001090 | Schutzhaube Seitenauswurf | 1 |

Vertikutierer

UV3200

Elektro-Vertikutierer

1.300 W • 32 cm • 30 l

- Elektro-Vertikutierer mit einem 1.300 W Motor
- Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



| | |
|-------------------|-------------------------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3.000 min ⁻¹ |
| Schnittbreite | 32 cm |
| Grasfangkorb | 30 L |
| Gewicht | 12,00 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UV3200

| | | |
|------------|--------------|---|
| YA00000670 | Grasfangkorb | 1 |
|------------|--------------|---|

UV3600

Elektro-Vertikutierer

1.800 W • 36 cm • 40 l

- Elektro-Vertikutierer mit einem 1.800 W Motor
- Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt
- Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird



| | |
|-------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Schnittbreite | 36 cm |
| Grasfangkorb | 40 L |
| Gewicht | 15,30 kg |

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

UV3600

| | | |
|------------|------------------|---|
| 652024746 | Vertikutierwalze | 1 |
| YA00000674 | Grasfangkorb | 1 |

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

167

UH4261 Elektro-Heckenschere
 400 W • 42 cm

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 42 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und die Heckenschere hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 420 mm |
| Max. Messerabstand | 15 mm |
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Hubzahl | 3200 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 15 mm |
| Gewicht | 2,90 kg |

UH4261

UH4861 Elektro-Heckenschere
 400 W • 48 cm

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 48 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 480 mm |
| Max. Messerabstand | 15 mm |
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Hubzahl | 3200 min ⁻¹ |
| Messerabstand | 18 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |

UH4861

UH5261 Elektro-Heckenschere
 400 W • 52 cm

- ✓ Eine 400 W Elektro-Heckenschere mit einem 52 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 520 mm |
| Max. Messerabstand | 15 mm |
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Hubzahl | 3200 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 15 mm |
| Gewicht | 3,00 kg |

UH5261

UH4570 Elektro-Heckenschere
 550 W • 45 cm

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 45 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 450 mm |
| Max. Messerabstand | 18 mm |
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Hubzahl | 3200 min ⁻¹ |
| Messerabstand | 28 mm |
| Gewicht | 3,60 kg |

UH4570

UH5570 Elektro-Heckenschere
 550 W • 55 cm

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 550 mm |
| Max. Messerabstand | 18 mm |
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Hubzahl | 3200 min ⁻¹ |
| Messerabstand | 28 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |

UH5570

UH6570 Elektro-Heckenschere
 550 W • 65 cm

UH6570

- ✓ Eine 550 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 650 mm |
| Max. Messerabstand | 18 mm |
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Hubzahl | 3200 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 18 mm |
| Gewicht | 3,90 kg |

UH5580 Elektro-Heckenschere
 670 W • 55 cm

UH5580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 55 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 550 mm |
| Max. Messerabstand | 18 mm |
| Leistungsaufnahme | 670 W |
| Hubzahl | 3000 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 18 mm |
| Gewicht | 4,20 kg |

UH6580 Elektro-Heckenschere
 670 W • 65 cm

UH6580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 65 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|----------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 650 mm |
| Max. Messerabstand | 18 mm |
| Leistungsaufnahme | 670 W |
| Hubzahl | 3000 min ⁻¹ |
| max. Schnittleistung | 18 mm |
| Gewicht | 4,30 kg |

UH7580 Elektro-Heckenschere
 670 W • 75 cm

UH7580

- ✓ Eine 670 W Elektro-Heckenschere mit einem 75 cm Messerbalken für die Gartenpflege
- ✓ Der Zweihand-Sicherheitsschalter bietet zusätzliche Sicherheit und das Gerät hat einen niedrigen Geräuschpegel



| | |
|--------------------|------------------------|
| Schnittlänge | 750 mm |
| Max. Messerabstand | 18 mm |
| Leistungsaufnahme | 670 W |
| Hubzahl | 3000 min ⁻¹ |
| Messerabstand | 28 mm |
| Gewicht | 4,40 kg |



UC3041A Elektro-Kettensäge
 1.800 W • 14,5 m/s • 30 cm

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- ✓ Sägeschiene 30 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



| | |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s |
| Schienenlänge | 300 (12") mm |
| Gewicht | 4,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC3041A |
|--|---------|
| 165245-8 Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |
| 419559-0 Sägekettenschutz 33x10cm | 1 |
| 958291646 Sägekette 30cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |

UC3541A Elektro-Kettensäge
 1.800 W • 14,5 m/s • 35 cm

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Sie ist für eine universelle Nutzung im Heim und Gartenbereich einsetzbar
- ✓ Sägeschiene 35 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



| | |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s |
| Schienenlänge | 350 (14") mm |
| Gewicht | 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC3541A |
|--|---------|
| 158024-1 Kabelhaltehaken | 1 |
| 165246-6 Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |
| 196741-5 Sägekette 35 cm | 1 |
| 419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm | 1 |

UC4041A Elektro-Kettensäge
 1.800 W • 14,5 m/s • 40 cm

- ✓ Eine kraftvolle 1.800 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf
- ✓ Sie ist Ideal für den Gebrauch im Heim und Gartenbereich
- ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel



| | |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s |
| Schienenlänge | 400 (16") mm |
| Gewicht | 4,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC4041A |
|--|---------|
| 165247-4 Sägeschiene 40cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |
| 419559-0 Sägekettenschutz 33x10cm | 1 |
| 958291656 Sägekette 40cm 1,1mm 3/8 Zoll | 1 |

UC3551A Elektro-Kettensäge
 2.000 W • 14 m/s • 35 cm

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit einer hohen Schnittleistung
- ✓ Ausgestattet mit einer Leichtstart-Funktion
- ✓ Die Kettensäge eignet sich für den Heimgebrauch
- ✓ Die Sägeschiene ist 35 cm, es wird eine Kettengeschwindigkeit von 14,5 m/s erreicht
- ✓ Werkzeuglose Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel


UC3551AK
UC3551A

| | |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s |
| Schienenlänge | 350 (14") mm |
| Gewicht | 5,5 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC3551AK | UC3551A |
|--|----------|---------|
| 823333-4 Transportkoffer Elektrosäge | 1 | - |
| 195093-1 Sägekettenöl Mineral+ 1l | 1 | - |
| D-70948 Feilenhalter mit Rundfeile | 1 | - |
| 158024-1 Kabelhaltehaken | 1 | 1 |
| 165201-8 Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8 Zoll | 1 | 1 |
| 419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm | 1 | 1 |
| 958492652 Sägekette 35cm 1,3mm 3/8 Zoll | 2 | 1 je |

UC4051A Elektro-Kettensäge
 2.000 W • 14,5 m/s • 40 cm

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlanker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heimgebrauch
- ✓ Sägeschiene 40cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automatischen Ölpumpe und werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und Schienenwechsel


UC4051AK
UC4051A

| | |
|-----------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s |
| Gewicht | 5,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | UC4051AK | UC4051A |
|--|----------|---------|
| 823333-4 Transportkoffer Elektrosäge | 1 | - |
| 195093-1 Sägekettenöl Mineral+ 1l | 1 | - |
| D-70948 Feilenhalter mit Rundfeile | 1 | - |
| 158024-1 Kabelhaltehaken | 1 | 1 |
| 165202-6 Sägeschiene 40cm 1,3mm 3/8 Zoll | 1 | 1 |
| 196213-0 Sägekette 40 cm | 1 | 1 |
| 952010640 Sägekettenschutz 43x10cm | 1 | 1 |

UC4551A Elektro-Kettensäge

2.000 W • 14,5 m/s • 45 cm

- ✓ Eine kraftvolle 2.000 W Kettensäge mit schlan-ker Bauform
- ✓ Ausgestattet mit Sanftanlauf, für den Heim und Gartengebrauch
- ✓ Sägeschiene 40 cm, Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s
- ✓ Ausgestattet mit einer verstellbaren automa-tischen Ölpumpe und werkzeugloser Ketten- und Schienenwechsel



| | |
|-----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 2000 W |
| Kettengeschwindigkeit | 14,5 m/s |
| Schienenlänge | 450 (18") mm |
| Gewicht | 5,7 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | UC4551A |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|
| 158024-1 | Kabelhaltehaken | 1 |
| 165390-9 | Sägeschiene 45cm 1,3mm 3/8 Zoll | 1 |
| 531492662 | Sägekette 45cm 1,3mm 3/8 Zoll | 1 |
| 952010640 | Sägekettenschutz 43x10cm | 1 |

UB1103 Elektro-Gebläse

600 W • 91 m/s • 246 m³/h • 0-57 mbar

- ✓ Ein leichtes, kompaktes und leises 600 W Ge-bläse für den Garten- und Landschaftsbau oder die Reinigung von Maschinen auf Baustellen
- ✓ Ausgestattet mit stufenloser Luftgeschwindig-keitsregelung und einem kurzen Blasrohr
- ✓ Max. Luftstrom 91 m/s und Luftvolumen 246 m³/h



| | |
|---------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme | 600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0-16000 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 0-91 m/s |
| Luftvolumen | 0-4,1 m³/min |
| Gewicht | 2,0 kg |

UD2500 Häcksler

2.500 W • 67 l

- ✓ Geräuscharmer und kraftvoller Häcksler, der effizient Zweige zerkleinert
- ✓ Ausgangsleistung 2.500 W, max. Astdicke 45 mm
- ✓ Auffangbehälter 67 l
- ✓ Große gummibeschichtete Räder sorgen dafür, dass er einfach zu bewegen ist



| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme | 2500 W |
| Leerlaufdrehzahl | 40 min ⁻¹ |
| Max. Schnittleistung Holz 90° | 45 mm |
| Grasfangkorb | 67 L |
| Gewicht | 27,60 kg |



Zwei Räder und Tragegriffe zum leichten Transport.

Aufsatz kann im Auffangbehälter verstaut werden.

* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

PF0410 Elektro-Tauchpumpe

400 W • 8.400 l/h

PF0410



- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 8.400 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

| | |
|-------------------|-----------|
| Leistungsaufnahme | 400 W |
| Pumpleistung max. | 140 L/min |
| Max. Förderhöhe | 5 m |
| Gewicht | 3,30 kg |

PF0610 Elektro-Tauchpumpe

550 W • 10.800 l/h

PF0610



- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 10.800 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand 50 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

| | |
|-------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 550 W |
| Pumpleistung max. | 180 L/min |
| Max. Fördermenge | 10.800 l/hr |
| Gewicht | 4,60 kg |

PF1010 Elektro-Tauchpumpe

1.100 W • 14.400 l/h

PF1010



- ✓ Eine kompakte elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit einer Fördermenge bis 14.400 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand nur 40 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

| | |
|-------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 1 100 W |
| Max. Fördermenge | 14,400 l/hr |
| Gewicht | 5,30 kg |

PF1110 Elektro-Tauchpumpe

1.100 W • 15.000 l/h

PF1110



- ✓ Eine robuste elektrische Klar- und Schmutzwasserpumpe mit rostfreiem Edelstahlgehäuse
- ✓ Für eine Fördermenge bis 15.000 l/h
- ✓ Partikelgrößen bis 35 mm sind für die Pumpe kein Problem
- ✓ Mindestwasserstand 50 mm
- ✓ Mit automatischer Abschaltung durch einstellbaren Schwimmschalter
- ✓ Für Eintauchtiefen bis 5 m

| | |
|-------------------|-------------|
| Leistungsaufnahme | 1 100 W |
| Max. Fördermenge | 15.000 l/hr |
| Max. Förderhöhe | 10 m |
| Gewicht | 5,90 kg |

HW102 Elektro-Hochdruckreiniger

1.300 W • 100 bar

HW102



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den Privatgebrauch mit 1.300 W Motor für optimale Reinigungsleistung
- ✓ Kompaktes Staumaß durch ausziehbaren Handgriff
- ✓ Hohe Wassermenge für effiziente Reinigung, Total-Stop-System startet und stoppt den Motor automatisch, wenn der Auslöser am Handteil losgelassen wird

| | |
|--------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 1300 W |
| Max. Fördermenge | 360 l/hr |
| Zulauftemperatur | 50 ° |
| Maximaler Druck | 100 bar |
| Hochdruckschlauch, Länge | 5 m |
| Wasser-Filter | 1 |
| Lanze mit Sprühkopf | 1 |
| Turbobürste | 1 |
| Gewicht | 5,80 kg |

HW1200 Elektro-Hochdruckreiniger

1.800 W • 120 bar

HW1200



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- ✓ Für den gelegentlichen Gebrauch
- ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

| | |
|--------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Max. Fördermenge | 420 l/hr |
| Zulauftemperatur | 40 ° |
| Maximaler Druck | 120 bar |
| Hochdruckschlauch, Länge | 10 m |
| Gewicht | 11 kg |

HW1300 Elektro-Hochdruckreiniger

1.800 W • 130 bar

HW1300



- ✓ Handlicher Hochdruckreiniger für den semiprofessionellen Gebrauch mit 1.800 W Motor für eine optimale Reinigungsleistung
- ✓ Mit zweistufig regelbarem Wasserdruck und Schlauchtrommel für regelmäßigen Gebrauch
- ✓ Mit einem 10 m Schlauch ideal für hohe Reichweiten
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

| | |
|--------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 1800 W |
| Max. Fördermenge | 450 l/hr |
| Zulauftemperatur | 40 ° |
| Maximaler Druck | 130 bar |
| Hochdruckschlauch, Länge | 10 m |
| Gewicht | 12,7 kg |

HW131 Elektro-Hochdruckreiniger

2.200 W • 10-130 bar

HW131



- ✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch und anspruchsvolle Einsätze mit 2.200 W Motor
- ✓ Regulierbarer Arbeitsdruck und integriertem Reinigungsmitteltank
- ✓ Reiniger hat einen 15 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

| | |
|-------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 2300 W |
| Max. Fördermenge | 500 l/hr |
| Zulauftemperatur | 60 ° |
| Maximaler Druck | 130 bar |
| Gewicht | 33,0 kg |

HW132 Elektro-Hochdruckreiniger

2.100 W • 140 bar

HW132



- ✓ Ein leistungsstarker Hochdruckreiniger für den regelmäßigen professionellen Gebrauch mit 2.200 W Motor
- ✓ Mit integriertem Reinigungsmitteltank
- ✓ Reiniger hat einen 10 m langen Stahlflex-Hochdruckschlauch und eine Schlauchtrommel
- ✓ Inkl. Sprüh- und Turbodüse sowie Schaumdüse für Reinigungsmittel

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme | 2100 W |
| Max. Fördermenge | 420 l/hr |
| Zulauftemperatur | 50 ° |
| Maximaler Druck | 140 bar |
| Hochdruckschlauch, Länge | 8 m |
| Wasser-Filter | 1 |
| Reinigungsbürste | 1 |
| Lanze mit Sprühkopf | 1 |
| Turbobürste | 1 |
| Integrierter Reinigungsmitteltank | 1 |
| Gewicht | 18,80 kg |

Benzingeräte



EM4350RH Benzin-Sense
43 cm³ • 1,5 kW / 2,1 PS

- ✓ Eine rückentragbare Motorsense mit einem 4-Takt-Motor, die einen geringeren Kraftstoffverbrauch und niedrigere Geräusch- und Emissionswerte erreicht
- ✓ Mit einem Hubraum von 43 cm und einer Motorleistung von 1,5 kW / 2,0 PS
- ✓ Ausgestattet mit einem Zweihandgriff und starkem gepolstertem Schultergurt



EM4350RH

| | |
|----------------|---------------|
| Hubraum | 43 cc |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Tankinhalt | 0,8 L |
| Spindelgewinde | M10 x 1,25 LH |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Gewicht | |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | EM4350RH |
|----------------------------------|-------------------------|----------|
| 126513-4 | Tragegurt | 1 |
| 166136-6 | Zubehörtasche Tragegurt | 1 |
| 168401-9 | Zündkerze | 1 |
| 197030-1 | 2-Fadenkopf Tap & Go | 1 |
| 783203-8 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783219-3 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |
| D-66014 | 4-Zahn-Schlagmesser | 1 |

PLM4620N2 Benzin-Rasenmäher
150 cm³ • 46 cm • 2,2 kW / 3,0 PS

- ✓ Ein Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,2 kW / 3,0 PS
- ✓ Dieser kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm, eine zentrale Schnitthöhenverstellung und kugelgelagerte Räder



PLM4620N2

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Schnittbreite | 46 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 200 m² |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Motorleistung | 2,2 kW |
| Tankinhalt | 0,8 L |
| Leerlaufdrehzahl | 2 800 min⁻¹ |
| Gewicht | 27,6 kg |

PLM4621N2 Benzin-Rasenmäher
163 cm³ • 46 cm • 2,4 kW / 3,3 PS

- ✓ Benzin-Rasenmäher mit einem 4-Takt-Motor mit 2,4 kW / 3,3 PS und einem leichtstart System
- ✓ Dieser kann mähen, mulchen und auffangen
- ✓ Er hat eine Schnittbreite von 46 cm, eine zentrale Höhenverstellung und kugelgelagerte Räder



PLM4621N2

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Schnittbreite | 46 cm |
| Ideale Flächenleistung (bis zu) | 1 400 m² |
| Grasfangkorb | 60 L |
| Antriebsgeschwindigkeit | 3,6 km/h |
| Motorleistung | 2,4 kW |
| Tankinhalt | 1,0 L |
| Leerlaufdrehzahl | 2 800 min⁻¹ |
| Gewicht | 33,8 kg |

EN4950H Benzin-Heckenschneider

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich


| | |
|--------------------|------------------------|
| Motorleistung | 0,77 kW |
| Hubraum | 25,4 cc |
| Tankinhalt | 0,6 L |
| Leerlaufschlagzahl | 4200 min ⁻¹ |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm |
| Schnittlänge | 490 mm |
| Gewicht | 6,90 kg |

EN4950H

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | EN4950H |
|----------------------------------|----------------------------|---------|
| 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 |
| 168534-0 | Zündkerze NGK CMR4A | 1 |
| 195626-2 | Bügelgriff komplett | 1 |
| 197007-6 | Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L | 1 |
| 452328-6 | Aufbewahrungsbehälter 50cm | 1 |
| 782233-6 | Montageschlüssel 10-16 | 1 |
| 783223-2 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

EN4951SH Benzin-Heckenschneider

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 49 cm

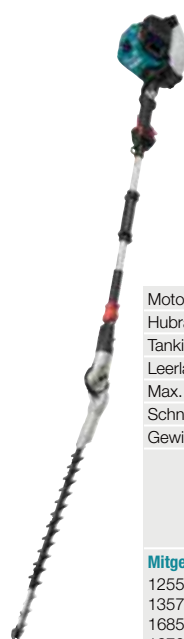

- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 4-Takt-Motor
- ✓ Dieser hat eine Leistung von 0,77 kW / 1,1 PS
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 49 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Durch einklappbares Scherblatt ist ein leichter Transport möglich

| | |
|--------------------|------------------------|
| Motorleistung | 0,77 kW |
| Hubraum | 25,4 cc |
| Tankinhalt | 0,6 L |
| Leerlaufschlagzahl | 4200 min ⁻¹ |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm |
| Schnittlänge | 490 mm |
| Gewicht | 6,60 kg |

EN4951SH

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | EN4951SH |
|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 125516-5 | Schultergurt einfach | 1 |
| 135777-9 | Scherblatt | 1 |
| 168534-0 | Zündkerze NGK CMR4A | 1 |
| 197007-6 | Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L | 1 |
| 782233-6 | Montageschlüssel 10-16 | 1 |
| 783202-0 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 783223-2 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |
| 958501633 | Kombischlüssel SW13/19 | 1 |

EN5950SH Benzin-Heckenschneider

25,4 cm³ • 0,77 kW / 1,1 PS • 59 cm



- ✓ Eine Benzin-Heckenschere mit einem 0,77 kW / 1,1 PS 4-Takt-Motor
- ✓ Die Schwertlänge beträgt 59 cm
- ✓ Der lange Schaft ist ideal für das Schneiden hoher Hecken
- ✓ Maximale Schnittstärke von 13 mm

| | |
|--------------------|------------------------|
| Motorleistung | 0,77 kW |
| Hubraum | 25,4 cc |
| Tankinhalt | 0,6 L |
| Leerlaufschlagzahl | 4200 min ⁻¹ |
| Max. Messerabstand | 21,5 mm |
| Schnittlänge | 590 mm |
| Gewicht | 6,00 kg |

EN5950SH

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | EN5950SH |
|----------------------------------|----------------------------|----------|
| 126280-1 | Scherblatt kpl. 59cm | 1 |
| 135704-6 | Scherblatt | 1 |
| 168534-0 | Zündkerze NGK CMR4A | 1 |
| 195626-2 | Bügelgriff komplett | 1 |
| 197007-6 | Motoröl 4-Takt 10W30 0,08L | 1 |
| 782233-6 | Montageschlüssel 10-16 | 1 |
| 783223-2 | 6-kant-Stiftschlüssel | 1 |
| 831304-7 | Zubehörtasche | 1 |

**EW1060H Benzin-Wasserpumpe**

33,5 cm³ • 1,07 kW/1,45 PS • 130 l/min

- ✓ Eine kompakte und handliche Wasserpumpe mit einem 4-Takt Motor mit einer Pumpleistung von 130 l/min. Hubraum 33,5 cm³, Motorleistung 1,07 kW / 1,45 PS
- ✓ Die Pumpe ist einfach zu bedienen
- ✓ Sie ist leicht und klein und schnell zu installieren
- ✓ Die Laufzeit beträgt mehr als zwei Stunden pro Tank

**EW1060HX**

| | |
|-------------------|-----------|
| Motorleistung | 1,07 kW |
| Hubraum | 33,5 cc |
| Tankinhalt | 0,65 L |
| Pumpleistung max. | 130 L/min |
| Max. Ansaughöhe | 8 m |
| Max. Förderhöhe | 45 m |
| Gewicht | 7,3 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | | EW1060HX |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 168401-9 | Zündkerze | 1 |
| 197008-4 | Motoröl 4-Takt | 1 |
| B-10671 | Spritzschlauch 3/4" 8m [ET] | 1 |

EA3201S

Benzin-Kettensäge

32 cm³ • 24,4 m/s • 35 cm

✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte

✓ Mit einer 35 cm langen Sägeschiene und einem 1,35 kW / 1,8 PS Motor, wird eine Kettengeschwindigkeit von 24,4 m/s erzielt

✓ Er ist zudem mit einer Leichtstartfunktion ausgestattet und werkzeuglosem Kettenwechsel



Motorleistung

Hubraum

Tankinhalt

Leerlaufdrehzahl

Gewicht

1,35 kW

32 cc

0,4 L

12 800 min⁻¹

4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

EA3201S35A

165246-6

Sägeschiene 35cm 1,1mm 3/8"

1

168401-9

Zündkerze

1

EA3501S


Benzin-Kettensäge

35 cm³ • 25 m/s • 35 cm

✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte

✓ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 25 m/s erzielt

✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung



Motorleistung

Hubraum

Tankinhalt

Gewicht

1,7 kW

35 cc

0,4 L

4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

EA3501S35B

165201-8

Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8"

1

168401-9

Zündkerze

1

419559-0

Sägekettenschutz 33x10cm

1

782026-1

Kombischlüssel SW13/16

1

EA3601F


Benzin-Kettensäge

35,2 cm³ • 18,9 m/s • 35 cm

✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte

✓ Sie hat eine 35 cm lange Sägeschiene und einen 1,7 kW / 2,4 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 18,9 m/s erzielt

✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und werkzeugloser Kettenspannung



Motorleistung

Hubraum

Tankinhalt

Gewicht

1,7 kW

35,2 cc

0,3 L

4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

EA3601F35B

165201-8

Sägeschiene 35cm 1,3mm 3/8"

1

196207-5

Sägekette 35cm 1,3mm 3/8"

1

419559-0

Sägekettenschutz 33x10cm

1

EA5600F


Benzin-Kettensäge

55 cm³ • 19,3 m/s • 45 cm

✓ Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte

✓ Sie hat eine 450 mm (18") Sägeschiene und einen 3,0 kW / 4,1 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit von 19,3 m/s erzielt

✓ Ausgestattet mit einer Leichtstartfunktion und verliersicheren Muttern



Motorleistung

Hubraum

Tankinhalt

Schienenlänge

Gewicht

3,0 kW


56 cc

0,6 L

450 mm

5,8 kg

EA5600F45KKIT



* Standard Lieferumfang, nicht bestellbar. Vergleichbare Artikel siehe Makita Zubehör. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vibrations- und Schalldaten am Ende des Prospekts.

Kettensägen
Kettensägen
Kettensägen
Kettensägen

177

EK6101 Benzin-Trennschleifer
 60,7 cm³ • 3,2 kW/4,4 PS • 350 mm

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,2 kW / 4,4 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 130 mm



| | |
|------------------------|---------|
| Motorleistung | 3,2 kW |
| Hubraum | 60,7 cc |
| Tankinhalt | 0,7 L |
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Max. Schnitttiefe | 130 mm |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 350 mm |
| Gewicht | 8,80 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | EK6101 |
|----------------------------------|--------|
| 958500009 Zündkerze | 1 |

EK7301 Benzin-Trennschleifer
 73 cm³ • 3,8 kW/5,2 PS • 350 mm

- ✓ Ein leichter, aber kraftvoller Trennschleifer mit einem 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Bauarbeiten und Rettungseinsätze
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 3,8 kW / 5,1 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 350 mm Scheibe beträgt 122 mm



| | |
|------------------------|----------|
| Motorleistung | 3,8 kW |
| Hubraum | 73 cc |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 355 mm |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Max. Schnitttiefe | 122 mm |
| Tankinhalt | 1,1 L |
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Gewicht | 10,10 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | EK7301 |
|----------------------------------|--------|
| 257054-0 Adapterring 25,4-20 | 1 |
| 394365102 Druck Fall-Wasserset | 1 |
| 958500009 Zündkerze | 1 |

EK8100 Benzin-Trennschleifer
 81 cm³ • 4,2 kW/5,7 PS • 400 mm

- ✓ Ein leistungsfähiger Trennschleifer mit 2-Takt-Motor für Anwendungen wie z. B. Pflastern
- ✓ Der leistungsstarke Motor erreicht 4,2 kW / 5,6 PS
- ✓ Die max. Schnittleistung mit einer 400 mm Scheibe beträgt 147 mm



| | |
|------------------------|------------------------|
| Motorleistung | 4,2 kW |
| Hubraum | 81 cc |
| Tankinhalt | 1,1 L |
| Leerlaufdrehzahl | 4300 min ⁻¹ |
| Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Max. Schnitttiefe | 147 mm |
| Bohrung | 25,4 mm |
| Max. Schleifscheiben-Ø | 400 mm |
| Gewicht | 10,6 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | EK8100WS |
|----------------------------------|----------|
| 168517-0 Zündkerze BPMR7A | 1 |
| Druck Fall-Wasserset | 1 |
| 782028-7 Kombischlüssel SW13/19 | 1 |
| 783012-5 Schraubendreher | 1 |
| Trennscheibe 400x20 mm Stein | 1 |

EB5300TH Benzin-Gebläse
 52,5 cm³ • 1,8 kW/2,5 PS • 900 m³/h


- ✓ Ein rückentragbares Blasgerät mit 4-Takt Motor, der einen geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Geräusch- und Emissionswerte aufweist
- ✓ Geeignet für den professionellen Einsatz
- ✓ Hubraum 52,5 cm³, Motorleistung 1,8 kW / 2,5 PS
- ✓ Luftgeschwindigkeit 98 m/s, Luftvolumenstrom 15 m³/min. Ideal für die Beseitigung von Schutt und Laub

| | |
|---------------------|------------------------|
| Motorleistung | 1,8 kW |
| Hubraum | 52,5 cc |
| Tankinhalt | 1,8 L |
| Leerlaufdrehzahl | 6400 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 98 m/s |
| Luftvolumen | 15 m³/min |
| Gewicht | 10,10 kg |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | EB5300TH |
|---------------------------------------|----------|
| 168652-4 Zündkerze NGK CMR6H | 1 |
| 197723-0 Verlängerungsrohr Makita | 1 |
| 198034-6 Blasrohr Endstück rund 90-62 | 1 |
| 454916-5 Flachdüse | 1 |
| 831304-7 Zubehörtasche | 1 |

BHX2501 Benzin-Gebläse
 24,5 cm³ • 0,81 kW/1,1 PS • 606 m³/h


- ✓ Ein effizientes Laubgebläse mit einem 4-Takt Motor mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem Emissions- und Geräuschpegel
- ✓ Das Gebläse ist dank seiner kompakten Baugröße leicht bedienbar
- ✓ Ausgestattet mit einem effizienten Antivibrations-system und einem Absaugset

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Motorleistung | 0,81 kW |
| Hubraum | 24,5 cc |
| Tankinhalt | 0,52 L |
| Leerlaufdrehzahl | 3 500 - 7 800 min ⁻¹ |
| Luftgeschwindigkeit | 65 m/s |
| Luftvolumen | 10,1 m³/min |
| Gewicht | |

| Mitgeliefertes Zubehör im Detail | BHX2501V |
|----------------------------------|----------|
| 168401-9 Zündkerze | 1 |
| 197235-3 Absaug-Set | 1 |
| 457030-6 Flachdüse gebogen | 1 |

Vibrations- und Schalldaten

| Modell | Vibration(K) m/s² | LPA (K) dB(A) | LWA(K) dB(A) |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|
| HR006G | Hammerbohren in Beton 8,5, Meißeln mit Seitengriff 7,0 | 99 | 110 (3) |
| HM002G | Meißeln mit Seitengriff 8,0 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| UR012G | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5) | 79,9 - 84,3 (3) | 96,2 - 97,7 (3) |
| DF001G | ≤ 2,5 (1,5) | 75 (3) | |
| HP001G | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| HP002G | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) |
| TD001G | Schlagschrauben bei Vollast 10,0 (1,5) | 96 (3) | 107 (3) |
| TW004G | Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5) | 99 (3) | 110 (3) |
| TW001G | Schlagschrauben bei Vollast 18,5 (1,5) | 100 (3) | 111 (3) |
| DA001G | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| HR005G | Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 4,0 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) |
| HR003G | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 95 (3) | 106 (3) |
| HR004G | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| HR004GM202 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| HR007G | Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,6 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) |
| HM001G | Meißeln mit Seitengriff 6,0 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| GA008G | 6,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) |
| GA005G | 6,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) |
| GA016G | 6,5 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| GA013G | 6,5 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| GA023G | 6,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) |
| GA035G | 9,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| GA036G | 4,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| GA038G | 7,5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) |
| JR001G | 18,0 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| HS004G | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| HS009G | ≤ 2,5 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) |
| RS001G | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| RS002G | ≤ 2,5 (1,5) | 96 (3) | 107 (3) |
| SP001G | ≤ 2,5 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| LS002G | | 89 (3) | 100 (3) |
| LS003G | | 91 (3) | 100 (3) |
| LS004G | | 91 (3) | 100 (3) |
| FN001G | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) |
| MP001G | 3,8 (1,5) | 71 (3) | |
| UR002G | 2,5 (1,5) | 72,2 - 74,4 (3) | 85,3 - 89,7 (0,7 - 1,9) |
| UR003G | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5) | 72,2 - 74,4 (0,7 - 1,9) | 85,3 - 89,7 (0,3 - 2,2) |
| UR006G | ≤ 2,5 (1,5) | 77 - 82,9 (0,3 - 2,2) | 88,4 - 95,4 (0,3 - 2,2) |
| UR007G | ≤ 2,5 (1,5) | 77 - 82,9 (0,3 - 2,2) | 88,4 - 99,2 (0,3 - 2,2) |
| UH004G | vorderer Griff 2,9 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5) | 85 (0,3 - 2,2) | 96 (0,3 - 2,2) |
| UH005G | vorderer Griff 3,1 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5) | 86 (0,3 - 2,2) | 97 (0,3 - 2,2) |
| UH006G | 3 (1,5) | 81 (0,3 - 2,2) | 92 (3) |
| UH007G | vorderer Griff 3,4 (1,5), hinterer Griff 3,1 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) |
| UB001G | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | 94 (3) |
| UR101C | ≤ 2,5 (1,5) | 78 (3) | 91,8 (1,0) |
| UR201C | ≤ 2,5 (1,5) | 78 (1,0) | 91,8 (1) |
| UB001C | ≤ 2,5 (1,5) | 83,4 (1) | 91,4 (2,5) |
| DDA460 | ≤ 2,5 (1,5) | 85 (2,5) | |
| DHR280 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| DHR281 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| DHR283 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,5 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| DHR400 | Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 4,5 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) |
| DGA900 | 7,5 (1,5) | 88 (3) | |
| DGA901 | 7,5 (1,5) | 88 (3) | |
| DLW140 | ≤ 2,5 (1,5) | 103 (3) | 115 (3) |
| DJR360 | 16,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| DRS780 | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| DHS782 | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| DHS783 | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| DHS900 | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| DSP600 | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| DSP601 | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| DLST714 | ≤ 2,5 (1,5) | 88 (3) | 97 (3) |
| DLST111 | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 102 (3) |
| DLST211 | ≤ 2,5 (1,5) | 95 (3) | 103 (3) |
| DVC150L | ≤ 2,5 (1,5) | 64 / 75 (3) | |
| DVC155L | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| DVC154L | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| DVC560 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (2,5) | |
| DVC265 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (2,5) | |
| DVC261 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (2,5) | |
| DVC660 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (2,5) | |
| DVC665 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (2,5) | |
| DUR368A | ≤ 2,5 (1,5) | 77 (2,5) | 89 (1,6) |
| DUR368L | ≤ 2,5 (1,5) | 77 (1,6) | 89 (1,6) |
| DUR369A | ≤ 2,5 (1,5) | | 90 (1,6) |
| DUR369L | ≤ 2,5 (1,5) | | 90 (1,6) |
| DUX60 | vorderer Griff 3 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5) | 74,8 - 92,5 (1,6) | 84,2 - 101,9 (0,6 - 2,9) |

| Modell | Vibration(K) m/s² | LPA (K) dB(A) | LWA(K) dB(A) |
|---------|--|------------------|-----------------|
| DLM382 | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (0,6 - 2,9) | 91 (3) |
| DLM432 | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) |
| DLM460 | ≤ 2,5 (1,5) | 79 (3) | 91 (3) |
| DLM462 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | 90,9 (3) |
| DLM532 | ≤ 2,5 (1,5) | 78,8 (3) | 90,4 (3) |
| DLM533 | ≤ 2,5 (1,5) | 78,8 (3) | 87,7 (3) |
| DUC256 | 3,2 (1,5) | 89 (3) | 103 (3) |
| DUC353 | 5,3 (1,5) | 87,7 (3) | 100,4 (2) |
| DUP361 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (2) | 92,3 (3,2) |
| DUP362 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3,2) | 92,3 (1,4) |
| DUB362 | ≤ 2,5 (1,5) | 79,1 (1,4) | 94 (2,3) |
| DUB363 | ≤ 2,5 (1,5) | 84,8 (2,3) | 94,9 (1,3) |
| DHW080 | ≤ 2,5 (1,5) | 70,9 (1,3) | |
| DCE090 | | 103 (3,6) | 114 (3) |
| DDG460 | ≤ 2,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| DDF487 | 2,5 (1,5) | 73 (3) | |
| DDF485 | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | |
| DDF484 | ≤ 2,5 (1,5) | 76 (3) | |
| DDF482 | ≤ 2,5 (1,5) | 75 (3) | |
| DDF451 | ≤ 2,5 (1,5) | 72 (3) | |
| DDF486 | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | |
| DHP453 | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) |
| DHP485 | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| DHP484 | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 8,0 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) |
| DHP482 | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 6,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| DHP451 | ≤ 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 10,0 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) |
| DHP486 | | 84 (3) | 95 (3) |
| DTD157 | 11,5 (1,5) | 95 (3) | 106 (3) |
| DTD153 | Schlagschrauben bei Vollast 13,0 (1,5) | 96 (3) | 107 (3) |
| DTD171 | Schlagschrauben bei Vollast 13,5 (1,5) | 97 (3) | 108 (3) |
| DTW181 | Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5) | 95 (3) | 106 (3) |
| DTW300 | Schlagschrauben bei Vollast 12,5 (1,5) | 97 (3) | 108 (3) |
| DTW700 | Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) |
| DTW701 | Schlagschrauben bei Vollast 19,0 (2,0) | 94 (3) | 105 (3) |
| DTW1002 | Schlagschrauben bei Vollast 18,0 (2,0) | 97 (3) | 108 (3) |
| DTW180 | Schlagschrauben bei Vollast 9,0 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| DTW302 | Schlagschrauben bei Vollast 15,4 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) |
| DTW1001 | Schlagschrauben bei Vollast 15,5 (2,4) | 98 (3) | 109 (3) |
| DWR180 | 2,5 (2,0) | 74 (3) | |
| DTL061 | Schlagschrauben bei Vollast 17,5 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) |
| DTP141 | Schlagschrauben bei Vollast 10,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| DTS141 | Schlagschrauben bei Vollast 7,0 (1,5) | 77 (3) | |
| DDA350 | ≤ 2,5 (1,5) | 73 (3) | |
| DDA351 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| DDA450 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) |
| DHR171 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) |
| DHK180 | Meißeln mit Seitengriff 4,5 (1,5) | 83 (3) | 96 (3) |
| DHR182 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| DHR182W | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| DHR243 | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 11 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| DHR243W | 2,5 (1,5), Hammerbohren in Beton 13 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 11 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| DGA504 | 6,0 (1,5) | 79 (3) | |
| DGA511 | 6,0 (1,5) | 79 (3) | |
| DGA513 | 6,0 (1,5) | 79 (3) | |
| DGA515 | 5,5 (1,5) | 79 (3) | |
| DGA517 | 5,5 (1,5) | 79 (3) | |
| DGA519 | 5,5 (1,5) | 80 (3) | |
| DPB183 | ≤ 2,5 (1,5) | 80 (3) | 90 (3) |
| DCSS553 | ≤ 2,5 (1,5) | 103 (3) | 114 (3) |
| DBS180 | 2,5 (1,5) | 77 (3) | |
| DGD800 | 6,5 (1,5) | 72 (3) | |
| DJS101 | Sägen Metall 13,0 (1,5) | 71 (3) | |
| DJS161 | Sägen Metall 13,0 (1,5) | 71 (3) | |
| DJS131 | Sägen Metall 7,0 (1,5) | 79 (3) | |
| DJN161 | Sägen Metall 6,5 (1,5) | 73 (3) | |
| DSC102 | ≤ 2,5 (1,5) | 71 (3) | |
| DSC121 | ≤ 2,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| DRV150 | ≤ 2,5 (1,5) | 75 (3) | |
| DRV250 | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | |
| DGP180 | ≤ 2,5 (1,5) | 76 (3) | |
| DJR183 | 8,0 (1,5) | 76 (3) | |
| DJR186 | 13,0 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| DJR187 | 16,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| DJR188 | 15,5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) |
| DJV181 | Sägen Holz 6,5 (1,5), Sägen Metall 5,0 (1,5) | 78 (3) | |
| DJV182 | Sägen Holz 7,0 (1,5), Sägen Metall 3,5 (1,5) | 77 (3) | |
| DSS501 | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) |
| DHS630 | ≤ 2,5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) |
| DHS660 | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| DHS661 | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| DHS680 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | 105 (3) |
| DL600 | ≤ 2,5 (1,5) | 90 (3) | 97 (3) |
| DLST13 | ≤ 2,5 (1,5) | 88 (3) | 98 (3) |
| DRT50 | 4,5 (1,5) | 78 (3) | |
| DPJ180 | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | |

| Modell | Vibration(K) m/s² | LPA (K) dB(A) | LWA(K) dB(A) |
|---------|---|------------------|--------------------|
| DKP180 | 4,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| DKP181 | 5,0 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| DTM51 | Sägen Holz 4,5 (2,5), Schleifen 3,0 (2,5) | 81 (3) | |
| DTM52 | Sägen Holz ≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5) | 69 - 76 (3) | |
| DBO180 | 2,5 (1,5) | 77 (3) | |
| DBO380 | 3,6 (1,5) | 72 (3) | |
| DPV300 | Schleifen ≤ 2,5 (1,5), Polieren ≤ 2,5 (1,5) | 73 (3) | |
| DPO500 | Polieren 9,5 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| DPO600 | Polieren 10,0 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) |
| DPT363 | ≤ 2,5 (1,5) | 76 (3) | |
| DFN350 | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (3) | |
| DBN500 | ≤ 2,5 (1,5) | 79 (3) | |
| DBN600 | ≤ 2,5 (1,5) | 89 (3) | |
| DST221 | ≤ 3,5 (1,5) | 93 (3) | |
| DFS250 | ≤ 2,5 (1,5) | 72 (3) | |
| DFS251 | ≤ 2,5 (1,5) | 72 (3) | |
| DFS452 | ≤ 2,5 (1,5) | 72 (3) | |
| DFS452A | ≤ 2,5 (1,5) | 72 (3) | |
| DFR550 | ≤ 2,5 (1,5) | 78 (3) | |
| DFR750 | ≤ 2,5 (1,5) | 76 (3) | |
| DSD180 | ≤ 2,5 (1,5), Sägen Holz 5,0 (1,5) | 79 (3) | |
| DCO180 | ≤ 2,5 (1,5) | 77 (3) | |
| DCO181 | ≤ 2,5 (1,5) | 78 (3) | |
| DSL800 | ≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5) | 75 (3) | |
| DCG180 | ≤ 2,5 (1,5) | ≤ 70 (3) | |
| DCS500 | 4,0 (1,5) | 96 (3) | 107 (3) |
| DVR450 | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| DTR180 | ≤ 2,5 (1,5) | 78 (3) | 85 (3) |
| DSC163 | ≤ 2,5 (1,5) | 78 (3) | |
| DSC251 | ≤ 2,5 (1,5) | 78 (3) | |
| DUT130 | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | |
| DUT131 | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | |
| DCL181F | | 72 (3) | |
| DCL281F | ≤ 0,2 (1,5) | 71 (3) | 71 / 70 / 63 (3) |
| DCL280F | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| DCL501 | ≤ 2,5 (1,5) | 64 (3) | |
| DVC350 | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | |
| DCL184 | ≤ 0,4 (1,5) | | |
| DVC750L | ≤ 2,5 (1,5) | 76 (3) | |
| DCL182 | ≤ 2,5 (1,5) | 71 (3) | |
| DCL281 | ≤ 0,2 (1,5) | 71 (3) | 71 / 70 / 63 (3) |
| DMP181 | 3,6 (1,5) | 70 (3) | |
| DWP180 | ≤ 2,5 (1,5) | | |
| DCF203 | | | 53 (3) |
| DCF300 | | | 62,18 (3) |
| DUR181 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | 88,5 (2,5) |
| DUR189 | ≤ 2,5 (1,5) | 77 (2,5) | |
| DUR190L | ≤ 2,5 (1,5) | 77 (2) | 91,6 (2) |
| DUR190U | ≤ 2,5 (1,5) | 77 (2) | 91,6 (2) |
| DUR191L | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (2) | 87,1 (2) |
| DUR191U | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (2) | 87,1 (2) |
| DUR192L | ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5) | 74,8 (2) | 87,8 (1,9) |
| DUX18 | ≤ 2,5 (1,5) | 73 - 94,5 (1,9) | 83,2 - 103,2 (1,9) |
| DUH523 | ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 0,6 (1,5), hinterer Griff 0,5 (1,5) | 77 (1,9) | 84,3 (2,5) |
| DUH502 | ≤ 2,5 (1,5), vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5) | 84 (2,5) | 97 (3) |
| DUH601 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | 95 (3) |
| DUH751 | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | 97 (3) |
| DUM604 | ≤ 2,5 (1,5) | 76 (3) | 82 (1,5) |
| DUN461W | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5) | 74 (1,5) | |
| DUN500W | vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) |
| DUN600L | vorderer Griff 3,8 (1,5), hinterer Griff 2,7 (1,5) | 82,5 (3) | 93,5 (3) |
| DUC122 | 4,3 (1,5) | 84,6 (3) | 92,7 (2) |
| DUC254 | 3,1 (1,5) | 92,2 (2) | 103,2 (2,5) |
| DUB184 | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (2,5) | 96 (3) |
| DUB185 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) |
| DUB186 | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| DLX2422 | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 6,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| DF333D | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| DF333DS | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| HP333D | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 13,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| HP333DP | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 13,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| HP333DW | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 13,0 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| TD110D | 8 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) |
| TW161D | 8,0 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| TW141D | Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) |
| WR100D | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | |
| TL064D | Schlagschrauben bei Vollast 15 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) |
| DA332D | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| DA333D | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (3) | |
| HR140D | Hammerbohren in Beton 6,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| SC103D | ≤ 2,5 (1,5) | | |
| JR103D | 8 (1,5) | 78 (3) | 80 (3) |
| JV102D | 11,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| JV103D | 8,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| HS301D | ≤ 2,5 (1,5) | 71 (3) | |
| TM30D | 1,5 - 10,5 (1,5), Sägen Holz 5,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5) | 81 (3) | |
| PV301 | ≤ 2,5 (1,5), Schleifen ≤ 2,5 (1,5), Polieren ≤ 2,5 (1,5) | 73 (3) | |
| CP100D | ≤ 2,5 (1,5) | ≤ 70 (3) | |
| PT354D | < 2,5 (1,5) | 76 (3) | |
| ST113D | ≤ 2,5 (1,5) | 75 (3) | |
| SD100D | 3 (1,5), Sägen Holz 5,5 (1,5) | 77 (3) | |
| CG100D | ≤ 2,5 (1,5) | ≤ 70 (3) | |
| CC301D | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |

| Modell | Vibration(K) m/s² | LPA (K) dB(A) | LWA(K) dB(A) | Modell | Vibration(K) m/s² | LPA (K) dB(A) | LWA(K) dB(A) | Modell | Vibration(K) m/s² | LPA (K) dB(A) | LWA(K) dB(A) |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------|--|------------------|-----------------|
| CL108FD | ≤ 2,5 (1,5) | | | 9558NBR | 8,5 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | FS2300 | | 83 (3) | |
| CL121D | ≤ 2,5 (1,5) | | | 9558NHR | 8,5 (1,5), Schleifen 8,5 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | FS2500 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | |
| CL107FD | ≤ 2,5 (1,5) | 71 (3) | | | | | | FS2700 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) |
| UR100D | ≤ 2,5 (1,5) | 74 (3) | | 9558PB | 9 (1,5), Schleifen 9,0 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | FS4000 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| UM600D | ≤ 2,5 (0,5) | 75 (0,74) | 82 (0,74) | GA5040R | Schleifen 6,0 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | FS4300 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| UN460WVD | vorderer Griff ≤ 2,5 (1,5), hinterer Griff ≤ 2,5 (1,5) | 74 (0,74) | | GA5050R | 8,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) | FS6300 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) |
| | | | | GA5040C | | 97 (3) | 86 (3) | 6842 | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) |
| UB101D | ≤ 2,5 (1,5) | 76,4 (3) | 86,3 (0,7) | GA6040C | 6,0 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) | 6844 | ≤ 2,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| DF012D | ≤ 2,5 (1,5) | 70 (0,7) | | GA5041C | 6,0 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) | 3706 | | 82 (3) | 93 (3) |
| TD022D | 7,0 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) | GA5080R | | 84 (3) | 95 (3) | DBM080 | ≤ 2,5 (1,5) | 79 (3) | 88 (3) |
| GF600 | 3,5 (1,5) | 93 (3) | 106 (3) | 9565HR | 7,5 (1,5), Schleifen 7,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) | DBM130 | ≤ 2,5 (1,5) | 85 (3) | 90 (3) |
| GN420C | 3,5 (1,5) | 89 (3) | 102 (3) | 9565CR | 7,5 (1,5), Schleifen 7,5 (1,5) | 82 (3) | 93 (3) | DBM131 | ≤ 2,5 (1,5) | 85 (3) | 90 (3) |
| GN900 | ≤ 2,5 (1,5) | 89 (3) | 102 (3) | GA7050R | 6,5 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) | DBM230 | ≤ 2,5 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) |
| TD0101F | Schlagschrauben bei Vollast 7,5 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | GA9020R | 6,0 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | 4100KB | 6,0 (1,5) | 96 (3) | 107 (3) |
| 6952 | Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) | GA9030R | 5,5 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | SG1251 | 4 (1,5) | 102 (3) | 113 (3) |
| 6904V | Schlagschrauben bei Vollast 11 (1,5) | 95 (3) | 106 (3) | GA9040R | 6,0 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | SG150 | vorderer Griff 2,8 (1,5), hinterer Griff 3,7 (1,5) | 91 (3) | 106 (3) |
| 6953 | Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5) | 96 (3) | 107 (3) | GA9050R | 5,5 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) | SG181 | vorderer Griff 5,8 (1,5), hinterer Griff 5,8 (1,5) | 101 (3) | 112 (3) |
| TW0200 | 8,5 (1,5), Schlagschrauben bei Vollast 8,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) | GA9061R | 6,5 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) | PC5001C | 12,5 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) |
| TW0350 | 11,5 (1,5), Schlagschrauben bei Vollast 11,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) | 4131 | 2,5 (1,5) | 102 (3) | 113 (3) | PC5010C | 5,5 (2,5) | 85 (3) | 96 (3) |
| 6906 | Schlagschrauben bei Vollast 16,5 (1,5) | 98 (3) | 109 (3) | LC1230 | 4,5 (1,5) | 98 (3) | 108 (3) | UT1200 | 1,05 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) |
| TW1000 | 17,5 (2,0) | 103 (3) | 114 (3) | LW1400 | 2,5 (1,5) | 102 (3) | 110 (3) | UT1400 | 0,5 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) |
| DP2010 | ≤ 4,0 (1,5) | 77 (3) | | 4112HS | | 102 (3) | 113 (3) | UT1401 | 0,5 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) |
| DP2011 | ≤ 4,0 (1,5) | 77 (3) | | 9032 | ≤ 2,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) | UT1600 | 1,03 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) |
| 6413 | ≤ 3,5 (1,5) | 82 (3) | | 9031 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) | VC1310L | | 73 (3) | |
| DP4700 | ≤ 2,5 (1,5) | 86 (3) | | GD0603 | 2,5 (1,5) | 76 (3) | | VC2012L | | 64 (2,5) | 72 (2,5) |
| DP3003 | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (3) | | GD0600 | 2,5 (1,5) | 74 (3) | | VC2512L | | 64 (2,5) | |
| DP4001 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | | GD0800C | 2,5 (1,5) | 78 (3) | | VC3011L | | 64 (2,5) | 72 (2,5) |
| DP4003 | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | | GD0801C | 3,5 (1,5) | 80 (3) | | VC3012L | | 59 (2,5) | |
| DP4011 | ≤ 2,5 (1,5) | 80 (3) | | GD0810C | 2,5 (1,5) | 79 (3) | | VC3012M | | 59 (2,5) | |
| DS4012 | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (3) | | GD0811C | 2,5 (1,5) | 78 (3) | | VC3210L | | 73 (2,5) | |
| 6408 | ≤ 2,5 (1,5) | 79 (3) | | GS6000 | 2,5 (1,5) | 83 (3) | | UR2300 | | 75 (2,5) | |
| DA3011F | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) | GB801 | 2,5 (1,5) | 77 (3) | | UR3000 | 2,73 (1,5) | 75,1 (2,5) | 96 (3) |
| DA3010F | ≤ 2,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) | JS1000 | 9,5 (1,5) | 77 (3) | 88 (3) | UR3500 | 2,73 (1,5) | 75,1 (3) | 96 (3) |
| DA4000LR | ≤ 2,5 (1,5) | 80 (3) | | JS1601 | 9,5 (1,5) | 77 (3) | 88 (3) | ELM3320 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) |
| DA4031 | ≤ 2,5 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) | JS1602 | 7,0 (1,5) | 79 (3) | | ELM4620 | ≤ 2,5 (1,5) | 83 (3) | 95 (3) |
| HP1631 | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 17 (1,5) | 97 (3) | 108 (3) | JS3201 | 17,0 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) | ELM4621 | ≤ 2,5 (1,5) | 75,4 (3) | 96 (3) |
| HP2051 | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 13 (1,5) | 97 (3) | 108 (3) | JS3201 | 7,0 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) | UV3200 | 4,5 (1,5) | 77,9 (3) | 97,2 (2,5) |
| HP2051F | ≤ 2,5 (3,0), Ham- merbohren in Beton 13 (3,0) | 97 (3) | 108 (3) | JN3201 | 10,0 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) | UV3600 | 4,6 (1,5) | 81,24 (2,5) | 99,53 (2,50) |
| HP2071 | ≤ 2,5 (3,0), Ham- merbohren in Beton 16 (3,0) | 99 (3) | 110 (3) | JR1000FT | | 78 (3) | | UH4261 | | 82 (2,50) | 93 (2,1) |
| HP2071F | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 16 (1,5) | 97 (3) | 108 (3) | JR3051T | 19,5 (2,5) | 88 (3) | 99 (3) | UH4861 | 6,7 (1,5) | 82 (2,1) | 93 (2,1) |
| HR1841F | 3,0 (1,5), Hammer- bohren in Beton 7,5 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) | JR3061T | 16,5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) | UH5261 | 6,7 (1,5) | 82 (2,1) | 93 (2,1) |
| HR2470 | 4,5 (1,5), Hammer- bohren in Beton 15,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 12,5 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | JR3070CT | Sägen Holz 9,5 (1,5), Sägen Metall 5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) | UH4570 | 6,7 (1,5) | 89,9 (2,1) | 97,9 (1,5) |
| HR2601 | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 12,0 (1,5) | 91 (3) | 101 (3) | 4329 | Sägen Holz 7,0 (1,5), Sägen Metall 5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) | UH5570 | 6,7 (1,5) | 89,9 (1,5) | 97,9 (1,5) |
| HK1820 | Meißeln mit Seitengriff 10,0 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) | JV0600 | Sägen Holz 10,5 (1,5), Sägen Metall 5,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) | UH6570 | 6,7 (1,5) | 89,9 (1,5) | 97,9 (1,5) |
| HR2653T | ≤ 2,5 (1,5), Hammer- bohren in Beton 11,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) | 4351FCT | Sägen Holz 6 (1,5), Sägen Metall 4,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) | UH5580 | | 86,5 (1,5) | 94,5 (0,7) |
| HR2631FT | ≤ 2,5 (1,5), Hammer- bohren in Beton 11,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | 4350FCT | Sägen Holz 7,5 (1,5), Sägen Metall 4,5 (1,5) | 84 (3) | 95 (3) | UH6580 | 4,4 (1,5) | 86,5 (0,7) | 94,5 (0,7) |
| HR2811FT | ≤ 2,5 (1,5), Hammer- bohren in Beton 15,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 11,5 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | 4327 | Sägen Metall 5,5 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | UH7580 | 4,4 (1,5) | 86,5 (0,7) | 94,5 (0,7) |
| HR3210FCT | ≤ 2,5 (1,5), Hammer- bohren in Beton 10,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,0 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) | HS6601 | ≤ 2,5 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) | UC3041A | 5,2 (1,5) | 90,8 (0,7) | 101,8 (2,5) |
| HR3541FC | Hammerbohren in Beton 11,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 9,0 (1,5) | 91 (3) | 102 (3) | HS6101 | ≤ 2,5 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) | UC3541A | 4,7 (1,5) | 90,3 (2,5) | 101,3 (2,5) |
| HR4013C | Hammerbohren in Beton 5,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 4,5 (1,5), Meißeln mit D-Seitengriff 4,5 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) | HS7601 | ≤ 2,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) | UC4041A | 4,7 (1,5) | 90,3 (2,5) | 101,3 (2,5) |
| HR4510C | Hammerbohren in Beton 9,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,5 (1,5), Meißeln mit D-Seitengriff 8,5 (1,5) | 93 (3) | 104 (3) | HS7101 | | 90 (3) | 101 (3) | UC3551A | 5,2 (1,5) | 90,8 (2,5) | 101,8 (2,5) |
| HR4511C | Hammerbohren in Beton 7,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 7,0 (1,5), Meißeln mit D-Seitengriff 7,5 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) | HS7611 | ≤ 2,5 (1,5) | 95 (3) | 106 (3) | UC4051A | 5,2 (1,5) | 90,8 (2,5) | 101,8 (2,5) |
| HR5212C | Hammerbohren in Beton 9,0 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 8,0 (1,5), Meißeln mit D-Seitengriff 7,0 (1,5) | 98 (3) | 109 (3) | HS900B | ≤ 2,5 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) | UC4551A | vorderer Griff 4,7 (1,5), hinterer Griff 5,6 (1,5) | 90,8 (2,5) | 101,8 (2,5) |
| HR3011FC | ≤ 2,5 (1,5), Ham- merbohren in Beton 9,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 6,0 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | 5017RKB | ≤ 2,5 (1,5) | 90 (3) | 101 (3) | UB1103 | 2,5 (1,5) | 83 (2,5) | 94 (3) |
| HR3012FC | 6,0 (1,5), Hammer- bohren in Beton 9,5 (1,5), Meißeln mit Seitengriff 5,5 (1,5) | 90 (3) | 104 (3) | 5903R | 3 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) | UD2500 | | 84,4 (3) | 93,49 (3) |
| HM0871C | Meißeln mit D-Seiten- griff 8,0 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | HS0600 | ≤ 2,5 (1,5) | 94 (3) | 105 (3) | HW1200 | 4,11 (1,5) | 72 (3) | |
| HK0500 | Meißeln mit Seitengriff 9,5 (1,5) | 83 (3) | 94 (3) | 5103R | ≤ 2,5 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) | HW1300 | 4,86 (1,5) | 76 (3,8) | |
| HM1111C | Meißeln mit D-Seiten- griff 7,5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) | 5143R | ≤ 2,5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) | HW131 | 3,1 (1,5) | 82 (2,4) | 90 (3) |
| HM1213C | Meißeln mit D-Seiten- griff 8,0 (1,5) | 75 (3) | 95 (2,5) | SP6000 | ≤ 2,5 (1,5) | 103 (3) | 92 (3) | EM4350RH | vorderer Griff 3,4 (1,5), hinterer Griff 2,4 (1,5) | 93 (3) | 111 (3) |
| HM1214C | Meißeln mit D-Seiten- griff 8,0 (1,5) | 78 (2,5) | 98 (2,5) | LF1000 | ≤ 2,5 (1,5) | 91 (3) | 108 (3) | PLM4620N2 | 1,89 (1,5) | 82,0 (3) | 96 (3) |
| HM1317C | 8,5 (1,5) | 81 (2,5) | 101 (3) | LH1040F | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 107 (3) | PLM4621N2 | 6,4 (1,5) | 81,5 (3) | 93,1 (3) |
| HM1317CB | Meißeln mit D-Seiten- griff 7,0 (1,5) | 81 (3) | 101 (3,07) | LH1201FL | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 106 (3) | PLM5113N2 | 4,17 (1,5) | 83,6 (3) | 94,9 (3) |
| HM1512 | Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 84 (3,07) | 104 (1,8) | LS0714 | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 101 (3) | PLM5120N2 | 2,056 (1,5) | 78,9 (3) | 79,2 (3) |
| HM1812 | Meißeln mit Seitengriff 6,5 (1,5) | 96 (1,8) | 108 (2,5) | LS0815FL | ≤ 2,5 (1,5) | 87 (3) | 110 (3) | PLM5600N2 | 5,73 (1,5) | 84,6 (3) | 95,8 (3) |
| GA5030R | Schleifen 8,5 (1,5) | 85 (2,5) | 96 (3) | LS1018L | ≤ 2,5 (1,5) | 97 (3) | 103 (3) | EH5000W | vorderer Griff 2,5 (1,5), hinterer Griff 2,5 (1,5) | 93 (3) | 103 (1,0) |
| GA4530R | 7,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) | LS1019N | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 105 (3) | EH6000W | vorderer Griff 2,8 (1,3), hinterer Griff 2,7 (1,3) | 92,8 (1,0) | 103,2 (1,5) |
| | | | | LS1019L | ≤ 2,5 (1,5) | 91 (3) | 101 (3) | EH7500W | vorderer Griff 2,3 (1,1), hinterer Griff 2,3 (1,1) | 93,9 (1,5) | 103,8 (1,5) |
| | | | | LS1219L | ≤ 2,5 (1,5) | 91 (3) | 100 (3) | EN4950H | vorderer Griff 6,3 (1,1), hinterer Griff 8,9 (1,1) | 90 (1,5) | 102,2 (1,5) |
| | | | | MLT100N | ≤ 2,5 (1,5) | 92 (3) | 105 (3) | EN4951SH | vorderer Griff 8,0 (1,1), hinterer Griff 8,0 (1,1) | 90 (1,5) | 102,2 (1,5) |
| | | | | 2704N | | 94 (3) | 107 (3) | EN5950SH | vorderer Griff 6,8 (1,1), hinterer Griff 9,6 (1,1) | 87,1 (1,5) | 99,6 (1,0) |
| | | | | 2712 | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 105 (3) | EA3200S | vorderer Griff 4,8 (1,3 / 4,0), hinterer Griff 4,8 (1,3 / 4,0) | 102,6 (1,0) | 109,8 (2,5) |
| | | | | LB1200F | | 81 (3) | 94 (3) | EA3201S | 4,8 (2,0) | 102,6 (2,5) | 111,5 (2,5) |
| | | | | RT0700C | ≤ 2,5 (1,5) | 82 (3) | 82 (3) | EA3501S | vorderer Griff 4,9 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0) | 101,8 (2,5) | 111,8 (2,5) |
| | | | | RP0900 | 4 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) | EA3601F | vorderer Griff 3,3 (2,0), hinterer Griff 3,4 (2,0) | 99 (2,5) | 111 (2,5) |
| | | | | RP1110C | 5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) | EA4300F | vorderer Griff 3,6 (2,0), hinterer Griff 3,2 (2,0) | 100,8 (2,5) | 110 (2,5) |
| | | | | RP1800 | 4 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | EA5600F | vorderer Griff 5,5 (2,0), hinterer Griff 5,0 (2,0) | 104,4 (2,5) | 116,5 (2,5) |
| | | | | RP2300FC | 4,5 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) | EB5300TH | 2,2 - 2,9 (2,0) | 96 (2,5) | 102,5 (0,4) |
| | | | | PJ7000 | ≤ 2,5 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | BHX2501 | 9,3 (0,6) | 91 (0,4) | 104 (0,4) |
| | | | | CA5000 | ≤ 2,5 (1,5) | 93 (3) | 82 (3) | EW1060H | | 88,4 (0,4) | 109 (0,4) |
| | | | | N1923B | 4,5 (1,5) | 87 (3) | 98 (3) | EK6101 | vorderer Griff 2,7 (0,6), hinterer Griff 3,5 (0,6) | 99,6 (0,4) | 108,6 (2,5) |
| | | | | KP0800 | ≤ 2,5 (1,5) | 89 (3) | 100 (3) | EK8100 | vorderer Griff 7,8 (2,0), hinterer Griff 6,1 (2,0) | 100,3 (2,5) | 109,6 (2,5) |
| | | | | 1100 | 3,0 (1,5) | 92 (3) | 103 (3) | | | | |
| | | | | KP0810 | 3 (1,5) | 86 (3) | 97 (3) | | | | |
| | | | | KP0810C | 3,5 (1,5) | 85 (3) | 96 (3) | | | | |
| | | | | 1911B | 3,5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) | | | | |
| | | | | 1806B | ≤ 2,5 (1,5) | 88 (3) | 99 (3) | | | | |
| | | | | 2012NB | | 85 (3) | 99 (3) | | | | |
| | | | | KC100 | 5,08 (1,5) | 95 (3) | | | | | |
| | | | | TM3010C | Sägen Holz 6,5 (1,5), Schleifen 2,5 (1,5) | 78 (2,5) | | | | | |
| | | | | BO5031 | 4,0 (1,5) | 80 (3) | 92 (3) | | | | |
| | | | | BO5041 | 3,5 (1,5) | 81 (3) | 92 (3) | | | | |

Kohlebürsten

| Maschine | Kohlebürste |
|------------------|-------------|
| 1100 | CB 100 |
| 1805/06B | CB 153 |
| 1902 | CB 51 |
| 1911B | CB 106 |
| 1923B | CB 51 |
| 1923H | CB 132 |
| 2012NB | CB 153 |
| 2106/W | CB 100 |
| 2107F | CB 303 |
| 2414EN/NB | CB 203 |
| 2704/N | CB 153 |
| 3612/C | CB 203 |
| 3620 | CB 106 |
| 3704 | CB 411 |
| 3706 | CB 64 |
| 3708(F) | CB 411 |
| 3901 | CB 411 |
| 4100KB | CB 303 |
| 4101RH | CB 303 |
| 4105KB | CB 100 |
| 4112HS | CB 204 |
| 4131 | CB 303 |
| 4157KB | CB 153 |
| 4304/T | CB 419 |
| 4305/T | CB 419 |
| 4322/23/24/27/29 | CB 64 |
| 4331D/33D | CB 430 |
| 4334D | CB 441 |
| 4340(F)CT | CB 419 |
| 4341(F)CT | CB 419 |
| 4350(F)CT | CB 419 |
| 4351(F)CT | CB 419 |
| 443 | W49624* |
| 444M | W49625* |
| 446L/447L | W49625* |
| 447M | W49625* |
| 5017FKB | CB 303 |
| 5103R | CB 203 |
| 5143R | CB 203 |
| 5603R | CB 303 |
| 5604R | CB 303 |
| 5703R | CB 303 |
| 5705R | CB 303 |
| 5903R | CB 203 |
| 6013B/BO/BR | CB 51 |
| 6207D | CB 430 |
| 6213D | CB 430 |
| 6214D | CB 424 |
| 6216D | CB 430 |
| 6217D | CB 430 |
| 6300-4 | CB 51 |
| 6310 | CB 419 |
| 6313D | CB 430 |
| 6314D | CB 424 |
| 6316D | CB 430 |
| 6317D | CB 430 |
| 6319D | CB 430 |
| 6333D | CB 430 |
| 6336D | CB 430 |
| 6337D | CB 430 |
| 6339D | CB 430 |
| 6343D | CB 430 |
| 6343D | CB 430 |
| 6347D | CB 430 |
| 6349D | CB 430 |
| 6402 | CB 415 |
| 6408 | CB 419 |
| 6410 | CB 64 |
| 6413 | CB 64 |
| 6501 | CB 70 |
| 6503D | CB 424 |
| 6510LV | CB 64 |
| 6807 | CB 419 |
| 6820V | CB 415 |
| 6821 | CB 419 |
| 6822 | CB 415 |
| 6823/24/25 | CB 419 |
| 6826/27 | CB 419 |
| 6830/32 | CB 411 |
| 6833/34/36 | CB 411 |
| 6842/43/44 | CB 411 |
| 6904V/VH | CB 415 |
| 6905B | CB 65 |
| 6905H | CB 415 |
| 6906 | CB 100 |
| 6908D | CB 424 |
| 6914D | CB 424 |
| 6916FD | CB 434 |
| 6918FD | CB 431 |
| 6932FD | CB 434 |
| 6934FD | CB 434 |
| 6935FD | CB 434 |
| 6950/51/52/53 | CB 411 |
| 6960DWA | CB 424 |
| 6980FD | CB 434 |
| 6990/92D | CB 434 |
| 8413D/14D | CB 430 |
| 8433D/34D | CB 430 |
| 8443D/44D | CB 430 |
| 9015/16B | CB 303 |
| 9027/29S | CB 204 |
| 9031/9032 | CB 411 |
| 9036 | CB 70 |
| 9046 | CB 419 |
| 9047/57S | CB 204 |
| 9049/59S | CB 204 |
| 906 | CB 64 |
| 9067/69S | CB 204 |
| 9077/79S | CB 204 |
| 9218SB | CB 100 |
| 9227CB | CB 303 |
| 9237CB | CB 303 |

| Maschine | Kohlebürste |
|----------------|-------------|
| 9401/9402 | CB 153 |
| 9403/9404 | CB 303 |
| 9524/25NB | CB 411 |
| 9527/28NB | CB 411 |
| 9554/55NB | CB 325 |
| 9557/58NB/NBG | CB 325 |
| 9558NBR/HNR/PB | CB 325 |
| 9561/62 | CB 318 |
| 9561CR/CVR | CB 318 |
| 9562C | CB 318 |
| 9562CR/CV/CVR | CB 318 |
| 9564/65 | CB 318 |
| 9565H | CB 325 |
| 9565C/CR/CVR | CB 318 |
| 9565CV/PC/V | CB 318 |
| 9565CVL | CB 318 |
| 9566CV | CB 318 |
| 9741 | CB 100 |
| 9903 | CB 303 |
| 9910/11 | CB 411 |
| 9920 | CB 303 |
| 9924DB | CB 100 |
| BGS550/DCS550 | CB 430 |
| DDA340/341 | CB 448 |
| DDA350/351 | CB 448 |
| BDF430F | CB 434 |
| BDF440 | CB 448 |
| BDF/DDF441 | CB 448 |
| BDF442 | CB 448 |
| BDF444 | CB 448 |
| BDF/DDF446 | CB 448 |
| BDF/DDF448 | CB 448 |
| BDF450 | CB 448 |
| BDF/DDF451 | CB 448 |
| BDF452 | CB 448 |
| BDF/DDF454 | CB 448 |
| BDF/DDF456 | CB 448 |
| BDF/DDF458 | CB 448 |
| BDF460 | CB 430 |
| BFR440 | CB 448 |
| BFR450 | CB 448 |
| BFR/DFR550 | CB 448 |
| BFR750/DFR750 | CB 448 |
| BFS450/DFS450 | CB 448 |
| BFS/DFS451 | CB 448 |
| BGA/DGA452 | CB 430 |
| BGD800 | CB 430 |
| BHP440 | CB 448 |
| BHP/DHP441 | CB 448 |
| BHP442 | CB 448 |
| BHP/DHP444 | CB 448 |
| BHP/DHP446 | CB 448 |
| BHP/DHP448 | CB 448 |
| BHP450 | CB 448 |
| BHP/DHP451 | CB 448 |
| BHP452 | CB 448 |
| BHP/DHP454 | CB 448 |
| BHP/DHP456 | CB 448 |
| BHP/DHP458 | CB 448 |
| BHP460 | CB 430 |
| DHR263/264 | CB 442 |
| DHS710 | CB 442 |
| BHR/DHR162 | CB 430 |
| BHR200 | CB 430 |
| BHR/DHR202 | CB 441 |
| BHR261/T | CB 442 |
| BHR262/T | CB 442 |
| BHS/DHS630 | CB 441 |
| BJN/DJN161 | CB 430 |
| BJR/DJR181 | CB 441 |
| BJR240 | CB 441 |
| BJS101/DJS101 | CB 430 |
| BJS161/DJS161 | CB 430 |
| BJV/DJV140/180 | CB 430 |
| BKP/DKP180 | CB 441 |
| BLS713 | CB 441 |
| BLS820 | CB 441 |
| BO3700/3711 | CB 64 |
| BO4553/54/61 | CB 64 |
| BO4555/56 | CB 64 |
| BO4558 | CB 419 |
| BO4563 | CB 64 |
| BO4565/66 | CB 64 |
| BO4900/4901/V | CB 419 |
| BO5010 | CB 64 |
| BO5021/5041 | CB 64 |
| BO6030 | CB 419 |
| BO6040 | CB 318 |
| BO6050 | CB 325 |
| BPB180 | CB 430 |
| BPJ180 | CB 430 |
| DSS500/501 | CB 430 |
| BSR730 | CB 441 |
| BSS/DSS610 | CB 441 |
| BTD123F | CB 434 |
| BTD130F | CB 448 |
| BTD/DTD134 | CB 448 |
| BTD/DTD146 | CB 448 |
| BTP130/140 | CB 448 |
| BTS130 | CB 448 |
| BTW150 | CB 434 |
| BTW/DTW250/251 | CB 448 |
| BTW/DTW450 | CB 441 |
| BUB360 | CB 430 |
| BUC122 | CB 430 |
| BUC250 | CB 442 |
| BUH550/650 | CB 442 |
| CA5000 | CB 303 |
| DA3000/R | CB 65 |
| DA3010/3011F | CB 419 |
| DA4000LR | CB 303 |

| Maschine | Kohlebürste |
|------------------|------------------|
| DA4031 | CB 303 |
| DA6300/01 | CB 100 |
| DBM080 | EE7132A22S* |
| DBM130/131 | EE7332022S* |
| DBM230 | EE80700019)** |
| DBN500/600 | CB 448 |
| DDF482 | CB 448 |
| DHP482 | CB 448 |
| DJR186 | CB 441 |
| DLS713N | CB 441 |
| DP2010/2011 | CB 419 |
| DP3003/4001/4003 | CB 419 |
| DP4011 | CB 419 |
| DP4700 | CB 64 |
| DS4010/11/M | CB 411 |
| DTD152 | CB 448 |
| DTM41/51 | 632B88-0* LINKS |
| DTM41/51 | 632B89-8* RECHTS |
| DUB361 | CB 430 |
| DUC252 | CB 442 |
| DUH651/651 | CB 442 |
| DVC150L | CB 353 |
| EG321A | 36A2030008* |
| EG601A | 36A2030008* |
| FS2300/2500/2700 | CB 419 |
| FS4000 | CB 419 |
| FS4300 | CB 419 |
| FS6300 | CB 419 |
| GA4530 | CB 459 |
| GA5021 | CB 303 |
| GA5030/R | CB 459 |
| GA5034 | CB 459 |
| GA5040/R/GA5041 | CB 325 |
| GA5040C/GA5041C | CB 318 |
| GA6021 | CB 303 |
| GA6040 | CB 325 |
| GA70/9010C | CB 204 |
| GA70/9050R | CB 204 |
| GA7012/9012/C | CB 204 |
| GA70/9020S/R | CB 204 |
| GA70/9030S/R | CB 204 |
| GA70/9040S/R | CB 204 |
| GA70/9050R | CB 204 |
| GA9061R | CB 218 |
| GD0600/0602 | CB 325 |
| GD0603 | CB 64 |
| GD800C/810C | CB 318 |
| GD0801C/0811C | CB 318 |
| GS5000/6000 | CB 203 |
| GV7000C | CB 303 |
| HK0500 | CB 113 |
| HK1810 | CB 105 |
| HK1820 | CB 350 |
| HM0810/B/T | CB 105 |
| HM0830T | CB 327 |
| HM0860C | CB 327 |
| HM0871C | CB 350 |
| HM1100C | CB 327 |
| HM1111C | CB 171 |
| HM1130C | CB 327 |
| HM1140C | CB 327 |
| HM1200/B/K | CB 155 |
| HM1202C | CB 155 |
| HM1213C | CB 171 |
| HM1214C | CB 171 |
| HM1242C | CB 155 |
| HM1303/B | CB 204 |
| HM1304 | CB 204 |
| HM1317C/B | CB 171 |
| HM1400 | CB 155 |
| HM1800/01/10 | CB 204 |
| HM1812 | CB 218 |
| HP1621/41/F | CB 419 |
| HP1631 | CB 85 |
| HP2033 | CB 419 |
| HP2051/F | CB 419 |
| HP2071/F | CB 419 |
| HR1841F | CB 459 |
| HR2020 | CB 419 |
| HR2230 | CB 325 |
| HR2300 | CB 325 |
| HR2400 | CB 417 |
| HR2410 | CB 419 |
| HR2430 | CB 419 |
| HR2432 | CB 419 |
| HR2440/50/F/FT | CB 419 |
| HR2460/70/F/FT | CB 325 |
| HR2601 | CB 325 |
| HR2610/11/FT | CB 325 |
| HR2631FT | CB 325 |
| HR2653T | CB 325 |
| HR2800/10/11F/FT | CB 325 |
| HR3000C | CB 327 |
| HR3210C/FCT | CB 350 |
| HR3520/B | CB 105 |
| HR3541FC | CB 350 |
| HR3550C | CB 327 |
| HR3850/B/K | CB 155 |
| HR4000C | CB 327 |
| HR4010C | CB 350 |
| HR4011C | CB 350 |
| HR4013C | CB 350 |
| HR4040C | CB 327 |
| HR4500C | CB 155 |
| HR4510C/11C | CB 171 |
| HR5000/K | CB 155 |
| HR5001C | CB 155 |
| HR5210/11C | CB 171 |
| HR5212C | CB 175 |
| HS0600 | CB 153 |
| HS6101 | CB 153 |
| HS6601 | CB 303 |
| HS7101 | CB 153 |
| HS7611 | CB 303 |
| HW1200 | CB 203 |
| HW1300 | CB 203 |

| Maschine | Kohlebürste |
|---------------|----------------|
| JN1601 | CB 411 |
| JN3200 | CB 100 |
| JN3201 | CB 303 |
| JR140D | CB 441 |
| JR180D | CB 441 |
| JR1000FT | CB 419 |
| JR3000V/VT | CB 55 |
| JR3020 | CB 253 |
| JR3030/T | CB 303 |
| JR3050T/51T | CB 303 |
| JR3060T | CB 303 |
| JR3070T | CB 303 |
| JS1000 | CB 459 |
| JS1600 | CB 65 |
| JS1601/02 | CB 459 |
| JS1660/70 | CB 65 |
| JS3200 | CB 100 |
| JS3201 | CB 303 |
| JV0600 | CB 64 |
| KC100 | CB 203 |
| KP0800 | CB 411 |
| KP0810/C | CB 132 |
| KP301 | H311236* |
| KP312S | CB 203 |
| LC1230 | CB 203 |
| LF1000 | CB 153 |
| LH1040F | CB 153 |
| LH1200FL | JM233000083* |
| LH1201FL | JM23000123* |
| LS0714F | CB 303 |
| LS0810 | CB 100 |
| LS0815FL/N | JM23500117 |
| LS1013 | CB 153 |
| LS1016LB | CB 153 |
| LS1018L | JM23100183* |
| LS1019L | CB 153 |
| LS1040 | CB 153 |
| LS1214F | CB 153 |
| LS1216LB | CB 153 |
| LS1219L | CB 153 |
| LW1400 | CB 203 |
| MLS100/N | JM23000123* |
| MLT100X/N | JM23000123* |
| N1923B | CB 51 |
| PC1100 | CB 100 |
| PC5001C | CB 253 |
| PC5010C | CB 318 |
| PJ7000 | CB 459 |
| PO5000C | CB 318 |
| PV7000C | CB 303 |
| PW5000C | CB 318 |
| PW5000CH | CB 318 |
| RP0900 | CB 106 |
| RP0910 | CB 303 |
| RP1110C | CB 303 |
| RP1800 | CB 203 |
| RP2300FC | CB 203 |
| RT0700C | CB 411 |
| SA5040C | CB 318 |
| SA7000C | CB 204 |
| SG1250/1251 | CB 318 |
| SG150/180/181 | B45872* |
| SP6000 | CB 303 |
| TD0101F | CB 411 |
| TM3000C/10C | CB 459 |
| TW0200 | CB 411 |
| TW0350 | CB 411 |
| TW1000 | CB 153 |
| UB1101/1103 | CB 303 |
| UC3001/03A | 957802410* |
| UC3010A | 957823410* |
| UC3020A | CB 132 |
| UC3501/03A | 957802410* |
| UC3510A | 957823410* |
| UC3520A | CB 132 |
| UC3530AP | 957805410* |
| UC4001/03A | 957802410* |
| UC4010A | 957823410* |
| UC4020A | CB 132 |
| UC4030AP | 957805410* |
| UC4530AP | 957805410* |
| UC30/35/4041A | CB 132 |
| UC35/40/4551A | CB 153 |
| UH45/55/6570 | CB 419 |
| UH55/65/7580 | 957800410 |
| UR2300/3500 | YA000005041)** |
| UT120 | EE80700013* |
| UT121 | EE7701822S* |
| UT1200 | EE80700032)** |
| UT1400/1401 | EE80700013)** |
| UT1600 | EE80700019)** |
| VC1310L | CB 173 |
| VC3210L | CB 173 |
| VC3211M | CB 173 |

* = Bestellnummer
** = Einzelkohle

| Bestellnummern | |
|----------------|--------------|
| CB 51 | 181021-2 |
| CB 55 | 181026-2 |
| CB 64 | 191627-8 |
| CB 65 | 191628-6 |
| CB 70 | 191914-5 |
| CB 85 | 191998-3 |
| CB 100 | 181030-1 |
| CB 105* | 181038-5 |
| CB 106* | 181410-1 |
| CB 113* | 191904-8 |
| CB 132 | 191972-1 |
| CB 153 | 181044-0 |
| CB 154 | 181047-4 |
| CB 155* | 181048-2 |
| CB 165 | 191936-5 |
| CB 171* | Siehe CB 175 |
| CB 173* | 195483-8 |
| CB 175* | 195844-2 |
| CB 203 | 194991-6 |
| CB 204* | 191957-7 |
| CB 218* | 197129-2 |
| CB 251 | siehe CB 253 |
| CB 253 | 194547-5 |
| CB 302 | 191959-3 |
| CB 303 | 191963-2 |
| CB 304 | siehe CB 327 |
| CB 318* | 191978-9 |
| CB 323* | siehe CB 327 |
| CB 325 | 194074-2 |
| CB 327* | 194285-9 |
| CB 350* | 194160-9 |
| CB 353 | 197208-6 |
| CB 403 | 191928-4 |
| CB 411 | 191940-4 |
| CB 412 | 191946-2 |
| CB 414 | 191949-6 |
| CB 415 | 191950-1 |
| CB 417* | 191955-1 |
| CB 419* | 191962-4 |
| CB 424 | 191966-6 |
| CB 429 | siehe CB 441 |
| CB 430 | 191971-3 |
| CB 431 | siehe CB 434 |
| CB 432 | siehe CB 441 |
| CB 434 | 194366-2 |
| CB 436 | siehe CB 448 |
| CB 441 | 195022-4 |
| CB 442 | 195023-2 |
| CB 448 | 196854-2 |
| CB 459 | 194722-3 |

* = Abschaltskohlebürsten

Support mit Antworten. Für Makita gibt es keine unmöglichen Fragen: Wer bei uns anruft, hängt nicht in einem anonymen Call-Center. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass am Ende der Leitung ein erfahrener Fachberater zuhört und exakte Antworten geben kann. Er hilft sofort und hat bei komplizierten Sachverhalten das ganze Know-how der Werkzeugexperten um sich herum.



Technischer Support

Akku- und Elektrowerkzeuge, Gartengeräte

02102/1004-256

Technik@makita.de

ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT



Mobile Kompetenz:

Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind unsere Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg

**AB SOMMER 2022
MIT WERKSTATT**



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin



Makita Service-Center Lehrte b. Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte



Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau

**ERÖFFNUNG
SOMMER 2022**

BERATUNG VOR ORT

Expertise vor Ort. Die Makita Service-Center vereinen großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen **in Ratingen, Hamburg, Berlin und Lehrte bei Hannover** und ab Sommer 2022 auch in **Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.**. Hier finden Sie Beratung, Schulungsangebote sowie ein Reparatur-Service direkt vor Ort.

In den weitläufigen **Ausstellungsräumen** finden interessierte Kunden das komplette Makita Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments. Ergänzt wird jedes Makita Service-Center durch großzügige **Seminarbereiche für Schulungen**. Teilnehmer können sowohl im Seminarraum ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen als auch im angeschlossenen Testbereich sowie Außenbereich selbst zur Maschine greifen und diese ausgiebig testen.

Zusätzlich verfügen alle Makita Service-Center über eine **eigene Reparaturwerkstatt**. Wie in unserer zentralen Werkstatt in Ratingen, bietet Makita Ihnen hier schnelle und kompetente Hilfe im Reparaturfall direkt vor Ort.

Individuelle Makita Produkt-Schulungen für Sie und Ihre Kunden. Die Makita Service-Center sind der ideale Ort für **individuelle Schulungen für Sie und Ihre Kunden**. Im Service-Center können Sie zusammen mit Ihren Kunden Ihr Wissen erweitern und an einer Schulung zu bereits von Kunden verwendeten Produkten oder Neuanschaffungen teilnehmen. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen steht hierbei die praktische Anwendung der Produkte klar im Vordergrund.

Sie haben Kunden aus den Bereichen Dachdeckerei, Tischlerei, Garten- und Landschaftsbau, Sanitär und Heizung, Elektro, Industrie, Hoch- und Tiefbau, Klima und Lüftung, Facility Management, Kommunen oder der Rettungstechnik?

Sprechen Sie **Ihren Außendienst oder unsere Teams an den jeweiligen Standorten an**. Ob vier oder sechs Stunden, ein ganzer Tag oder auch zwei Tage, wir planen die ideale **Schulung individuell auf Sie und Ihre Kunden abgestimmt**.

Makita Service-Center Berlin
030/339 7565 0
MSC-Berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg
040/238 3265 00
MSC-Hamburg@makita.de



Makita Service-Center Lehrte b.
Hannover
05132/504 2153
MSC-Lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau
b. Frankfurt a.M.
06152/978 8500
MSC-Groß-Gerau@makita.de



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

www.makita.de

info@makita.de

www.facebook.de/MakitaDeutschland

